

可编程控制器

## CP系列

产品丰富齐全，满足广泛需求



» Fast programming with Function Blocks

» **Flexible Ethernet connectivity**

» Easy positioning functionality

# Think big, Start small

欧姆龙发挥在自动化领域丰富的实绩优势，从简单到复杂、高精度的控制，提供各种产品以满足广泛需求。

CP系列凭借充实的内置功能及高扩展性，在小规模装置的控制中发挥威力。并且，可以从CPU的丰富产品中选择最合适的机型。

## 高扩展性的解决方案

欧姆龙根据控制规模和用途提供最合适的CPU单元，有助于降低客户的设备成本。

CP系列包括价格低廉的CP1E、具有搭载了Ethernet通信功能的CPU单元的CP1L、搭载了4轴定位功能的CP1H等，可根据用途选择CPU单元。CP系列与可编程控制器CJ系列属相同指令语体系，可操作CX-Programmer。不仅CP系列本身优异，而且凭借其与上位机型的兼容性，既可实现小规模控制，又能提供整体解决方案。



# 满足您的需求

在人力成本增长、消费者质量意识增强以及中国政府印发的《中国制造2025》的影响下，生产重点开始转向省人工化、自动化、生产效率的提高和质量的提高。



## 生产管理信息

生产量，生产时间，合格率……

## 设备信息设备：

运行时间，稼动率，故障报警……



## 配备Ethernet通信功能

为了提高生产效率和质量，必须掌握生产现场的情况。配备Ethernet通信端口的CP1H-EX、CP1L-EM/EL型无需使用扩展单元、选装件即可连接PC，从而实现信息管理。实现低成本的系统构建。

## 简单定位功能

装配装置、机床、工件搬运等自动化、省人工化需使用替代人手进行作业的伺服电机定位。

CP1H可通过内置功能实现最多4轴的伺服电机控制。

# 简易定位功能 节省成本与时间

CP系列可以最大限度地减少设备成本。


例如，传送带控制、组装置、包装机等必需的简易定位，高速计数器的测量和测长，变频控制的串行通信控制等由CPU单独控制，可以最大限度地减少设备成本。

## 简单的多伺服控制

CP系列包括价格低廉且搭载了2轴脉冲输出的CP1E-N型、搭载了4轴脉冲输出的CP1H型。另外，CP1L包含标配Ethernet端口的CP1L-EM/EL型在内，可进行2轴脉冲输出。可以根据装置所需伺服电机的轴数选择相应的CPU。

## 简单的变频控制

使用简易Modbus-RTU通信主站功能，可轻松实现变频控制。例如，想通过RS-485等串行通信连接变频器、从可编程控制器直接设定频率控制装置及传送带的速度时，无需在意协议，仅需发送指令便可控制变频器。另外，组合高速计数器功能后，也可用于控制标贴进给量等用途。

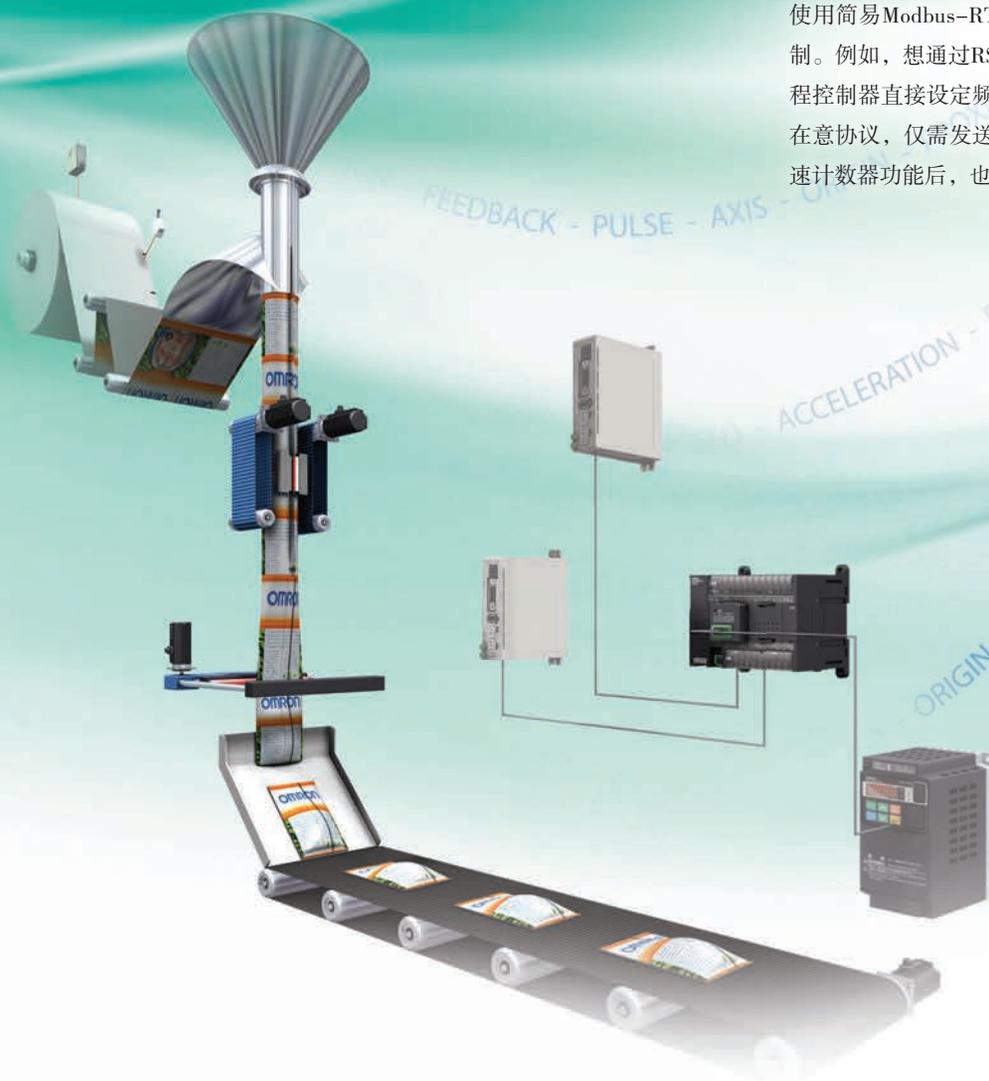



## 减少程序设计工时

## 程序安全性加强

CP1H/CP1L支持功能块和结构化文本语言(ST语言)。此外,使用功能块库,能减少定位功能等的程序输入工时。通过使用功能块创建程序,可提高程序的沿用性,减少客户的程序设计工时。

功能块除了可以使用梯形图语言,还可以使用适合运算处理的ST语言,创建简单易懂的程序。

此外,智能输入功能等、使用简便的CX-Programmer也有助于减少程序设计工时。

通过程序文件、通信命令的加密,加强了工具及PLC主体的安全性,确保无法破解密码。

密码位数从10位增加至16位,进一步加强了密码的安全性。

\*CP1H/CP1E: ver1.3 CP1L ver1.1的单元需与Cx-One Ver4.40以上的版本进行组合。


# 简单的Ethernet通信连接

仅需连接电缆！像USB一样使用便捷

标配Ethernet端口的CP1H-EX、CP1L-EL/EM型，使用自动在线连接功能，通过Ethernet与CX-Programmer轻松在线连接。无需设定IP地址等，与通过USB接口连接CX-Programmer时同样轻松。

丰富的通信协议

由于搭载了FINS/TCP、FINS/UDP信息功能，可与上位计算机及可编程控制器CP/CJ系列等的可编程控制器之间进行信息通信。例如，在利用上位计算机进行监控的同时，发生异常时可以从CP1H-EX、CP1L-EL/EM型将信息发送至上位系统等。此外，由于搭载了Socket通信功能，也可与搭载了Ethernet设备的设备进行通信。

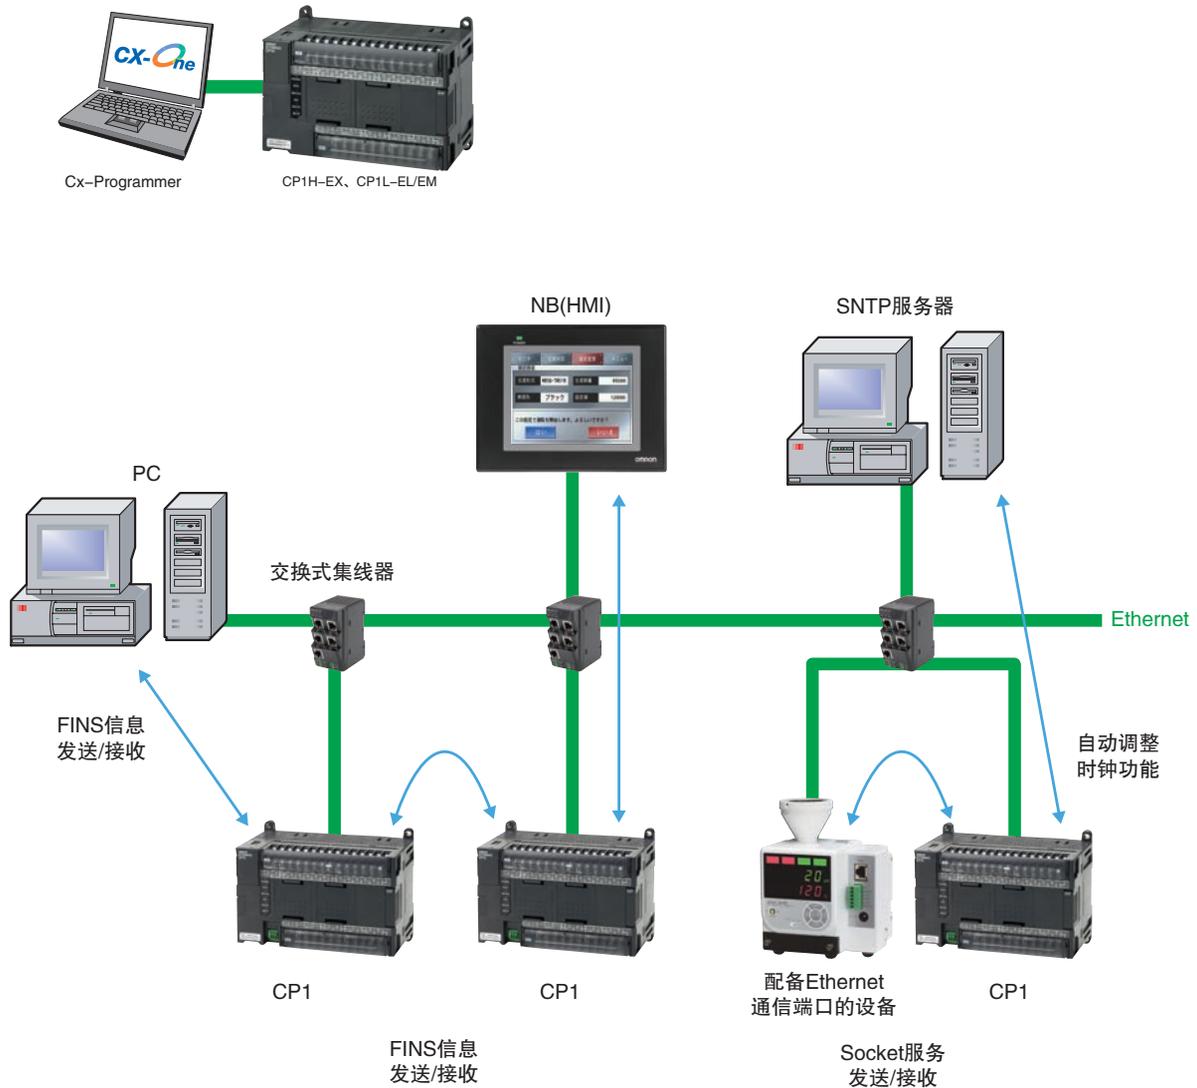

# 利用选装单元扩展的可能性

## 扩展单元带来丰富扩展性

不但有种类丰富的I/O单元，还新增了高性能、多点模拟单元和温度传感器单元。

模拟单元在1台扩展单元中最多内置4点模拟输入、4点模拟输出，支持12,000的高分辨率。


温度传感器单元备有热电偶输入、模拟输入的多重输入及测温电阻体输入。并且，支持最多12点的热电偶，也适用于成型机和烤炉等的多点温度输入。



模拟输入输出单元

### 控制精度提高/检查偏差减小

可使用1/12,000的分辨率实现高精度的模拟输入输出控制。  
CP1W-AD042/DA042/MAD42/MAD44



温度传感器单元

### 热电偶/模拟输入多功能输入

CP1W-TS003的2点为温度传感器/模拟输入通用，可由1个单元构成温度传感器输入和模拟输入。



模拟输入输出单元/温度传感器单元

### 适用于各种应用

使用多点模拟输入输出和多点温度传感器单元，扩展性更强。可实现更多扩展。



## 模拟输入输出功能的扩展

CP1L-EM/EL型搭载了2点内置模拟输入。并且，通过安装模拟输入输出选项板，最多可在1个CPU单元上搭载6点模拟输入、4点模拟输出。\*

CP1H-XA型标配4点模拟输入、2点模拟输出。CP1E-NA型标配2点模拟输入、1点模拟输出，模拟输入输出可由CPU单独控制，实现了高性价比。

\*模拟输入输出选项板只可连接CP1L-EM/EL型。

# 可根据用途选择无浪费 CPU。



		CP1E													
		E型						N型						NA型	
		10点	14点	20点	30点	40点	60点	14点	20点	30点	40点	60点	20点		
I/O	内置输入继电器	6	8	12	18	24	36	8	12	18	24	36	12		
	内置输出继电器	4	6	8	12	16	24	6	8	12	16	24	8		
	端子台	不可拆装						不可拆装							
	最大输入输出点数	10	14	20	150	160	180	14	20	150	160	180	140		
	安装CP1W扩展单元	不可拆装			可(最多3台)			不可			可(最多3台)				
	安装CJ系列高性能I/O单元、CPU高性能单元	不可						不可							
	输入中断/输入中断计数器模式/脉冲捕捉输入	4	6							6					
	高速计数器(加法脉冲输入)	5点 最大10kHz	6点 最大10kHz						2点 最大100kHz/4点 最大10kHz						
	脉冲输出(仅晶体管输出型)	无						2点 最大100kHz							
	内置模拟输入输出	无						无						输入2点、 输出1点	
模拟电位器(设定范围: 0~255)	E□□S型*: 无 E□□型: 2点						N□□S(1)型*: 无 N/NA□□型: 2点								
外部模拟设定输入(分辨率: 256)	无						无								
选项板	可连接台数	0						0		1					
	串行通信选装单元(CP1W-CIF01/CIF11/CIF12)	不可使用						不可使用		N□□S(1)型*: 不可使用 N/NA□□型: 可以使用					
	Ethernet 选项板(CP1W-CIF41)	不可使用						不可使用		N□□S(1)型*: 不可使用 N/NA□□型: 可以使用					
	LCD选项板(CP1W-DAM01)	不可使用						不可使用							
	模拟输入输出选项板(CP1W-MAB21/ADB21/DAB21V)	不可使用						不可使用		N□□S(1)型*: 不可使用 N/NA□□型: 可以使用					
CPU 详情	内置端口	USB						N□□S1型*: USB、RS-232C、RS-485 N/NA□□(S)型*: USB、RS-232C							
	功能块(梯形图、结构化文本(ST))	不可使用						不可使用							
	指令执行时间(最小值)	基本指令: 1.19μs、应用指令: 7.9μs						基本指令: 1.19μs、应用指令: 7.9μs							
	程序容量	2K步						8K步							
	数据内存【D】	2K字						8K字							
	存储盒(CP1W-ME05M)	不可使用						不可使用							
	时钟功能	无						有(安装CP1W-BAT01)							
	电池	不可安装电池						选装件(可使用CP1W-BAT01)							
7段LED	无						无								
继电器输出	AC电源型	改良型	-	CP1E-E14SDR-A	CP1E-E20SDR-A	CP1E-E30SDR-A	CP1E-E40SDR-A	CP1E-E60SDR-A	-	-	CP1E-N30S1DR-A	CP1E-N40S1DR-A	CP1E-N60S1DR-A	-	
		标准型	CP1E-E10DR-A	CP1E-E14DR-A	CP1E-E20DR-A	CP1E-E30DR-A	CP1E-E40DR-A	-	CP1E-N14DR-A	CP1E-N20DR-A	CP1E-N30DR-A	CP1E-N40DR-A	CP1E-N60DR-A	CP1E-NA20DR-A	
	DC电源型	标准型	CP1E-E10DR-D	-	-	-	-	-	CP1E-N14DR-D	CP1E-N20DR-D	CP1E-N30DR-D	CP1E-N40DR-D	CP1E-N60DR-D	-	
		改良型	-	-	-	-	-	-	-	-	CP1E-N30S1DT-D	CP1E-N40S1DT-D	CP1E-N60S1DT-D	-	
晶体管输出(漏型)	AC电源型	标准型	CP1E-E10DT-A	-	-	-	-	-	CP1E-N14DT-A	CP1E-N20DT-A	CP1E-N30DT-A	CP1E-N40DT-A	CP1E-N60DT-A	-	
		改良型	-	-	-	-	-	-	-	-	CP1E-N30S1DT-D	CP1E-N40S1DT-D	CP1E-N60S1DT-D	-	
	DC电源型	标准型	CP1E-E10DT-D	-	-	-	-	-	CP1E-N14DT-D	CP1E-N20DT-D	CP1E-N30DT-D	CP1E-N40DT-D	CP1E-N60DT-D	CP1E-NA20DT-D	
		改良型	-	-	-	-	-	-	-	-	CP1E-N30S1DT1-D	CP1E-N40S1DT1-D	CP1E-N60S1DT1-D	-	
晶体管输出(源型)	AC电源型	标准型	CP1E-E10DT1-A	-	-	-	-	-	CP1E-N14DT1-A	CP1E-N20DT1-A	CP1E-N30DT1-A	CP1E-N40DT1-A	CP1E-N60DT1-A	-	
		改良型	-	-	-	-	-	-	-	-	CP1E-N30S1DT1-D	CP1E-N40S1DT1-D	CP1E-N60S1DT1-D	-	
	DC电源型	标准型	CP1E-E10DT1-D	-	-	-	-	-	CP1E-N14DT1-D	CP1E-N20DT1-D	CP1E-N30DT1-D	CP1E-N40DT1-D	CP1E-N60DT1-D	CP1E-NA20DT1-D	
		改良型	-	-	-	-	-	-	-	-	CP1E-N30S1DT1-D	CP1E-N40S1DT1-D	CP1E-N60S1DT1-D	-	

注: 此表为概要介绍。详情请参阅 CP1E 数据表 (SBCA-061)、CP1L 数据表 (SBCA-084)、CP1H 数据表 (SBCA-083)。

\*E□□S型、N□□S型为改良型。

# CPU 单元



		CP1L									CP1H				
		L型			M型			EL型	EM型	40点	Y型	X型	XA型	EX型	
		10点	14点	20点	30点	40点	60点	20点	30点	40点	20点	40点	40点	40点	
I/O	内置输入继电器	6	8	12	18	24	36	12	18	24	20点	24	24	24	
	内置输出继电器	4	6	8	12	16	24	8	12	16	8	16	16	16	
	端子台	不可拆装			可拆装			不可拆装	可拆装		可拆装				
	最大输入输出点数	10	54	60	150	160	180	60	150	160	300	320	320	320	
	安装CP1W扩展单元	不可	可(最多1台)			可(最多3台)			可(最多1台)	可(最多3台)		可(最多7台) · 扩展单元的合计输入占有CH数需在15CH以下 · 扩展单元的合计输出占有CH数需在15CH以下			
	安装CJ系列高性能I/O单元、CPU高性能单元	不可										可(最多2台)		不可	
	输入中断/输入中断计数器模式/脉冲捕捉输入	2	4	6				6			6	8			
	高速计数器(加法脉冲输入)	4点 最大100KHz										2点 最大100KHz 线驱动输入2轴	4点 最大100KHz		
	脉冲输出(仅晶体管输出型)	2点 最大100KHz										2点 最大100KHz 线驱动输入2轴	4点 最大100KHz		
	内置模拟输入输出	无							输入2点		无		输入4点、 输出2点	无	
模拟电位器(设定范围: 0~255)	1点							无		1点		无			
外部模拟设定输入(分辨率: 256)	有(0~10V)							无		有(0~10V)		无			
选项板	可连接台数	不可使用	1	2			1		2	2					
	串行通信选装单元(CP1W-CIF01/CIF11/CIF12)	不可使用	可以使用												
	Ethernet选项板(CP1W-CIF41)	不可使用	可以使用					不可使用		可以使用				不可使用	
	LCD选项板(CP1W-DAM01)	不可使用	可以使用												
	模拟输入输出选项板(CP1W-MAB21/ADB21/DAB21V)	不可使用							可以使用		不可使用				
CPU详情	内置端口	USB							Ethernet		USB		Ethernet		
	功能块(梯形图、结构化文本(ST))	可以使用													
	指令执行时间(最小值)	基本指令: 0.55 μs、应用指令: 4.1 μs													
	程序容量	5K步			10K步			5K(+10K FB)步	10K(+10K FB)步		20K步				
	数据内存【D】	10K字			32K字			10K字	32K字		32K字				
	存储盒(CP1W-ME05M)	可以使用													
	时钟功能	有													
	电池	有(安装CJ1W-BAT01)													
7段LED	无														
继电器输出	AC电源型	CP1L-L10DR-A	CP1L-L14DR-A	CP1L-L20DR-A	CP1L-M30DR-A	CP1L-M40DR-A	CP1L-M60DR-A	-	-	-	-	CP1H-X40DR-A	CP1H-XA40DR-A	-	
	DC电源型	CP1L-L10DR-D	CP1L-L14DR-D	CP1L-L20DR-D	CP1L-M30DR-D	CP1L-M40DR-D	CP1L-M60DR-D	CP1L-EL20DR-D	CP1L-EM30DR-D	CP1L-EM40DR-D	-	-	-	-	
晶体管输出(漏型)	AC电源型	CP1L-L10DT-A	CP1L-L14DT-A	CP1L-L20DT-A	CP1L-M30DT-A	CP1L-M40DT-A	CP1L-M60DT-A	-	-	-	-	-	-	-	
	DC电源型	CP1L-L10DT-D	CP1L-L14DT-D	CP1L-L20DT-D	CP1L-M30DT-D	CP1L-M40DT-D	CP1L-M60DT-D	CP1L-EL20DT-D	CP1L-EM30DT-D	CP1L-EM40DT-D	CP1H-Y20DT-D	CP1H-X40DT-D	CP1H-XA40DT-D	CP1H-EX40DT-D	
晶体管输出	AC电源型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DC电源型	CP1L-L10DT1-D	CP1L-L14DT1-D	CP1L-L20DT1-D	CP1L-M30DT1-D	CP1L-M40DT1-D	CP1L-M60DT1-D	CP1L-EL20DT1-D	CP1L-EM30DT1-D	CP1L-EM40DT1-D	-	CP1H-X40DT1-D	CP1H-XA40DT1-D	-	

## 扩展单元

### 扩展I/O单元



CP1W-8ED  
DC输入: 8点



CP1W-16ER  
继电器输出: 16点



CP1W-20EDT  
DC输入: 12点  
晶体管输出(漏型): 8点

CP1W-8ER  
继电器输出: 8点

CP1W-16ET  
晶体管输出(漏型): 16点

CP1W-8ET  
晶体管输出(漏型): 8点

CP1W-16ET1  
晶体管输出(源型): 16点

CP1W-8ET1  
晶体管输出(源型): 8点

CP1W-20EDR1  
DC输入: 12点  
继电器输出: 8点

CP1W-20EDT1  
DC输入: 12点  
晶体管输出(源型): 8点

CP1W-32ER  
继电器输出: 32点

CP1W-32ET  
晶体管输出(漏型): 32点

CP1W-32ET1  
晶体管输出(源型): 32点

CP1W-40EDR  
DC输入: 24点  
继电器输出: 16点

CP1W-40EDT  
DC输入: 24点  
晶体管输出(漏型): 16点

CP1W-40EDT1  
DC输入: 24点  
晶体管输出(源型): 16点

### 模拟I/O单元



#### 模拟输入单元

CP1W-AD041  
模拟输入: 4点(分辨率: 6,000)  
CP1W-AD042  
模拟输入: 4点(分辨率: 12,000)

#### 模拟输出单元

CP1W-DA021  
模拟输出: 2点(分辨率: 6,000)  
CP1W-DA041  
模拟输出: 4点(分辨率: 6,000)  
CP1W-DA042  
模拟输出: 4点(分辨率: 12,000)



#### 模拟I/O单元

CP1W-MAD11  
模拟输入: 2点(分辨率: 6,000)  
模拟输出: 1点(分辨率: 6,000)  
CP1W-MAD42  
模拟输入: 4点(分辨率: 12,000)  
模拟输出: 2点(分辨率: 12,000)  
CP1W-MAD44  
模拟输入: 4点(分辨率: 12,000)  
模拟输出: 4点(分辨率: 12,000)

### 温度传感器单元



CP1W-TS101  
温度传感器输入 2点  
传感器种类: 测温电阻(Pt100、JpPt100)

CP1W-TS102  
温度传感器输入 4点  
传感器种类: 测温电阻(Pt100、JpPt100)

CP1W-TS001  
温度传感器输入 2点  
传感器种类: 热电偶(J、K)

CP1W-TS002  
温度传感器输入 4点  
传感器种类: 热电偶(J、K)

CP1W-TS003  
温度传感器输入 4点  
传感器种类: 热电偶(J、K)\*  
模拟输入2点

CP1W-TS004  
温度传感器输入 12点  
传感器种类: 热电偶(J、K)

### CompoBus/S I/O链接单元



CP1W-SRT21  
输入: 8点  
输出: 8点

### 选项板



CP1W-CIF01  
RS-232C



CP1W-CIF11  
RS-422A/485



CP1W-CIF12  
RS-422A/485  
(绝缘型)



CP1W-CIF41  
Ethernet



CP1W-DAM01  
4行×12字符  
LCD显示



CP1W-ADB21  
模拟输入2点  
0-10V、0-20mA



CP1W-DAB21V  
模拟输出2点  
0-10V



CP1W-MAB21  
模拟输入2点  
0-10V、0-20mA  
模拟输出2点 0-10V

### 存储盒



CP1W-ME05M  
可进行程序的备份、自启动

### 电池



CP1W-BAT01  
(CP1E CPU单元用)

### CJ单元适配器



CP1W-EXT01  
CJ系列高性能I/O、CPU  
高性能单元连接用适配器  
(带CJ系列端盖)

### I/O连接电缆



CP1W-CN811  
80cm(CP1W扩展单元用)

注: 此表为概要介绍。详情请参阅CP1E数据表(SBCA-061)、CP1L数据表(SBCA-084)、CP1H数据表(SBCA-083)。  
\*: 温度传感器输入与模拟输入兼用。

外围工具

CX-One 是针对欧姆龙生产的 PLC、元器件提供的整合工具包。CX-One Ver. 4. □包括 CX-Programmer Ver. 9. □。

CX-One Lite 是从 CX-One 的全部工具中选取了仅应用小型 PLC 时所需工具的工具包。CX-One Lite Ver. 4. □包括 MICRO PLC 限定版 CX-Programmer Ver. 9. □。

注 1: CX-One 和 CX-One Lite 不能安装在同一台电脑上。

注 2: 此表为概要介绍。详情请参阅“FA 整合工具包 CX-One Ver. 4 产品目录”。

	许可数量	介质	型号
FA 整合工具包 CX-One Ver. 4. □	1个许可版本*	DVD	CXONE-AL01D-V4
FA 整合工具包 CX-One Lite Ver. 4. □	1个许可版本	DVD	CXONE-LT01C-V4

\* CX-One 备有多许可产品 (3、10、30、50 许可)。

其运行环境如下所示。

OS: Windows XP (Service Pack 3 以上、32bit 版) / Windows Vista (32bit 版 / 64bit 版) / Windows 7 (32bit 版 / 64bit 版) / Windows 8 (32bit 版 / 64bit 版) / Windows 8.1 (32bit 版 / 64bit 版) / Windows 10 (32bit 版 / 64bit 版)

CP 系列 -CPU 单元和扩展单元连接台数

CP1H 最多扩展 7 个单元 (根据扩展单元种类不同, 连接台数有限制, 具体请参考左边的计算方法。)

CP1E 任何一个 CPU 都可以扩展最多 3 个单元 (30 点以上 CPU 单元)

规格	CP1W-	输入ch点数	输出ch点数
TS12点	TS004	2	1
TS4点	TS003	4	0
AD4/DA4	MAD44	4	4
AD4/DA2	MAD42	4	2
AD4	AD042	4	2
DA4	DA042	0	4
40点I/O	40ED*	2	2
20点I/O	20ED*	1	1
16点输出	16E*	0	2
32点输出	32E*	0	4

CP1H 扩展模块连接台数的计算方法

扩展单元的连接台数最多 7 个单元  
 输入ch点数的合计 是 15 点以下  
 输出ch点数的合计 是 15 点以下 } 的情况下可连接。

CP1H-XA 型、X 型 扩展单元最多连接台数


最多可以连接 2 台 CJ 系列的高功能 I/O 单元、CPU 高功能单元。(仅 CP1H)  
 \*CP1H-EX40 无法连接 CJ 单元。

最多可连接 7 台 CP1W 扩展单元、扩展 I/O 单元。(CP1L、CP1E 最多 3 台)

可同时使用 CP1W 扩展单元、扩展 I/O 单元、CJ 单元。  
 如果要在使用 CJ 单元适配器时使用 CP1W 扩展 I/O, 则请使用 I/O 连接电缆 (CP1W-CN811)。


装配装置

需提高省人工化和生产效率的设备装配装置

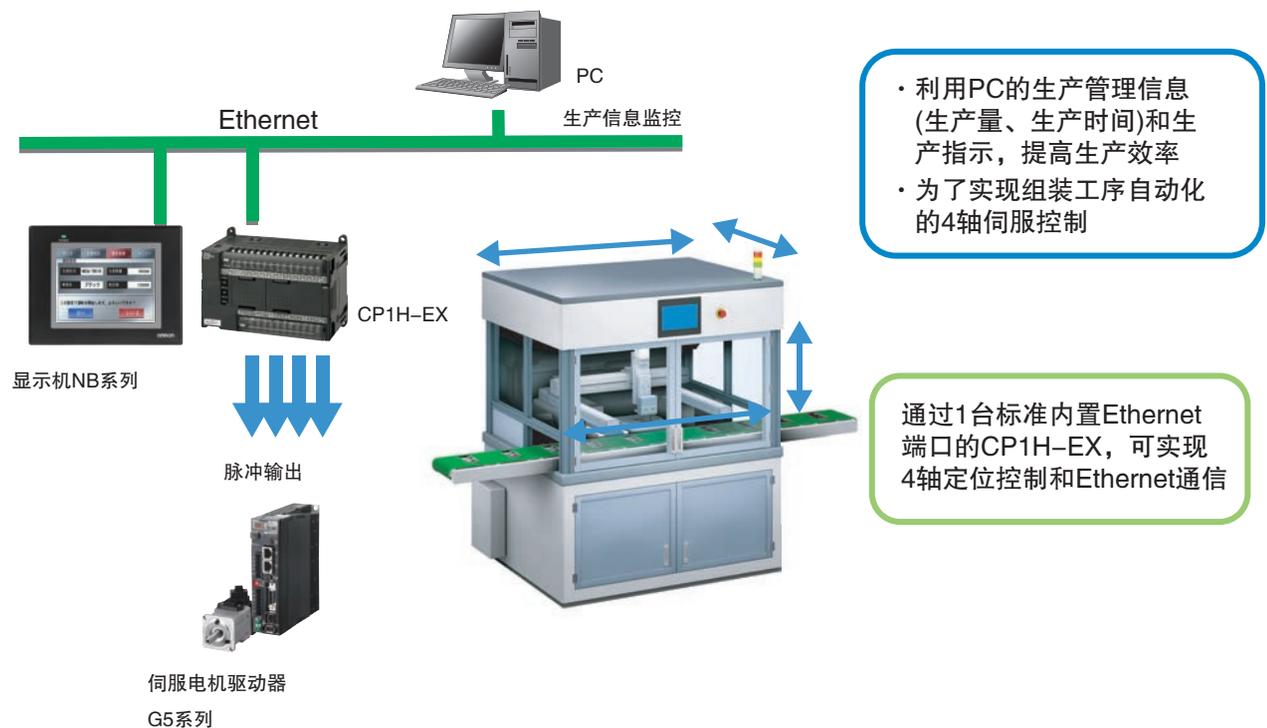


加工机

需加强质量管理、提高质量的加工装置

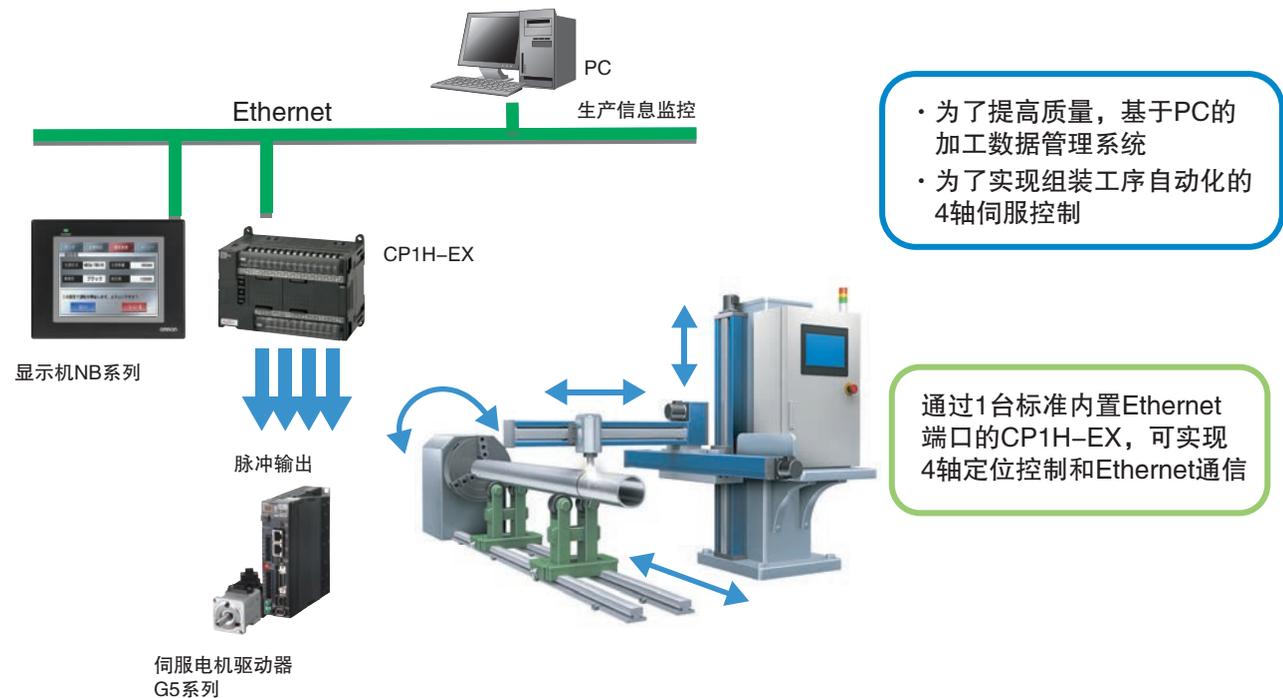


## 加工部品的检测工程

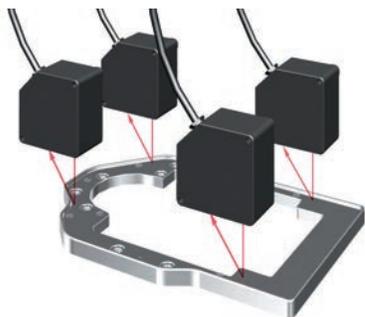

零件的尺寸测定

- 4点模拟量输入位移传感器

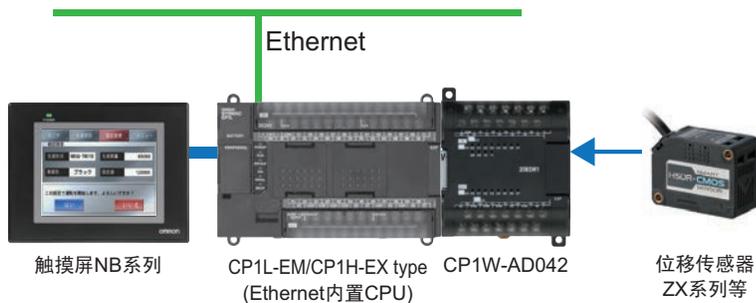


通过高分辨率(12000分辨率)的模拟量输入单元, 可以实现更准确, 更高精度的检测, 并且通过CP1L/CP1H内置以太网CPU可将检测数据实现信息化收集。

## 挤出机

通过把物料进行塑化, 混合并挤出成型

- 4入模拟量输入: 压力传感器输入
- 2入模拟量输出: 变频器控制
- 12~32路温度控制

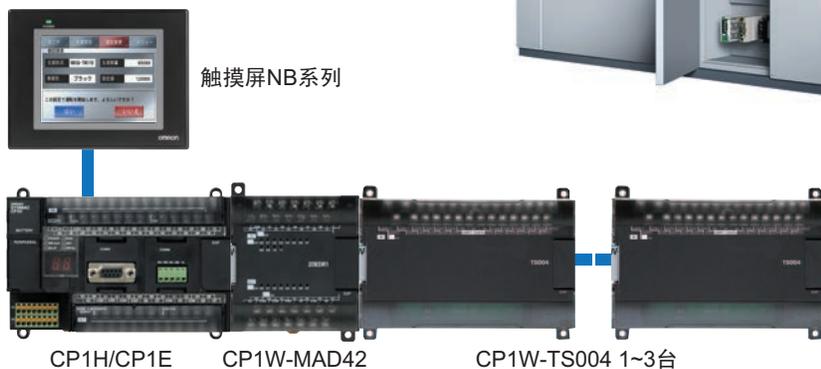


通过多点温度模块, 以及多点混合模拟量模块实现多点温度, 模拟量控制实现低价化。

喷气织机

喷气织机是采用喷射气流牵引纬纱穿越梭口的无梭织机

- 2-4路模拟量输入：主要经纱输送张力进行控制
- 2-8路模拟量输出：引纬电磁阀控制，模拟量数量越多表示控制颜色越多

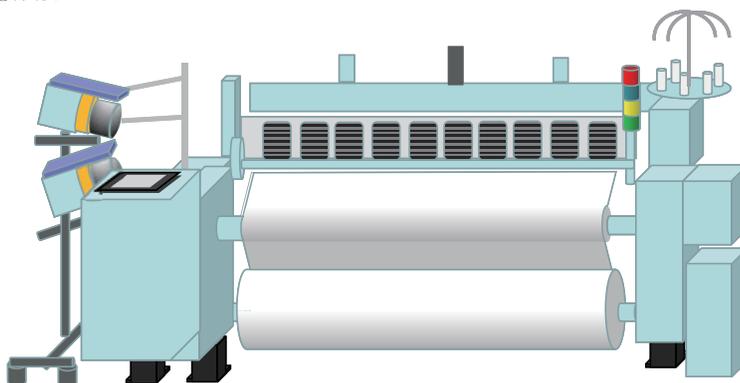

触摸屏NB系列

CP1H

CP1W-MAD44 CP1W-DA042


多点模拟量输入，输出通过混合模拟量模块实现低价化。

波峰焊

波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接的设备



• 12~24路温度控制

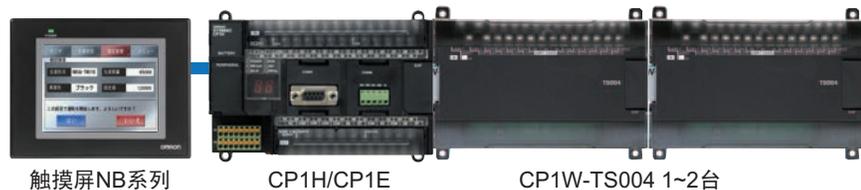


触摸屏NB系列

CP1H/CP1E

CP1W-TS004 1~2台

通过PLC集中控制多点温度，实现集中控制和低价化。

## PCB电路板清洗机

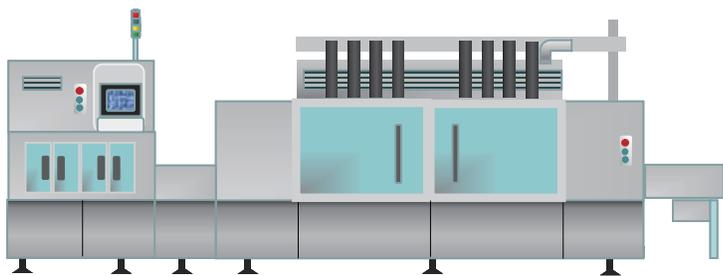

- 12路模拟量输入/输出：  
压力传感器作为模拟量输入，  
模拟量输出控制变频器
- 7~8路温度控制




通过多点温度模块，以及多点混合模拟量模块实现多点温度，模拟量控制实现低价化

## 泡罩包装机

主要用于包装胶囊、片剂、胶丸等食品药品



- 4路温度控制，其中胶囊部  
成型需2路温度控制

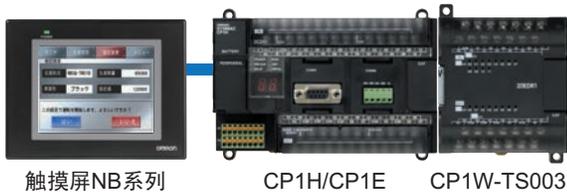

通过PLC集中控制多点温度，实现集中控制和低价化



欧姆龙的CP系列、均在中国上海工厂生产。  
高品质生产管理不仅面向中国，  
同样的产品更远销欧洲，美国，日本等国家。



技术商谈、商品培训、产品展示厅、修理中心等配套服务一应俱全。



电话咨询




在线客服



安全服务



工业自动化方案展厅



客户服务中心指南



客户满意度调查



客户投诉



全球服务支援信息



## 承诺事项

承蒙对欧姆龙株式会社(以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持,藉此机会再次深表谢意。

如果未特别约定,无论贵司从何处购买的产品,都将适用本承诺事项中记载的事项。

请在充分了解这些注意事项基础上订购。

### 1. 定义

本承诺事项中的术语定义如下。

- (1) “本公司产品”:是指“本公司”的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件。
- (2) “产品目录等”:是指与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、使用说明书、操作指南等,包括以电子数据方式提供的资料。
- (3) “使用条件等”:是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。
- (4) “客户用途”:是指客户使用“本公司产品”的方法,包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。
- (5) “适用性等”:是指在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准。

### 2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容,请理解如下要点。

- (1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值,并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。
- (2) 提供的参考数据仅作为参考,并非可在该范围内一直正常运行的保证。
- (3) 应用示例仅作参考,不构成对“适用性等”的保证。
- (4) 如果因技术改进等原因,“本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

### 3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

- (1) 除了额定值、性能指标外,使用时还必须遵守“使用条件等”。
- (2) 客户应事先确认“适用性等”,进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。
- (3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途,客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。
- (4) 使用“本公司产品”时,客户必须采取如下措施:(i)相对额定值及性能指标,必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”,并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各项维护保养。
- (5) “本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于以下所列用途,则本公司对产品不作任何保证。但“本公司”已表明可用于特殊用途,或已与客户有特殊约定时,另行处理。
  - (a) 必须具备很高安全性的用途(例:核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)
  - (b) 必须具备很高可靠性的用途(例:燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
  - (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例:安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)
  - (d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途
- (6) 除了不适用于上述3.(5)(a)至(d)中记载的用途外,“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车,以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品,请咨询本公司销售人员。

### 4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

- (1) 保修期限 自购买之日起1年。(但是,“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)
- (2) 保修内容 对于发生故障的“本公司产品”,由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。
  - (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)
  - (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品
- (3) 当故障因以下任何一种情形引起时,不属于保修的范围。
  - (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途
  - (b) 超过“使用条件等”范围的使用
  - (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用
  - (d) 非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时
  - (e) 非因“本公司”出品的软件导致故障时
  - (f) “本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因
  - (g) 除上述情形外的其它原因,如“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

### 5. 责任限制

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害,“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。

### 6. 出口管理

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时,请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则,“本公司”有权不予提供“本公司产品”或技术资料。

## 欧姆龙自动化（中国）有限公司

欧姆龙自动化（中国）有限公司北京分公司

欧姆龙自动化（中国）有限公司天津分公司

欧姆龙自动化（中国）有限公司广州分公司



欢迎关注  
欧姆龙自动化微信

技术咨询

网 址：<http://www.fa.omron.com.cn>

400咨询热线：400-820-4535

上海总公司 021-50372222  
南京事务所 025-83240556  
徐州事务所 0516-83736516  
武汉事务所 027-82282145  
苏州事务所 0512-68669277  
昆山事务所 0512-50110866  
杭州事务所 0571-87652855  
宁波事务所 0574-27888220  
温州事务所 0577-88919195  
合肥事务所 0551-63639629  
长沙事务所 0731-84585551  
无锡事务所 0510-85169303  
张家港事务所 0512-56313157  
南昌事务所 0791-86304711  
郑州事务所 0371-65585192  
北京分公司 010-57395399  
唐山事务所 0315-6328518  
石家庄事务所 0311-86918122  
济南事务所 0531-82929795  
青岛事务所 0532-66775819  
烟台事务所 0535-6865018

太原事务所 0351-5229870  
天津分公司 022-83191580  
沈阳事务所 024-22815131  
西安事务所 029-88851505  
银川联络处 0951-5670076  
成都事务所 028-86765345  
绵阳联络处 0816-2687423  
自贡联络处 0813-8255616  
重庆事务所 023-68796406  
大连事务所 0411-39948181  
哈尔滨事务所 0451-53009917  
昆明事务所 0871-63527224  
兰州事务所 0931-8720101  
长春事务所 0431-81928301  
乌鲁木齐事务所 0991-5198587  
贵阳事务所 0851-4812320  
广州分公司 020-87557798  
深圳事务所 0755-26948238  
厦门事务所 0592-2686709  
东莞事务所 0769-22423200  
佛山事务所 0757-83305268

中山事务所 0760-88224545  
福州事务所 0591-88088551  
南宁事务所 0771-5531371

汕头事务所 0754-88706001  
香港事务所 00852-23753827

特约店

注：规格如有变更，恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。