柔韧的密封PFA RTD传感器，用于潮湿和腐蚀性环境

HSRTD系列

可定制长度

ACCURACY IEC CLASS A (±0.15°C @ 0°C)　ACCURACY IEC CLASS B (±0.30°C @ 0°C)

- 标配100 Ω，“A”或“B”精度等级DIN铂元件，可提供其他电阻和等级
- 抗潮气和腐蚀密封
- PFA绝缘电缆
- 温度范围：-60 ~ 260°C
- 标配4线配置
- 便于清洁和灭菌

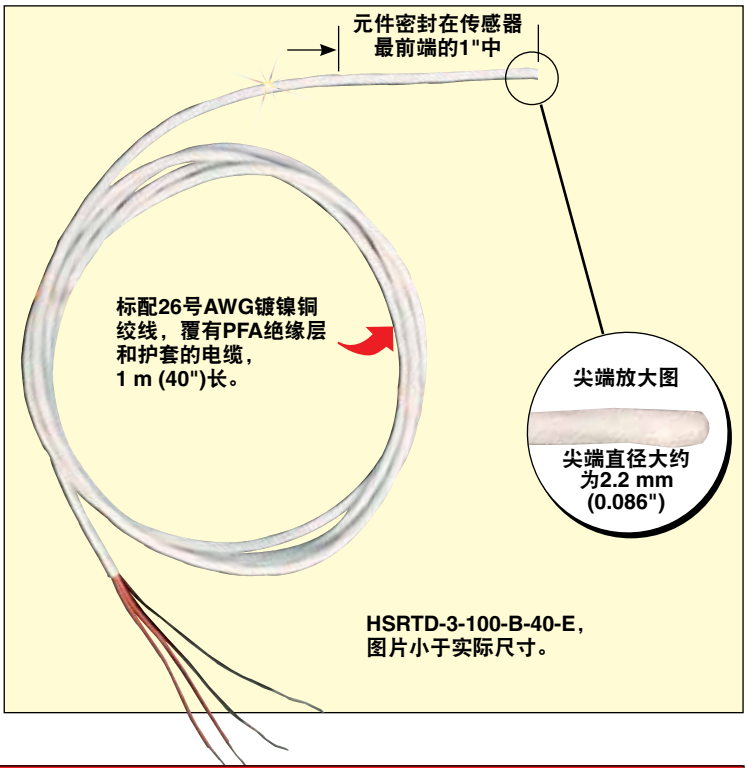

如欲订购，请访问cn.omega.com/hsrtd，了解价格和详情

型号	电阻	线数量	线长度
HSRTD-3-100-A-40-E	100 Ω，“A”级	4	1 m (40")
HSRTD-3-100-A-80-E	100 Ω，“A”级	4	2 m (80")
HSRTD-3-100-A-120-E	100 Ω，“A”级	4	3 m (120")
HSRTD-3-100-A-180-E	100 Ω，“A”级	4	4.5 m (180")
HSRTD-3-100-A-240-E	100 Ω，“A”级	4	6 m (240")
HSRTD-3-100-B-40-E	100 Ω，“B”级	4	1 m (40")
HSRTD-3-100-B-80-E	100 Ω，“B”级	4	2 m (80")
HSRTD-3-100-B-120-E	100 Ω，“B”级	4	3 m (120")
HSRTD-3-100-B-180-E	100 Ω，“B”级	4	4.5 m (180")
HSRTD-3-100-B-240-E	100 Ω，“B”级	4	6 m (240")

*选项：传感器标配裸线。如需长度超过6 m (240")的定制电缆，请将型号末尾的变量“**-240**”更改为所需的英寸长度，需付额外费用。如需超小型连接器，请在型号末尾添加“**-MTP**”，需付额外费用。如需4线音频连接器，请在型号中添加“**-TA4F**”，需付额外费用。*

*订购示例：**HSRTD-3-100-B-40-TA4F**，100 Ω “**B**”级传感器，带1 m (40")的电缆和TA4F连接器。*
***HSRTD-3-100-A-120-E**，100 Ω “A”级传感器，带3 m (120")的电缆。*

TA4F连接器，请参阅第72页，或访问cn.omega.com/ta3_ta4。

HH804U仪表。cn.omega.com/hh804_805

CNi8系列仪表。cn.omega.com/cni8_series