



北京京润荷

商贸有限公司

BEIJING JINGRUNHE TRADING CO., LTD





建设生态文明，
关系人民福祉，
关乎民族未来。

- 环境就是民生，
- 青山就是美丽，
- 蓝天也是幸福。

公司介绍

COMPANY INTRODUCTION



京润荷
Jing Run He

- 北京润荷商贸有限公司致力于环保与清洗行业，是集产品研发、生产、销售和技术服务为一体的企业。公司专注于环保、安全、高效工业清洗产品的研发，并将先进的工业清洗产品在全国工业企业中推广，使其能够采用经济、安全、高效、环保的办法解决各类清洗问题。“拒绝污染”是我们共同的夙愿。
- 公司秉承以用户需求为核心，在专注提升产品质量的同时，还根据客户生产情况制定溶油水使用方案，以满足不同客户需求。我们以“创造最佳服务”为经营理念，高效、专业的服务赢得众多企业的信赖与好评！

目录

DIRECTORY



产品介绍



使用方法



优势对比



服务案例

京润荷溶油水产品介绍

- 本品成分水100%，无任何化工成分。京润荷溶油水生产技术是京润荷商贸有限公司历经10年研发的高科技产品。
- 溶油水是经过高科技设备工艺制造出来的一款特殊的水，因羟基自由基的表面活性作用，具有深层渗透去油污功能。
- 京润荷溶油水已通过SGS第三方检测机构认证。



SGS

测试报告 ASH18-000171-01 日期: 2018年01月11日

测试样品描述:

样品编号: 1
SGS样品ID: ASH18-000171.001
描述: 4瓶 约400mL/瓶 瓶装物

微生物测试

测试结果:

测试项目	单位	测试方法	测试结果
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006	<0.1
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006	<2
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006	<2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006	<2

理化测试

测试结果:

测试项目	单位	测试方法	测试结果	方法检出限
铜(Cu)	µg/L	GB/T 5750.6-2006	ND	1
铜(Cd)	µg/L	GB/T 5750.6-2006	ND	1
铅(Pb)	µg/L	GB/T 5750.6-2006	ND	1
汞(Hg)	µg/L	GB/T 5750.6-2006	ND	1
砷(As)	µg/L	GB/T 5750.6-2006	ND	5
铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	ND	0.004
氰化物	mg/L	GB/T 5750.4-2006	12.21	-
pH		GB/T 5750.5-2006	0.010	0.005

备注:
1.ND=未检出

*** 结束 ***

通标标准技术服务(上海)有限公司
第2页,共2页

SGS 检测中心
Member of the SGS Group (SGS SA)

SHAF 727250
3rd Building, No. 889, Yishan Road, Shanghai, China 200233 1 400-891-0488 f 86-21-6140-2547 www.sgs.com.cn
中国 - 上海 - 宜山路889号3楼 邮编: 200233 0000-8466-7891-0488 e sgs.cn@sgs.com

SGS

测试报告 ASH18-000171-01 日期: 2018年01月11日

客户名称: 北京京润荷商贸有限公司
客户地址: 北京市丰台区万丰路300号百富勤商务中心6层622室

样品名称: 京润荷溶油水
样品批号: /
生产日期: /
生产商: /

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS不承担证实客户所提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

SGS相关号: 2017BJAF127600/SHAFD1800163400
样品接收日期: 2018年01月02日
测试日期: 2018年01月02日 - 2018年01月11日
测试要求: 根据客户要求测试
测试方法: 请参见下一页
测试结果: 请参见下一页

除非另有说明, 本检验结果仅对测试样品负责, 仅供客户内部使用, 不对社会具有证明作用。未经检测机构书面同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

SGS授权签字人: 通标标准技术服务(上海)有限公司
第1页,共2页

SGS 检测中心
Member of the SGS Group (SGS SA)

SHAF 727249
3rd Building, No. 889, Yishan Road, Shanghai, China 200233 1 400-891-0488 f 86-21-6140-2547 www.sgs.com.cn
中国 - 上海 - 宜山路889号3楼 邮编: 200233 0000-8466-7891-0488 e sgs.cn@sgs.com

京润荷溶油水产品介绍



■ 产品特性

- 虽然表现为较高PH值 (12.21) , 但对人体皮肤无任何伤害, 对环境零污染。

■ 适用范围

- 可广泛用于工厂油污、加工工件、工厂维修去油以及工厂5S管理等。

使用方法

● 使用方法：擦拭、喷淋、拖拭、超声波等

🕒 省时

👉 省力

🧰 省工

1 设备清洗

将本产品喷淋到设备上用干抹布擦拭一遍即可光泽如新，对设备表面没有任何腐蚀。

如：机床或箱体等。

2 工件清洗

铜、铁、钢、塑料、玻璃等材质都适用，喷擦均可

（注：密度较低的铝可擦洗，不可浸泡）

3 超声波/流水线清洗工件

加温至 55°C - 65°C 为宜，清洗后经干燥处理即可。

（注：密度较低的铝可擦洗，不可浸泡）

4 地面清洗

无需每天用此产品清洗地面，每周清洗两次即可达到深层去油污效果。

注意事项：本产品直接使用原液，不可稀释。

贮存：室内温度不低于 20°C ，如冬季有结冰现象，回温使用即可。

优势对比

传统工业洗涤剂		PK	京润荷溶油水
传统工业洗涤剂三氯乙烯、二氯甲烷、表面活性剂等各种化工原料	煤气/酒精 (去除工件表面污垢)	成分	水100%
传统工业洗涤剂含化学成分, 工厂环境严重污染;对人体造成各种伤害	属易燃危险品, 被替代	环保	溶油水无色无味, 对人体皮肤无伤害(可直接用手操作); 对设备工件无腐蚀(擦后光洁如新)
传统工业洗涤剂浓缩型需配比使用	直接用原液	用法	溶油水直接用原液
传统工业洗涤剂需佩戴工业用橡胶手套隔离皮肤	需佩戴工业用橡胶手套隔离皮肤	操作	溶油水无需戴手套, 可直接接触原液
传统工业洗涤剂长期使用对表面有不同程度腐蚀	长期使用对表面有不同程度腐蚀	效果	溶油水对设备, 工件表面无腐蚀, 恢复原色
传统工业洗涤剂以油污程度定量	以油污程度定量	用量	溶油水用量于传统洗涤剂对等
传统工业洗涤剂需二次冲洗, 增加危废产生量	增加危废产生量	危废	溶油水无需二次冲洗, 一喷一擦, 减少大量危废产生
传统工业洗		洗涤效果	 京润荷溶油水

服务案例

使用前



使用后



服务案例



机床二级维护



工作现场, 清洁整理维护现场进行中。



集中供液箱清理


项目内容



单机清理

数控设备 (1吨槽)

■ 常规设备清洗
■ 溶油水设备清洗

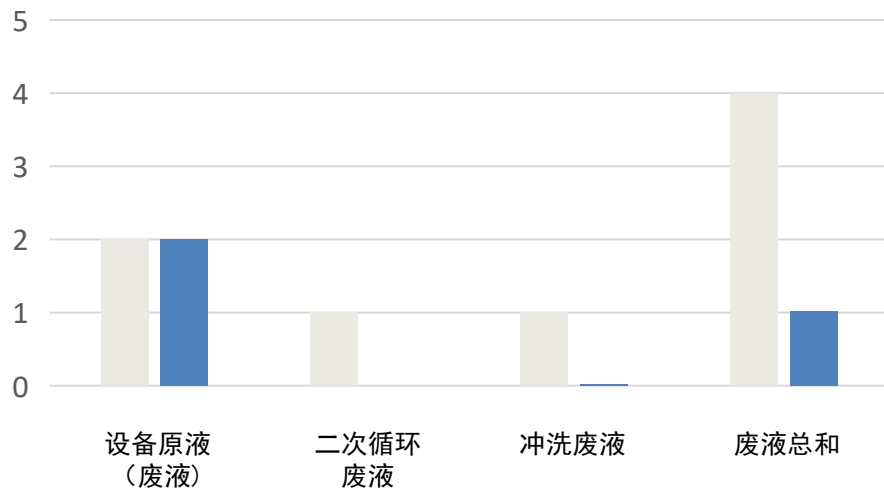

使用溶油水清洗设备预计单机 节约1吨废液处理费用

节省人力和物力，比以往清洗减少二次冲洗的废液处理，也为贵公司节约大量的废液处理费用，**即原液+溶油水只需1.02吨废液。**

数控设备 (1吨槽)	常规设备清洗	溶油水设备清洗
设备原液 (废液)	1吨原液 (废液)	1吨原液 (废液)
二次循环废液	0.5吨以上清水及1L杀菌剂	无
冲洗废液	0.5吨清水清洗	20L溶油水
废液总和	2吨废液	1.02吨废液
总结	使用溶油水清洗设备预计单机节约1吨废液处理费用	

适用行业



汽车行业



航空航天行业



轨道交通行业



船舶行业



风力发电行业



食品加工行业

京 润 荷 溶 油 水

主要合作伙伴

MAJOR PARTNERS

线上采购平台:

震坤行工业超市、西域工业品集采平台、
工品汇采购平台、企事通商城



北京汽车
BAIC MOTOR



Mercedes-Benz



TENRYU



Pall Corporation



天津航天长征火箭制造有限公司

Tianjin Long March Launch Vehicle Manufacturing Co., Ltd.



航空工业惠阳航空螺旋桨有限责任公司
AVIC HUIYANG AVIATION PROPELLER CO.,LTD.