

# 铁氧体磁芯小型连接器

公连接器配有用于抑制EMI/RFI的模塑镍-锌铁氧体磁芯

## HMPW/HFMPW 系列

小型连接器，图片为实际尺寸。

包含HCP-S书写窗，额外标注窗需另付费用。

- ✓ 耐高温液晶聚合物
- ✓ 设计用于抑制电磁干扰(EMI)的公连接器
- ✓ 额定温度：
  - 铁氧体磁芯有效性：120°C (248°F)
  - LCP材质：260°C (500°F)
- ✓ 便于标识的书写窗
- ✓ 按照色标分度号区分颜色
- ✓ 环境友好型无铅LCP外壳
- ✓ 坚固耐用结构
- ✓ 可连接最大尺寸为20 AWG的绞线和单股线
- ✓ 组合十字槽凹陷式盖螺丝
- ✓ 内部分线器
- ✓ 公连接器阻抗(±20%)：
  - 55 Ω @ 25 MHz; 90 Ω @ 100 MHz





免费附赠快速断开连接器接触垫圈和电线耐扭电缆固定头!

注：对接母连接器发货时不包含铁氧体磁芯。如果需要，可使用PCLM-SMP-FT。请访问[cn.omega.com/pclm\\_ft\\_pclm\\_smp](http://cn.omega.com/pclm_ft_pclm_smp)

折扣表	
1-10 .....	原价
11-49 .....	5%
50-99 .....	10%
100-999 .....	15%
1000-4999 .....	20%
5000及更多 .....	25%

公连接器中包含专利模塑铁氧体磁芯!

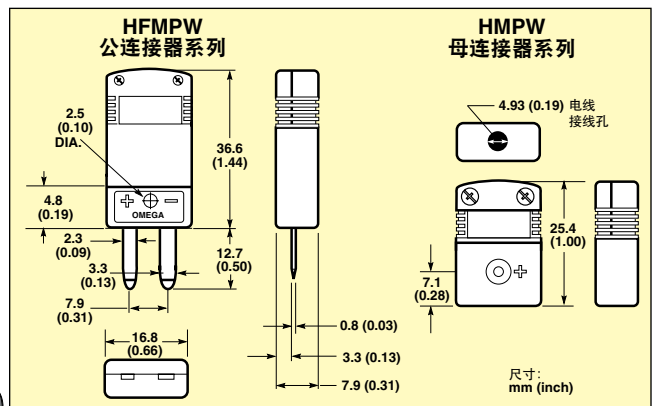

要查看小型尺寸连接器配件的全部选择，请访问 [omega.com](http://omega.com)

如欲订购，请访问[cn.omega.com/hmpw\\_hfmpw](http://cn.omega.com/hmpw_hfmpw)，了解价格和详情

分度号	与连接器配合使用的热电偶类型	连接器中使用的补偿合金		外壳颜色	母连接器型号	公连接器型号 (带铁氧体磁芯)
		+	-			
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY	ALOMEGA	黄色	HMPW-K-F	HFMPW-K-M
T	铜-康铜	铜	康铜	蓝色	HMPW-T-F	HFMPW-T-M
J	铁-康铜	铁	康铜	黑色	HMPW-J-F	HFMPW-J-M
E	CHROMEALLOY-康铜	CHROMEALLOY	康铜	紫色	HMPW-E-F	HFMPW-E-M
R/S	Pt/13%Rh-Pt	铜	RNX/SNX	绿色	HMPW-R/S-F	HFMPW-R/S-M
C	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	红色	HMPW-C-F	HFMPW-C-M
U	无补偿	铜	铜	白色	HMPW-U-F	HFMPW-U-M
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	HMPW-N-F	HFMPW-N-M

J、K、T、E、R、S和B型均为ANSI标识名。OMEGALLOY通常称为镍铬硅热电偶合金。

注：U型（未补偿）连接器用于B型热电偶（铂6%铱-铂30%铱）。

订购示例：HFMPW-K-M，带模塑铁氧体磁芯的耐高温超小型书写连接器，K型分度号；HMPW-K-F，耐高温超小型母书写连接器，K型分度号（请按单独项目订购）。HFMPW-R/S-M，带模塑铁氧体磁芯的耐高温超小型公带书写窗连接器，R/S型。