瑞 氪 维 尔 · 创 造 高 品 质 工 业 品

www.raxwell.cn

WE DO PRODUCTS WELL -Raxwell

Raxwell
瑞 氪 维 尔

版本号 V4.1

Hello!

We are Raxwell

About us / 关于我们

瑞氪维尔（Raxwell）是一家专业提供多品类、高品质工业品集成解决方案的国际化科技公司，产品覆盖四大门类：第一，安全领域产品，包括个人安全防护、生产安全管理、安防、消防等产品；第二，智能管理产品，包括智能柜、智能工具车、智能在线红外监测、旋转监测等产品及系统；第三，环保产品，包括智慧节能照明、可降解环保产品等；第四，通用工业品，包括五金工具、存储搬运、清洁办公等。

从成立至今，Raxwell累计投入数千万美金用于打造全球领先的技术和研发中心、6大生产基地、以及超过30000平米的亚太仓储物流中心，持续为全球客户提供价值产品及服务。

目前Raxwell的代表客户有国家能源、华电、中煤、中核、航天科技、中铝、金光、比亚迪、巴斯夫、普立万等大型集团。2022年Raxwell加大海外市场的拓展及布局，安全防护产品已被美国本土客户广泛接受和认可。

创造高品质工业品——尽在Raxwell

Raxwell Values

瑞氪维尔价值观

敏锐

加上钻研
我们洞悉市场

PERCEPTIVE

精益

减去繁琐
我们高效运转

LEAN

执着

乘以激情
我们无坚不摧

PERSISTENCE

极致

除去粗陋
我们追求卓越

EXCELLENCE




仓储物流中心





自动化生产线

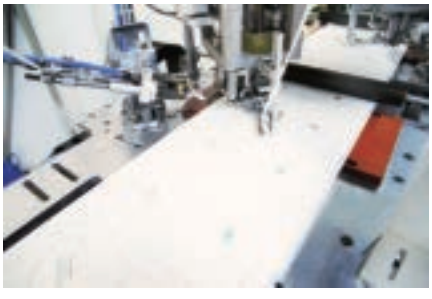

办公环境



Raxwell Brand

瑞氪维尔品牌定位

专业场景解决方案







搬运存储 场景方案

P95-96

生产流水线+包装 场景方案

P121-122

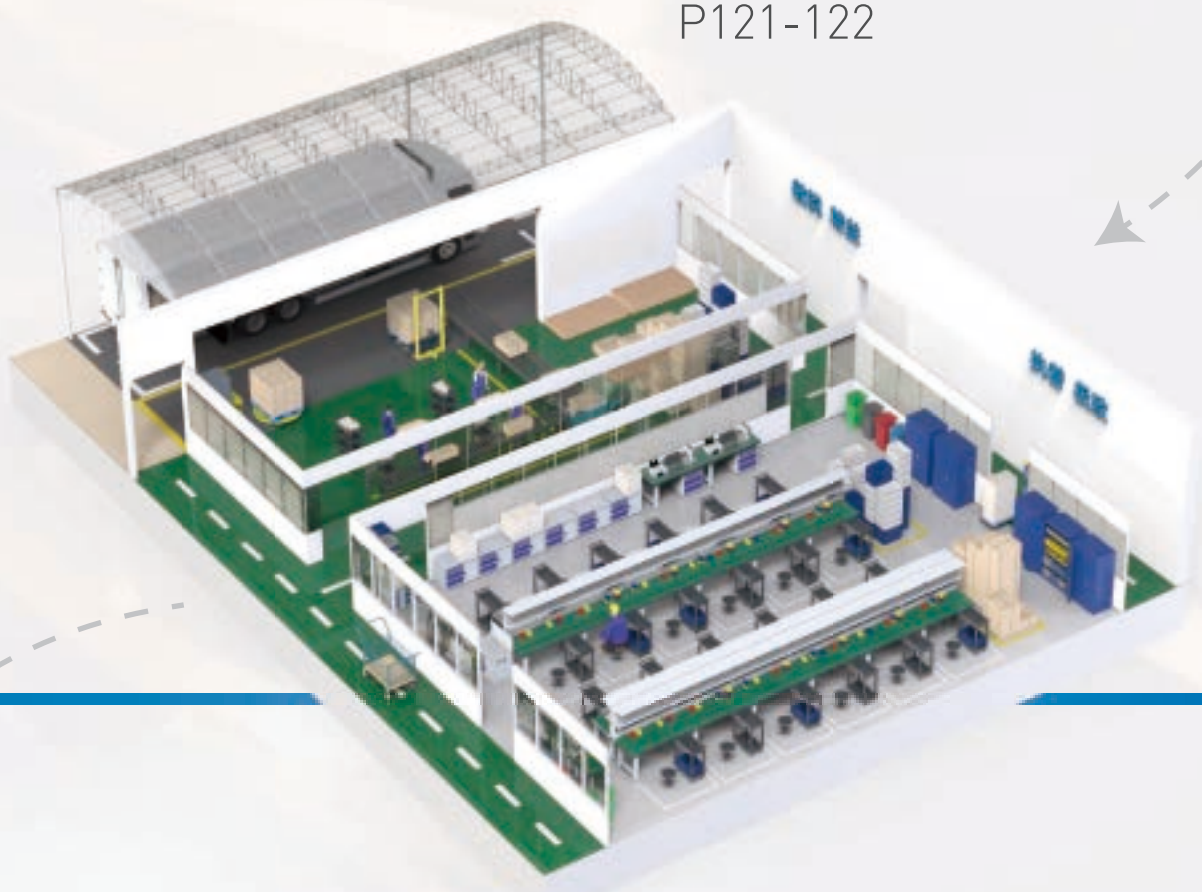

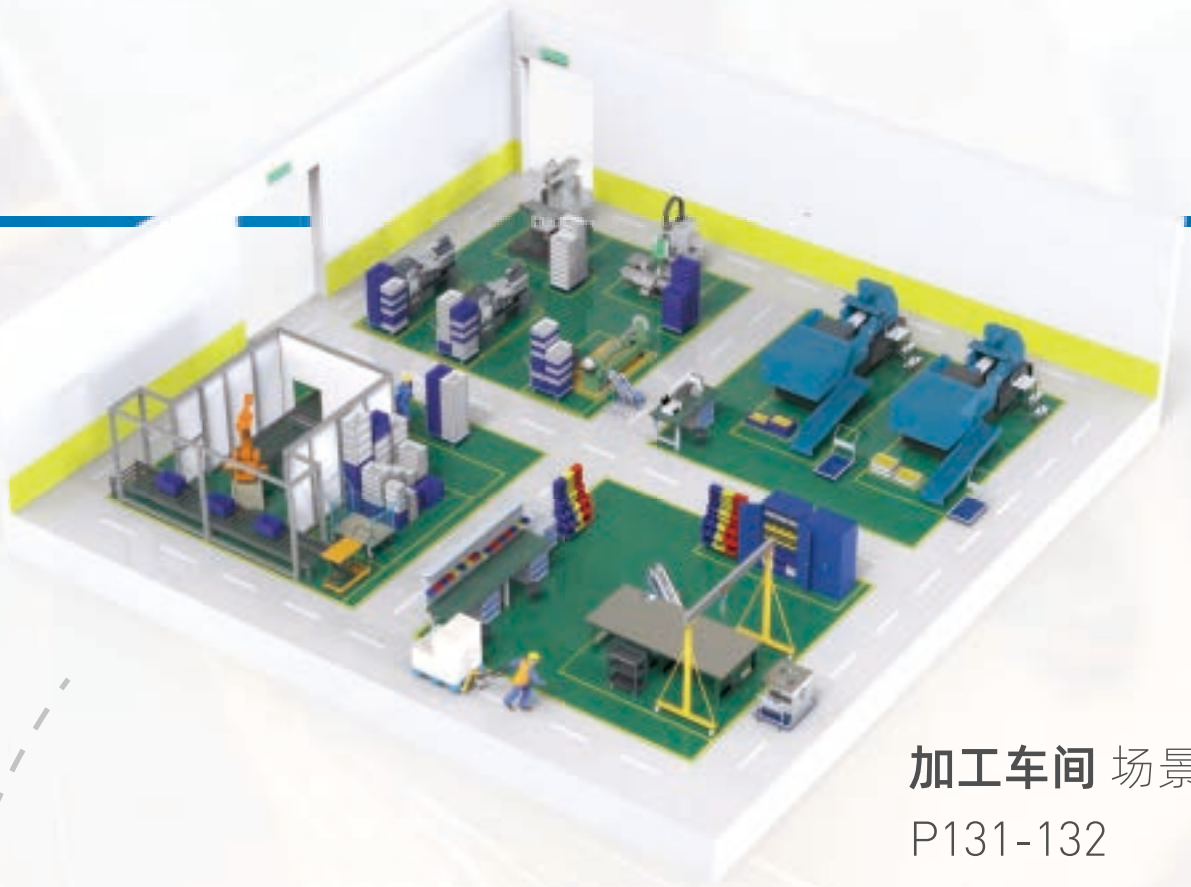

加工车间 场景方案

P131-132

办公家具 场景方案

P155-156




智慧照明 场景方案

P171-172



无线智慧监测 场景方案

P264

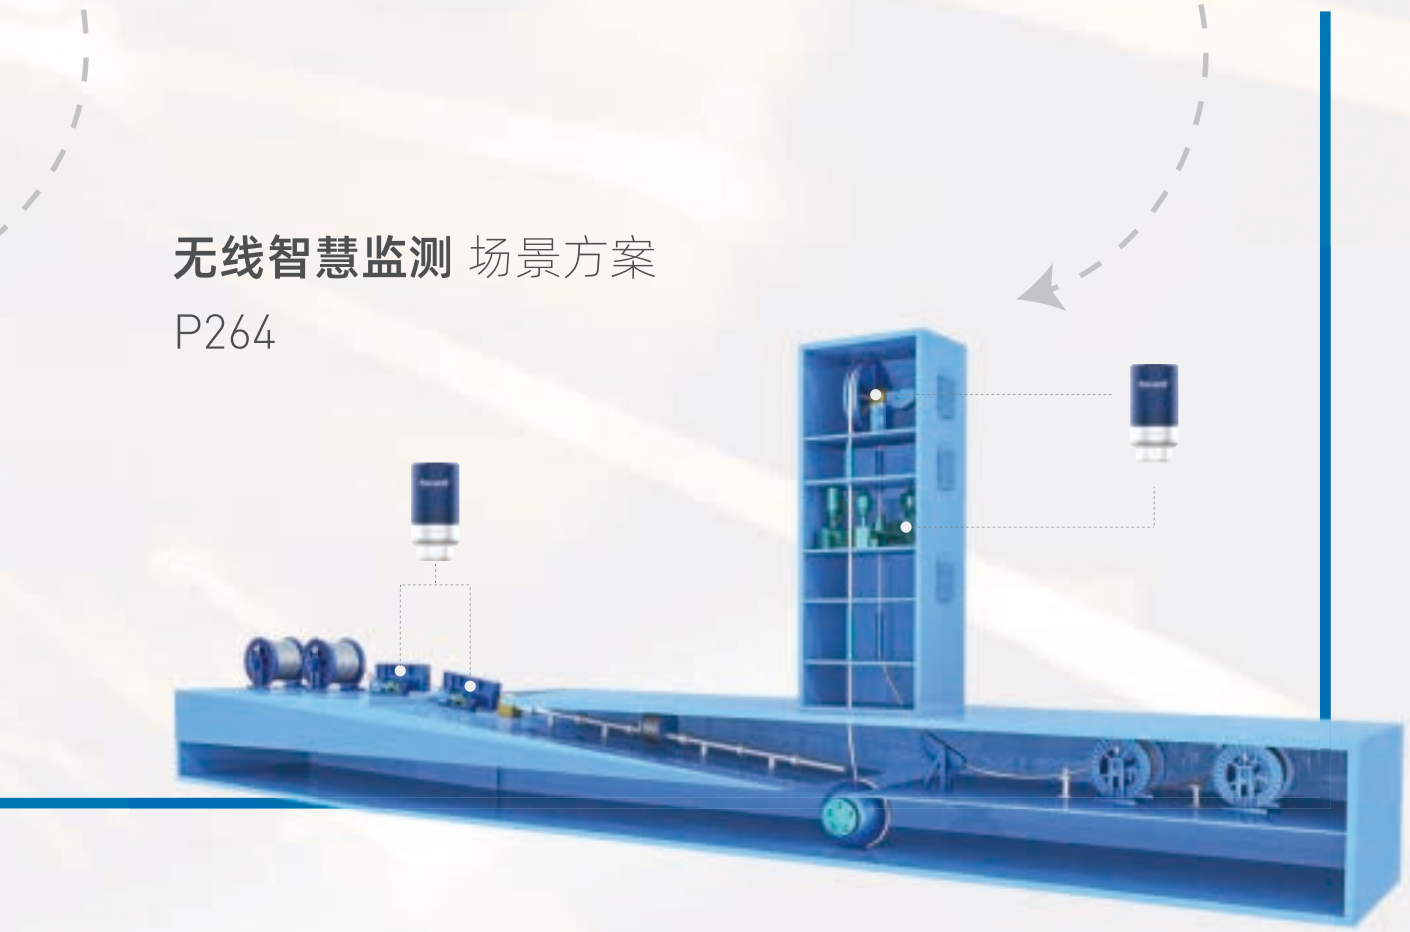

PRODUCT CATALOG 目录

01-44 劳防

呼吸防护
01- 一次性口罩
03- 过滤口罩
05- 防护面具及配件

手部防护
09- 纱线手套
09- 帆布手套
10- 皮手套
10- 一次性手套
11- 防化手套
13- 防割手套
14- 涂层手套
17- 防寒手套
17- 隔热手套
18- 绝缘手套

足部防护
21- 皮质安全鞋
21- 防寒安全鞋
22- 翻毛皮安全鞋
22- 电绝缘安全鞋
23- 夏季安全鞋
23- 运动安全鞋
24- 防护靴
24- 绝缘靴

焊接防护
25- 焊接手套
25- 焊接面罩
25- 焊接脚盖
26- 焊接防护服

头部防护
28- 安全帽
29- 安全帽配件
29- 防撞帽
29- 发套
29- 工作帽

听力防护
31- 耳罩
32- 耳塞

眼面部防护
33- 防护眼镜
33- 防护面屏

身体防护
35- 防护服
36- 防化袖套
36- 围裙
37- 雨衣
37- 反光背心
38- 运动服
38- 高温隔热防护
39- 工作服

电弧防护
41- 防电弧服
42- 防电弧手套
42- 防电弧头罩
42- 防电弧腿套
42- 防电弧套装

坠落防护
43- 安全带

45-94 安全及消防

安全锁具
48- 无源智能锁
49- 工程塑料挂锁
49- 阀门锁
51- 缆锁
52- 搭扣
52- 电路开关锁具
55- 锁具管理中心

安全标识
58- 企业文化宣传
61- GB安全标识
61- OSHA安全标识
62- GB安全标签
62- OSHA安全标签
62- 5S管理贴
63- 标识吊牌
64- 地贴警示标识
66- 消防标识
69- 管道标识
71- 危险品标识
73- 电力标识
74- 地面胶带

道路安全
77- 告示牌
77- 路锥
79- 护栏
80- 伸缩隔离带
80- 线缆保护槽
81- 警戒带
82- 警示柱
82- 车轮挡块
82- 车位锁/沿坡
82- 减速带
83- 墙面保护护角
83- 反光镜/广角镜/球面镜
83- 水马
84- 防汛用品

应急处理
84- 水上救生

消防器材
86- 消防水带
86- 消防器箱
90- 灭火器

消防员保护装备
87- 消防员防护服
88- 耐高温手套
88- 碳纤维防火毯

消防救援设备
88- 消防救援五金

91-100 存储

场景方案
91- 搬运存储场景

货架
93- 层板货架
93- 悬臂货架

零件盒
94- 组立背挂式零件盒
94- 分隔式零件盒
95- 精益零件盒

周转箱
95- 周转箱
95- 斜插箱
96- 带分格板周转箱/斜插箱
96- 吨桶

托盘
98- 塑料托盘

智能存储
99- 智能工具柜

101-116 搬运

梯子
101- 人字梯
101- 伸缩梯
101- 人字升降梯
101- 脚手架
101- 平台取货梯
102- 梯凳
102- 踏台
103- 绝缘梯

起重吊装
104- 卡扣
104- 索具
105- 吊环螺钉螺母
106- 吊装带
110- 单臂吊
110- 葫芦

搬运车
111- 手动液压搬运车

升降平台车
112- 升降平台车

堆高车
112- 电动堆高车
113- 手动堆高车

手推车
113- 围栏推车
113- 平板推车
114- 气瓶推车
115- 油桶车

117-126 包材

场景方案
117- 生产流水线+包装场景

包装材料
119- 缠绕膜
119- PE塑料薄膜
120- 自封袋
121- 胶带

打包材料
123- 打包带
123- 打包扣

打包工具
124- 打包机

包装设备
125- 缠绕机
125- 包装机

遮阳防雨
126- 篷布

127-136 工位

场景方案
127- 加工车间场景

工作台
129- 重型工作台
130- 操作台

工具存储
131- 置物柜
132- 工具柜
132- 工具车
134- 工具箱
135- 刀具车/柜/架
136- 挂钩

137-150
清洁及水处理

垃圾处理
137- 垃圾桶
139- 垃圾袋

清洁工具
139- 地面清洁工具
141- 玻璃清洁工具
141- 榨水车
142- 工具存储架
142- 喷壶
142- 抹布/百洁布

清洁用品
143- 纸品湿巾
143- 驱蚊用品
143- 毛巾浴巾

工业擦拭
143- 擦拭纸/布

静电无尘
143- 无尘布
144- 无尘室粘尘滚筒
144- 无尘室无尘拖把
144- 粘尘垫

地垫及矿物棉
144- 防静电台垫
144- 除尘刮沙地垫
145- 抗疲劳地垫
145- 疏水防滑地垫
145- 悬浮地板
146- 绝缘垫
147- 工业地板砖
147- 吸水吸油地垫
147- 走道垫

酒店及餐饮用品
147- 一次性纸杯餐具用品

过滤
147- 滤棉

洗选
148- 选煤药剂

水处理系统
148- 浮顶

个人卫生
150- 洗手液

151-164
办公

场景方案
151- 办公家具

办公家具
153- 办公柜
154- 密集架
154- 更衣柜
156- 办公桌
157- 办公椅
159- 保险箱/保密柜
159- 其他家具

办公设备
161- 扫描枪
162- 标签
162- 硒鼓

办公用品
164- 办公用纸

165-168
照明

智慧照明
165- 智能投光灯
165- 智能平台灯
165- 智能面板灯
166- 智能高顶灯
166- 智能道路灯

室内灯具
166- 平台灯
166- 泛光灯

169-220
工具及设备

扭力工具
169- 扭力扳手
175- 扭力扳手头
179- 扭力测试仪
179- 扭力测试架
179- 扭力测试车

工具套装
180- 综合工具套装

扳手类工具
180- 活动扳手
180- 内六角扳手套装
181- 内六角扳手
181- 扳手套装
181- 两用扳手
181- 开口扳手
181- 梅花扳手

旋具类工具
182- 螺丝刀

夹持类工具
183- 钳子

测量工具
184- 卡尺
184- 卷尺

剪切工具
184- 美工刀/刀片

园林/家装工具
185- 锹
185- 排刷/滚刷

工具耗材
186- 麻花钻套装
186- 麻花钻

磨具
186- 无柄钢丝轮刷

防爆工具
187- 防爆扳手
192- 防爆螺丝刀
193- 防爆钳
194- 防爆锤
195- 防爆冲铲
195- 防爆园林/家装工具

敲击类工具
196- 敲击扳手

液压工具
197- 液压扳手
198- 液压套筒
200- 液压泵
204- 液压附件
205- 螺母拉升器
207- 法兰分离器
208- 螺母破切器
209- 拔轮器
210- 油缸
217- 压接钳
218- 液压切刀
219- 弯管器
219- 冲孔机

洗选
220- 雾炮机

221-224
电工

扎带
221- 自锁式扎带
222- 扎带固定座
222- 理线扣

电工胶带
223- 电工胶带

电线电缆及配件
223- 尼龙波纹管
224 波纹管接头
224- 线盘

225-232
泵阀

潜水泵
225- 潜水污水泵

阀门
226- 球阀

隔膜泵
227- 隔膜泵

233-240
管件

软管及配件
233- 夹布输水胶管
234- PVC纤维增强管
234- 钢丝螺旋管
235- PVC水带

衬氟管件
235- 衬氟直管

管件接头
236- 螺纹接头
239- 水龙头
240- 卡箍
240- 生料带

241-260
仪器仪表

温度检测
241- 手持式红外热像仪
249- 在线式红外热像仪
253- 热电阻
253- 热电偶
253- 温度传感器
254- 红外测温仪

环境检测
252- 噪音计
252- 照度计
252- 风速计
252- 温湿度计

通用测量仪表
254- 钳形表
255- 万用表
256- 测电笔
256- 数字寻线仪

压力检测
257- 压力表

无线传感器
258- 振温传感器
259- 油液传感器



CATEGORY

01

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

个体防护用品

呼吸防护 / 手部防护 / 焊接防护 /
足部防护 / 头部防护 / 眼脸防护 /
听力防护 / 身体防护 / 电弧防护 /
坠落防护 /


Raxwell
一次性防护口罩
10



口罩标准对比

过滤口罩（标蓝：Raxwell已有产品）

标 准	分 类	过滤效率	测试流量	防护种类
美标 42CFR Part84:1995	N95/R95/P95	≥95%	85L/min	N - 非油性颗粒 R - 非油性和油性颗粒(8h) P - 非油性和油性颗粒
	N99/R99/P99	≥99%		
	N100/R100/P100	≥99.97%		
欧标 EN149:2001 + A1:2009	FFP1	≥80%	95L/min	非油性和油性颗粒
	FFP2	≥94%		
	FFP3	≥99%		
国标 GB2626-2019	KN90/KP90	≥90%	85L/min	KN – 非油性颗粒 KP – 非油性和油性颗粒
	KN95/KP95	≥95%		
	KN100/KP100	≥99.97%		

口罩标准对比

一次性口罩

标 准	细菌过滤效率(BFE)	过滤效率(PFE)	压力差	头带	鼻夹
YY 0469 -2011 医用外科口罩	>95%	>30%	<49Pa	>10N	>8cm
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩	>95%	>30%	<49Pa	>10N	>8cm
T/CNTAC 55-2020 民用卫生口罩	>95%	>90%	成人<49Pa 儿童<30Pa	>5N	成人>8cm 儿童>5.5cm

GB2890-2009
过滤件的类型及标色

原标准	过滤件类型	标色	防护气体类型	防护对象举例
3#	A	■ 褐	有机气体或蒸气	苯、苯胺类、四氯化碳、氯化苦
1#	B	■ 灰	无机气体或蒸气	氯化氢、氢氰酸、氯气
7#	E	■ 黄	酸性气体或蒸气	二氧化硫
4#	K	■ 绿	氨及氨的有机衍生物	氨
5#	CO	□ 白	一氧化碳气体	一氧化碳
6#	Hg	■ 红	汞蒸气	汞
8#	H_2S	■ 蓝	硫化氢气体	硫化氢

驻极原理

驻极，“极”指电荷，“驻”指施加，静电驻极设备通过高压放电，将电荷附着在熔喷无纺布上。

驻极处理使得过滤材料纤维带有电荷，结合熔喷超细纤维材料致密的特点，因此带电纤维间形成了大量的电极，带电纤维不仅能够像磁铁一样吸引环境中大部分的带电微粒，同时也可将未带电的部分颗粒极化，进而吸附一些粒径较小的污染物，甚至病毒这种纳米级的物质也可进行静电吸附或电荷相斥阻隔。

熔喷布本质上是一种纤维过滤器，含有病毒的飞沫靠近熔喷布后，也会被静电吸附在表面，无法透过。

空气污染物的过滤原理

空气污染物可以分为颗粒物和有害气体。新型滤料无纺静电纤维，因其组织结构非常细密，而且是立体结构，能够阻挡微小颗粒；它的纤维上还有永久静电电荷，能够吸附捕捉更细小的颗粒物，过滤效率可达99.97%以上。有害气体可以被活性炭吸附，多孔结构使活性炭有巨大的内表面积，对许多气体和蒸气具有很强的吸附性。也可同时用化学试剂浸渍活性炭，使有害气体与活性炭发生化学反应，比单纯的物理吸附力强很多且不可逆转。

一次性口罩-非医用



RX1910 ▲

产品特性

· 外层：无纺布层，采用丙纶无纺布
· 过滤层：BFE 99% 熔喷布、静电驻极处理
· 高可塑性鼻梁条，面部贴合无缝隙
· 织物高弹性耳带，超声波焊接
· 符合T/CNTAC 55-2020标准



RX1910YH ▲

产品特性

· 高效低阻，佩戴舒适
· 牙虎IP印花设计，多彩耳带，时尚美观
· 高弹宽耳带，舒适不勒耳，超声波点焊，牢固耐拉
· 符合T/CNTAC 55-2020标准



RX1940 ▲

产品特性

· 活性炭过滤层，含碳量40%，高效去除有机气体等异味
· 高可塑性鼻梁条，面部贴合
· 高弹宽耳带，舒适不勒耳，超声波点焊，牢固耐拉
· 符合T/CNTAC 55-2020标准

RX2010 ▲

产品特性

· 外层：无纺布层，采用丙纶无纺布
· 过滤层：BFE 99% 熔喷布、静电驻极处理
· 立体剪裁，亲肤面料
· 低阻透气，自在呼吸
· 符合T/CNTAC 55-2020标准

型号	类别	佩戴方式	材质结构	颜色	包装规格	执行标准
RX1910	一次性口罩-非医用	耳戴式	无纺布-熔喷布-亲肤无纺布	蓝色	50只/盒	T/CNTAC 55-2020
RX1910YH				彩色	10只/袋	
RX1940			无纺布-熔喷布-活性炭布-亲肤无纺布	灰色	单片装，50片/盒	
RX2010			无纺布-熔喷布-亲肤无纺布	白色	50只/盒	

一次性口罩-医用



RX1920(白) / RX1922(蓝) ▲

产品特性

· 细菌过滤效率大于95%
· 高可塑鼻梁条，面部贴合
· 高弹宽耳带，舒适不勒耳，超声波点焊，牢固耐拉
· 符合YY/T 0969-2013标准



RX1921 ▲

产品特性

· 灭菌款
· 高可塑鼻梁条，面部贴合
· 高弹宽耳带，舒适不勒耳，超声波点焊，牢固耐拉
· 符合YY/T 0969-2013标准



RX1930 ▲

产品特性

· 细菌过滤效率大于99%，颗粒过滤效率大于98%
· 抗合成血液穿透，适用于有创伤医疗操作环境
· 高弹宽耳带，舒适不勒耳，超声波点焊，牢固耐拉
· 符合YY0469-2011标准



RX1931 ▲

产品特性

· 灭菌款
· 高可塑鼻梁条，面部贴合
· 高弹宽耳带，舒适不勒耳，超声波点焊，牢固耐拉
· 符合YY0469-2011标准

型号	类别	佩戴方式	材质结构	是否灭菌	颜色	包装规格	执行标准
RX1920	一次性口罩-医用	耳戴式	无纺布-熔喷布-亲肤无纺布	否	白色	单片装，50片/盒	YY/T 0969-2013
RX1922				否	蓝色		
RX1921				是	白色		
RX1930				否	蓝色	10只/袋，5袋/盒	YY 0469-2011
RX1931				是	蓝色	单片装，50片/盒	

过滤口罩



RX9501 ▲

产品特性

· 外置鼻夹, 贴合性强, 泄露率低;
· 四层结构, 折叠式设计, 体积小巧;
· 织物耳带, 柔软亲肤;
· 超声波点焊, PP亲肤无纺布;
· 符合GB2626-2019标准



RX9501V ▲

产品特性

· 外置鼻夹, 贴合性强, 泄露率低;
· 四层结构, 折叠式设计, 体积小巧;
· 织物耳带, 柔软亲肤;
· 超声波点焊, PP亲肤无纺布;
· 呼气阀设计, 减少热量和湿气聚集, 呼吸更顺畅;
· 符合GB2626-2019标准



RX9511 ▲

产品特性

· 内置鼻夹, 紧贴不漏气;
· 折叠式设计, 单片包装, 方便携带;
· 五层结构, 添加热风棉层, 保温隔热;
· 符合GB2626-2019标准



RXYQD95-F ▲

产品特性

· 非油性颗粒物过滤效率≥95%;
· 3D面部贴合设计, 下巴部位无焊接;
· 外置鼻夹, 舒适的防雾海绵鼻梁垫;
· 符合NIOSH N95标准



RX9502 ▲

产品特性

· 外置鼻夹, 贴合性强, 泄露率低;
· 四层结构, 折叠式设计, 体积小巧;
· 织物耳带, 柔软亲肤;
· 超声波点焊, PP亲肤无纺布;
· 头戴式设计, 方便佩戴, 密合性好;
· 符合GB2626-2019标准



RX9502V ▲

产品特性

· 外置鼻夹, 贴合性强, 泄露率低;
· 四层结构, 折叠式设计, 体积小巧;
· 织物耳带, 柔软亲肤;
· 超声波点焊, PP亲肤无纺布;
· 头戴式设计, 方便佩戴, 密合性好;
· 呼气阀设计, 减少热量和湿气聚集, 呼吸更顺畅;
· 符合GB2626-2019标准



RX9503 ▲

产品特性

· 内置鼻夹, 内侧鼻梁垫, 气密性好;
· 针织耳带, 宽边设计不勒耳;
· 高效低阻, 佩戴舒适;
· 符合GB2626-2019标准



RX9503V ▲

产品特性

· 内置鼻夹, 内侧鼻梁垫, 气密性好;
· 针织耳带, 宽边设计不勒耳;
· 高效低阻, 佩戴舒适;
· 呼气阀设计, 减少热量和湿气聚集, 呼吸更顺畅;
· 符合GB2626-2019标准



RX9504 ▲

产品特性

· 3D立体裁剪, 紧密贴合人脸曲线;
· 内置鼻梁条, 气密性好, 紧贴不漏;
· 水驻极熔喷布, 高效低阻;
· 单片包装, 方便携带;
· 符合GB2626-2019标准

RX9501M ▲

产品特性

· 3D立体裁剪, 更加贴合人脸;
· 高弹耳带, 舒适不勒耳;
· 单片独立包装, 干净卫生;
· 环氧乙烷灭菌, 医用无菌体验;
· 符合GB19083-2010标准



RX9541 ▲

产品特性

· 内置鼻夹, 内侧鼻梁垫, 气密性好;
· 针织耳带, 宽边设计不勒耳;
· 高效低阻, 佩戴舒适;
· 高效活性炭, 吸附异味, 防有机气体;
· 符合GB2626-2019标准



RX9541V ▲

产品特性

· 内置鼻夹, 内侧鼻梁垫, 气密性好;
· 针织耳带, 宽边设计不勒耳;
· 高效低阻, 佩戴舒适;
· 高效活性炭, 吸附异味, 防有机气体;
· 呼气阀设计, 减少热量和湿气聚集, 呼吸更顺畅;
· 符合GB2626-2019标准



RX9542 ▲

产品特性

· 内置鼻夹, 内侧鼻梁垫, 气密性好;
· 针织耳带, 宽边设计不勒耳;
· 高效低阻, 佩戴舒适;
· 高效活性炭, 吸附异味, 防有机气体;
· 头戴式设计, 方便佩戴, 密合性好;
· 符合GB2626-2019标准



RX9542V ▲

产品特性

· 内置鼻夹, 内侧鼻梁垫, 气密性好;
· 针织耳带, 宽边设计不勒耳;
· 高效低阻, 佩戴舒适;
· 高效活性炭, 吸附异味, 防有机气体;
· 头戴式设计, 方便佩戴, 密合性好;
· 呼气阀设计, 减少热量和湿气聚集, 呼吸更顺畅;
· 符合GB2626-2019标准

型号	佩戴方式	材质结构（从内往外）	颜色	呼气阀	活性炭	包装规格
RX9501	耳戴式	无纺布-熔喷布-熔喷布-无纺布	白色	/	/	50个/盒
RX9501V		无纺布-熔喷布-熔喷布-无纺布		·	/	25个/盒
RX9511		无纺布-热风棉-熔喷布-熔喷布-无纺布		/	/	单片装，25片/盒
RX9501M		无纺布-热风棉-熔喷布-熔喷布-无纺布		/	/	单片装，50片/盒
RXYQD95-F	头戴式	无纺布-熔喷布-熔喷布-无纺布		/	/	单片装，25片/盒
RX9502		无纺布-熔喷布-熔喷布-无纺布		/	/	50个/盒
RX9502V		无纺布-熔喷布-熔喷布-无纺布		·	/	25个/盒
RX9503		无纺布-熔喷布-熔喷布-无纺布		/	/	20个/盒
RX9503V		无纺布-熔喷布-熔喷布-无纺布		·	/	15个/盒
RX9504	耳戴式	无纺布-熔喷布-熔喷布-无纺布		/	/	单片装，30片/盒
RX9541	耳戴式	无纺布-熔喷布-熔喷布-活性炭层-高效静电棉-无纺布	灰色	/	·	2个/袋，50个/盒
RX9541V		无纺布-熔喷布-熔喷布-活性炭层-高效静电棉-无纺布		·	·	2个/袋，30个/盒
RX9542	头戴式	无纺布-熔喷布-熔喷布-活性炭层-高效静电棉-无纺布		/	·	2个/袋，50个/盒
RX9542V		无纺布-熔喷布-熔喷布-活性炭层-高效静电棉-无纺布		·	·	2个/袋，30个/盒

防护面具及配件



RX3200 ▲

产品特性

· 工业用, 专业过滤粉尘;
· 含半面罩、滤棉、滤棉承接座各1;
· 搭配滤棉为五层滤芯, 对非油性颗粒物滤效高达95%以上;
· 表面积大, 吸附量高;



RX3300-M ▲

产品特性

· 含半面罩, 滤棉, 滤棉承接座各1;
· 亚洲人脸型及鼻梁设计, 匹配度高, 密合效果好;
· 高弹头带, 佩戴舒适, 结实耐用;
· 硅胶材质, 亲肤不过敏;
· 扣压方式, 咬合紧密, 使用放心



RX3701 ▲

产品特性

· 防护有机气体及蒸汽, 如苯胺类、四氯化碳、硝基苯等;
· 防护时间实测为国标要求的4倍;
· 佩戴轻便, 重量约为国标要求的1/4;
· 压扣方式, 咬合紧密;
· 高效活性炭, 长时间过滤;
· 符合GB2890-2009 P-A-1标准



RX3708 ▲

产品特性

· 工业用, 专业过滤粉尘;
· 五层滤芯, 对非油性颗粒物滤效高达95%以上;
· 适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工作业产生的粉尘防护;
· 需搭配3000系列防护面具使用;
· 符合GB2626-2019标准



RX3709 ▲

产品特性

· 综合过滤件的滤烟性能实测大于98%, 远超国标P1标准95%;
· 过滤件通气阻力实测小于国标要求的1/2;
· 容尘量大, 可长时间佩戴;
· 符合GB2890-2009 P1标准

RX30A1 ▲

产品特性

配件, 配合3000系列滤毒盒和RX3709滤棉使用, 将预过滤棉固定在滤毒盒上

型号	产品名称	产品类别	材质	防护对象	包装规格
RX3200	颗粒物呼吸防护套装	防护面具	橡胶	/	含面罩主体、滤棉及滤棉承接座各1
RX3300-M			硅胶		
RX3701	滤毒盒	配件	ABS、活性炭	有机气体及蒸气	1个/袋
RX3708	KN95滤棉		熔喷布、静电棉	非油性颗粒物	5片/袋，20袋/盒
RX3709	P1级预过滤棉		熔喷布、静电棉	喷漆作业中产生的漆雾	10片/袋
RX30A1	滤棉盖		ABS	将RX3709固定在滤毒盒上	20个/袋

搭配示意图 ▼



RX3200 ▲



RX3300 ▲

防尘组合
高效滤棉，呼吸舒适阻力低



RX3708 ▲



滤棉承接座 ▲

防毒组合
高效活性炭，吸附量大，防护时间长



RX3701 ▲

防尘毒组合



RX3701 ▲



RX3709 ▲

RX30A1 ▲

气密性检查

·每次使用前需检查呼吸器及过滤件各部件，确保无任何损坏。
·使用前须进行气密性检查，过滤件连接于面罩上后，用双手捏住过滤件，确保过滤件的上下底贴合完全。轻轻吸气，如果感觉面罩轻微塌陷并贴近脸部，且在面罩与脸部没有漏气，则气密性良好；如果检查空气泄露，需重新调整面罩位置、松紧度，直至消除漏气。
注意：如果无法通过气密性检查，请不要进入污染区域！
警告：该类产品只能用于对某些颗粒物的呼吸防护。错误使用可导致疾病甚至死亡。使用前请仔细阅读包装盒上所印刷的相关信息及使用说明。



RX7502-M

产品特性

· 液态硅胶本体, 适合不同脸型, 不压脸;
· 流线型设计, 贴合脸部, 内部呼吸面积更大;
· 向下排气设计, 方便进行密合性测试;
· 双盒设计, 方便快速安装及拆卸;
· 符合GB2890-2009标准



RX8100-M

产品特性

· 双目视野开阔, 减少视线遮挡, 安全作业;
· 通气阻力实测约为国标要求的1/2;
· 液态硅胶材质, 佩戴舒适无刺激;
· 面罩密合效果好, 泄露率远低于国标要求<2%;
· 符合GB2890-2009标准



RX8800

产品特性

· 大视窗设计, 总视野88%, 双目视野67%, 下方视野56%, 远高于国标要求;
· 通气阻力实测约为国标要求的1/2;
· 六点式高弹性编织头带, 强度高, 佩戴稳定;
· 液态硅胶材质密封, 气密性好, 面罩泄露率低;
· 符合GB2890-2009标准



RX8001

产品特性

· 有效防护有机、无机、酸性、氨气等气体;
· 通气阻力小, 约为国标要求的1/3;
· 旋转卡口设计, 牢固密封;
· 高效活性炭, 长时间过滤;
· 梯形设计, 重心后摆, 防止颈椎疲劳;
· 符合GB2890-2009标准



RX8002

产品特性

· 有效防护有机气体及蒸气;
· 通气阻力小, 约为国标要求的1/3;
· 旋转卡口设计, 牢固密封;
· 高效活性炭, 长时间过滤;
· 梯形设计, 重心后摆, 防止颈椎疲劳;
· 符合GB2890-2009标准



RX8003

产品特性

· 有效防护酸性气体及蒸气;
· 通气阻力小, 约为国标要求的1/3;
· 旋转卡口设计, 牢固密封;
· 高效活性炭, 长时间过滤;
· 梯形设计, 重心后摆, 防止颈椎疲劳;
· 符合GB2890-2009标准



RX7093

产品特性

· 全包围外壳，抗火花设计;
· 三点卡扣式设计，精确度高，易安装;
· 高效静电滤棉，有效过滤各种油性和非油性颗粒物;
· 特殊进气路径，呼吸阻力低，容尘量高;
· 符合GB2626-2019标准



RX8011

产品特性

· 无需承接座, 直接安装;
· 过滤面积大, 容尘量大, 可长时间佩戴;
· 对氯化钠气雾剂过滤效率≥99.97%;
· 通气阻力小, 佩戴舒适;
· 符合GB2626-2019标准



RX8019

产品特性

· 高效静电滤棉, 高过滤效率, 低呼吸阻力;
· 容尘量大, 可长时间佩戴;
· 符合GB2890-2009 P2标准



RX80A1

产品特性

配件, 配合8000系列滤毒盒和RX8019滤棉使用, 将预过滤棉固定在滤毒盒上

型号	产品名称	产品类别	材质	防护对象	包装规格
RX7502-M	半面罩	防护面具	硅胶	/	1个/盒
RX8100-M					
RX8800					
RX8001	滤毒盒	配件	ABS	有机、无机、酸性、氨气等气体	2个/袋
RX8002				有机气体及蒸气	2个/袋
RX8003				酸性气体及蒸气	2个/袋
RX8011	KN100滤棉		热风棉、熔喷布、无纺布	非油性颗粒物	2个/袋
RX8019	P2级预过滤棉		熔喷布、静电棉	非油性颗粒物	10片/袋
RX80A1	滤棉盖		ABS	将RX8019固定在滤毒盒上	2个/袋
RX7093	KP100滤尘盒		玻纤	非油性和油性颗粒物	2个/袋

搭配示意图 ▼



RX7502-M ▲



RX8100-M ▲



RX8800 ▲

防尘组合
高效滤棉，呼吸舒适阻力低



RX8011 ▲



RX7093 ▲

防毒组合
高效活性炭，吸附量大，防护时间长



RX8001 ▲



RX8002 ▲



RX8003 ▲

防尘毒组合



RX8001 ▲



RX8002 ▲



RX8003 ▲



RX8019 ▲




RX80A1 ▲

滤毒盒更换

每天更换有毒气体过滤盒，务必要成对更换有毒气体过滤盒
1. 穿透
2. 解吸/分解
3. 迁移

突破时间 (= 使用寿命) 取决于

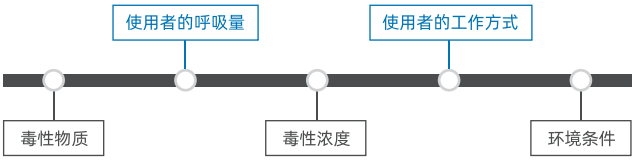

Raxwell 纱线手套


RW2101 ▲


RW2102 ▲


RW2103 ▲


RW2104 ▲


RW2105 ▲


RW2106 ▲

型号	产品描述	材质	颜色	针数	尺码	包装规格
RW2101	750g棉纱手套	棉纱	本白	7	均码	12副/袋
RW2102	600g棉纱手套	棉纱	本白	10		
RW2103	720g涤棉手套	涤棉	乳白	10		
RW2104	720g全棉手套	全棉	乳白	10		
RW2105	550g尼龙手套	尼龙	迷彩	10		
RW2106	600g毛纺点塑手套	棉纱+PVC	黄色点珠	7		

产品特性

· 指尖加强；
· 指丫加密；
· 高品质纱线，加厚工艺；
· 加强锁边技术

Raxwell 礼仪手套


RW2107 ▶

型号	产品描述	材质	颜色	尺码	包装规格
RW2107	纯棉品管手套	纯棉	乳白	均码	12副/袋

产品特性

· 纯棉材质舒适透气，洁净柔软；
· 边缘缝线加固，提升美观度；
· 良好的回弹性，不易脱落

Raxwell 帆布手套


RW2201 ▲


RW2202 ▲


RW2203 ▲

型号	产品描述	材质	颜色	针数	尺码	包装规格
RW2201	24道线全衬帆布手套(接指)	白甲布	本白	均码	白内衬	10副/袋
RW2202	32道线全衬帆布手套(扣指)	2*2棉布				
RW2203	32道线全衬帆布手套(扣指)	4*4棉布				

产品特性

· 加密缝线，规避开线风险；
· 严选优质帆布，更耐磨耐用；
· 亲肤白内衬，贴手舒适不沾色

Raxwell 皮手套



RW2501

产品特性

· 天然亲肤；
· 指尖加强；
· 优选猪皮，细腻耐用



RW2511



RW2512



RW2513

产品特性

· 指尖加强；
· 手背多层防护；
· 优质牛皮，物性好

型号	产品描述	分类	材质	颜色	尺寸(cm)	包装规格
RW2501	猪皮全皮手套	全皮手套	猪皮	暖黄色	26±1	12副/袋
RW2511	牛皮半皮手套	标准款半皮手套	牛皮+帆布	橙+灰		
RW2512		标准款半皮手套	牛皮+帆布	条纹		
RW2513		加固款半皮手套	牛皮+帆布	条纹		

Raxwell 一次性手套



一次性丁腈手套

产品特性

· 无乳胶成分不致敏；
· 无粉设计，避免粉尘掉落；
· 优质丁腈配方，保证防化性能；
· 食品级&医疗级认证，使用更放心



一次性乳胶手套

产品特性

· 采用天然橡胶，废弃后可降解，耐拉伸；
· 手掌麻面，拿捏器件不易掉落；
· 贴合手型



一次性PVC手套

产品特性

· 微弹手感，结实耐拉伸；
· 指尖加厚，精密贴合；
· 不含有害物质，可接触食品及医疗美容



一次性TPE/PE手套

产品特性

· 加厚材质，结实耐用；
· 可接触食品；
· 柔软贴合,密封性好

S	M	L	XL	产品描述	材质	颜色	克重(M码单只克重)	包装规格
RW2600	RW2601	RW2602	RW2603	医用丁腈检查手套 标准型	丁腈胶乳	蓝色	3.8g	100只/盒，10盒/箱
RW2613	RW2614	RW2615	RW2616	医用丁腈检查手套 加厚型			5.0g	100只/盒，10盒/箱
RW2629	RW2630	RW2631	RW2632	一次性丁腈手套 12寸加长型			9.0g	100只/盒，10盒/箱
RW2618	RW2619	RW2620	/	一次性乳胶手套	乳胶	乳白色	6.0g	100只/盒，10盒/箱
RW2625	RW2626	RW2627	RW2628	一次性PVC手套	PVC	透明色	5.0g	100只/盒，10盒/箱
/	RW2634	RW2635	/	一次性TPE手套	TPE	透明色	2.0g	100只/盒，10盒/箱
/	/	RW2636	/	一次性PE手套	LDPE	透明色	1.0g	200只/盒，20盒/箱

Raxwell 防化手套

EN ISO 374-1化学危害

· EN374-1规定了保护用户免受危险化学品伤害的防护手套的要求。

· **EN374-2标准穿透测试，**用以测定防护手套的孔隙率、孔缝和微缺陷，保证化学分子和/或微生物不扩散。

· **N374-4标准降解测试，**用以测定连续接触有害的化学物质时材料强度降解的速率。

· **EN 16523标准渗透测试，**用以测定化学品通过连续接触防护手套扩散的过程。EN374将手套分为三种类型：


A型：通过6种指定实验化学品标准渗透测试，且级别不低于2级

B型：通过3种指定实验化学品标准渗透测试，且级别不低于2级

C型：通过1种指定实验化学品标准渗透测试，且级别不低于1级

EN ISO 374-5微生物危害

EN ISO 374-5规定了用户免受微生物(霉菌和细菌、可选病毒)侵害的防护手套的要求和试验方法。

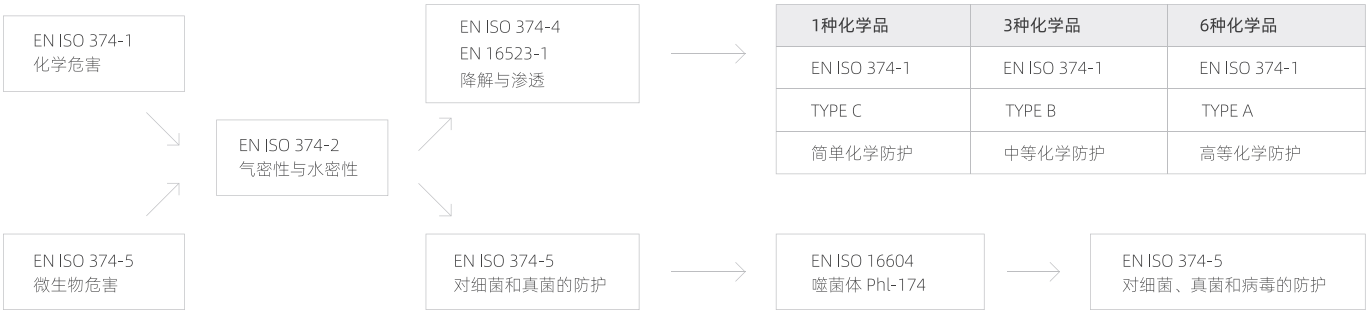

1种化学品	3种化学品	6种化学品
EN ISO 374-1	EN ISO 374-1	EN ISO 374-1
TYPE C	TYPE B	TYPE A
简单化学防护	中等化学防护	高等化学防护

参考中国标准：GB 28881-2012 手部防护 化学品及微生物防护手套

抗渗透等级

抗渗透等级	1	2	3	4	5	6
渗透时间/分钟	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

化学防护手套材料及性能表

化学物质	手套材料				
	丁腈橡胶	PVC	氯丁橡胶	丁基橡胶	复合膜
酸					
碱					
盐					
脂肪族					
醇					
酚					
醛					
酮					
酯					
有机氨					
有机氯化物					
芳香族					

常见18种化学品清单

字母代码	化学品	CAS编号
A	甲醇	67-56-1
B	丙酮	67-64-1
C	乙腈	75-05-8
D	二氯甲烷	75-09-2
E	二硫化碳	75-15-0
F	甲苯	108-88-3
G	二乙胺	109-89-7
H	四氢呋喃	109-99-9
I	乙酸乙酯	141-78-6
J	正庚烷	142-82-5
K	40%氢氧化钠	310-73-2
L	96%浓硫酸	7664-93-9
M	65%硝酸	7697-37-2
N	99%乙酸	64-19-7
O	25%氢氧化铵	1332-21-6
P	30%双氧水	7722-84-1
S	40%氢氟酸	7664-39-1
T	37%甲醛	50-00-0

化学防护手套的选型

☐ 评估工作场所
- ☐ 认明化学品成分
- ☐ 识别化学品状态
- ☐ 与化学品接触情况
- ☐ 所处环境

→

☐ 确定手套材料
- ☐ 天然橡胶
- ☐ 丁腈橡胶
- ☐ 聚氯乙烯
- ☐ 氯丁橡胶
- ☐ 丁基橡胶
- ☐ 复合膜

→

☐ 测试手套性能
- ☐ EN374标准

→

☐ 选择手套构造
- ☐ 植绒设计
- ☐ 袖口设计

→

☐ 持续监控使用情况
- ☐ 维护保养
- ☐ 储存



RW2305-2306 ▲

产品特性

· 纯棉内衬，质感柔软手感好，保暖舒适；
· 优异的拉伸强度伸长率，耐撕裂，不易变形；
· 掌面防滑纹路，在作业时增大手掌与物品的摩擦力，可重复使用，防滑耐磨作用好；
· 平直袖口，长度达32cm，可保护前臂免受作业时接触流出的液体伤害。



RW2309-2310 ▲

产品特性

· 纯棉内衬，质感柔软手感好，保暖舒适；
· 高乳胶含量，抗拉伸，耐撕裂，任意拉扯不易变形；
· 掌面防滑纹路，拿捏物品更稳当；加厚材质，耐磨耐用；
· 袖口卷边，长度达30cm，使穿着更方便，佩戴更舒适；
· 密封性能好，防水防渗，保护双手免受油污伤害。

M	L	产品描述	衬里材质	浸胶材质	长度(mm)	厚度(mm)	颜色	包装规格
RW2305	RW2306	丁腈防化手套	植绒	丁腈胶乳	320	0.38	绿色	1副/袋
RW2309	RW2310	家用乳胶防化手套	植绒	天然乳胶	300	0.4	蓝色	1副/袋

Raxwell 防切割手套

手套标准概述

EN ISO 21420一般要求

参考标准不能单独使用，只能与包含保护性能要求的其他标准结合使用。

参考中国标准：GB/T 12624-2020 手部防护 通用测试。

EN388(ISO 23388)机械风险

标准适用于所有类型的防护手套的物理和机械性能评价，主要是耐磨、防割、抗撕裂、抗刺穿四个方面。2016年版标准出现了新的变化，有新增的可选性能出现。

分级性能

分级	1-4	1-5	1-4	1-4	A-F	Φ-P
性能	耐磨损- 持续速度下磨坏 样品所需来回次数	防切割- 以连续的一个速度割断 样品所需的来回次数	抗撕裂- 使样品开裂所需要的力	防穿刺- 用标准的锥子穿透 样品的力	TDM切断测试- 刀片在样品上切割 20mm,切断样品所需的力	防冲击- 在手掌区域冲击力 传导是否衰减

性能测试

测试项目		等级1	等级2	等级3	等级4	等级5
耐磨损性能(圈数)	标准仪器持续速度下磨坏样品所需来回次数	>100	>500	>2000	>8000	/
防切割性能(次数)	按同样速度连续来回切割，割断样品所需的次数	>1.2	>2.5	>5	>10	>20
抗撕裂性能(N)	用标准仪器拉伸，使样品开裂所需要的力	>10	>25	>50	>75	/
防穿刺性能(N)	用标准的锥子穿透样品的力	>20	>60	>100	>150	/

标准中两种切割测试方法


· EN388.6.2 / 防切割测试

适用于低至中等切割风险。施加恒力5N力的**圆形刀片**来回移动，直到试样被切割。测试完成的循环数，并分配到相应的级别。

· EN ISO 13997 / TDM测试

适用于在EN388.6.2试验期间钝化刀片的材料和/或特别耐用的材料，用于高切割风险。一个**直刀片**以2N的力进行20mm的单次位移，必要时用不同的力重复试验，直到试样被切割。应分配与切割试样所需力相对应的水平，这种方法更能代表高切割风险的使用情况。

对于高强度材料制成的手套(在测试过程中钝化刀片的材料), EN388.6.2测试切割不再有效，因此必须进行TDM测试。TDM测试也更能代表具有高切割风险的工作情况。

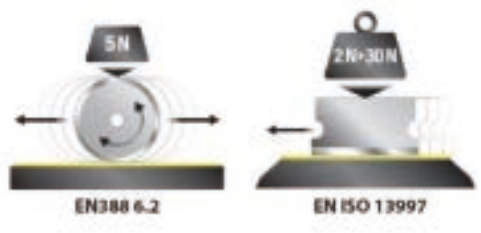

ANSI ISEA(美国国家标准协会)：第105号手部保护分类和规范第5.1.1部分，抗剪强度，单次移动切割样品所需的直刃重量

切断力(g)	≥200	≥500	≥1000	≥1500	≥2200	≥3000	≥4000	≥5000	≥6000
欧标2016版等级	A	B	C	D	E	F	/	/	/
美标2016版等级	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9

Raxwell HPPE 5级&Cut LevelD防切割手套
丁腈磨砂涂层

RW2400-2403 ▸



S	M	L	XL	产品描述	浸胶方式	手套芯材质	涂层材质	颜色	针数	包装规格
RW2400	RW2401	RW2402	RW2403	5级防割手套	掌浸	HPPE	丁腈磨砂	灰+黑	13	1副/袋

产品特性

· HPPE高密度防切割线，提供良好防切割性能
· 丁腈磨砂涂层具有良好耐磨性
· Level D防切割，耐穿刺
· 符合EN ISO 21420/EN 388

Raxwell HPPE 3级防切割手套，PU涂层

RW2404-2407 ▸



S	M	L	XL	产品描述	浸胶方式	手套芯材质	涂层材质	颜色	针数	包装规格
RW2404	RW2405	RW2406	RW2407	3级防割手套	掌浸	HPPE	PU	灰	13	1副/袋

产品特性

· HPPE高密度纱线，提供良好的防切割性能
· 聚氨酯涂层确保手套的轻便手感
· 防滑耐油
· 符合EN ISO 21420/EN 388

Raxwell 芳纶 4级&Cut LevelF防切割手套
耐高温250度，乳胶皱纹涂层

RW2801-2804 ▸



S	M	L	XL	产品描述	浸胶方式	手套芯材质	涂层材质	颜色	针数	包装规格
RW2801	RW2802	RW2803	RW2804	芳纶耐高温Level F防割手套	掌浸	1414对位芳纶	乳胶起皱	迷彩＋黑	13	1副/袋

产品特性

· 符合GB/T 38306 二级标准，无惧高温物体，安全握持
· 乳胶涂层的凸起褶皱表面，使手套抓握性能极佳
· 深色搭配可以有助于掩盖污垢
· 芳纶内衬符合欧标E级性能标准，防切割性能优异

涂层手套

一双通用机械防护手套一般包括手套芯纤维材料和手套涂层两部分。以下为常用的手套芯及涂层材料特点介绍。

手套芯纤维材料类别及特点		
类别	材料	特点
通用机械类	棉	舒适，吸汗，可长时间佩戴
	涤纶	增强耐磨性能，洗后不会缩水
	涤棉	增强耐磨性能，舒适
	尼龙	良好的耐磨性能，不易起毛，耐洗不易变形
防切割类	Kevlar	杜邦公司专利材料，对位芳纶，优异的防割及防火耐热性能
	Spectra	超高分子量聚乙烯，耐切割，耐磨且透气性佳
	HPPE	高密度聚乙烯，灵活，耐用，耐切割
	其他	复合纤维，玻纤等

手套涂层材料类别及特点	
丁腈	良好的耐油、耐磨性能，耐酸及某些有机溶剂
发泡丁腈	良好的透气性，耐油性和防滑性
聚氨酯(PU)	灵活具有弹性，耐磨损，透气
天然乳胶	优异的防滑抓握性，富有弹性，优异的耐磨和耐撕裂性
聚氯乙烯	良好的干燥、潮湿，多油条件下的抗磨损性和防滑抓握性

Raxwell PU涂层手套


RW2432-2435 ▲


RW2436-2439 ▲


RW2440-2443 ▲


RW2444-2447 ▲


RW2452-2455 ▲

S	M	L	XL	产品描述	浸胶方式	手套芯材质	涂层材质	颜色	针数	包装规格
RW2432	RW2433	RW2434	RW2435	涤纶针织PU工作手套	掌浸	涤纶	PU	白色	13	10副/袋
RW2436	RW2437	RW2438	RW2439		指浸					
RW2440	RW2441	RW2442	RW2443	尼龙针织PU工作手套	掌浸	尼龙				
RW2444	RW2445	RW2446	RW2447		指浸					
RW2452	RW2453	RW2454	RW2455	碳纤维织PU工作手套	指浸	碳纤维				

产品特性

· PU涂层，耐磨抗撕裂；
· 针织袖口；
· 透气快干；
· 符合EN ISO 21420/EN388

Raxwell 丁腈涂层手套

RW2456-2458 ▸



S	M	L	产品描述	浸胶方式	手套芯材质	涂层材质	颜色	针数	包装规格
RW2456	RW2457	RW2458	尼龙针织丁腈超细发泡手套	掌浸	尼龙	丁腈橡胶	黑色	15	12副/袋

产品特性

· 15针尼龙针织手套芯，亲肤舒适，贴合手型；
· 透气快干；
· 符合EN ISO 21420/EN388

RW2460-2462 ▸



RW2464 ▸



S	M	L	产品描述	浸胶方式	手套芯材质	涂层材质	颜色	针数	包装规格
RW2460	RW2461	RW2462	涤纶针织丁腈工作手套	掌浸	涤纶	丁腈橡胶	黑色	13	12副/袋
/	/	RW2464					白+蓝		

产品特性

· 丁腈光面涂层，耐油性极强；
· 涤纶衬里贴合手型，操作灵活；
· 透气快干，适合长时间工作；
· 符合EN ISO 21420/EN388

Raxwell 乳胶涂层手套

RW2463 ▸



L	产品描述	浸胶方式	手套芯材质	涂层材质	颜色	针数	包装规格
RW2463	乳胶皱纹涂层手套	掌浸	涤棉	乳胶起皱	黄+绿	10	12副/袋

产品特性

· 涤棉内衬，质地柔软，佩戴舒适；
· 乳胶起皱处理，加强摩擦力和抓握性能；
· 高弹松紧口，不易脱落；
· 拇指浸渍保护虎口

Raxwell 防寒手套

GB/T 38304-2019 手部防护 防寒手套

本标准规定了防护用防寒手套的技术要求、测试方法、标识和制造商提供的信息。
适用于最低至-50℃的气候环境或作业活动中防低温伤害的手套。
手套应符合表1给出的要求。

表1-手套的要求

要求	使用温度＞-30℃的手套	使用温度-50℃-30℃的手套
基本要求(GB/T12624)	●	●
机械性能	●	●
耐曲挠破坏性能	○	○
防水性	●	●
低温弯曲性能	/	●
对流冷	●	●
接触冷	●	●

注：
● 表示应符合要求；
○ 表示手套有涂层材料时应符合要求；
/ 表示无要求。

表2-对流冷和接触冷等级

注意：当对流冷和接触冷等级达到2～4级时，手套耐摩擦和耐撕裂性能应至少达到2级要求，否则，对流冷、接触冷等级应判定为1级。

等级	对流冷 对流热阻I_{TR}(m^2·℃/W)	接触冷 接触热阻R(m^2·℃/W)
1	0.10≤ I_{TR} < 0.15	0.025≤ R < 0.050
2	0.15≤ I_{TR} < 0.22	0.050≤ R < 0.100
3	0.22≤ I_{TR} < 0.30	0.100≤ R < 0.150
4	0.30≤ I_{TR}	0.150≤ R

Raxwell 隔热手套

EN407热环境防护标准

本标准规定了测试方法、一般要求、热性能等级以及手套和热和/或防火袖口的标记。
它适用于所有必须保护双手免受以下一种或多种形式的热量和/或火焰的手套：火灾、接触热、对流热、辐射热、小熔融金属飞溅物或大熔融金属飞溅物。
参考中国标准GB/T 38306-2019 手部防护 防热伤害手套

测试项目	含义
A	阻燃性，1-4级 移开火源后，材料保持燃烧并持续燃烧的时间
B	耐热接触，1-4级 戴手套的人不会感到疼痛的温度(100-500℃，至少15秒)
C	对流耐热性，1-4级 手套能够延迟火焰传热的时间
D	耐辐射热性，1-4级 样品上升到给定温度水平所需的时间
E	对小熔融金属飞喷射的抵抗力，1-4级 将手套提升到一定温度所需的溅出量
F	大量熔融金属泼溅得抵抗力，1-4级 将手套破坏所需要的溅出量

性能级别	温度	阈值时间
1	100℃	≥15S
2	250℃	≥15S
3	350℃	≥15S
4	500℃	≥15S

Raxwell 柔绒面猪青皮防寒手套
防冻耐低温-50℃

RW2702 ▸



型号	材质结构	颜色	尺码	执行标准
RW2702	猪青皮、 纤维棉加纯棉防寒内里	黄色	均码	GB/T 38304-2019

产品特性

· 猪青皮材质，保暖防冻
· 护缝条设计，防火耐用
· 虎口加强，持久耐磨
· 杜邦防火线，刚柔并济

Raxwell 500℃耐高温手套

RW2805 ▸



型号	材质结构	袖口样式	尺码	长度	包装规格
RW2805	芳纶表面层 隔热层（双层） 舒适层	平直口	均码	36cm	1副/铝箔袋

产品特性

· 采用多层特殊结构，具备良好的热接触性能（高温500℃/9秒，380℃/38秒）
· 外部强悍隔热，内里吸汗透气，舒适亲肤
· 掌心部分采用耐磨斜纹布加强缝制，耐高温更持久
· 边缘缝合严密，结实耐用，有效防止火花飞溅

Raxwell 绝缘手套

EN 60903 欧洲绝缘手套标准

手套等级	验证试验电压(kVrms)	最大的防爆测试电流(mArms) 手套长度(mm)				最大适用电压(kV)	最大厚度(mm)
		280	360	410	≥460		
00	2.5	12	14	N/a	N/a	0.5	0.5
0	5	12	14	16	18	1	1.0
1	10	N/a	16	18	20	7.5	1.5
2	20	N/a	18	20	22	17	2.3
3	30	N/a	20	22	24	26.5	2.9
4	40	N/a	N/a	24	26	36	3.6

GB/T 17622-2008 带电作业用绝缘手套

级别	交流试验						直流试验		最大厚度(mm)
	验证试验电压(kV)	最低耐受电压(kV)	试验电压下泄露电流(mA) 手套长度(mm)				验证试验电压(kV)	最低耐受电压(kV)	
			10	360	410	≥460			
0	5	10	20	14	16	18	10	20	1.0
1	10	20	30	16	18	20	20	40	1.5
2	20	30	40	18	20	22	30	60	2.3
3	30	40	50	20	22	24	40	70	2.9
4	40	50	10	N/a	24	26	60	90	3.6



Raxwell 带电作业用绝缘手套

RW2900-2908 ▸

型号	类型/级别	验证试验电压(kV)	最大使用电压AC/V	长度(±10mm)	颜色	执行标准	包装规格
RW2900	2.5kV/00级	2.5	500	280	红色	Q/HJYT0001-2019	1双/盒，10盒/箱
RW2901	5kV/0级	5	380	410	橙色	GB/T 17622-2008	
RW2902	10kV/1级	10	3000	410	红色	GB/T 17622-2008	
RW2903	12kV/1.2级	12	8000	410	红色	Q/HJYT0001-2019	
RW2904	20kV/2级	20	10000	410	橙色	GB/T 17622-2008	
RW2905	25kV/2.5级	25	21750	410	橙色	Q/HJYT0001-2019	
RW2906	30kV/3级	30	20000	410	橙色	GB/T 17622-2008	
RW2907	35kV/3.5级	35	30000	410	橙色	Q/HJYT0001-2019	
RW2908	40kV/4级	40	35000	410	橙色	GB/T 17622-2008	

产品特性

· 天然橡胶材质，绝缘性能良好；
· 模仿真实手型，贴合性好，提高工作效率；
· 弹性安全口不紧绷，适合大众佩戴；
· 光滑内里不闷汗，方便穿脱；
· 电性能检测合格，使用放心

安全鞋

安全鞋标准

EN ISO 20344 鞋类试验方法

本标准规定了安全鞋、防护鞋和专业工作鞋的试验方法。该标准只能与EN ISO 20345和EN ISO 20347一起使用，这些标准根据特定的风险等级规定了鞋的要求。

EN ISO 20345安全鞋基本要求

参考EN ISO 20344，本欧洲标准规定了标有S的职业安全鞋的基本和附加要求。安全鞋配有一个安全功能，设计用于在最大能量水平相当于200J时提供冲击保护，并防止15KN的碰撞。

EN ISO 20347工作鞋基本要求

标有O的鞋子不同于标有S的安全鞋，因为他们没有防砸和防撞的功能，其他要求基本相同。

GB 21148-2020足部防护 安全鞋

安全鞋类产品的中国标准，用来规定保护足趾免受外来物体打击伤害的鞋类测试标准，其中包括防静电、绝缘等电性能标准要求。

EN标识	分类	性能组合	GB强制标识
SB	I	足趾保护	SB
S1	I	足趾保护 封闭的鞋座区域 防静电性能鞋座区域能量吸收	SB A
S1P	I	耐油性	SB P A
S2	I	S1,加上抗穿刺性	SB A
S3	I	S1,加上透水性和吸水性	SB P A
S4	II	S2,加上抗穿刺性 外底花纹高度≥2.5mm	SB A
S5	II	足趾保护 封闭的鞋座区域 防静电性能鞋座区域能量吸收	SB P A
SBH	II	耐油性	SB
		S4,加上抗穿刺性 外底花纹高度≥2.5mm	
		混合鞋，II类鞋帮面采用其他材料	

安全鞋包头常见的有三种材质

包头类别	材质	特点	应用
金属	钢包头	重量较重，壁薄	性能稳定，因性价比高，应用最为广泛
非金属	玻纤包头	重量较轻，壁厚	电特性良好，机械性能、耐腐蚀性、耐水性出色，价格高，多应用于绝缘鞋
	塑包头	重量较轻，壁厚	采用PC改性料，机械强度高、耐高温、耐化学药品性、热稳定性好、电性能优良

安全鞋大底常见材料及性能

材料名称	特点
PU/PU	重量最轻；有较好的防滑和耐油性，耐磨性一般；耐水解、耐酸碱及耐高温性较差
PU/TPU	与PU/PU性能接近，耐水解及耐酸碱性有所改善
PU/橡胶	重量较轻；有较好的防滑、耐油性、耐磨性及耐酸碱性，比较耐高温和耐水解
EVA/橡胶	与PU/橡胶性能接近，耐高温性稍差
全橡胶	最重；耐水解、耐高温性最好，同时具有较好的耐磨，耐油，防滑及耐酸碱性

安全鞋帮面常见材料及性能

材料名称	特点
头层牛皮	透气性好，耐水解，有较好的耐磨，防油及短时防水性能
二层牛皮	透气性及耐水解性一般，有较好的耐磨，防油及短时防水性能
翻毛皮	透气性好，耐磨防油等性能一般
三明治网布	透气性最好，短时防水性能最差，防油及耐水解性较好，耐磨性一般
牛筋网布	密网防尘的网布有较好的耐磨耐水解及短时防水功能，透气和防油性一般
PU革	有较好的透气防油性能，耐磨性一般，不耐水解
超纤	在合成皮革中质量和功能性表现比较好，不易变形，且耐磨耐刮，环保

安全鞋结构图



Raxwell 皮质安全鞋



Tiger ▲

产品特性

· 优质皮面，厚度和物性优于普通皮面30%
· 德仕玛工艺，聚氨酯大底，行业领先工艺，密度更均匀，品质更稳定
· 高弹海波利鞋垫，不易磨穿，使用寿命长
· 符合新国标 GB 21148-2020



Tiger-V ▲

产品特性

· 优质皮面，厚度和物性优于普通皮面30%
· 德仕玛工艺，行业领先工艺，密度更均匀，品质更稳定
· 耐磨BK网布内衬
· 中帮安全鞋，提供更好的足部防护
· 符合新国标GB21148-2020



Tiger-R ▲

产品特性

· 包头内衬布加厚，脚趾穿着舒适
· 后跟内侧增加耐磨革，可穿着更长时间
· 高弹海波利鞋垫，耐磨干爽透气
· 冷粘工艺加全缝线，橡胶底，耐高温，耐酸碱



Rubber ▲

产品特性

· 鞋面为超纤皮，特加入耐酸碱成分，色牢度高，耐折性好
· 高弹海波丽鞋垫，缓解行走压力，耐磨、干爽、透气
· 耐酸碱橡胶底，冷粘工艺加全缝线，更结实耐穿
· 为恶劣环境量身定做，适合造纸、化工等有腐蚀性的场所

产品系列	款式	防砸	防刺穿	防静电	帮面材质	鞋底材质	包头材质	中底材质	35	36	37	38
Tiger	低帮	·	·	·	牛皮	PU/PU	钢包头	钢板	RW3100	RW3101	RW3102	RW3103
Tiger-V	中帮	·	·	·	牛皮	PU/PU			RW3112	RW3113	RW3114	RW3115
Tiger-R	低帮	·	·	·	牛皮	全橡胶			RW3124	RW3125	RW3126	RW3127
Rubber	低帮	·	·		超纤	全橡胶			RW3124(TZ)	RW3125(TZ)	RW3126(TZ)	RW3127(TZ)

产品系列	39	40	41	42	43	44	45	46
Tiger	RW3104	RW3105	RW3106	RW3107	RW3108	RW3109	RW3110	RW3111
Tiger-V	RW3116	RW3117	RW3118	RW3119	RW3120	RW3121	RW3122	RW3123
Tiger-R	RW3128	RW3129	RW3130	RW3131	RW3132	RW3133	RW3134	RW3135
Rubber	RW3128(TZ)	RW3129(TZ)	RW3130(TZ)	RW3131(TZ)	RW3132(TZ)	RW3133(TZ)	RW3134(TZ)	RW3135(TZ)

Raxwell 防寒安全鞋



Tiger-V 防寒 ▲

产品系列	款式	防砸	防刺穿	防静电	帮面材质	鞋底材质	包头材质	中底材质	35	36	37	38
Tiger-V防寒	中帮	·	·	·	牛皮	PU/PU	钢包头	钢板	RW3630	RW3631	RW3632	RW3633

产品系列	39	40	41	42	43	44	45	46
Tiger-V防寒	RW3634	RW3635	RW3636	RW3637	RW3638	RW3639	RW3640	RW3641

产品特性

· 中帮设计，提供更充分的保护，保暖性更好
· 内连舌设计，有效阻断粉尘、颗粒、油污进入鞋内
· 后跟减震，独有的防水台设计，更适合复杂工况

Raxwell 翻毛皮安全鞋



Lion ▲

产品特性

· 独到的产品色彩搭配, 给人耳目一新的观感
· 鞋面大面积透气网布犹如狮眼俯瞰
· 耐磨BK网布内衬
· 中底柔软, 回弹性佳, 缓解行走时的压力
· 聚氨酯大底, 耐磨耐腐蚀



ECO ▲

产品特性

· 优质翻毛皮, 透气性好, 拒绝闷热
· 内置钢包头, 可承受200J的冲击和15KN的挤压
· 高品质吸汗卫生鞋垫, 耐磨、透气
· 双色双密度聚氨酯大底, 轻盈有弹性, 耐磨度提升

产品系列	款式	防砸	防刺穿	防静电	帮面材质	鞋底材质	包头材质	中底材质	35	36	37	38
Lion	低帮	·	·	·	翻毛皮	PU/PU	钢包头	钢板	RW3300	RW3301	RW3302	RW3303
ECO		·	·						RW3314	RW3315	RW3316	RW3317

产品系列	39	40	41	42	43	44	45	46
Lion	RW3304	RW3305	RW3306	RW3307	RW3308	RW3309	RW3310	RW3311
ECO	RW3318	RW3319	RW3320	RW3321	RW3322	RW3323	RW3324	RW3325

Raxwell 电绝缘安全鞋



Volshield-U ▲

产品特性

· 内置玻纤包头, 可承受200J的冲击和15KN的挤压
· 内连舌设计, 防止风沙、 粉尘和水的进入
· 高弹海波利鞋垫, 耐磨、干爽、透气
· 德仕玛注塑工艺， 大底更轻便、更稳定
· 防撞后跟及减震设计， 长时间穿着不累脚



Comfort ▲

产品特性

· 内置复合包头, 可承受200J的冲击和15KN的挤压, 符合新国标规定
· 优质翻毛皮, 透气性好，舒适不闷脚
· 高品质吸汗卫生鞋垫, 耐磨 、 干爽 、透气
· 防撞后跟及减震设计, 弹性十足，缓冲减缓伤害
· 双色双密度聚氨酯(PU)注塑底, 凯夫拉中底, 防滑耐磨, 绝缘性能优异

产品系列	款式	防砸	防刺穿	电绝缘 (6KV)	帮面材质	鞋底材质	包头材质	中底材质	35	36	37	38
Volshield-U	低帮	·		·	牛皮	PU/PU	玻纤	/	RW3525	RW3526	RW3527	RW3528
Comfort		·	·	·	翻毛皮		复合材料	凯夫拉	RW3537	RW3538	RW3539	RW3540

产品系列	39	40	41	42	43	44	45	46
Volshield-U	RW3529	RW3530	RW3531	RW3532	RW3533	RW3534	RW3535	RW3536
Comfort	RW3541	RW3542	RW3543	RW3544	RW3545	RW3546	RW3547	RW3548

Raxwell 夏季安全鞋



Elastic ▲

产品特性

· 鞋面大面积网布面料，舒适透气，轻便美观
· 内置钢包头，可承受200J的冲击和15KN的挤压
· 高品质吸汗卫生鞋垫，耐磨、干爽、透气
· 鞋底安全舒适，防滑耐磨



Sandal ▲

产品特性

· 鞋面采用进口荔枝纹牛皮，防水耐油，轻擦即净，方便打理
· 魔术贴搭扣设计，使用更便捷
· 脚背大面积透气孔，舒适透气
· 防撞后跟及减震设计，弹性十足，缓冲伤害



Breath ▲

产品特性

· 加宽钢包头，适合亚洲人脚型，更加舒适贴合
· 大孔网布鞋面，舒适透气，柔软轻盈
· 发泡橡胶大底，柔韧曲折，抓地性良好，降低滑倒的风险
· 前后热帖设计，防踢鞋头+防撞后跟，提供更安全的防护

产品系列	款式	防砸	防刺穿	防静电	帮面材质	鞋底材质	包头材质	中底材质	35	36	37	38
Elastic	低帮	·	·	·	网布	PU/PU	钢包头	钢板	RW3800	RW3801	RW3802	RW3803
Sandal		·	·	·	牛皮	PU/PU	钢包头	钢板	RW3812	RW3813	RW3814	RW3815
Breath		·		·	网布	发泡橡胶	复合材料	/	RW3827	RW3828	RW3829	RW3830

产品系列	39	40	41	42	43	44	45	46
Elastic	RW3804	RW3805	RW3806	RW3807	RW3808	RW3809	RW3810	RW3811
Sandal	RW3816	RW3817	RW3818	RW3819	RW3820	RW3821	RW3822	RW3823
Breath	RW3831	RW3832	RW3833	RW3834	RW3835	RW3836	RW3837	RW3838

Raxwell 运动安全鞋



Leopard ▸

产品系列	款式	防砸	防刺穿	防静电	帮面材质	鞋底材质	包头材质	中底材质	35	36	37	38
Leopard	低帮	·	·	·	网布	EVA+橡胶	钢包头	凯夫拉	RW3712	RW3713	RW3714	RW3715

产品系列	39	40	41	42	43	44	45	46
Leopard	RW3716	RW3717	RW3718	RW3719	RW3720	RW3721	RW3722	RW3723

产品特性

· 精编网布+超纤热帖帮面，舒适透气，柔软轻盈
· 加宽钢包头，适合亚洲人脚型，更加舒适贴合
· BK网布，透气性和耐磨性好，配色年轻时尚
· MD大底，轻量化效果，足弓支撑回弹出众，久站不累，舒适度高
· 前后热帖设计，防踢鞋头+防撞后跟，提供更安全的防护

Raxwell 防护靴



320 ▲

产品特性

· PVC材质防水、 耐油 、 耐酸碱, 使用环境广泛
· 圆形宽鞋头设计，适合各种脚型，让脚趾有足够的活动空间，捉升舒适感
· 鞋底防滑纹设计，防滑耐磨，穿着舒适，更显人性化



321 ▲

产品特性

· 内置钢包头，可承受200J的冲击和15KN的挤压
· PVC材质，耐磨、防水、柔软、舒适、耐酸碱
· 防撞减震后跟，减震设计，舒适感提升
· 鞋底防滑纹路设计，防滑又耐磨

产品系列	款式	防砸	防刺穿	耐油	耐酸碱	筒高(cm)	36	37	38
320	高筒	/	/	·	·	37	RW3200	RW3201	RW3202
321	高筒	·	·	·	·	38	RW3210	RW3211	RW3212

产品系列	39	40	41	42	43	44	45
320	RW3203	RW3204	RW3205	RW3206	RW3207	RW3208	RW3209
321	RW3213	RW3214	RW3215	RW3216	RW3217	RW3218	RW3219



高筒-黑色 ▲



半筒-黑色 ▲



半筒-红色 ▲

Raxwell 绝缘靴

产品系列	款式	颜色	出厂试验电压(kV)	预防性试验电压(kV)	允许泄露电流(≤mA)	38	39	40	41	42	43	44	45
6KV	高筒	黑色	6	4.5	2.4	RW3556	RW3557	RW3558	RW3559	RW3560	RW3561	RW3562	RW3563
10KV	高筒	黑色	10	7.5	4	/	RW3564	RW3565	RW3566	RW3567	RW3568	RW3569	RW3570
20KV	半筒	黑色	20	15	8	RW3571	RW3572	RW3573	RW3574	RW3575	RW3576	RW3577	RW3578
25KV	半筒	红色	25	20	9	/	RW3579	RW3580	RW3581	RW3582	RW3583	RW3584	RW3585
30KV	半筒	黑色	30	25	10	RW3593	RW3594	RW3595	RW3596	RW3597	RW3598	RW3599	RW3600
35KV	半筒	黑色	35	30	14	/	RW3549	RW3550	RW3551	RW3552	RW3553	RW3554	RW3555

产品特性

· 流畅靴型，贴合脚型，安全舒适
· 天然橡胶大底，耐磨性好，绝缘性佳
· 鞋底防滑花纹设计，更耐磨，更安全

Raxwell 牛皮焊接手套

RW4101 ▸



RW4102 ▸



RW4103 ▸



SKU	产品描述	材质	皮料颜色	尺寸(±1cm)	尺码	衬里类型	包装规格
RW4101	标准款牛皮焊接手套	B+级牛皮	灰色	35	均码	全衬	12副/袋
RW4102	加长款牛皮焊接手套	B+级牛皮	灰色	45			
RW4103	升级款牛皮焊接手套	A级牛皮	红色	35			

产品特性

· 选用优质牛二层芯皮，高强高弹高耐磨性，高效隔热
· 经典横指设计，操作性强，耐用性高
· 采用加强型芳纶防火线车缝，防磨损及火花溅入
· 全衬内里，佩戴更加舒适，吸汗透气
· 每款手套均车有90%以上防护条，增强产品使用寿命

Raxwell 手持式焊接面罩

RW4201 ▸



型号	材质	颜色	视窗尺寸（mm）
RW4201	PP塑胶、玻璃镜片	黑色	108*51mm(4.25*2")

产品特性

· 使用PP塑胶材料制造，耐高温，防摔抗冻，防护程度高
· 手柄用螺丝固定，手持式方便拿取，握感舒适
· 内层透明镜片，外层可变光，有效隔离焊渣并保护眼睛
· 可广泛应用于电焊、切割工作

Raxwell 阻燃布全护式披肩帽

RW4203 ▸



型号	材质	颜色	头围（cm）	高（cm）
RW4203	防火可水洗阻燃布、尼龙吸汗内衬	深蓝色	64	41

产品特性

· 可水洗棉质防火阻燃布，防火阻燃，轻便舒适；
· 帽内使用尼龙吸汗布，舒适透气；
· 魔术贴粘合，适合不同头型；
· 头两侧及脑后配置独特轻便带扣魔术贴，方便配合各种工业安全帽使用

Raxwell 全皮焊接脚盖

RW4401 ▸



型号	材质	颜色	长度（cm）
RW4401	牛二层皮	金黄色	15

产品特性

· 加厚牛皮材质；
· 精选优质杜邦防火阻燃线缝制；
· 小腿后侧使用魔术贴粘合；
· 鞋底配置松紧带，确保鞋面被牢固遮盖

Raxwell 分体防火阻燃工作服套装

RW4301-4305 ▸



RW4306-4310 ▸



M	L	XL	2XL	3XL	产品名称	材质	颜色	执行标准
RW4301	RW4302	RW4303	RW4304	RW4305	分体防火阻燃工作服套装	可水洗防火阻燃布	蓝色	GB 8965.1-2009 GB 8965.2-2009
RW4306	RW4307	RW4308	RW4309	RW4310			白色	

产品特性

· 阻燃布材质,防火阻燃性能好，轻便舒适；
· 精选优质芳纶防火阻燃线缝制；
· 绝缘耐热纽扣；
· 内置口袋，防止高温飞溅物掉入；
· 重点受力部位双层皮加固

Raxwell 全皮上身焊服(仅上衣)

RW4311-4315 ▸



RW4320-4324 ▸



M	L	XL	2XL	3XL	产品名称	材质	颜色	执行标准
RW4311	RW4312	RW4313	RW4314	RW4315	全皮上身焊服 (仅上衣)	牛二层芯皮	原色	GB 8965.1-2009 GB 8965.2-2009
RW4320	RW4321	RW4322	RW4323	RW4324			金黄色	

产品特性

· 由牛二层芯皮制成，防火阻燃；
· 精选优质杜邦防火阻燃线缝制；
· 采用绝缘耐热纽扣；
· 可翻式直立衣领，魔术贴粘合；
· 重点受力部位双层皮加固；
· 袖口使用多颗纽扣，可灵活调节大小

Raxwell 全皮焊裤(仅裤子)

RW4316-4319 ▸



RW4325-4328 ▸



M	L	XL	2XL	3XL	产品名称	材质	颜色	执行标准
RW4316	RW4317	RW4318	RW4319	/	全皮焊裤 (仅裤子)	牛二层芯皮	原色	GB 8965.1-2009 GB 8965.2-2009
RW4325	RW4326	RW4327	RW4328	/			金黄色	

产品特性

· 由隔热、耐磨牛二层芯皮制成；
· 精选优质杜邦防火阻燃线缝制；
· 采用绝缘耐热纽扣；
· 可调节背带组合设计，适合不同体型人穿戴

安全帽

安全帽执行标准 （Raxwell 已有产品）

EN397	工业防护安全帽	强制性测试	试验前温度处理+50℃到-10℃ 吸收冲击: 5kg重锤从1米高度掉落，下部承受冲击力不应大于5kN。测试能量吸收为49J 防穿刺: 3kg锥体从1米高掉落穿刺，不可触及头模表面 阻燃: 续燃时间不能超过5秒
EN50365	低压环境使用 电绝缘安全帽	强制性测试	靠近电气1000VAC或1500VDC(电气0类)设备使用该安全帽具有绝缘性 配合其他电绝缘产品使用，安全帽可以防止电流穿透通过人体头部 这些电力类测试方式比EN397要更严格(重叠双三角标志，0级)
ANSI Z89	美国标准协会 头部防护安全帽	强制性测试	根据不同的类型和等级进行以下的测试： 机械危险的防护(能量吸收、穿刺、碎裂)，阻燃，电绝缘
EN812	轻型工业安全帽	强制性测试	吸收冲击: 仅可防护普通冲撞而不能防护物品敲击及冲坠物体冲击，测试能量吸收为12.25J 防穿刺: 0.5kg锥体从0.5米高掉落穿刺，不可触及头模
GB 2811-2019	头部防护安全帽	强制性测试 普通性能(P)	冲击吸收：冲击测试传递到头模的力不应大于4900N 耐穿刺：穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落
		可选择测试 特殊性能(T)	阻燃性能(Z)：续然时间不超过5S，帽壳不得烧穿 侧向刚性(LD)：最大变形不超过40mm，残余变形不大于15mm，帽壳不得有碎片脱落 电绝缘(J)：G级测试2200V，泄漏电流小于3.0mA E级测试20000V，泄漏电流小于9.0mA 耐熔融金属飞溅(MM)：不得出现帽壳被穿透，续燃时间小于5S，损坏变形小于10mm

安全帽材质对比

材质	特点	适用场景	Raxwell可选款式
玻璃钢（FRP）	质轻而硬，绝缘，机械强度高，耐腐蚀。 恶劣天气、化学介质、机械应力等作用下易导致性能下降	冶金高温、油田钻井、森林采伐、供电线路、高层建筑施工、寒冷地区施工等	RW5120-RW5124
ABS	抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂	采矿、机械工业冲击强度高的室内常温场所	RW5100-RW5109
PE	耐腐蚀性，电绝缘性，不宜与有机溶剂接触，以防开裂	冶金、石油、化工、建筑、矿山、电力、机械、交通运输、地质、林业等冲击强度较低的室内作业	RW5130-RW5139

安全帽的储存与保养

· 生产日期

标准要求必须以永久性标识注明生产日期、产品名称、产品特殊性能。

· 存储周期

根据永久性标识日期计算，存储周期为30个月，超过30个月的安全帽，必须通过批量检测，检测结果如合格方能继续使用。

· 易损部件

安全帽的吸汗棉和下颚带通常为易损部件，此部件可根据用户需要提供替换件销售，购买替换件后用户自行更换。

· 不建议更换的部件

安全帽的内衬不建议常做更换，由于只更换内衬不更换帽壳引起的安全隐患系数很高，切勿自行改变安全帽结构，切勿使用非原厂配件。

· 报废

安全帽经受严重冲击后，即使没有明显损坏，也必须报废。

安全帽颜色含义

白色	适用于管理人员
黄色	适用于实习或新员工
橙色	适用于一线生产人员
红色	适用于质检人员
蓝色	适用于水电安装人员

Raxwell 安全帽



RW5100-RW5104
RW5130-RW5134

产品特性

· 经典V型设计，加强抵抗上方冲击
· 两侧插槽，可佩戴防护面屏，耳罩等

型号	帽壳材质	颜色	帽衬特点	后箍款式	透气孔
RW5100	ABS	黄	八点式	旋转式	是
RW5101		红			
RW5102		白			
RW5103		蓝			
RW5104		橘黄			
RW5130	HDPE	黄			
RW5131		红			
RW5132		白			
RW5133		蓝			
RW5134		橘黄			
RW5135		黄			否
RW5136		红			
RW5137		白			
RW5138		蓝			
RW5139		橘黄			



RW5105-RW5109

产品特性

· Raxwell自有顶部可闭合开关，呼吸/封闭模式任意调节



RW5141-RW5145

产品特性

· 经典V型设计，加强抵抗上方冲击
· 矿灯支架加矿灯线挂线扣设计



RW5120-RW5124

产品特性

· 圆顶曲线帽型设计，易使冲积物滑走，减少冲击时间

型号	帽壳材质	颜色	帽衬特点	后箍款式	透气孔
RW5105	ABS	黄	八点式	旋转式	是
RW5106		红			
RW5107		白			
RW5108		蓝			
RW5109		橘黄			
RW5141		红		一指键	
RW5142		黄			
RW5143		蓝			
RW5144		黑			
RW5145		白			
RW5120	玻璃钢	黄			否
RW5121		红			
RW5122		白			
RW5123		蓝			
RW5124		橘黄			

Raxwell 安全帽配件



产品特性

· 八点式帽衬, 佩戴稳定牢固
· 旋转式后箍调节, 轻松调节大小

RW5110 ▲



产品特性

· 六点式内衬, 皮质顶衬, 舒适减震
· 下颌带可调节, 不易松动

RW5116 ▲



产品特性

· 加绒保暖, 舒适不臃肿
· 皮质防风, 柔软保暖

RW5140 ▲

型号	产品名称	材质	颜色
RW5110	安全帽帽衬	聚酯纤维+塑料	绿色+灰色
RW5116	防寒安全帽	PU+仿羊剪绒+ABS	黑色/白色
RW5140	防寒内衬	PU+仿羊剪绒	黑色

Raxwell 防撞帽/棒球帽



产品特性

· 时尚透气款, 简约型帽型
· 内部帽壳多孔设计, 超轻透气
· 支持印字刺绣服务

RW5200 ▲



产品特性

· 时尚运动款, 简约型帽型
· 魔术贴调节带设计, 佩戴简易舒适
· 支持印字刺绣服务

RW5201 ▲



产品特性

· 100%棉, 透气吸汗
· 可定制LOGO和颜色

RW5500 ▲

型号	产品名称	材质	颜色
RW5200	防撞帽	帽衬HDPE	灰色
RW5201			藏青色
RW5500	棒球帽	100%棉	黑色

Raxwell 无纺布工作帽



产品特性

· 亲肤舒适, 多种用途
· 加厚耐用, 纹理清晰
· 高弹双筋, 牢固耐拉
· 洁净卫生, 防尘透气

RW5510-RW5511 ▲



产品特性

· 亲肤舒适, 多种用途
· 加厚耐用, 纹理清晰
· 高弹双筋, 牢固耐拉
· 洁净卫生, 防尘透气

RW5512-RW5513 ▲

产品特性

· 加厚耐用, 柔软亲肤, 佩戴舒适
· 洁净卫生, 透气防尘
· 使用场景: 食品加工, 无尘车间, 实验室

RW5520 ▲

型号	产品名称	材质	颜色
RW5510	条型帽	10gSM无纺布	白色
RW5511			蓝色
RW5512		15gSM无纺布	白色
RW5513			蓝色
RW5520	圆帽	30gSM无纺布	白色

听力防护


听力防护标准概述

EN352	听力防护产品的制定施工、设计、性能要求和试验方法，并规定提供有关特性的信息
EN352-1	隔音耳罩类
EN352-2	耳塞类
EN352-3	安装安全帽上的耳罩类
EN352-4	带电子降噪的隔音耳机类
EN352-6	带电子音频输入的隔音耳机类
EN458	听力防护产品的建议选择、使用、维护和使用注意事项
ANSI(美国国家标准协会) S3.19-1974	本标准规定了根据美国环境保护局(EPA)的建议以及听力保护器噪声降低等级(NRR)的试验方法
GB/T 31422-2015	个体防护装备 护听器的通用技术条件
GB/T 23466-2009	护听器的选择指南
GB/T 7584.1-2004	声学 护听器 第1部分：声衰减测量的主观方法
GB/T 7584.2-1999	声学 护听器 第2部分：戴护听器时有效的A计权声压级估算
B/T 7584.3-2011	声学 护听器 第3部分：使用专用声学测试装置 测量耳罩式护听器的插入损失

噪声的等级和危害

噪声对人体的危害是全身性的，既可以引起听觉系统的变化，也可以对非听觉系统产生影响。这些影响的早期主要是生理性改变，长期接触比较强烈的噪声，可以引起病理性改变。此外，作业场所中的噪声还可以干扰语言交流，影响工作效率，甚至引起意外事故。

听力受损是不可逆的。

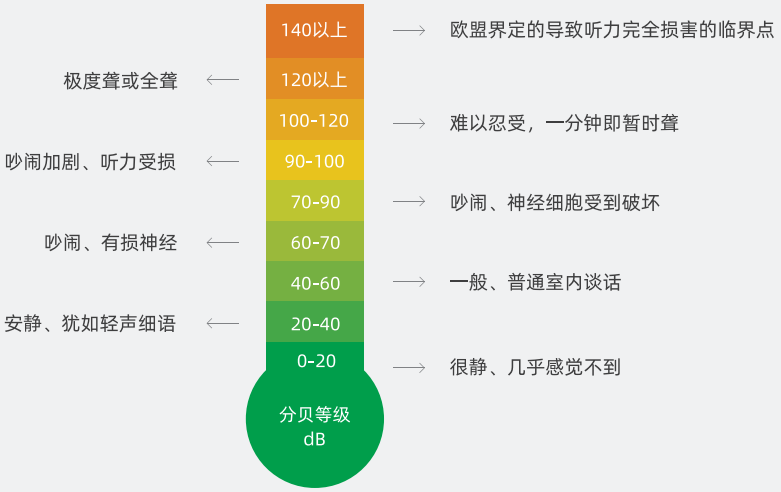


SNR

单值噪音较少率（Single Number Rating),欧盟对听力防护产品抗噪性能测试的标准。它是通过检测防护产品对HML三频噪音的减弱程度来评价听力防护产品抗噪性能的标准。

通讯耳罩

全双工通信又称为双向同时通信，即通信的双方可以同时发送和接收信息的信息交互方式。简单来讲就是像开会议模式一样可以自由通话，而对讲机工作方式是单工通话。

RW7700系列耳罩配备了全功能的群组通讯模块，群组通信支持8个信道，允许在同一区域范围内存在多个对讲网络，每个信道可容纳15个成员在线全双工通讯；耳罩有效通信距离800米，多个耳罩组网后覆盖范围超2公里。

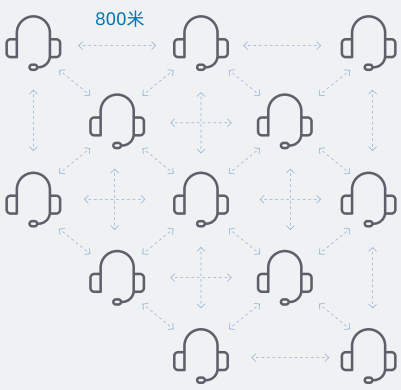

Raxwell 降噪耳罩



RW7300 ▲

产品特性

· 环境音降噪监听
· 双层耳杯, 高效防止低频噪音
· 硅胶耳垫, 贴合面部
· 可折叠, 方便储存和携带



RW7500/RW7501 ▲

产品特性

· 无线蓝牙, 2个蓝牙通道
· 降噪麦克风, 95dB的噪音环境下清晰通话
· 硅胶耳垫, 舒适贴耳



RW7700 ▲

产品特性

· 全双工群组通讯, 8个信道, 允许同一区域多个对讲网络
· 每个信道最多15个成员在线
· 环境音降噪监听

型号	产品名称	佩戴方式	防护等级	防爆等级	降噪指数	对讲机接口	充电接口	工作时长
RW7300	电子降噪耳罩	头戴式	/	/	SNR27dB	/	/	/
RW7500	蓝牙通讯降噪耳罩		IP67	/	SNR32dB	/	Type-C	25h+
RW7501	蓝牙通讯降噪耳罩			Ex ib IIC T4 Gb		有		
RW7700	全双工群组通讯降噪耳罩					有		13h+



RW7200 ▲

产品特性

· ABS耳罩壳
· 尼龙玻纤头箍
· 设计时尚，符合人体工学
· 支架可伸缩调节使用
· 高质降噪海绵，佩戴舒适



RW7201 ▲

产品特性

· ABS耳罩壳
· 尼龙玻纤头箍
· 设计时尚，符合人体工学
· 支架可伸缩调节使用
· 高质降噪海绵，佩戴舒适



RW7202 ▲

产品特性

· 降噪SNR 26dB，高效吸音棉，阻隔外界噪音
· 耳罩可伸缩调节，更加贴合耳部
· 配合安全帽使用，牢固稳定，轻便舒适

型号	产品名称	佩戴方式	耳罩壳	降噪指数
RW7200	降噪耳罩	头戴式	ABS	SNR29dB
RW7201	双层降噪耳罩			SNR32dB
RW7202	降噪耳罩	挂帽式		SNR26dB

Raxwell 降噪耳塞/耳塞分配器



RW7100/RW7101 ▲

产品特性

· 多种应用场景，满足不同程度降噪需求
· 纯自然系列，分色分功能
· 高密高弹泡棉，回弹适中



RW7102 ▲

产品特性

· 三层结构型设计，使硅胶充分接触耳道
· 可清洗和循环使用，并保持良好外观
· 耳塞线塑料材质，适合各种应用环境



RW7103 ▲

产品特性

· 三层结构型设计，使硅胶充分接触耳道
· 可清洗和循环使用，并保持良好外观
· 尼龙连接线，方便舒适



RW7203 ▲

产品特性

· 可固定在墙上，方便使用
· 耳塞出口旋转设计，取用方便快捷
· 透明耳塞桶，清晰可见分配器内耳塞余量



RW7204 ▲

产品特性

· 专为亚洲耳道设计，舒适度升级
· 耳道毫无压迫感，久带不涨耳



RW7205 ▲

产品特性

· 独立包装
· 优质泡棉，舒适柔软
· 带线防丢失

型号	产品名称	颜色	材质	形状	带线	降噪指数
RW7100	降噪耳塞	黄白混色	PU泡棉	子弹型	否	SNR38dB
RW7101		绿色				SNR34dB
RW7102		橘色	硅胶	圣诞树型	是	SNR32dB
RW7103						
RW7203	耳塞分配器	清新绿	PU泡棉	/	/	SNR38dB
RW7204	耳塞分配器补充装			子弹型	否	
RW7205	降噪耳塞	橘色			是	

眼面部防护



防护眼镜



护目镜



防护面屏

聚碳酸酯

聚碳酸酯是性能优异的热塑工程塑料，被广泛应用于多个领域，具有以下优点：

· 突出的抗冲击性能
· 不易变形(-5℃-55 ℃)
· 较好的耐热和耐寒性能
· 吸水率低
· 可见光透光率较好
· 任何着色

聚碳酸酯是制造防护眼镜的最佳材料！Raxwell眼面部防护产品均为聚碳酸酯材质。

如何选择一款防护眼镜？

佩戴贴和脸部	优良的光学性能	具备良好的耐用性	具有防雾的功效
可防护来自各方向危害 佩戴舒适	更好的透光率 无屈光度 无色散及色偏	具有镜片表面加硬涂层 耐磨损	特殊防雾效果 长久有效的防止镜片起雾

眼部防护标准

EN166：适用于除核辐射、X 射线、激光辐射和来自低温源的红外辐射外的所有类型的个人眼部护具，以防可能损伤眼睛的风险。

1：光学一级，最高等级
F：6mm钢珠以45m/s的速度撞击测试
B：6mm钢珠以120m/s的速度撞击测试
A：6mm钢珠以190m/s的速度撞击测试
T：极端温度下颗粒高速撞击测试(-5℃/+55℃)
S：增强型冲击测试，22mm钢珠以5m/s 的速度撞击测试
N：防雾护目镜
K：表面抵抗细颗粒磨损(划伤)
3：防护液体(水滴或喷溅)
4：防护粒径>5um粉尘颗粒
5：防护气雾，蒸汽和粒径<5um的粉尘颗粒
8：具有防电弧性能
9：熔融金属和炽热固体防护性能

EN170：安全眼镜防护中，对紫外线防护的等级规范。
EN172：安全眼镜防护中，对太阳辐射防护的等级规范。
EN169：用于保护焊接和相关技术操作人员的过滤器和透射系数要求规范。
EN175：焊接用眼部和面部防护设备及相关技术(过滤器支架/支架)的安全要求规范。
EN379：自动焊接眼护具要求规范，即具有自动屏幕变化的变光面屏。
EN1731：专业用格栅型眼部和面部防护装置的材料、设计、性能和试验方法规范。
ANSI(美国国家标准协会)Z87.1：眼部和面部防护装置的一般和最低要求、试验、选择、使用和维护方法规范。
GS-ET 29：提供电弧保护的面罩的要求、性能和试验方法。
GB 14866-2006：国标个人用眼护具技术要求，主要规定防护眼镜和眼罩的要求、规格和试验方法

Raxwell 防护眼镜/防护面屏



RW6100 ▲

产品特性

· 访客眼镜, 适用多种工况
· 加强涂层防护, 镜面防雾, 防刮擦



RW6101 ▲

产品特性

· 运动款眼镜, 柔软减震材料鼻夹
· 延伸镜片设计, 全方位的眼部保护



RW6102 ▲

产品特性

· 独特镜脚, 增强附着力
· 全景式镜片设计, 更全方位的眼部保护



RW6104 ▲

产品特性

· 透气性侧翼, 视野开阔
· 全景式镜片, 全方位的眼部保护



RW6103 ▲

产品特性

· 防化学物喷溅
· 增加通风口设计, 有效提供通风效果



RW6105 ▲

产品特性

· 间接通风口设计, 有效减少粉尘进入和液体飞溅
· 大镜片, 弧度设计, 视野更佳



RW6109 ▲

产品特性

· 医用护目镜, 舒适头带, 可任意调节大小
· 侧翼防护, 使用更安全



RW6106 ▲

产品特性

· 由头戴式式支架和防护面屏组成, 抗粒子冲击性能, 防化学品喷溅
· 面屏角度可调节, 头箍大小可调节



RW6111 ▲

产品特性

· 由配合安全帽使用的支架和防护面屏组成, 防冲击防化学品飞溅
· 面屏可多角度调节



RW6108 ▲

产品特性

· 记忆海绵, 不挤压头部, 佩戴更加舒适
· 双面保护膜, 有效防止运输过程中刮花

型号	产品名称	镜片/面屏颜色	材质	防雾	防紫外线	防刮擦
RW6100	防护眼镜	透明	PC镜片	√	√	√
RW6101						
RW6102						
RW6104						
RW6103	护目镜					
RW6105						
RW6109					/	
RW6106	防护面屏				√	
RW6111						
RW6108			PET		/	√

Raxwell 防护服



RW8120-8123 ▸

产品特性

· 前门襟双向拉链方便穿脱，可重复黏贴门禁，增强防护性能
· 帽子、腰部、手腕、脚踝处松紧设计，穿着舒适



RW8124-8127 ▸

产品特性

· 前门襟双向拉链方便穿脱，可重复黏贴门禁，增强防护性能
· 帽子、腰部、手腕、脚踝处松紧设计，穿着舒适



RW8130-8133 ▸

产品特性

· 前门襟双向拉链方便穿脱，可重复黏贴门禁，增强防护性能
· 抗静电及生物介质防护



RW8141-8146 ▸

产品特性

· 帽口松紧设计，全面包裹隔绝灰尘和微生物
· 拉链设计，方便穿脱，另有门襟遮挡保护

型号	尺码	等级	材质	颜色
防护服				
RW8120	S	欧标5,6型	SMS无纺布	白色
RW8121	M			
RW8122	L			
RW8123	XL			
RW8130	S		PP无纺布+PE透气膜	
RW8131	M			
RW8132	L			
RW8133	XL			
RW8124	S	欧标3,4,5,6型		黄色
RW8125	M			
RW8126	L			
RW8127	XL			
RW8141	160	医用，灭菌		白色
RW8142	165			
RW8143	170			
RW8146	175			
RW8145	180			
RW8144	185			

Raxwell 防护服配件



RW8128 ▸

产品特性

· 柔软面料，清爽透气
· 皮筋收口设计，有效阻挡液体及粉尘进入



RW8135 ▸

产品特性

· 材质柔软，穿着舒适
· 靴口松紧设计，防护效果更好



RW8129 ▸

产品特性

· 精细裁剪，美观结实
· 轻质面料，合身舒适
· 让液体喷溅，使用安心



RW8138 ▸

产品特性

· 加厚牛仔，耐磨耐脏
· 口袋设计，方便实用
· 边缝包边，做工细致美观



RW8139 ▸

产品特性

· 优质PVC面料，防水防油
· 包边采用高频压合，平整舒适



RW8140 ▸

产品特性

· 领口系带设计，方便穿脱
· 针织袖口，有效阻隔灰尘及微生物

型号	尺码	等级	材质	颜色
配件				
RW8128	均码	/	PP无纺布+PE透气膜	白色
RW8135				
RW8129		/		黄色
RW8138		/	PVC	黑色
RW8139		/	牛仔	黑色
RW8140		医用	SMS无纺布	蓝色

Raxwell 雨衣



产品特性

· 双层设计, 深度防水, 舒适透气
· 前后反光条设计, 安全醒目
· 加大雨帽搭配抽绳设计, 防雨效果更好

RW8150-RW8154 ▲



产品特性

· 加厚双层设计, 防雨防风
· 前后反光条设计, 安全醒目
· 可隐藏式雨帽设计, 美观大方

RW8155-RW8159 ▲



产品特性

· 前后反光条设计, 安全醒目
· 加大雨帽搭配抽绳设计, 防雨效果更好
· 电脑封胶, 有效防止雨水渗漏

RW8160-RW8164 ▲

型号	尺码	款式	颜色
RW8150	L	分体式	藏青色
RW8151	XL		
RW8152	2XL		
RW8153	3XL		
RW8154	4XL		
RW8155	L	分体式	
RW8156	XL		
RW8157	2XL		
RW8158	3XL		
RW8159	4XL		
RW8160	L	长款连体式	黑色
RW8161	XL		
RW8162	2XL		
RW8163	3XL		
RW8164	4XL		

Raxwell 反光背心



产品特性

· 针织面料, 亲肤舒适
· 耐磨易洗快干

RW8100 ▸



产品特性

· 针织面料, 亲肤舒适
· 耐磨易洗快干
· 多袋设计, 提供更多便利

RW8104 ▸



产品特性

· 网眼布设计, 透气排湿
· 耐磨易洗快干
· 多袋设计, 提供更多便利

RW8108 ▸

型号	尺码	材质	颜色
RW8100	均码	100%聚酯纤维，二类高亮反光条	荧光黄
RW8101	加大码		
RW8102	均码		荧光橘
RW8103	加大码		
RW8104	均码		荧光黄
RW8105	加大码		
RW8106	均码		荧光橘
RW8107	加大码		
RW8108	均码		荧光黄
RW8109	加大码		
RW8110	均码		荧光橘
RW8111	加大码		

Raxwell 运动服



RW8200-RW8204 ▲

产品特性

· 水光面料，舒适顺滑
· 多针工艺，贴身裁剪
· 可定制LOGO

RW8205-RW8209 ▲

产品特性

· 商务版型，舒适柔软
· 可定制LOGO

型号	尺码	材质	颜色
RW8200	S	95%棉5%氨纶	白色（可定制颜色）
RW8201	M		
RW8202	L		
RW8203	XL		
RW8204	2XL		
RW8205	S	100%棉	
RW8206	M		
RW8207	L		
RW8208	XL		
RW8209	2XL		

Raxwell 隔热防护服



RW8170-RW8174 ▸

产品特性

· 采用镀铝工艺，不脱层，牢固度好，是传统隔热服使用寿命的3-5倍
· 良好的抗辐射，优良的隔热性能



RW8175-RW8179 ▸

产品特性

· 采用镀铝工艺，不脱层，牢固度好，是传统隔热服使用寿命的5-7倍
· 良好的抗辐射，优良的隔热性能



RW8180-RW8184 ▸

产品特性

· 采用铝箔耐高温布，舒适内里
· 具有良好的抗辐射，优良的隔热性能

型号	尺码	材质	辐射热	颜色
RW8170	M	芳纶镀铝材质	1000℃	银白色
RW8171	L			
RW8172	XL			
RW8173	2XL			
RW8174	3XL			
RW8175	M	对位芳纶（凯夫拉）镀铝	1000℃	
RW8176	L			
RW8177	XL			
RW8178	2XL			
RW8179	3XL			
RW8180	M	铝箔耐高温材质	500℃	
RW8181	L			
RW8182	XL			
RW8183	2XL			
RW8184	3XL			

Raxwell 工作服



RW8210-RW8216 ▸

产品特性

· 工作服套装（含裤子）
· 耐水洗不褪色
· 安全防静电
· 柔软舒适，耐穿耐磨



RW8217-RW8223 ▸

产品特性

· 工作服套装（含裤子）
· 耐水洗不褪色
· 安全防静电
· 柔软舒适，耐穿耐磨



RW8224-RW8230 ▸

产品特性

· 工作服套装（含裤子）
· 耐水洗不褪色
· 柔软舒适，耐穿耐磨



RW8231-RW8237 ▸

产品特性

· 工作服套装（含裤子）
· 耐水洗不褪色
· 柔软舒适，耐穿耐磨

型号	尺码	材质	功能	颜色
RW8210	S	35%棉65%涤	防静电	浅灰色
RW8211	M			
RW8212	L			
RW8213	XL			
RW8214	2XL			
RW8215	3XL			
RW8216	4XL			
RW8217	S			藏蓝色
RW8218	M			
RW8219	L			
RW8220	XL			
RW8221	2XL			
RW8222	3XL			
RW8223	4XL			
RW8224	S	100%棉	/	藏蓝色
RW8225	M			
RW8226	L			
RW8227	XL			
RW8228	2XL			
RW8229	3XL			
RW8230	4XL			
RW8231	S	35%棉65%涤		艳蓝色
RW8232	M			
RW8233	L			
RW8234	XL			
RW8235	2XL			
RW8236	3XL			
RW8237	4XL			

电弧防护



电弧概述

· 电弧是指电压击穿空气发生放电，产生瞬间高温火花，释放巨大能量，发生严重的人员伤害或者设备损坏等事故。
· 电弧不同于触电，触电是人体直接接触电源，电流通过人体破坏人的心脏、肺部等，同时也可以造成皮肤灼伤。
· 开关制造不良，安装不善、电线绝缘部分损坏设备故障以及违章操作，都可能引发电弧事故。

电弧特征

· 一般持续时间少于1秒
· 核心温度：20,000℃
· 有极高的辐射能，辐射热占总能量的90%
· 具有爆炸

电弧事故的危害

· 辐射能的冲击和强光的灼伤，眼睛致盲或者失明
· 高强声波造成的听力受损
· 机械性损伤
· 化学品和熔融金属的飞溅烧伤
· 熔化的手套灼伤
· 衣物燃烧及熔化加重身体的皮肤烧伤
· 皮肤金属化，电烙印

DL /T320-2010对面料防护级别、ATPV和Ebt及单位面积质量要求

防护级别	ATPV电弧值（cal/cm²）	面料Ebt电弧（cal/cm²）	面料单位面积质（g/m²）
Ⅰ级	6＜Ⅰ级≤8	13＜Ⅰ级≤18	≤200
Ⅱ级	8＜Ⅱ级≤25	18＜Ⅱ级≤25	≤290
Ⅲ级	25＜Ⅲ级≤40	25＜Ⅲ级≤40	≤600
Ⅳ级	Ⅳ＞40	Ⅳ＞40	≤600

电弧热防护性能值 ATPV（Arc Thermal Performance Value）（cal/cm²）

用来表征材料对电弧防护能力的主要指标，通常情况下当电弧事故能量小于该值时，材料能有效阻隔和减少透过的能量避免造成人体2级及以上灼伤。

材料破裂阀能值 Ebt（breakopen threshold energy)(cal/cm²)

入射到单层或者多层材料上的能量有50%可能性使试样破裂。面料上产生的破洞总面积 超过1.6cm2 （0.5平方英寸）1cal --能够使1克水温度升高1℃的热量。
1cal/cm2--相当于把手指放在燃烧的烟头上1秒钟释放的能量，1-2cal/cm2 的能量就可 以引起二级烧伤。

电弧选型

危险等级1	危险等级2	危险等级3	危险等级4
· 可使用：单层阻燃防电弧衬衫西裤，或者单层阻燃防电弧大褂 · ATPV：4≤Ⅰ级＜8 Cal	· 可使用：阻燃防电弧夹克裤子，或者阻燃防电弧连身大褂 · ATPV：8≤Ⅱ级＜25 Cal	· 可使用：阻燃防电弧内衣，阻燃防电弧上衣、裤子或者阻燃防电弧内衣加两件阻燃防电弧连体衣 · ATPV：25≤Ⅲ级＜40 Cal	· 可使用：阻燃防电弧内衣，阻燃防电弧上衣、阻燃防电弧裤子、多层防电弧服 · ATPV：40≤Ⅳ级


Raxwell 电弧防护



产品特性

· 牢固，抗拉，本质阻燃
· 热防护性能以及抗爆裂性能

RW8344-8347 ▲



产品特性

· 牢固，抗拉，本质阻燃
· 热防护性能以及抗爆裂性能

RW8348-8351 ▲



产品特性

· 牢固，抗拉，本质阻燃
· 热防护性能以及抗爆裂性能

RW8301-8308
RW8316-8323 ▲
RW8336-8343

藏青色
深蓝色
天蓝色

型号	尺码	防护等级	颜色
防电弧夹克			
RW8301	170	IV级防护 55Cal	藏青色
RW8302	175		
RW8303	180		
RW8304	185		
RW8316	170	IV级防护 40Cal	深蓝色
RW8317	175		
RW8318	180		
RW8319	185		
RW8336	170	II级防护 8Cal	天蓝色
RW8337	175		
RW8338	180		
RW8339	185		
防电弧裤子			
RW8305	170	IV级防护 55Cal	藏青色
RW8306	175		
RW8307	180		
RW8308	185		
RW8320	170	IV级防护 40Cal	深蓝色
RW8321	175		
RW8322	180		
RW8323	185		
RW8340	170	II级防护 8Cal	天蓝色
RW8341	175		
RW8342	180		
RW8343	185		
防电弧衬衫			
RW8344	170	II级防护 8Cal	天蓝色
RW8345	175		
RW8346	180		
RW8347	185		
防电弧冲锋衣			
RW8348	170	II级防护 8Cal	蓝色
RW8349	175		
RW8350	180		
RW8351	185		

Raxwell 电弧防护



RW8309/RW8324/RW8352 ▲

产品特性

· 弧形贴面设计, 佩戴更舒适
· 面屏防护功能, 可见度更高



RW8325 ▲

产品特性

· 独特的高透灰色前开始头罩
· 弧形贴面设计, 佩戴更舒适
· 面屏防护功能, 可见度更高



RW8310 ▲

产品特性

· 本质防电弧, 不会因水洗失效或变质
· 可定制特种阻燃反光带, 增加黑暗环境可视度
· 松紧魔术贴设计, 时尚结实



RW8312-RW8315, RW8328-RW8331 ▲

产品特性

· 牢固、抗拉, 本质阻燃
· 热防护性能以及抗爆裂性能



RW8332-RW8335 ▲

产品特性

· 高透灰色头罩
· 牢固、抗拉, 本质阻燃
· 热防护性能以及抗爆裂性能



RW8311,RW8327,RW8356,RW8357 ▲

产品特性

· 本质防电弧, 不会因水洗失效或变质
· 可定制加长腿套, 更多安全保障

型号	尺码	防护等级	颜色
防电弧头罩			
RW8309	均码	IV级防护 55Cal	藏青色
RW8324		IV级防护 40Cal	深蓝色
RW8325			
RW8352		II级防护 8Cal	天蓝色
防电弧手套			
RW8310	均码	IV级防护 55Cal	藏青色
RW8326		IV级防护 40Cal	深蓝色
RW8353	小码	II级防护 8Cal	天蓝色
RW8354	中码		
RW8355	大码		
防电弧套装（分体套装+头罩+手套+套装包）			
RW8312	170	IV级防护 55Cal	藏青色
RW8313	175		
RW8314	180		
RW8315	185		
RW8328	170	IV级防护 40Cal	深蓝色
RW8329	175		
RW8330	180		
RW8331	185		
RW8332	170	IV级防护 40Cal	深蓝色
RW8333	175		
RW8334	180		
RW8335	185		

Raxwell 安全带



RW9151 ▸

产品名称	Raxwell三挂点全身式安全带，带背部D型环、胸前D型环及腰间D型环
颜色	黄/蓝双色
尺码	均码
规格	1套/袋；8套/箱

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠；胸前D型环用于攀登作业连结
· 透气腰带及两侧定位D 型环可实现定位工作
· 符合标准:GB6095-2021



RW9101 ▸

产品名称	Raxwell 全身式安全带，10条/箱
尺码	均码
型号	RW9101

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠，镀锌件更耐腐蚀
· 符合标准：GB6095-2021



RW9852 ▸

产品名称	Raxwell三挂点全身式安全带套装（配1.8米双钩缓冲绳）
颜色	黄/蓝双色
尺码	均码
规格	1套/袋；6套/箱

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠；胸前D型环用于攀登作业连结
· 透气腰带及两侧定位D 型环可实现定位工作
· 12 毫米双钩缓冲系绳，实现不间断的连接
· 符合标准:GB6095-2021 GB24543-2009



RW9131 ▸

产品名称	Raxwell双挂点全身式安全带，带背部D型环和胸前D型环
颜色	黄/蓝双色
尺码	均码
型号	1套/袋；10套/箱

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠；胸前D型环用于攀登作业连结
· 符合标准:GB6095-2021



RW9121 ▸

产品名称	Raxwell 腰带式全身式安全带，10条/箱
尺码	均码
型号	RW9121

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠，镀锌件更耐腐蚀
· 符合标准：GB6095-2021



RW9822 ▸

产品名称	Raxwell腰带式全身式安全带套装（配1.8米双钩缓冲绳）
颜色	黄/蓝双色
尺码	均码
规格	1套/袋；6套/箱

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠；胸前D型环用于攀登作业连结
· 符合标准:GB6095-2021

RW9801 ▸



产品名称	Raxwell 全身式安全带套装（配1.8米单钩缓冲绳），10套/箱
尺码	均码
型号	RW9801

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠，镀锌件更耐腐蚀
· 符合标准：GB6095-2021、GB24543-2009

RW9802 ▸



产品名称	Raxwell 全身式安全带套装（配1.8米双钩缓冲绳），8套/箱
尺码	均码
型号	RW9802

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠，镀锌件更耐腐蚀
· 符合标准：GB6095-2021、GB24543-2009

RW9100 ▸



产品名称	Raxwell 工作定位腰带，10条/箱
尺码	均码
型号	RW9100

产品特性

· 配有双侧钢制D型环，拉力强，定位更安全
· 透气腰带可搭配工具挂绳和连腿带，便捷舒适
· 腰部定位环可实现定位工作，双手更自由

RW9521 ▸



产品名称	Raxwell 可调节工作限位绳，20条/箱
尺码	均码
型号	RW9521

产品特性

· 多编绳，更耐用
· 配置钢制连接环和抓绳器

RW9501 ▸



产品名称	Raxwell 单钩安全缓冲挂绳，10条/箱
尺码	均码
型号	RW9501

产品特性

· 胸带跨带可调节，适用于大多数人的不同体型
· 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
· 背部镀锌D型环可用于防坠；胸前D型环用于攀登作业连结
· 透气腰带及两侧定位D 型环可实现定位工作
· 12 毫米双钩缓冲系绳，实现不间断的连接
· 符合标准：GB24543-2009

RW9511 ▸



产品名称	Raxwell 双钩安全缓冲挂绳，10条/箱
尺码	均码
型号	RW9511

产品特性

· 多编绳，更耐用
· 配置钢制连接环
· 符合标准：GB24543-2009

Raxwell 钢制自锁安全钩/脚手架钩

RW9710 ▸



RW9720 ▸



型号	类型	开口径(mm)	每箱数量
RW9710	安全钩	17	100
RW9720	脚手架钩	56	40

产品特性

· 产品颜色：优质镀彩锌五金件，不易生锈
· 材质：合金钢
· 上锁类型：自动扣

Raxwell 钢缆速差防坠器

RW9306 ▸



RW9310 ▸



型号	钢缆长度 (m)	外壳材质	钢丝材质	钢丝承重	每箱数量
RW9306	6	PA材质	镀锌钢丝	100KG	2
RW9310	10				2

产品特性

· 配钢制旋转连接环和抓钩；
· 6m款和10米款可选
· 符合标准：EN360-2002

Raxwell 访客证
-可定制



RSSY0101

产品名称	Raxwell 访客证（可定制）
材质	1.0mmPVC材料双面印刷
规格	80*120mm
应用范围	学校，工厂，医院等
型号	RSSY0101

产品特性

· 优质PVC材质，韧性好，耐折弯，不易断
· 高清印刷，防水，防褪色，佩戴更长久

Raxwell 挂式管理看板
-可定制



RSSJ0030

产品名称	Raxwell 挂式管理看板（可定制）
材质	不锈钢边框磁性白板
尺寸	1200*2400*20mm
应用范围	学校、工厂、医院、公司等
型号	RSSJ0030

产品特性

· 304不锈钢材质，高端大气
· 烤漆面板，轻松擦写无痕
· 强磁面板，高清印刷

Raxwell 访客手册-三折页
-可定制



RSSY0102

产品名称	Raxwell 访客手册-三折页（可定制）
材质	加厚卡纸双面彩印
尺寸	展开280*210mm
应用范围	学校，工厂，医院等
型号	RSSJ0102

产品特性

· 加厚卡纸，高清印刷
· 携带方便，折叠后较为小巧方便携带
· 承载信息量大，展开后承载内容丰富

Raxwell 黏贴式管理看板
-可定制




RSSJ0031

产品名称	Raxwell 黏贴式管理看板（可定制）
材质	软磁性白板
尺寸	1200*2400*0.7mm
应用范围	学校、工厂、医院、公司等
型号	RSSJ0031

产品特性

· 优质材质：橡胶软铁材质，强磁性，吸附不易掉
· 高清印刷：表面图文高清UV印刷，耐擦不掉色
· 万次擦写：三次滚涂工艺，轻松擦拭，一擦即净
· 自带背胶：粘合面积大，不易脱落

Raxwell 挂式管理看板
-可定制



RSSY0029

产品名称	Raxwell 挂式管理看板（可定制）
材质	铝合金边框磁性白板
规格	1200*2400*0.7mm
应用范围	学校、工厂、医院、公司等
型号	RSSY0029

产品特性

·可移动挂钩，挂钩可来回移动，应对各种办公环境，办公更加方便
· 强力ABS包边，耐磨不变形，长久使用更牢固
· 烤漆面板，轻松擦写无痕
· 强磁白板，高清印刷

Raxwell立式管理看板
-可定制



RSSJ0032

产品名称	Raxwell 立式管理看板（可定制）
材质	铝合金支架磁性白板（含轮子）
尺寸	1200*2400*40mm
应用范围	学校、工厂、医院、公司等
型号	RSSJ0032

产品特性

· 特殊材料：6层复合材料，蜂窝烤漆面板
· 安装牢固：支架角码安装，斜撑加固
· 随放随停：配2刹车2万向轮

Raxwell6S铝合金边框管理海报



RSSJ0105 RSSJ0106 RSSJ0107 RSSJ0108 RSSJ0109 RSSJ0110 RSSJ0111

产品名称	Raxwell 6S铝合金边框管理海报
材质	优质KT板+铝合金前开启式边框
尺寸	600*800mm
型号	RSSJ0105-RSSJ111

产品特性

· 优质材料：采高标准1mm加厚铝合金材质
· 前开启边框：设计简约，大方，更换海报更方便，使用寿命久
· 加宽边框：边缘激光切割，光滑平整无毛刺
· 安装简单：25mm加宽边框，精致切角，45°无缝衔接

Raxwell6S管理责任区

RSSJ0112 ▸



产品名称	Raxwell 6S管理责任区
材质	3mm高精亚克力
尺寸	300*400mm
型号	RSSJ0112

产品特性

· 优质材料：精选亚克力材质，高透亮，透明度在99%以上
· 表面覆膜：能够有效防止运输刮痕
· 做工精细：边缘激光切割，光滑平整无毛刺
· 安装简单：自带强力背胶，撕开即可粘贴

Raxwell6S管理责任区

RSSJ0113 ▸



产品名称	Raxwell 6S管理责任区
材质	3mm亚克力
尺寸	300*400mm
型号	RSSJ0113

产品特性

· 优质材料：精选亚克力材质，高透亮，透明度在99%以上
· 表面覆膜：能够有效防止运输刮痕
· 做工精细：边缘激光切割，光滑平整无毛刺
· 安装简单：自带强力背胶，撕开即可粘贴

Raxwell企业文化墙
-可定制

RSSJ0114 ▸



产品名称	Raxwell 企业文化墙（可定制）
材质	15mm雪弗板
尺寸	根据定制制作
应用范围	学校、工厂、医院、公司等
型号	RSSJ0114

产品特性

· 常规款式：经济实惠，画质清晰
· 工艺精湛：异形雕刻，UV打印

Raxwell企业文化墙
-可定制

RSSJ0115 ▸



产品名称	Raxwell 企业文化墙（可定制）
材质	15mm雪弗板+2mm亚克力
尺寸	根据定制制作
应用范围	学校、工厂、医院、公司等
型号	RSSJ0115

产品特性

· 豪华款式：高端奢华，水晶光泽
· 优质材质：15mm雪弗板覆2mm亚克力，使用寿命更久
· 工艺精湛：异形雕刻，UV打印

Raxwell6S管理海报套装



● RSSJ0103
▲ RSSJ0104

产品名称	Raxwell 6S管理海报套装
材质	● PP自粘性不干胶　▲ 3M自粘性不干胶
尺寸	600*800mm
应用范围	学校，工厂，医院等
型号	RSSJ0103-RSSJ0104

产品特性

· 优质材质：3M自粘性不干胶和PP自粘性不干胶
· 安装方便：自带强力背胶，即撕即贴
· 高清覆膜印刷：防水防晒，文字清晰，不褪色
· 工艺精湛：不易卷边，不易撕破

Raxwell GB安全标识



产品名称	Raxwell GB安全标识
材质	● 1.5mm厚ABS板 ▲ 不干胶材质 ■ 1mm厚铝板
规格	250*315mm
应用范围	商场，工厂，超市等
型号	RSSG0001-RSSG0381

产品特性

· 工程塑料板：韧性好，耐候性好，圆角防刮伤，圆孔方便安装
· 3M不干胶：粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 铝板：烤漆工艺，圆角设计不伤人，耐候性强

Raxwell OSHA安全标识



产品名称	Raxwell OSHA安全标识
材质	● 1.5mm厚ABS板 ▲ 不干胶材质 ■ 1mm厚铝板
规格	250*315mm
应用范围	商场，工厂，超市等
型号	RSSO0001-RSSO1012

产品特性

· ABS板：韧性好，耐候性好，圆角防刮伤，圆孔方便安装
· 3M不干胶：粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 铝板：烤漆工艺，圆角设计不伤人，耐候性强
· 高清印刷工艺，字迹清晰，覆透明保护膜，隔绝空气不易氧化，

Raxwell GB安全警示标签



产品名称	Raxwell GB安全警示标签
材质	不干胶材质
规格	● 直径50mm ▲ 直径100mm
应用范围	商场，工厂，超市等
型号	RSSE0001-090

产品特性

· 3M不干胶：粘性强，耐候性好，表面覆有保护膜，防晒防水，移除无残胶
· 高清印刷：色彩清晰，不易褪色

Raxwell桌面5S定位贴-圆型



产品名称	Raxwell 桌面5S定位贴-圆型
材质	0.45mm磨砂PVC塑料片带背胶
尺寸	● 直径10mm ▲ 直径50mm ■ 直径75mm ● 直径100mm
型号	RSSF0021-RSSF0036

产品特性

· 自带背胶，防水防晒耐磨
· 磨砂手感，手感及使用性能更好，磨砂表面防滑

Raxwell OSHA安全警示标签



产品名称	Raxwell OSHA安全警示标签
材质	不干胶材质
规格	127*89mm
应用范围	商场，工厂，超市等
型号	RSSH0001-RSSH0076

产品特性

· 3M不干胶：粘性强，耐候性好，表面覆有保护膜，防晒防水，移除无残胶
· 高清印刷：色彩清晰，不易褪色

Raxwell桌面5S定位贴-十型



产品名称	Raxwell 桌面5S定位贴-十型
材质	0.45mm磨砂PVC塑料片带背胶
尺寸	30*30*10mm
型号	RSSF0017-RSSF0020

产品特性

· 自带背胶，防水防晒耐磨
· 磨砂手感，手感及使用性能更好，磨砂表面防滑

Raxwell 方形设备状态牌



产品名称	Raxwell 方形设备状态牌
材质	亚克力
规格	● 120*80mm ▲ 150*100mm ■ 225*150mm
应用范围	各企业生产设备
型号	RSSI0001-RSSI0033

产品特性

· 进口亚克力材质，外观高端，绝缘性好，防水防腐蚀，耐寒耐热，耐候性强
· 配高粘性3M胶，内置强磁，安装后更牢固，不易脱落
· 360度旋转，拨动旋转至所需位置

Raxwell 金属设备状态牌




产品名称	Raxwell 金属设备状态牌
材质	拉丝不锈钢
规格	150*100mm
应用范围	各企业生产设备
型号	RSSI0034-RSSI0044

产品特性

· 拉丝不锈钢材质，防水防晒，抗刮擦，耐磨耐腐蚀，结实耐用
· 腐蚀填漆，颜色艳丽不易褪色
· 配高粘性3M背胶，内置强磁，安装后更牢固，不易脱落
· 360度旋转，拨动旋转至所需位置

Raxwell 设备状态牌

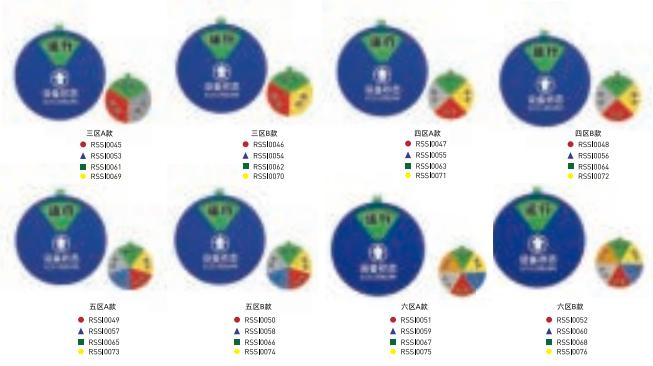


产品名称	Raxwell 设备状态牌
材质	拉丝不锈钢材质
规格	● 直径6cm ▲ 直径10cm ■ 直径15cm ● 直径20cm
应用范围	各企业生产设备
型号	RSSI0045-RSSI0076

产品特性

· 进口亚克力材质，外观高端，绝缘性好，防水防腐蚀，耐寒耐热，耐候性强
· 配高粘性3M胶，内置强磁，安装后更牢固，不易脱落
· 360度旋转，拨动旋转至所需位置

Raxwell 圆盘设备状态牌

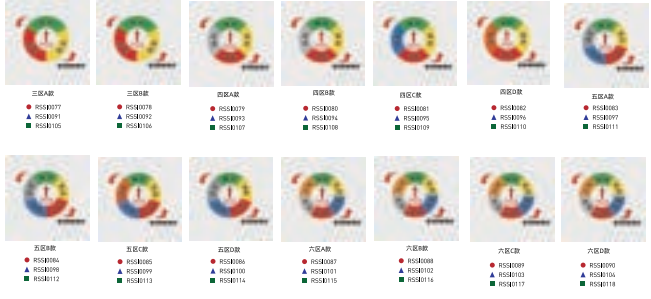

产品名称	Raxwell 圆盘设备状态牌
材质	拉丝不锈钢材质
规格	● 直径100mm ▲ 直径150mm ■ 直径200mm
应用范围	各企业生产设备
型号	RSSI0077-RSSI0118


产品特性

· 进口亚克力材质，外观高端，绝缘性好，防水防腐蚀，耐寒耐热，耐候性强
· 配高粘性3M胶，内置强磁，安装后更牢固，不易脱落
· 360度旋转，箭头固定，旋转转盘至所需位置

Raxwell 楼梯防滑条



● RSSA0001
▲ RSSA0009

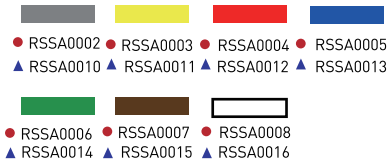


● RSSA0002 ● RSSA0003 ● RSSA0004 ● RSSA0005
▲ RSSA0010 ▲ RSSA0011 ▲ RSSA0012 ▲ RSSA0013
● RSSA0006 ● RSSA0007 ● RSSA0008
▲ RSSA0014 ▲ RSSA0015 ▲ RSSA0016

产品名称	Raxwell 楼梯防滑条
材质	橡胶皮+高粘双面胶
规格	● 40mm*10m ▲ 55mm*10m
应用范围	学校，工厂，超市等楼梯处
型号	RSST0001-RSST0016


产品特性

· 材料环保无毒，柔软可变形
· 渐进防滑锯齿，防滑能力强
· 防水防火阻燃，耐磨耐用耐碾压，耐候性强
· 高粘性背胶，黏性强，不易卷边

Raxwell 条状楼梯防滑条



● RSSA0017
▲ RSSA0025

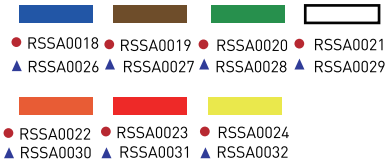


● RSSA0018 ● RSSA0019 ● RSSA0020 ● RSSA0021
▲ RSSA0026 ▲ RSSA0027 ▲ RSSA0028 ▲ RSSA0029
● RSSA0022 ● RSSA0023 ● RSSA0024
▲ RSSA0030 ▲ RSSA0031 ▲ RSSA0032

产品名称	Raxwell 条状楼梯防滑条
材质	耐磨PVC+高粘双面胶
规格	● 50*25mm 长度1.2m ▲ 60*25mm 长度1.2m
应用范围	学校，工厂，超市等楼梯处
型号	RSSA0017-RSSA0032

产品特性

· 优选PVC材质，安全无毒
· 背贴亚克力透明胶，高粘牢固
· 加厚的三角形摩擦特点，大大增加摩擦力，防滑耐磨

Raxwell L型铝合金防滑条

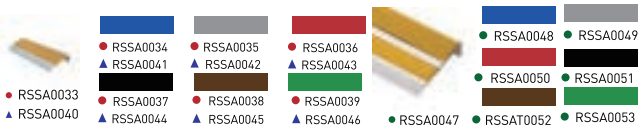

● RSSA0033
▲ RSSA0040
● RSSA0034
▲ RSSA0041
● RSSA0035
▲ RSSA0042
● RSSA0036
▲ RSSA0043
● RSSA0037
▲ RSSA0044
● RSSA0038
▲ RSSA0045
● RSSA0039
▲ RSSA0046
● RSSA0047
● RSSA0048
● RSSA0049
● RSSA0050
● RSSA0051
● RSSAT0052
● RSSA0053

产品名称	Raxwell L型铝合金防滑条
材质	铝合金+橡胶防滑条
规格	● 45*21*1mm 长度1.5m ▲ 55*21m*1mm 长度1.5m ● 70*21*1mm 长度1.5m
应用范围	学校、工厂、超市等楼梯处
型号	RSSA0033-RSSA0053

产品特性

· 航空级铝合金基材，阳极氧化工艺，不生锈，硬度高，加厚用料，结实耐用
· 橡胶条多色可选，可随意更换
· 防水防晒，不易褪色，防滑耐磨耐刮擦，L型设计，加大摩擦力

Raxwell 平板铝合金防滑条



RSSA0054

RSSA0055 RSSA0056 RSSA0057
RSSA0058 RSSA0059 RSSA0060

产品名称	Raxwell 平板铝合金防滑条
材质	铝合金+橡胶防滑条
规格	50*1mm 长度1.5m
应用范围	学校，工厂，超市等楼梯处
型号	RSSA0054-RSSA0060

产品特性

· 航空级铝合金基材，阳极氧化工艺，不生锈，硬度高，加厚用料，结实耐用
· 橡胶条多色可选，可随意更换
· 防水防晒，不易褪色，防滑耐磨耐刮擦，L型设计，加大摩擦力

Raxwell 夜光铝合金防滑条



● RSSA0061 ● RSSA0062 ● RSSA0063 ● RSSA0064

产品名称	Raxwell 夜光铝合金防滑条
材质	铝合金+荧光防滑条
规格	● 45*21*1mm 长度1.5m ● 55*21m*1mm 长度1.5m ● 70*21*1mm 长度1.5m ● 50mm
应用范围	学校，工厂，超市等楼梯处
型号	RSSA0061-RSSA0064

产品特性

· 航空级铝合金基材，阳极氧化工艺，不生锈，硬度高，加厚用料，结实耐用
· 荧光橡胶条在昏暗或黑暗条件下自发光，起到保护作用
· 防水防晒，不易褪色，防滑耐磨耐刮擦，L型设计，加大摩擦力

Raxwell 导向地贴



RSSW0001 RSSW0002 RSSW0003 RSSW0004 RSSW0005 RSSW0006

产品名称	Raxwell 导向地贴
材质	3M自粘性不干胶
规格	300*450mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0001-RSSW0006

产品特性

· 粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 自带背胶，一撕即贴
· 高清印刷，不易褪色，经久耐用

Raxwell 消防地贴



产品名称	Raxwell 消防地贴
材质	3M自粘性不干胶
规格	300*400mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0180-RSSW0188

产品特性

· 粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 自带背胶，一撕即贴
· 高清印刷，不易褪色，经久耐用

Raxwell 开门半径



● RSSW0033 ● RSSW0034
▲ RSSW0035 ▲ RSSW0036

产品名称	Raxwell 开门半径
材质	● 经济型3M自粘性不干胶 ▲ 高质型3M自粘性不干胶
规格	半径900mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0033-RSSW0036

产品特性

· 防滑磨砂耐磨表面，清晰印刷
· 高清印刷，防水防晒，不易掉色
· 自带背胶，一撕即贴，方便快捷

Raxwell 库位标记地贴



● RSSW0042 ▲ RSSW0043 ■ RSSW0044
● RSSW0045 ▲ RSSW0046 ■ RSSW0047
● RSSW0048 ▲ RSSW0049 ■ RSSW0050
● RSSW0051 ▲ RSSW0052 ■ RSSW0053
● RSSW0054 ▲ RSSW0055 ■ RSSW0056
● RSSW0057 ▲ RSSW0058 ■ RSSW0059

产品名称	Raxwell 库位标记地贴
材质	0.8mmPP磨砂板
规格	● 外228*290mm 内148*208mm ▲ 外312*398mm内208*294mm ■ 外398*522mm 内294*418
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0042-RSSW0059

产品特性

· 透明设计，打印内容放在透明区域
· 撕开底纸后可直接粘贴
· 色彩鲜艳厚重，不易掉色，防水防晒

Raxwell 导向脚印地贴



● RSSW0037 ● RSSW0039 ● RSSW0040
▲ RSSW0038 ▲ RSSW0041

产品名称	Raxwell 耐磨反光胶带
材质	● 经济型3M自粘性不干胶 ▲ 高质型3M自粘性不干胶 ● 夜光材质
规格	单只100*280mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0037-RSSW0041

产品特性

· 防滑磨砂耐磨表面，清晰印刷，防水防晒，不易掉色
· 夜光材质，夜晚发光，清晰可见
· 自带背胶，一撕即贴，方便快捷

Raxwell 安全出口-夜光




产品名称	Raxwell 安全出口-夜光
材质	纯稀土蓄光材质
规格	150*300mm 直径400mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0090-RSSW0093

产品特性

· 应用进口工艺调配环保油墨，安全可靠，印刷清晰，颜色艳丽
· 吸光十分钟，可持续发光12小时
· 自带背胶，一撕即贴，方便快捷

Raxwell 经济型方形地贴

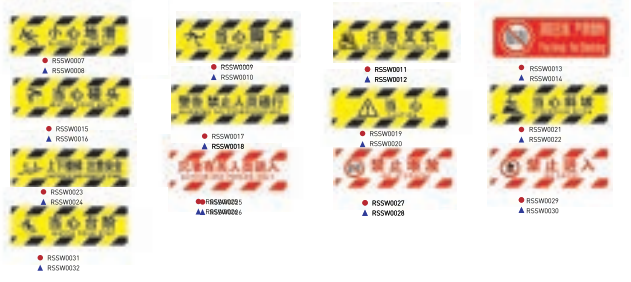

产品名称	Raxwell 经济型方形地贴
材质	● 经济型3M自粘性不干胶 ▲ 高质型3M自粘性不干胶
规格	200*600mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0007-RSSW0032

产品特性

· 高粘性不干胶材质，具有极强的户外耐候性及抗酸碱能力，使用寿命长
· 防水耐晒，耐磨抗压
· 自带背胶，即撕即贴，使用方便，移除无残胶

Raxwell 地贴警示标签



产品名称	Raxwell 地贴警示标识
材质	●经济型3M自粘性不干胶 ▲高质型3M自粘性不干胶
规格	直径400mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0112-RSSW0179

产品特性

· 表面覆有3M耐磨保护膜，增强耐磨强度，耐各种车辆碾压
· 一般用于叉车、人或消防通道等
· 印刷清晰，颜色鲜艳，警示作用明显，自带背胶，撕开即贴

Raxwell 灭火器使用步骤




产品名称	Raxwell 灭火器使用步骤
材质	3M自粘性不干胶
规格	● 300*150mm ▲ 400*200mm ■ 400*300mm
应用范围	酒店，工厂，车站等
型号	RSSY0163-RSSY0178

产品特性

· 3M自粘性不干胶材质：粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 升级加厚不易褶皱，高清印刷，图文清晰艳丽
· 覆亮光膜，隔离腐蚀，防水防晒，经久耐用
· 自带背胶，方便安装，即撕即贴

Raxwell GB消防标识

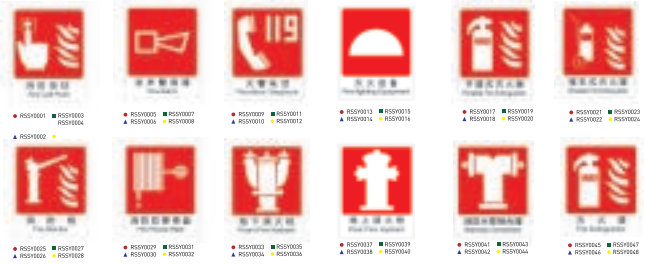

产品名称	Raxwell GB消防标识
材质	● 3M自粘性不干胶 ▲1.5mmABS塑料板 ■1.0mm铝板 ●1.0mm自发光板
规格	250*315mm
应用范围	酒店，工厂，车站等
型号	RSSY0001-RSSY0052

产品特性

· 3M自粘性不干胶材质：粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 工程塑料板：韧性好，耐候性好，防水防晒
· 铝板：烤漆工艺，圆角设计不伤人，耐候性强
· 1.0mm自发光材质：吸光后自发光

Raxwell 消防器材封条



产品名称	Raxwell 消防器材封条
材质	自粘性不干胶
规格	● 100*100mm ▲160*60mm ■70*300mm ●100*200mm
应用范围	酒店，工厂，车站等消防设施处
型号	RSSY0233-RSSY0244

产品特性

· 优质铜版纸，使用消防设施时一撕即开，操作方便且有效保护消防设备
· 印刷清晰，色彩鲜艳
· 自带背胶，即撕即贴

Raxwell 经济型提示地贴



产品名称	Raxwell 经济型提示地贴
材质	3M自粘性不干胶
规格	100*1000mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0060-RSSW0089

产品特性

· 环保油墨，防水防晒，不褪色，安全可靠，印刷清晰，颜色艳丽
· 加厚PVC磨砂面，防滑更耐磨
· 强力背胶，一撕即贴，方便快捷

Raxwell 夜光地贴-圆形



产品名称	夜光地贴-圆形
材质	纯稀土蓄光材质
规格	直径400mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0094-RSSW0099

产品特性

· 应用进口工艺调配环保油墨，安全可靠，印刷清晰，颜色艳丽
· 吸光十分钟，可持续发光12小时
· 自带背胶，一撕即贴，方便快捷

Raxwell 消防警示标签




产品名称	Raxwell 消防警示标签
材质	3M自粘性不干胶 ● 自发光不干胶
规格	100*100mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0216-RSSY0226

产品特性

· 3M自粘性不干胶材质，粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 自发光不干胶，防水防晒，自发光，持续发光时间长，提高夜间可视度
· 强力背胶，一撕即贴，方便快捷
· 覆亮光膜，隔离腐蚀增长使用寿命

Raxwell 夜光地贴-方形

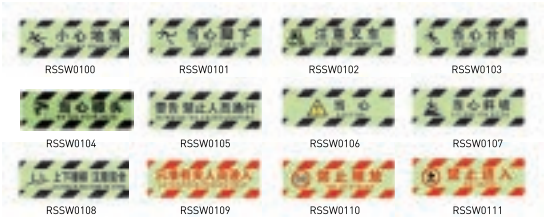

产品名称	Raxwell 夜光地贴-方形
材质	纯稀土蓄光材质
规格	300*400mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSW0100-RSSW0111

产品特性

· 应用进口工艺调配环保油墨，安全可靠，印刷清晰，颜色艳丽
· 吸光十分钟，可持续发光12小时
· 自带背胶，一撕即贴，方便快捷

Raxwell 灭火器标识牌




产品名称	灭火器标识牌
材质	2mm亚克力背胶
规格	300*120mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0179-RSSY0185

产品特性

· 晶莹剔透，选材讲究，采用精品亚克力制作，设计精美，外观简约大气，持久耐用
· 高清印刷，UV打印，采用原厂进口油墨，确保颜色厚重细腻准确，不褪色
· 自带背胶，撕开胶纸，即可粘贴，使用方便

Raxwell 消防户外标牌

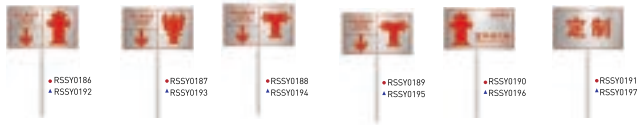

产品名称	Raxwell 消防户外标牌
材质	拉丝不锈钢腐蚀填漆
规格	● 400*300mm ▲ 300*200mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0186-RSSY0197

产品特性

· 不锈钢材质，选材厚实，防腐氧化，耐酸碱，耐候性强，结实耐用
· 腐蚀填漆工艺，颜色鲜艳，不易褪色

Raxwell 指示款消防标识



产品名称	Raxwell 指示款消防标识
材质	● 3M自粘性不干胶 ▲1.5mmABS塑料板 ■1.0mm铝板 ● 1.0mm自发光板
规格	254*356mm/400*250mm
应用范围	酒店，工厂，车站等
型号	RSSY0053-RSSY0128

产品特性

· 3M自粘性不干胶材质：粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 工程塑料板：韧性好，耐候性好，防水防晒
· 铝板：烤漆工艺，圆角设计不伤人，耐候性强
· 1.0mm自发光材质：吸光后自发光

Raxwell V型标识



产品名称	Raxwell V型标识
材质	1.5mmABS塑料板/1.0mm夜光板
规格	150*300mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0198-RSSY0207

产品特性

· V型标识，独特180度可视角度
· 加厚1.5mmABS材质，防水防晒，绝缘耐腐，经久耐用
· 1.0mm夜光板材质，吸光半小时，8小时持续发光
· 字迹清晰，颜色艳丽，标识醒目
· 安装方便，根据产品孔位，墙壁钻孔，螺丝固定即可

Raxwell 亚克力V型标识



产品名称	Raxwell 亚克力V型标识
材质	3mm高精亚克力材质背胶
规格	315*100mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0208-RSSY0210

产品特性

· 3mm高精亚克力材质，高端大气，防水防潮，耐候性强
· 立体设计，可视角度大
· 激光切割，工艺精湛，字迹清晰，颜色醒目
· 自带背胶，粘性强，安装方便

Raxwell 灭火器检查卡记录卡



产品名称	Raxwell 灭火器检查卡记录卡
材质	硬卡纸单面印刷
规格	110*140mm/内卡片85*125mm，挂袋100*150mm，配扎带
应用范围	学校，工厂，超市等灭火器处
型号	RSSY0231-RSSY0232

产品特性

· 高品质硬卡纸，结实耐用，不易折损，高清印刷，字迹清晰
· 高清透明卡套，卡内容清晰可见，卡套可反复使用
· 防水袋防水防潮防灰尘，经久耐用

Raxwell 夜光墙面疏散导向标识




产品名称	Raxwell 夜光墙面疏散导向标识
材质	铝合金边框
规格	120*330mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0129-RSSY0138

产品特性

· 铝合金边框，不易破损，经久耐用
· 加厚夜光板，防水防潮，不易破损，吸光后可持续发光8小时，安全可靠
· 高清覆膜，清理方便，防水防灰尘
· 丝印印刷，字体图案印刷在内侧，久用不褪色

Raxwell 夜光墙面疏散导向标识



产品名称	Raxwell 夜光墙面疏散导向标识
材质	PVC
规格	360*140mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0149-RSSY0154

产品特性

· 加亮夜光，不用电源，吸光半小时可持续发光8小时
· PVC光面表层，耐水耐脏，使用方便
· 软性PVC耐酸碱，耐磨等，有效阻燃功效，经久耐磨，使用持久
· 采用油墨丝印印刷，字体图案印刷在内测，不褪色，自带背胶，使用便捷

Raxwell LED消防应急标志灯



产品名称	Raxwell LED消防应急标志灯
材质	铝合金边框
规格	335*145*23mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0139-RSSY0148

产品特性

· LED灯珠光线投射距离远，光衰少
· 优质镍铬电池，高亮持久耐用
· 冷轧板灯箱，玻璃面板，IP30防护工艺，久用不褪色，结实耐用
· 自检自控能力，智能IC控制电路，智能故障自检功能，工作稳定可靠

Raxwell 经济型自发光地贴




产品名称	Raxwell 经济型自发光地贴
材质	PVC
规格	295*145mm/直径190mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0211-RSSY0215

产品特性

· 无需电源，吸光半小时可持续发光8小时，经济实惠
· 加厚PVC材质，韧性强，防水耐磨，阻燃效果好
· 自带背胶，撕开即贴

Raxwell 夜光墙面疏散导向标识

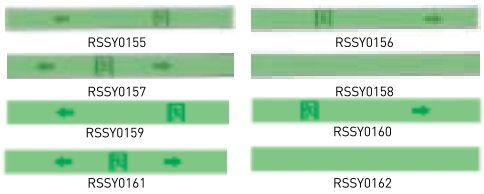

产品名称	Raxwell 夜光墙面疏散导向标识
材质	铝合金框+夜光板/夜光板
规格	1000*95*5mm/1000*95*1mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSy0155-RSSy0162

产品特性

· 优质铝合金边框，铝合金边款，结实耐磨
· 加厚夜光板，防水防潮，不易破损
· 蓄光发光，安全可靠，吸光后自发光无需电源，吸光半小时，发光持续8小时
· 丝印印刷 字体图案印刷再内侧，久用不褪色

Raxwell 管道危险标识

RSSP0025 ▸




产品名称	Raxwell 管道危险标识
材质	高强反光膜
规格	200mm*20m
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有阀门的场所
型号	RSSP0025

产品特性

· 工程级反光膜，可视距离远，高清印刷，不易褪色，提示作用显著
· 防水防晒，耐高低温 (-50-120度)，耐油耐酸防腐蚀
· 自带背胶，粘性强，不易脱落

Raxwell 管道流向箭头标识

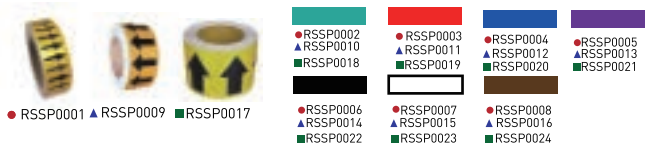

产品名称	Raxwell 管道流向箭头标识
材质	聚乙烯反光膜
规格	● 30mm*20m ▲ 50mm*20m ■ 100mm*20m
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有储水，水管等处
型号	RSSP0001-RSSP0024

产品特性

· 工程级反光膜，可视距离远，高清印刷，不易褪色，提示作用显著
· 防水防晒，耐高低温 (-50-120度)，耐油耐酸防腐蚀
· 自带背胶，粘性强，不易脱落

Raxwell 滑动阀门吊牌



RSSP0025 ▸

产品名称	Raxwell 滑动阀门吊牌
材质	亚克力
规格	35*90mm
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有阀门的场所
型号	RSSP0061

产品特性

· 工艺精湛，美观大方，高透亮材质，经久耐用
· 高清印刷，双面印刷，颜色亮丽醒目

Raxwell 紧急逃生疏散图



RSSY0227　RSSY0228　RSSY0229　RSSY0230

产品名称	Raxwell 紧急逃生疏散图
材质	8mm高精亚克力外框/0.5mmPVC内插片/自发光内插片/5mm亚克力
规格	外框495*445mm、内插片480*365mm
应用范围	学校，工厂，超市等
型号	RSSY0227-RSSY0230

产品特性

· 加厚亚克力材质，防水防晒，经久耐用，插卡式设计，内插卡更换方便
· 画面亮度高，光线照射呈现晶莹剔透水晶质感
· 高清UV印刷，质感升级，表面覆有一层保护膜，拒绝运输划痕
· 自发光内插卡，吸光半小时可8小时持续发光

Raxwell 阀门吊牌-不锈钢材质




RSSP0059　RSSP0060　RSSP0065　RSSP0066

产品名称	Raxwell 方形阀门吊牌
材质	拉丝不锈钢
规格	50*100mm/直径50mm
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有阀门的场所
型号	RSSP0059-RSSP0066

产品特性

· 拉丝不锈钢材质，不变形，经久耐用
· 腐蚀填漆，使用寿命久，防水防晒，耐高温不掉色
· 圆角设计，边缘光滑，无毛刺，安装方便

Raxwell 管道标识

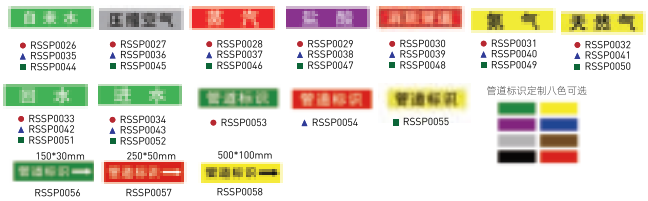

产品名称	Raxwell 管道标识
材质	聚乙烯反光膜
规格	● 120*30m　▲ 200*50mm ■ 400*100mm
应用范围	铁厂、电力场、化工厂等各类有储水，水管等处
型号	RSSP0026-RSSP0058

产品特性

· 工程级反光膜，可视距离远，高清印刷，不易褪色，提示作用显著
· 防水防晒，耐高低温 (-50-120度)，耐油耐酸防腐蚀
· 自带背胶，粘性强，不易脱落

Raxwell 旋转阀门吊牌



RSSP0064 ▸

产品名称	Raxwell 旋转阀门吊牌
材质	拉丝不锈钢
规格	35*100mm
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有阀门的场所
型号	RSSP0064

产品特性

· 拉丝不锈钢材质，不变形，经久耐用
· 腐蚀填漆，使用寿命久，防水防晒，耐高温不掉色
· 边缘光滑，无毛刺，安装方便，360°可旋转

Raxwell 阀门状态牌-打开



RSSP0070 ▸

产品名称	Raxwell 阀门状态牌-打开
材质	亚克力
规格	48*100mm
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有阀门的场所
型号	RSSP0070

产品特性

· 可旋转开关，耐磨耐用
· 高清印刷，双面印刷，颜色亮丽醒目
· 优质材质，经久耐用

Raxwell 阀门吊牌-亚克力材质



RSSP0062 RSSP0063 RSSP0067 RSSP0068

产品名称	Raxwell 阀门吊牌-亚克力材质
材质	3mm亚克力带珠链
规格	50*100mm/直径50mm
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有阀门的场所
型号	RSSP0062-RSSP0068

产品特性

· 优选材质，精品亚克力制作，品质保障
· 表面覆膜，防止运输中刮花
· 双面丝印工艺，字迹清晰，防水防晒

Raxwell 阀门状态牌

RSSP0069 ▸



产品名称	Raxwell 阀门状态牌
材质	ABS材质
规格	64*127*11.8mm
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有阀门的场所
型号	RSSP0069

产品特性

· 内部设计锁止结构，防止误碰
·可360°旋转，一面两种状态
· 高清印刷，印字清晰，防水防晒

Raxwell 阀门标识牌 -定制



RSSP0071 RSSP0072 RSSP0073

产品名称	阀门标识牌-定制
材质	不锈钢腐蚀填漆 /不锈钢贴反光膜
规格	80*70mm
应用范围	钢铁厂、电力场、化工厂等各类有阀门的场所
型号	RSSP0071-RSSP0073

产品特性

· 加厚不锈钢支架，强度更好，使用寿命更久
· 螺丝抱箍，支架固定更牢固
· 高清印刷，印字清晰，防水防晒，耐腐蚀

Raxwell 职业危害告知牌



丙酮	电焊烟尘	二甲苯	甲苯	噪声
● RSSD0001	● RSSD0003	● RSSD0005	● RSSD0007	● RSSD0009
▲ RSSD0002	▲ RSSD0004	▲ RSSD0006	▲ RSSD0008	▲ RSSD0010

异丙醇	乙苯	乙酸乙酯	溶剂汽油	臭氧
● RSSD0011	● RSSD0013	● RSSD0015	● RSSD0017	● RSSD0019
▲ RSSD0012	▲ RSSD0014	▲ RSSD0016	▲ RSSD0018	▲ RSSD0020

二氧化碳	二甲醚	一氧化碳	铜烟	锰及其化合物
● RSSD0021	● RSSD0023	● RSSD0025	● RSSD0027	● RSSD0029
▲ RSSD0022	▲ RSSD0024	▲ RSSD0026	▲ RSSD0028	▲ RSSD0030

石墨粉尘	定制
● RSSD0031	● RSSD0033
▲ RSSD0032	▲ RSSD0034

产品名称	Raxwell 职业危害告知牌
材质	1.5mmABS塑料板材质
尺寸	● 500*700mm ▲ 300*420mm
应用范围	工厂，实验室等场所
型号	RSSD0001-RSSD0034

产品特性

· 1.5mmABS塑料板材质韧性好，防水防晒，耐候性强，使用寿命久
· 高清印刷字迹清晰，不易褪色

Raxwell 危险化学品安全周知卡



甲苯	丁酮	盐酸	二甲苯	硝酸	二甲基甲酰胺	四甲苯
● RSSZ0001	● RSSZ0003	● RSSZ0005	● RSSZ0007	● RSSZ0009	● RSSZ0011	● RSSZ0013
▲ RSSZ0002	▲ RSSZ0004	▲ RSSZ0006	▲ RSSZ0008	▲ RSSZ0010	▲ RSSZ0012	▲ RSSZ0014

硫酸	氢氟酸	醋酸正丁脂	醋酸乙脂	环乙酮	乙二醇乙酸酯酸醚	正丁醇
● RSSZ0015	● RSSZ0017	● RSSZ0019	● RSSZ0021	● RSSZ0023	● RSSZ0025	● RSSZ0027
▲ RSSZ0016	▲ RSSZ0018	▲ RSSZ0020	▲ RSSZ0022	▲ RSSZ0024	▲ RSSZ0026	▲ RSSZ0028

异丙醇	醋酸树脂	油性涂料	油性色膏	油性油墨	环氧树脂	丙烯酸树脂
● RSSZ0029	● RSSZ0031	● RSSZ0033	● RSSD0035	● RSSZ0037	● RSSZ0039	● RSSZ0041
▲ RSSZ0030	▲ RSSZ0032	▲ RSSZ0034	▲ RSSD0036	▲ RSSZ0038	▲ RSSZ0040	▲ RSSZ0042

聚氨酯树脂	氢氧化钠	次氯酸钠	聚合硫酸铁	聚合氯化铝	定制
● RSSZ0043	● RSSZ0045	● RSSZ0047	● RSSZ0049	● RSSZ0051	● RSSZ0053
▲ RSSZ0044	▲ RSSZ0046	▲ RSSZ0048	▲ RSSD0050	▲ RSSZ0052	▲ RSSZ0054

产品名称	Raxwell 危险化学品安全周知卡
材质	1.5mmABS塑料板材质
尺寸	● 500*700mm ▲ 300*420mm
应用范围	工厂，实验室等场所
型号	RSSZ0001-RSSZ0054

产品特性

· 1.5mmABS塑料板材质韧性好，防水防晒，耐候性强，使用寿命久
· 高清印刷字迹清晰，不易褪色

Raxwell 风险点告知牌



车间	仓库	污水处理间	气瓶/储气罐	叉车
● RSSD0501	● RSSD0502	● RSSD0503	● RSSD0204	● RSSD0505
▲ RSSD0510	▲ RSSD0511	▲ RSSD0512	▲ RSSD0513	▲ RSSD0514

配电房	CNC加工中心	砂轮机	定制
● RSSD0506	● RSSD0507	● RSSD0508	● RSSD0509
▲ RSSD0515	▲ RSSD0516	▲ RSSD0517	▲ RSSD0518

产品名称	Raxwell 风险点告知牌
材质	● 1.5mmABS塑料板材质 ▲ 1.0mm铝板
尺寸	500*700mm
型号	RSSD0501-RSSD518

产品特性

· 1.5mmABS塑料板材质韧性好，防水防晒，耐候性强，使用寿命久
· 1.0mm铝板：烤漆工艺，耐酸碱耐腐蚀，经久耐用
· 高清印刷字迹清晰，不易褪色

Raxwell 危险废物标签



有毒	易燃	爆炸性	有害	毒性、易燃
● RSSZ0064	● RSSZ0066	● RSSZ0068	● RSSZ0070	● RSSZ0072
▲ RSSZ0065	▲ RSSZ0067	▲ RSSZ0069	▲ RSSZ0071	▲ RSSZ0073

综合4	腐蚀性	腐蚀性易燃毒性	综合
● RSSZ0074	● RSSZ0076	● RSSZ0078	● RSSZ0080
▲ RSSZ0075	▲ RSSZ0077	▲ RSSD0079	▲ RSSZ0081

产品名称	Raxwell 危险废物标签
材质	自粘性不干胶
尺寸	● 100*100mm ▲ 200*200mm
型号	RSSZ0064-RSSZ0081

产品特性

· 自粘性不干胶：粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 高清印刷，字迹清晰，不易褪色

Raxwell 危险标签



一般固体废物	污水排放口	噪声排放源	废气排放口	雨水排放口
● RSSZ0091	● RSSZ0092	● RSSZ0093	● RSSZ0094	● RSSZ0095
▲ RSSZ0098	▲ RSSZ0100	▲ RSSZ0097	▲ RSSZ0096	▲ RSSZ0099

产品名称	Raxwell 危险标签
材质	1.0mm铝板
尺寸	300*480mm
型号	RSSZ0091-RSSZ0100

产品特性

· 1.0mm铝板，烤漆工艺，耐候性强
· 防水防晒，耐腐蚀，经久耐用
· 高清印刷，印刷清晰，色彩艳丽，识别度高，不易褪色

Raxwell 危险废物标牌



爆炸性	有害	毒性、易燃	毒性	易燃
RSSZ0055	RSSZ0056	RSSZ0057	RSSZ0058	RSSZ0059


空白	腐蚀性	反应性	综合
RSSZ0060	RSSZ0061	RSSZ0062	RSSZ0063

产品名称	Raxwell 危险废物标牌
材质	1.0mm铝板
尺寸	400*400mm
型号	RSSZ0055-RSSZ0063

产品特性

· 1.0mm铝板：烤漆工艺，耐候性强
· 防水防晒，耐腐蚀，经久耐用
· 高清印刷：印刷清晰，色彩艳丽，识别度高，不易褪色

Raxwell 危险废物警示牌

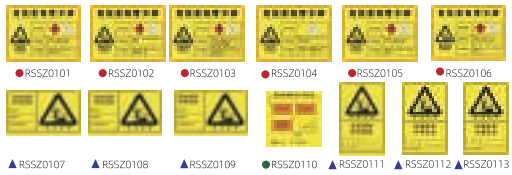

产品名称	Raxwell 危险废物警示牌
材质	1.0mm铝板
尺寸	● 300*400mm ▲ 372*600mm ● 450*450mm
型号	RSSZ0101-RSSZ0113

产品特性

· 1.0mm铝板，材质坚硬，经久耐用，防水防油污，耐高温，长期使用
· 烤漆工艺，图文清晰，颜色艳丽，不易褪色

Raxwell 危险废物标牌



毒性	易燃	爆炸性	有害	综合4
RSSZ0082	RSSZ0083	RSSZ0084	RSSZ0085	RSSZ0086

毒性、易燃	腐蚀性	腐蚀性易燃毒性	综合1
RSSZ0087	RSSZ0088	RSSZ0089	RSSZ0090

产品名称	Raxwell 危险废物标牌
材质	卡纸材质
尺寸	120*100mm
型号	RSSZ0082-RSSZ0090

产品特性

· 硬卡纸材质，不易褶皱，坚固耐用
· 高清印刷，字迹清晰，图案艳丽，不褪色

Raxwell 交通安全标识



产品名称	Raxwell 交通安全标识
材质	1.5mm厚铝板
尺寸	直径600mm/三角形边长700mm/600*800mm/600*400mm
型号	RSST0001-RSST0042

产品特性

· 1.0mm铝板，材质坚硬，经久耐用，防水防油污，耐高温，长期使用
· 图文清晰，防水防晒，色彩鲜艳，指示效果佳
· 配备立柱、背槽、抱箍等安装配件，安装便捷

Raxwell 电力安全标牌



产品名称	Raxwell 电力安全标牌
材质	1.5mmABS塑料板
尺寸	400*300mm/200*200mm
型号	RSST0501-RSST0516

产品特性

· 1.5mmABS塑料板材质：耐候性强，防水防晒，耐腐蚀耐候性强，使用寿命久
· 高清印刷，字迹清晰，不易褪色

Raxwell 道路施工牌



产品名称	Raxwell 道路施工牌
材质	1.0mm铁板覆反光膜25x25mm镀锌方管 ● 1.2mm厚方管　▲ 0.45mm厚方管
尺寸	1000（长）*500（宽）*1000mm（高）
型号	RSST0043-RSST0068

产品特性

· 1.0mm铝板，材质坚硬，经久耐用，防水防油污，耐高温，长期使用
· 图文清晰，防水防晒，色彩鲜艳，高反光，警示性更高
· 配备支架，使用便捷，使用过程中更牢固

Raxwell 有限空间作业安全告知牌



产品名称	Raxwell 有限空间作业安全告知牌
材质	● 1.0mm铝板贴反光膜　▲ 3M自粘性不干胶
尺寸	450*600,mm
型号	RSST0517-RSST0520

产品特性

· 1.0mm铝板，材质坚硬，经久耐用，防水防油污，耐高温，长期使用
· 粘性强，耐酸碱，表面覆有透明保护膜，移除无残胶
· 图文清晰，防水防晒，印字清晰，色彩鲜艳

Raxwell桌面5S定位贴 -L型



产品名称	Raxwell 桌面5S定位贴-L型
材质	0.45mm磨砂PVC塑料片带背胶
尺寸	30*30*10mm
型号	RSSf0001-RSSf0004

产品特性

· 自带背胶，防水防晒耐磨
· 磨砂手感，手感及使用性能更好，磨砂表面防滑

Raxwell桌面5S定位贴 -箭头型



产品名称	Raxwell 桌面5S定位贴-箭头型
材质	0.45mm磨砂PVC塑料片带背胶
尺寸	50*50mm
型号	RSSf0009-RSSf0012

产品特性

· 自带背胶，防水防晒耐磨
· 磨砂手感，手感及使用性能更好，磨砂表面防滑

Raxwell桌面5S定位贴 -T型



产品名称	Raxwell 桌面5S定位贴-T型
材质	0.45mm磨砂PVC塑料片带背胶
尺寸	30*30*10mm
型号	RSSf0005-RSSf0008

产品特性

· 自带背胶，防水防晒耐磨
· 磨砂手感，手感及使用性能更好，磨砂表面防滑

Raxwell桌面5S定位贴 -箭头型



产品名称	Raxwell 桌面5S定位贴-箭头型
材质	0.45mm磨砂PVC塑料片带背胶
尺寸	100*100mm
型号	RSSf0013-RSSf0016

产品特性

· 自带背胶，防水防晒耐磨
· 磨砂手感，手感及使用性能更好，磨砂表面防滑

Raxwell 通用型警示胶带



RSST0092-RSST0136 ▸

型号	材质	颜色	尺寸
RSST0092	PVC	黄色	45mm×18m
RSST0093		红色	
RSST0094		蓝色	
RSST0095		绿色	
RSST0096		白色	
RSST0097		黑色	
RSST0098		黄/黑	
RSST0099		红/白	
RSST0100		绿/白	
RSST0101		黄色	48mm×18m
RSST0102		红色	
RSST0103		蓝色	
RSST0104		绿色	
RSST0105		白色	
RSST0106		黑色	
RSST0107		黄/黑	
RSST0108		红/白	
RSST0109		绿/白	
RSST0110		黄色	50mm×18m
RSST0111		红色	
RSST0112		蓝色	
RSST0113		绿色	
RSST0114		白色	
RSST0115		黑色	
RSST0116		黄/黑	
RSST0117		红/白	
RSST0118		绿/白	
RSST0119		黄色	60mm×18m
RSST0120		红色	
RSST0121		蓝色	
RSST0122		绿色	
RSST0123		白色	
RSST0124		黑色	
RSST0125		黄/黑	
RSST0126		红/白	
RSST0127		绿/白	
RSST0128		黄色	100mm×18m
RSST0129		红色	
RSST0130		蓝色	
RSST0131		绿色	
RSST0132		白色	
RSST0133		黑色	
RSST0134		黄/黑	
RSST0135		红/白	
RSST0136		绿/白	

产品特性

· 胶带切面平整 易剥离
· 持久粘力 不留痕迹
· 防水耐磨 抗油抗拉
· PVC材质

Raxwell 通用型反光胶带



RSST0001-0091 ▸

型号	材质	颜色	尺寸
RSST0001	PET	黄色	30mm×45.7m
RSST0002		白色	
RSST0003		蓝色	
RSST0004		绿色	
RSST0005		红色	
RSST0006		黄黑间隔	
RSST0007		红白间隔	
RSST0008		黄色	40mm×45.7m
RSST0009		白色	
RSST0010		蓝色	
RSST0011		绿色	
RSST0012		红色	
RSST0013		黄黑间隔	
RSST0014		红白间隔	
RSST0015		黄色	50mm×45.7m
RSST0016		白色	
RSST0017		蓝色	
RSST0018		绿色	
RSST0019		红色	
RSST0020		黄黑间隔	
RSST0021		红白间隔	
RSST0022		黄色	60mm×45.7m
RSST0023		白色	
RSST0024		蓝色	
RSST0025		绿色	
RSST0026		红色	
RSST0027		黄黑间隔	
RSST0028		红白间隔	
RSST0029		黄色	75mm×45.7m
RSST0030		黄黑间隔	
RSST0031		红白间隔	
RSST0032		白色	
RSST0033		蓝色	
RSST0034		绿色	
RSST0035		红色	
RSST0036		白色	100mm×45.7m
RSST0037		蓝色	
RSST0038		绿色	
RSST0039		红色	
RSST0040		黄色	
RSST0041		黄黑间隔	
RSST0042		红白间隔	

		型号	材质	颜色	尺寸
RSST0043	PET	黄色		120mm×45.7m	
RSST0044		白色			
RSST0045		蓝色			
RSST0046		绿色			
RSST0047		红色			
RSST0048		黄黑间隔			
RSST0049		红白间隔			
RSST0050		黄色		150mm×45.7m	
RSST0051		白色			
RSST0052		蓝色			
RSST0053		绿色			
RSST0054		红色			
RSST0055		黄黑间隔			
RSST0056		红白间隔			
RSST0057		黄色		200mm×45.7m	
RSST0058		白色			
RSST0059		蓝色			
RSST0060		绿色			
RSST0061		红色			
RSST0062		黄黑间隔			
RSST0063		红白间隔			
RSST0064		黄色		240mm×45.7m	
RSST0065		白色			
RSST0066		蓝色			
RSST0067		绿色			
RSST0068		红色			
RSST0069		黄黑间隔			
RSST0070		红白间隔			
RSST0071		黄色		300mm×45.7m	
RSST0072		白色			
RSST0073		蓝色			
RSST0074		绿色			
RSST0075		红色			
RSST0076		黄黑间隔			
RSST0077		红白间隔			
RSST0078		黄色		400mm×45.7m	
RSST0079		白色			
RSST0080		蓝色			
RSST0081		绿色			
RSST0082		红色			
RSST0083		黄黑间隔			
RSST0084		红白间隔			
RSST0085		黄色		600mm×45.7m	
RSST0086		白色			
RSST0087		蓝色			
RSST0088		绿色			
RSST0089		红色			
RSST0090		黄黑间隔			
RSST0091		红白间隔			

产品特性

· 胶带切面平整 易剥离
· 持久粘力 不留痕迹
· 防水耐磨 抗油抗拉
· PVC材质



CATEGORY

02

SECURITY

安全及消防

安全锁具 / 安全标识 / 道路安全 /

消防员保护装备 /

消防救援 & 照明装备 /



无源智能锁

无源智能锁-改善普通锁具管理问题

· 密码认证才能开锁
· CPU无法破解和复制
· 为锁提供电源及数据交互
· 一把钥匙通开
· 充电一次可开2000次
· 实时授权和挂失

无源智能锁-改善普通锁具管理问题

传统机械锁、机械钥匙管理问题

· **安防低：**机械锁安全级别低
· **易复制：**机械钥匙容易被复制
· **易丢失：**钥匙分布广泛，不便携带易丢失
· **无记录：**没有开锁记录，无法监管无法追溯
· **效率低：**钥匙借用流程复杂，管理效率低下

无源电子锁改善机械钥匙管理痛点

· **人员安全：**不会误开启，人员更安全
· **检修维护：**提供数据支撑，检修维护更科学高效
· **管理难点：**实现了管理难点的智能化
· **提高效率：**钥匙通开大大提高工作效率
· **风险管控：**实现全方位管控，全面提升安全风控水平


智能无源锁软件功能

· 实现设备巡查
· 开锁需要身份识别
· 地图导航锁位置
· 保留开/闭锁信息
· 人员的管理权限
· 工作任务管理

无源智能锁结构



开锁流程示意图

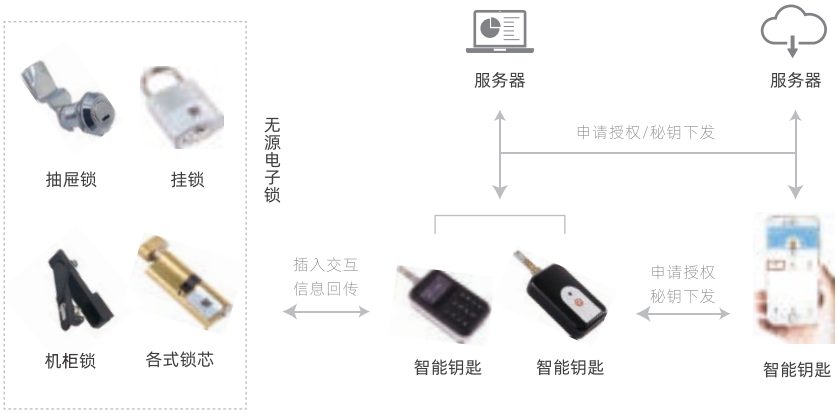



Raxwell 无源智能锁


RSSL0001


RSSL0002


RSSL0003


RSSL0004


RSSL0005


RSSL0006


RSSL0007


RSSL0008


RSSL0009


RSSL0010


RSSL0011

SKU	种类	锁体材质	锁芯材质	尺寸/直径（mm）
RSSL0001	锌合金挂锁	铜镀铬	304不锈钢	40*21*75
RSSL0002	转舌锁			16
RSSL0003	转舌锁			19
RSSL0004	铜挂锁			40*21*75
RSSL0005	铜挂锁			50*21*118
RSSL0006	端子箱锁			140*23*70
RSSL0007	欧标锁芯			104*38*17
RSSL0008	美标锁芯			37*29*29
RSSL0009	水滴锁芯			31*32*19
RSSL0010	机柜锁			156*35*46
RSSL0011	屏柜锁			220*30*36

产品特性

· 无源设计：结构简单：故障率极低、寿命长
· 不锈钢设计，防腐性强
· Ip58：防水等级最高
· 闭环管理：锁具有开闭锁状态检测

Raxwell 智能钥匙


RSSL0012

产品特性

· 给锁具供电及数据交互
· 满电支持开锁达3000次


RSSL0013

产品特性

· 给锁具供电及数据交互
· 支持按键密码、指纹认证开锁
· 满电支持开锁达8000次


RSSL0014

产品特性

· 用于指纹采集，支持360°指纹识别

SKU	种类	材质	尺寸/直径（mm）
RSSL0012	智能蓝牙钥匙	ABS、不锈钢	83*25*4.7
RSSL0013	智能指纹钥匙		95*42.5*21.3
RSSL0014	指纹采集仪		68*42.5*21.3

Raxwell 花瓶CP挂锁



RSSL0150-0020 ▸

SKU	锁梁高度（mm）
RSSL0150	25
RSSL0016	25
RSSL0017	38
RSSL0018	38
RSSL0019	76
RSSL0020	76

产品特性

· 优质锁壳：PA尼龙制成，采用一体化外壳设计，更耐用，耐腐蚀，抗冲击
· 正反标签，工作信息一目了然，标签可定制，背面可书写
· 品质锁梁，金属锁梁，金属锁梁表面镀铬处理，结实耐用，品质值得信赖
· 留钥匙性：挂锁打开状态下无法拔出钥匙，确保钥匙在挂锁打开状态下不被留在现场
· 锁壳尺寸：38*45*21MM

Raxwell 直边P型挂锁



RSSL0024-0025 ▸

SKU	锁梁高度（mm）
RSSL0021	38
RSSL0022	38
RSSL0023	44

产品特性

· 优质锁壳：PA尼龙制成，采用一体化外壳设计，更耐用，耐腐蚀，抗冲击
· 正反标签，工作信息一目了然，标签可定制，背面可书写
· 品质锁梁，金属锁梁，金属锁梁表面镀铬处理，结实耐用，品质值得信赖
· 留钥匙性：挂锁打开状态下无法拔出钥匙，确保钥匙在挂锁打开状态下不被留在现场
· 锁壳尺寸：37*45*21MM

Raxwell 直边P型缆绳挂锁



RSSL0024-0025 ▸

SKU	锁梁高度（mm）
RSSL0024	175
RSSL0025	175

产品特性

· 优质锁壳：PA尼龙制成，采用一体化外壳设计，更耐用，耐腐蚀，抗冲击
· 正反标签，工作信息一目了然，标签可定制，背面可书写
· 不锈钢缆绳锁梁，质感强，结实耐用，锁梁长度可定制。
· 留钥匙性：挂锁打开状态下无法拔出钥匙，确保钥匙在挂锁打开状态下不被留在现场
· 锁壳尺寸：37*45*20MM

Raxwell 铝制挂锁



RSSL0026-0028 ▸

SKU	锁梁高度（mm）
RSSL0026	25
RSSL0027	38
RSSL0028	76

产品特性

· 锁壳优良：锁体由铝压铸成型，经久耐用，耐化学性、耐高温、抗紫外线
· 插片锁芯：锁芯由12插片组成，低重复率，确保挂锁安全，也可定制铜锁芯
· 留匙性，挂锁打开状态下无法拔出钥匙，确保钥匙不会在打开状态被留在现场
· 锁壳尺寸 39*41mm

Raxwell 标准闸阀锁



RSSL0029-0033 ▸

SKU	手轮使用范围（mm）	尺寸（mm）
RSSL0029	25-64	80*30*20
RSSL0030	64-127	142*37*45
RSSL0031	127-165	184*44*63
RSSL0032	165-254	280*67*89
RSSL0033	254-330	364*67*105

产品特性

· 工程塑料ABS，采用一体化外壳设计，更耐用，更耐腐，抗冲击
· 无需工具，轻易上锁
· 结构设计合理，更好的上锁各种阀门

Raxwell 准闸阀锁折叠款



RSSL0034-0040 ▸

SKU	手轮使用范围（mm）	尺寸（mm）
RSSL0034	25-64	83*28*19
RSSL0035	64-127	136*38*39
RSSL0036	127-165	170*50*64
RSSL0037	165-254	260*59*85
RSSL0038	254-330	360*76*99
RSSL0039	330-457	460*78*95
RSSL0040	457-635	655*63*135

产品特性

· 工程塑料ABS，采用一体化外壳设计，更耐用，更耐腐，抗冲击
· 无需工具，轻易上锁
· 结构设计合理，更好的上锁各种阀门

Raxwell 可调节闸阀锁



RSSL0041 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0041	183*54.5*68	48只/箱

产品特性

· 工程塑料ABS，采用一体化外壳设计，更耐用，更耐腐，抗冲击
· 无需工具，轻易上锁
· 三孔设计，可供3人同时上锁，达到多人管路目的

Raxwell 法兰球阀锁



RSSL0042 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0042	180*120*85	40只/箱

产品特性

· 增强塑料ABS材质
· 在使用范围内，可左右调节，使用不同球阀，最多满足一把挂锁
· 适用于市面上大多数球阀

Raxwell 可调节球阀锁



RSSL0043-0045 ▸

SKU	球阀使用范围（mm）	尺寸（mm）
RSSL0043	（DN8-DN50）	136*77*104
RSSL0044	（DN8-DN80）	165*92*115
RSSL0045	（DN50-DN200）	307*112*222

产品特性

· 工程塑料ABS，采用一体化外壳设计，更耐用，更耐腐，抗冲击
· 无需工具，轻易上锁
· 可锁定多种直径球阀

Raxwell 蝶阀锁



RSSL0046 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0046	303*98*68	30只/箱

产品特性

· 改性尼龙PA66制造，采用一体化外壳设计，更耐用，更耐腐，抗冲击
· 无需工具，轻易上锁
· 可锁定多种宽度蝶阀

Raxwell 可调节食品蝶阀锁



RSSL0047 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0047	可上锁直径6.8mm， 适用于阀头直径<35mm的卫生级蝶阀	50只/箱

产品特性

· 可调节宽度，左右滑动可调节宽度到适合不同的卫生级蝶阀手柄长度
· 多孔设计，可满足单人管理，可上锁直径6.8mm
· 阀头直径32mm和35mm可选

Raxwell 蝶阀/球阀锁



RSSL0048-0049 ▸

SKU	使用范围	尺寸（mm）
RSSL0048	蝶阀锁	95.7*71*194
RSSL0049	T型球阀锁	

产品特性

· 采用304不锈钢卡齿和螺纹，可靠性大大提高，增强被锁设备的安全性
· 用于食品、化工、制药等需要锁定的蝶阀及T型球阀
· 最多同时接受6个管理孔位

Raxwell 万用阀门锁



RSSL0050-0054 ▸

SKU	功能区分	尺寸（mm）
RSSL0050	（带单档臂）	225*65*160
RSSL0051	（带双档臂）	355*65*160
RSSL0052	（带缆绳）	92.5*52.5*160
RSSL0053	（中号）	92.5*52.5*160
RSSL0054	（带单档臂+缆绳）	225*65*160

产品特性

· 增强尼龙PA，具有一定抗冲击性和耐腐蚀性
· 不锈钢带齿钳口，坚固耐用，牢牢锁定，安全可靠
· 应用广泛，适用于不同场合

Raxwell 缆绳锁



RSSL0055-0056 ▸

SKU	缆绳直径（mm）	长度（m）
RSSL0055	4	2
RSSL0056	6	

产品特性

· 锁体由工程塑料ABS制成，具有很强的耐腐蚀性
· 缆绳直径分别有4mm，6mm,缆绳长度可以定制
· 可以有效给单个阀门或者多个并排阀门上锁
· 锁壳尺寸：70*28*68 mm

Raxwell 缆绳锁
-缆绳直径3.3mm, 长度2.4米



RSSL0057 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0057	167*99*27	80只/箱

产品特性

· 锁体采用工程尼龙PA制成，缆绳外层套有红色PVC外壳
· 多孔设计，可供多人同时上锁，达到多人管理的目的
· 可锁定各种类型产品，长度可定制

Raxwell 缆绳锁
-缆绳直径3.8mm, 长度2米



RSSL0058 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0058	147*55*13	100只/箱

产品特性

· 锁体采用工程尼龙PA制成，缆绳外层套有红色PVC外壳
· 六孔设计，可供6人同时上锁，达到多人管理的目的
· 可锁定各种类型产品，长度可定制

Raxwell 缆绳锁
-缆绳直径3.8mm, 长度2米



RSSL0059 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0059	122*49*15	100只/箱

产品特性

· 锁体采用工程尼龙PA制成，缆绳外层套有红色PVC外壳
· 六孔设计，可供6人同时上锁，达到多人管理的目的
· 可锁定各种类型产品，长度可定制

Raxwell 缆绳锁
-缆绳直径1.5mm,长度2米



RSSL0060 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0060	102*71*50.5	100只/箱

产品特性

· 锁体采用工程塑料ABS制成，内置套有PVC外壳的不锈钢缆绳，耐腐蚀，耐高温
· 套有PVC外壳的不锈钢缆绳，耐腐蚀，耐高温
· 贴合手掌使用，更加流畅。使用时紧绷有力

Raxwell 缆绳锁
-缆绳直径1.5mm, 长度300mm



RSSL0061 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0061	66.5*39*14	200只/箱

产品特性

· PA锁体，套有PVC外壳的钢丝缆绳
· 产品颜色盒缆绳长度均可定制
· 把操作杆推向上推到最顶处，可松开和拉紧缆绳

Raxwell 缆绳锁
-缆绳直径5mm, 长度2m



RSSL0062 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0062	152*38*33	80只/箱

产品特性

· 锁体由PA尼龙制成，耐温-20度~120度
· 缆绳外层套有红色PVC外壳
· 可同时满足4人管理

Raxwell 缆绳锁
-缆绳直径3.8mm,长度2米



RSSL0063 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0063	110*91.5*20	50只/箱

产品特性

· 锁体由PA尼龙制成，耐温-20度~120度
· 穿过装置，用缆绳固定
· 按压手柄，锁定装置，缆绳不能伸缩，弹开手柄，缆绳可调节

Raxwell 钢制搭扣



RSSL0064-0065 ▸

SKU	搭扣孔径（mm）	尺寸（mm）
RSSL0064	25	115*45*9.3
RSSL0065	38	129*60.5*9.3

产品特性

· 可以锁定各种类型的产品
· 无需工具，轻易上锁
· 结构设计合理，更好的上锁各种阀门

Raxwell 铝制搭扣



RSSL0066-0067 ▸

SKU	搭扣孔径（mm）	尺寸（mm）
RSSL0066	25	112*40*10
RSSL0067	38	125*40*10

产品特性

· 可以锁定各种类型的产品
· 6孔设计，可供6人同时上锁，达到多人管理的目的
· 采用点控拼合设计，美观耐用

Raxwell 锌合金搭扣



RSSL0068-0069 ▸

SKU	搭扣孔径（mm）	尺寸（mm）
RSSL0068	25	116.5*33*9.7
RSSL0069	38	130*45.5*9.7

产品特性

· 手柄由PA尼龙压模制成，锁钩由镀铬铝材制成，可防火花，耐温-20度~120度
· 结构合理，造型优良，触摸磨具表面光滑，可适应各种环境变化
· 达到多人管理同个能量源的目的

Raxwell 塑料搭扣锁



RSSL0070 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0070	175*44*10	200只/箱

产品特性

· 可以锁定各种类型的产品
· 6孔设计，可供6人同时上锁，达到多人管理的目的
· 采用点控拼合设计，美观耐用

Raxwell 塑料搭扣锁



RSSL0071 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0071	178*73	100只/箱

产品特性

· 主体阳极氧化铝，内部采用不锈钢材质，更耐腐蚀
· 可供5人同时上锁，达到多人管理的目的
· 弹式卡口，使用更方便

Raxwell 微型断路器锁



RSSL0072 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0072	42.5	400只/箱

产品特性

· 采用增强尼龙PA材料，高强度耐用，有质感
· 经过专业电镀喷涂和着色，起到防腐氧化的作用
· 通用于欧洲和亚洲设备，用于锁定微型断路器

Raxwell 微型断路器锁



RSSL0073 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0073	43.3	400只/箱

产品特性

· 采用增强尼龙PA材料，高强度耐用，有质感
· 经过专业电镀喷涂和着色，起到防腐氧化的作用
· 通用于欧洲和亚洲设备，用于锁定微型断路器

Raxwell 微型断路器锁



RSSL0074 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0074	41.5	400只/箱

产品特性

· 采用增强尼龙PA材料，高强度耐用，有质感
· 经过专业电镀喷涂和着色，起到防腐氧化的作用
· 通用于欧洲和亚洲设备，用于锁定微型断路器

Raxwell 微型断路器锁



RSSL0075 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0075	41.5*24	400只/箱

产品特性

· 采用增强尼龙PA材料，高强度耐用，有质感
· 经过专业电镀喷涂和着色，起到防腐氧化的作用
· 专用于国内小型断路器，NC等

Raxwell 微型断路器锁



RSSL0076 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0076	58.5*31.3	200只/箱

产品特性

· 由增强尼龙PA制成，耐温-20C°到+120C°，耐磨抗冲击
· 可同时上2把挂锁，最大可容纳锁梁直径7MM
· 锁定大部分小型断路器

Raxwell 微型断路器锁



RSSL0077 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0077	49.5*22.5	400只/箱

产品特性

· 由ABS工程塑料制成，耐温-20C°到+100C°
· 最大可容纳锁梁直径7.5MM
· 锁定孔距13毫米的小型断路器

Raxwell 微型断路器锁



RSSL0078-0079 ▸

SKU	适用范围（mm）
RSSL0078	锁孔小于11
RSSL0079	锁孔11-13

产品特性

· 由ABS工程塑料制成，耐温-20C°到+100C°
· 最大可容纳锁梁直径7.8MM
· 适用于大部分手柄处开口11毫米货更小的微型断路器
· 尺寸： 44*21mm

Raxwell 卡箍式断路器锁



RSSL0080-0082 ▸

SKU	手柄适用宽度（mm）	尺寸（mm）
RSSL0080	16.5	54*28.5
RSSL0081	41	73.5*59
RSSL0082	70.5	91.5*95

产品特性

· 全新刀片式设计，使用时需要花在异性螺钉上的力更小，但是组合更紧密
· 使用异性螺钉将锁具固定在开关手柄上，然后将挡盖扣紧到异性螺钉上
· 模内成型，触摸模具表面光滑。可适应各种环境变化

Raxwell 断路器锁



RSSL0083 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0083	44.5*24.5	200只/箱

产品特性

· 适用于手柄厚度小于7.5MM的微型断路器锁
· 尼龙PA制成，耐磨 耐高温

Raxwell 断路器锁



RSSL0084 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0084	50.9*29.5	200只/箱

产品特性

· 适用于手柄厚度小于8MM的小型断路器锁
· 结构合理，造型优良，触摸模具表面光滑，可适应多种环境变化
· 不需要螺丝刀即可轻易完成上锁操作省力使用方便快捷

Raxwell 断路器锁



RSSL0085-0086 ▸

SKU	手柄适用宽度（mm）	是否带角
RSSL0085	10	否
RSSL0086		是

产品特性

· 由增强尼龙PA制成
· 无需改装，适用于各类型断路器
· 手动拧紧懒人螺丝固定，一体式设计，增加卡扣更加牢固，不易扳动
· 尺寸：55.6*26.3mm

Raxwell 断路器锁



RSSL0087 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0087	50*35	200只/箱

产品特性

· 由PA增强尼龙制成，耐温-20℃到+120℃
· 萌兔造型，美观于实用并存，模具表面光滑，可适应各种环境变化
· 适用于微型断路器和小型塑壳断路器



Raxwell 断路器锁

RSSL0088-0089 ▸

SKU	手柄适用宽度（mm）	尺寸（mm）
RSSL0088	17.5	87*31.5
RSSL0089	11	74.5*19

产品特性

· 由增强尼龙PA制成
· 适用于手柄厚度小于17.5的塑壳断路器
· 适用于大多数中小型塑壳断路器锁



Raxwell 断路器锁

RSSL0090-0091 ▸

SKU	手柄适用宽度（mm）	尺寸（mm）
RSSL0090	19.4	71.5*26
RSSL0091	70	94.5*87.5

产品特性

· 由增强尼龙PA制成，耐温-20℃到+120℃
· 可通用锁定大部分小，中型塑壳断路器
· 可通用锁定大部分大型塑壳断路器



Raxwell 断路器锁

RSSL0092-0093 ▸

SKU	手柄适用宽度（mm）	尺寸（mm）
RSSL0092	47.5	111.5*47.5
RSSL0093	54.5	166*94

产品特性

· 由工程塑料ABS，高性能铝制成，耐温-20℃到+90℃
· RSSL0092适用于按键式电机保护开关
· RSSL0093适用于旋钮式电机保护开关

Raxwell 插头锁



RSSL0094 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0094	166*94*96.6	20只/箱

产品特性

· 由ABS工程塑料制成，耐温-20度~90度
· 最多可实现四把锁梁直径小于等于7.9mm的安全挂锁上锁
· 可定制警示标签



Raxwell 插头锁

RSSL0095-0096 ▸

SKU	手柄适用宽度（mm）	尺寸（mm）
RSSL0095	适用于尺寸小于等于58mm插头	110*70
RSSL0096	适用于尺寸小于等于78mm插头	190*90

产品特性

· 由ABS工程塑料制成，更耐用，耐腐蚀
· 适用于工业，家用等插头的锁定



Raxwell 按钮锁

RSSL0094 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0094	49	400只/箱

产品特性

· 高强度，坚固，不易变形
· 适用于直径22-30.5mm的开关按钮
· 通用于欧洲和亚洲设备，用于锁定微型断路器

Raxwell 多功能工业电气锁



RSSL0098-0104 ▸

SKU	尺寸区分（mm）
RSSL0098	87.5*45*17
RSSL0099	92.5*45*17
RSSL0100	92.5*45*17
RSSL0101	45.5*45*17
RSSL0102	103*45*17
RSSL0103	120*45*17
RSSL0104	90*45*17

产品特性

· 由铁镀铬制成，可防锈耐刮花
· 由双面3M胶或者螺丝固定，轻易即可完成上锁
· 可实现多种非标电气或者配电柜的上锁

Raxwell 开关锁



RSSL0105 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0105	105*105*61	48只/箱

产品特性

· 由ABS工程塑料和玻璃树脂PC制成
· 底座和侧边可拆除，更好的上锁各类电力开关
· 永久性安装在墙壁开关或者转换开关等电器上，需打开锁具才能操作

Raxwell 开关锁



RSSL0106 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0106	80*80*60	100只/箱

产品特性

· 整体由PC聚碳酸酯制成，耐低高温，耐腐蚀性能
· 最大可容纳锁梁直径8MM
· 安装方便，只需要粘贴开关柜面上即可

Raxwell 便捷式共锁箱



RSSL0107-0110 ▸

SKU	特点
RSSL0107	不含可视窗
RSSL0108	含可视窗
RSSL0109	含侧搭扣，不含可视窗
RSSL0110	含侧搭扣，含可视窗

产品特性

· PA尼龙包边的不锈钢手柄制成
· 其它标签可定制
· 容纳若干吊牌，搭扣，小型锁具等
· 尺寸：227*152mm

Raxwell 卡锁具管理站



RSSL0111-0113 ▸

SKU	尺寸区分（mm）
RSSL0111	360*450
RSSL0112	480*600
RSSL0113	600*800

产品特性

· 带有两片可活动隔离板，可灵活设置隔离空间，更好的储存锁具
· 可移动的储物站，方便运输
· 容纳若干吊牌，搭扣，小型锁具等

Raxwell 卡锁具管理站



RSSL0114-0115 ▸

SKU	颜色区分	尺寸（mm）
RSSL0114	黄色喷塑	560*460
RSSL0115	红色喷塑（附带挂牌卡槽）	580*430

产品特性

· 带有两片可活动隔离板，可灵活设置隔离空间，更好的储存锁具
· 可移动的储物站，方便运输
· 容纳若干吊牌，搭扣，小型锁具等

Raxwell 便捷式共锁箱



RSSL0116 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0116	288*128*144	2只/箱

产品特性

· 可查看未使用锁的侧窗扣，可将钥匙放入可拆卸杯中
· 18个编号锁定孔，便于识别，配有主管锁扣，需主管在场才能打开
· 顶部设有钥匙槽，在锁定状态可以放入钥匙

Raxwell 锁具管理站



RSSL0117 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0117	165*325	15只/箱

产品特性

· PA尼龙包边不锈钢手柄，便于搬运和携带
· 双重功能壁挂式和便携式
· 投放钥匙，解除锁定后可轻松取回钥匙

Raxwell 便捷式共锁箱



RSSL0118 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0118	160*100	40只/箱

产品特性

· 通过透明面罩设计能达到可视效果
· 内部6枚挂钩，外部有两枚挂钩
· 投放钥匙，解除锁定后可轻松取回钥匙

Raxwell 挂墙锁具箱



RSSL0119-0120 ▸

SKU	挂钩数量	尺寸（mm）
RSSL0119	7	203*57*178
RSSL0120	15	430*57*178

产品特性

· 内部分别有7枚和15枚挂钩，可挂多把钥匙，有4个预钻孔，可壁挂安装
· 外部有多个锁定孔，允许多个工人同时锁定锁具箱
· 顶部设有钥匙槽，在锁定状态可以放入钥匙

Raxwell 防尘锁具工作站
-配透明面板



RSSL0121-0125 ▸

SKU	特点	尺寸（mm）
RSSL0121	5挂钩，1卡槽	410*315
RSSL0122	14挂钩，2卡槽	565*400
RSSL0123	10挂钩,1大卡槽	565*400
RSSL0124	抽屉式锁具箱	560*324
RSSL0125	组合型锁具箱	565*724

产品特性

· 挂锁使用方便，不易掉落，每个挂钩可以挂2把挂锁或者搭扣
· 透明PC塑料外盖和ABS底板坚固耐用
· 采用一体式设计，轻巧便捷，坚固耐用

Raxwell 防尘锁具工作站
-配透明面板



RSSL0126-0128 ▸

SKU	特点
RSSL0126	30挂钩
RSSL0127	24挂钩，2卡槽
RSSL0128	20挂钩,1大卡槽

产品特性

· 一体式设计，带锁盖
· 一个挂钩可以挂两把挂锁
· 可容纳小型锁具等
· 尺寸：520*631mm

Raxwell 集成式锁具工作站



RSSL0129-0131 ▸

SKU	特点
RSSL0129	30挂钩
RSSL0130	22挂钩，4卡槽
RSSL0131	20挂钩,1大卡槽

产品特性

· 可容纳若干挂锁，搭扣，挂牌
· 保护内置物免受灰尘污染，锁定防止设备丢失
· 多样组合，随意搭配
· 尺寸：603*600*66.5mm

Raxwell 手提锁具箱



RSSL0132 ▸

SKU	尺寸（mm）	规格
RSSL0132	408*195*185	4只/箱

产品特性

· 容纳量大，将挂锁放置锁具箱里面，方便日常的锁具管理
· 锁扣设计，避免无关人员，随意碰触锁具
· 堆叠设计，便捷式托架可携带工具或小零件

Raxwell 塑料锁具便携箱



RSSL0133-0138 ▸

SKU	特点
RSSL0133	12挂钩
RSSL0134	8挂钩,2卡槽
RSSL0135	6挂钩,3卡槽
RSSL0136	6挂钩
RSSL0137	3卡槽
RSSL0138	无挂钩

产品特性

· 多种搭配方式，满足各种场景使用
· 便携式手提或挂墙使用，有4个螺丝孔可用，螺丝固定在墙壁
· 可上锁透明塑料门提供即时可视性，同时保护内容免受损坏，盗窃和丢失
· 尺寸：440*390*130mm

Raxwell 塑料锁具便携箱



RSSL0139-0142 ▸

SKU	特点尺寸（mm）	
RSSL0139	24个钥匙位	215*325
RSSL0141	32个钥匙位	270*325
RSSL0142	72个钥匙位	480*395
RSSL0143	96个钥匙位	640*395
RSSL0144	120个钥匙位	780*395
RSSL0145	150个钥匙位	780*443
RSSL0146	180个钥匙位	885*443

产品特性

· 表面铝合金制成
· 主管上锁，限制未经授权员工随意拿取
· 储藏方便，方便管理，避免钥匙丢失

Raxwell 安全挂牌



RSSL0147-0149 ▸

SKU	特点	尺寸（mm）
RSSL0147	直边	75*146
RSSL0148	弧边	75*146
RSSL0149	直边塑封	85*156

产品特性

· 书写标签，工作信息一目了然，内容可定制
· PVC材质，防腐蚀，更耐用，抗冲击
· 标签表面注有使用负责人以及更改操作负责人和操作时间

什么是上锁/挂牌?

上锁/挂牌是对职业安全定义的一类安全产品，是为了确保设备在维修、保养、安装或搬动时，能量源避免因人为误操作而非正常开启或切断，从而达到避免事故和创造安全工作环境的目的。每种能量源都需要相对应的上锁/挂牌进行锁定。只能用于需要上锁/挂牌的场合，决不能用于锁工具箱、储物柜等防盗目的。国标GB/T 33579-2017 对于上锁挂牌方案的解释：建立一套控制系统，并利用上锁/挂牌规程防止机器的能量意外释放或传输。

为什么要使用上锁/挂牌?

符合美国职业安全与健康管理局（简称OSHA）规定，为大多数工业行业采用。事实证明，上锁/名牌产品能够挽救生命，降低成本。据统计，在所有工业事故中，大约有10%是由于没有正确控制危险动力源所致。据美国OSHA数据显示，每年大约有250,000例事故与此有关，其中50,000例致伤，100多例致命。研究表明，动力源控制计划可将相关伤亡率降低25-50%。

Raxwell 入场须知牌
- 外部



RSSJ0001

产品名称	Raxwell 入场须知牌（外部）
材质	304不锈钢
规格	1450*2250mm　立柱边框10cm
应用范围	学校，工厂等
型号	RSSJ0001

产品特性

· 激光切割，精工打磨，外观精致
· 304不锈钢材质，烤漆工艺，结实耐用
· 丝印工艺，印刷清晰，美观大方
· 预埋式和法兰式针对各种地面，安装便捷

Raxwell 入场须知牌
- 外部




RSSJ0002

产品名称	Raxwell 入场须知牌（外部）
材质	反光膜加镀锌管立柱
尺寸	1450*2250mm
应用范围	学校，工厂等
型号	RSSJ0002

产品特性

· 激光切割，精致外观
· 2.0铝板覆工程级反光膜加直径76mm镀锌管立柱
· 印刷清晰，色彩鲜艳
· 预埋式和法兰式针对各种地面，安装便捷


Raxwell 入场须知牌
- 内部



● RSSJ0005
▲ RSSJ0009



● RSSJ0006
▲ RSSJ0010



● RSSJ0003
▲ RSSJ0007



● RSSJ0004
▲ RSSJ0008

产品名称	Raxwell 入场须知牌（内部）
材质	● ABS材质　▲ 铝板烤漆
规格	600*900mm/900*600mm
应用范围	学校，工厂等
型号	RSSJ003-RSSJ0010

产品特性

· ABS塑料材质，防晒，防水，高韧性
· 铝板烤漆，防水，防潮，防晒，耐高温，耐腐蚀，耐用

Raxwell 磁性文件框



RSSJ0011　RSSJ0012　RSSJ0013　RSSJ0014　RSSJ0015



RSSJ0016　RSSJ0017　RSSJ0018　RSSJ0019　RSSJ0020

产品名称	Raxwell 磁性文件框
材质	PVC材质
规格	319*230mm
产品特点	精致外观，使用便捷
型号	RSSJ0011-RSSJ0020

产品特性

· 磁性吸附，方便布局
· 整齐美观，使用便捷
· 写字方便，不用取出纸即可书写

Raxwell安全天数记录牌



RSSJ0116

产品名称	Raxwell 安全天数记录牌
材质	有机板+铝塑背板+铝合金边框
尺寸	900*600*55mm
型号	RSSJ0116

产品特性

· 优质铝合金边框：轻便耐用的铝塑背板，持久耐用
· 高品质芯片：主控核心采用高品质芯片，质保三年
· UV打印：打印有机板，文字清晰，高亮显示：室外插灯，高亮显示，颜色醒目

Raxwell 亚克力卡槽



● RSSJ0021
▲ RSSJ0025

● RSSJ0022
▲ RSSJ0026

● RSSJ0023
▲ RSSJ0027

● RSSJ0024
▲ RSSJ0028

产品名称	Raxwell 亚克力卡槽
材质	亚克力
规格	● 210*297mm　▲ 297*420mm
型号	RSSJ0021-RSSJ0028

产品特性

· 精选亚克力材质，高透亮，透明度达99%以上
· 安装方便，黏上即用
· 内槽空间大，可放3-5张常规纸张，覆有保护膜，拒绝运输刮痕

Raxwell 不锈钢立牌指示牌A4



RSRB0001-0004 ▸

型号	颜色	尺寸
RSRB0001	黑色	A4圆角
RSRB0002	银色	
RSRB0003	银色	A4直角
RSRB0004	黑色	

产品特性

·自由调节画框
·安装便捷
·不锈钢材质

Raxwell A字告示牌



RSRB0005-0014 ▸

型号	内容	尺寸(mm)
RSRB0005	工作进行中	620×300×200
RSRB0006	禁止入内	
RSRB0007	清洁进行中	
RSRB0008	清洁卫生 暂停使用	
RSRB0009	正在施工	
RSRB0010	危险请勿靠近	
RSRB0011	注意安全	
RSRB0012	内容空白	
RSRB0013	小心地滑	
RSRB0014	正在维修	

产品特性

·不易老化破裂，经久耐用
·柔韧性好
·抗碾压
·颜色黄色
·PP塑料材质

Raxwell 伸缩式路锥链接杆



RSRS0054 ▴ RSRS0055 ▴

型号	颜色	伸缩范围(m)
RSRS0054	红白	1.3m-2m
RSRS0055	黄/黑	

产品特性

·柔韧性好，碾压、撞击不会碎
·防日晒、耐热、耐寒不龟裂
·厚实底座，结构稳固性佳
·颜色醒目，反光材质，红白搭配

Raxwell 全橡胶方锥



RSRS0030 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRS0030	红白	橡胶	700×400×400

产品特性

·柔韧性好，碾压、撞击不会碎
·防日晒、耐热、耐寒不龟裂
·厚实底座，结构稳固性佳
·颜色醒目，反光材质，红白搭配

Raxwell 橡胶路锥



RSRS0032-0033 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRS0032	红白	橡胶	50
RSRS0033			62×31×31

产品特性

·柔韧性好，碾压、撞击不会碎
·防日晒、耐热、耐寒不龟裂
·厚实底座，结构稳固性佳
·颜色醒目，反光材质，红白搭配

Raxwell 提环塑料圆形路锥



RSRS0034 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)	重量(kg)
RSRS0034	红白	塑料	高68	0.5

产品特性

·可装沙
·底座直径达28公分
·内附沙管两根

Raxwell 提环塑料圆形路锥



RSRS0035 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)	重量(kg)
RSRS0035	黄/黑	橡塑	高73	2.5

产品特性

·优质橡塑
·人性提环
·蜂窝反光膜

Raxwell 提环塑料可灌沙方形路锥


RSRS0038


RSRS0039


RSRS0040


RSRS0041


RSRS0042


RSRS0043


RSRS0044


RSRS0045


RSRS0046


RSRS0047


RSRS0048


RSRS0049


RSRS0050


RSRS0051


RSRS0052


RSRS0053

型号	颜色	内容	材质	高度(mm)	重量(kg)
RSRS0038	黑柱体 红白	禁止停车	塑料	68	0.6
RSRS0039		请勿泊车			
RSRS0040		专用车位			
RSRS0041		红白无字			
RSRS0042	黑柱体 黄/黑	禁止停车			
RSRS0043		请勿泊车			
RSRS0044		专用车位			
RSRS0045		黄/黑无字			
RSRS0046	红柱体 红白	禁止停车			
RSRS0047		请勿泊车			
RSRS0048		专用车位			
RSRS0049		红白无字			
RSRS0050	红柱体 黄/黑	禁止停车			
RSRS0051		请勿泊车			
RSRS0052		专用车位			
RSRS0053		黄/黑无字			

产品特性

·耐日晒
·一体化成型路锥体
·灌沙加重
·三代高亮晶格反光膜

Raxwell 伸缩折叠布艺围挡



RSRG0003-0004 ▸

型号	颜色	内容	尺寸(mm)
RSRG0003	黄色	设备维护中请勿靠近	588×970
RSRG0004	黄色	施工现场注意安全	

产品特性

·可折叠 携带方便
·PVC支架支撑
·防水牛津布
·多个围挡之间可连接

Raxwell 警示带



RSRG0005 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(m)
RSRG0005	红底白字	涤纶布	30

产品特性

·经久耐用
·防雨耐寒防晒
·字迹清晰，警示和提醒效果明显

Raxwell 伸缩护栏




RSRG0007 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRG0007	红色	塑料	2300×130×1070

产品特性

·坚固耐用
·防晒耐腐
·加厚加固
·强反光远处可见更安全
·注水设计更加便捷

Raxwell 管式玻璃钢伸缩安全围栏



RSRG0009 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(m)
RSRG0009	红白	玻璃钢	1.2×2.5

产品特性

·绝缘耐老化
·防潮性好
·色彩鲜明

Raxwell 铁马护栏隔离栏施工围挡基坑临时围栏




RSRG0028 ▴




RSRG0029 ▴



RSRG0030 ▴



RSRG0031 ▴



RSRG0032 ▴



RSRG0033 ▴

型号	颜色	材质	尺寸(m)
RSRG0028	红白	镀锌钢管	1×1.4
RSRG0029	黄黑		
RSRG0030	黄黑		
RSRG0031	黄黑		
RSRG0032	红白		
RSRG0033	黄黑		

产品特性

·优选镀锌钢管材质
·颜色鲜艳，警示性强
·精致烤漆，耐磨耐用
·稳固耐用Y型底座

Raxwell 塑料伸缩护栏



RSRG0034 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRG0034	黄色	工程塑料	260-2500×960×380(可拉伸)

产品特性

·坚固耐用
·防晒、耐腐
·加厚、加固

Raxwell 伸缩隔离带



RSRI0001-0003/0005 ▸



RSRI0004 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(m)
RSRI0001	红色	不锈钢	3
RSRI0002	红色		5
RSRI0003	黄色		5
RSRI0005	红色		2
RSRI0004	红色+磨砂黑杆		2

产品特性

·不锈钢杆身耐酸、耐碱
·耐摔、抗老化
·彩色带、耐拉扯、坚挺耐磨



Raxwell 双层伸缩隔离带

RSRI0006 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(m)
RSRI0006	红色	不锈钢	2

产品特性

·不锈钢杆身耐酸、耐碱
·耐摔、抗老化
·彩色带、耐拉扯、坚挺耐磨

Raxwell 一槽线缆保护带



RSRW0001 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)	重量(kg)
RSRW0001	黄黑	橡胶	1000×150×30	4.3

产品特性

·颜色醒目
·耐磨抗压
·安装方便

Raxwell PVC软线槽



RSRW0002 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)	重量(kg)
RSRW0002	黄黑	橡胶	1000×80×20	1.06

产品特性

·颜色醒目
·耐磨抗压
·安装方便

Raxwell 线缆保护槽



RSRW0003 ▸



RSRW0004 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRW0003	黄黑	橡胶	1000×250×50
RSRW0004			1000*300*50

产品特性

·颜色醒目
·耐磨抗压
·安装方便

Raxwell 线缆保护槽



RSRW0005▲ RSRW0006▲ RSRW0007▲ RSRW0008▲



RSRW0009▲ RSRW0010▲ RSRW0011▲ RSRW0012▲



RSRW0013▲ RSRW0014▲ RSRW0015▲

型号	颜色	材质	尺寸(cm)
RSRW0005	蓝黄	塑料	89.4×48.5
RSRW0006	黑黄		
RSRW0007	红黄		89.6×48.5
RSRW0008	红黄		95×48.5
RSRW0009	蓝黄		75×29
RSRW0010	黑黄		98×35
RSRW0011	黑黄		98×25
RSRW0012	红黄		98×23
RSRW0013	黑黄		
RSRW0014	红黄		98.3×21.3
RSRW0015	黑黄		

产品特性

·防线缠绕，整洁安全
·翻盖设计，方便快捷
·颜色鲜艳醒目
·抗压耐磨 稳固底部

Raxwell 壁挂式伸缩隔离带



RSRT0001 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(m)
RSRT0001	黄黑	ABS塑料 尼龙布隔离带	5

产品特性

·配色醒目亮丽
·使用便捷 不占空间
·安装便捷 稳固牢靠

Raxwell 警戒线安全网伞式支架



RSRW0002 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRT0002	红白	不锈钢	高度1200

产品特性

·悬挂便利
·收纳简单
·结实耐用

Raxwell 一次性警戒线



RSRT0020-0022 ▸

型号	内容	长度(m)	宽度(mm)
RSRT0020	注意安全	60	130
RSRT0021	注意安全		150
RSRT0022	警戒线		100

产品特性

·颜色红白
·PE材质

Raxwell 警戒带



RSRT0003/0008/0011/0012 ▸

型号	颜色	内容	尺寸(m)
RSRT0003	红底白字	止步高压危险	50
RSRT0008		禁止通行	30
RSRT0011		禁止通行	20
RSRT0012		止步高压危险	50

产品特性

·经久耐用
·防雨耐寒防晒
·伸缩带采用优质涤纶布
·字迹清晰，警示和提醒效果明显

Raxwell 警戒带



RSRT0005-0007/0013/0015-0017 ▸

型号	颜色	内容	长度(m)	宽度(mm)
RSRT0005	黄白相间	警戒线	125	50
RSRT0006	黄白相间	警戒线	100	50
RSRT0007	黄白相间	注意安全	100	50
RSRT0013	黄白相间	警戒线	100	50
RSRT0015	黄白相间	注意安全	100	50
RSRT0016	黄白相间	注意安全	125	50
RSRT0017	红黄	警戒线	100	50

产品特性

·经久耐用
·防雨、耐寒、防晒
·伸缩带采用优质涤纶布
·字迹清晰，警示和提醒效果明显

Raxwell 反光盒装警示隔离带



RSRT0009-0010 ▸

型号	颜色	内容	长度(m)	宽度(mm)
RSRT0009	黄色+白色	警戒线	50	50
RSRT0010		注意安全		

产品特性

·经久耐用
·防雨、耐寒、防晒
·伸缩带采用优质涤纶布
·字迹清晰，警示和提醒效果明显
·反光TC布材质

Raxwell 塑料链



RSRT0018 ▲



RSRT0019 ▲

型号	颜色	材质	尺寸
RSRT0018	红/白	全新塑料	Φ6mm×25m
RSRT0019	黄/黑		

产品特性

·全新塑料
·没有回料
·颜色鲜艳
·牢固抗拉

Raxwell 警示柱


RSRC0001 ▸


RSRC0003 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRC0001	红底+红白贴膜	PE	800
RSRC0003	红底+黄色贴膜	塑料	750

产品特性

·优质橡塑
·颜色醒目
·弹力十足
·底座稳定、坚固、经久耐用

Raxwell 车轮挡块


RSRP0001 ▲


RSRP0007 ▲


RSRP0009 ▲


RSRP0010 ▲

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRP0001	黑黄	橡胶	250×244×180
RSRP0007	黑黄		250×155×188
RSRP0009	黑色		160×90×100
RSRP0010	黑黄		320×300×260

产品特性

·颜色醒目
·抗压耐用
·携带方便
·持久使用

Raxwell 止退器


RSRP0006 ▲


RSRP0008 ▲

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRP0006	黄黑	橡胶	560×160×105
RSRP0008			595×160×100

产品特性

·颜色醒目
·抗压耐用
·携带方便
·持久使用

Raxwell 钳式车轮锁


RSRL0001 ▸

型号	颜色	材质
RSRL0001	红色+黄色	冷轧钢板

产品特性

·多孔可调节
·防车轮磨损
·结实耐用

Raxwell 减速带


RSRD0001 ▲


RSRD0009 ▲


RSRD0013 ▲


RSRD0014 ▲

型号	颜色	材质	块数	尺寸(mm)
RSRD0001	黄黑	橡胶	2	半圆头350×200×30
RSRD0009			2	每块1000×350×40
RSRD0013			2	每块990×348×67
RSRD0014			4	每块990×348×67

产品特性

·抗压耐磨
·承重力强
·颜色醒目
·安装便捷

Raxwell 减速带


RSRD0002-0005 ▲


RSRD0006 ▲


RSRD0007-0012 ▲


RSRD0008 ▲

型号	颜色	材质	块数	每块/个尺寸(mm)
RSRD0002	黄黑	铸钢	2	165×250×40
RSRD0003			2	200×350×50
RSRD0004			2	200×300×50
RSRD0005			2	185×280×45
RSRD0007			4	245×300×50
RSRD0010			4	250×350×50
RSRD0011			4	245×280×45
RSRD0012			4	250×243×40
RSRD0006			4	250×350×50
RSRD0008			2	500×350×50

产品特性

·抗压耐磨
·承重力强
·颜色醒目
·安装便捷

Raxwell 直角橡胶反光护角



RSRE0002 ▸

型号	颜色	材质	尺寸(mm)
RSRE0002	黄色	橡胶	长800×宽100×厚10

产品特性

·反光性好
·韧劲好
·安装便捷

Raxwell 镀锌76钢管



RSRM0004 ▸

型号	材质	直径(mm)
RSRM0004	镀锌钢管	76

产品特性

·广角镜杆子
·交通安全标志牌配件立杆
·铝牌立杆

Raxwell 滚塑水马



RSRG0010 ▲



RSRG0013 ▲



RSRG0015 ▲



RSRG0020 ▲



RSRG0021 ▲



RSRG0022 ▲



RSRG0026 ▲



RSRG0027 ▲

型号	颜色	材质	尺寸(mm)	重量(kg)
RSRG0010	黄色/红色	PE全新材料	1500×800×180×360	9
RSRG0013			1500×800×150×300	7
RSRG0015			600×800	4
RSRG0020			400×700	2
RSRG0021			500×500×100×280	2
RSRG0022			500×500×100×280	2
RSRG0026			1500×800×250×480	12
RSRG0027			1500×1100×100×380	10

产品特性

·高强度材质，颜色明亮饱满
·加厚底部设计，产品稳固
·接口设计，无限串联
·反光膜加强夜间可视度
·可灌水可灌沙，多功能使用

Raxwell 反光镜



RSRM0001-0002 ▲



RSRM0003/0006 ▲

型号	材质	尺寸(mm)
RSRM0001	PE	800
RSRM0002		1000
RSRM0003		800
RSRM0006		600

产品特性

·防撞清晰PC镜面
·230°惊艳广角
·ABS新料镜背
·高档保护膜
·室内外均可用

Raxwell 吹塑水马



RSRG0011 ▲



RSRG0012 ▲



RSRG0023 ▲



RSRG0016 ▲



RSRG0017 ▲



RSRG0018 ▲



RSRG0019 ▲



RSRG0014 ▲



RSRG0024 ▲



RSRG0025 ▲

型号	颜色	材质	尺寸(mm)	重量(kg)
RSRG0011	黄色/红色	PE全新材料	1500×1050×35×320	8
RSRG0012			1750×1000×35×320	8
RSRG0014			1450×800×150×300	7
RSRG0016			600×800	4
RSRG0017			1300×700×140×280	4
RSRG0018			1200×650×120×240	3
RSRG0019			1200×650×120×240	3
RSRG0023			400×700	2
RSRG0024			500×500×100×280	2
RSRG0025			500×500×100×280	2

产品特性

·高强度材质，颜色明亮饱满
·加厚底部设计，产品稳固
·接口设计，无限串联
·反光膜加强夜间可视度
·可灌水可灌沙，多功能使用

Raxwell 防汛用品



RSEF0101 ▸

产品名称	Raxwell 4*4加厚帆布防汛沙袋（抽绳）
材质：	帆布
颜色：	军绿色
尺寸：	70*30cm

产品特性

·加厚帆布、耐磨牢固
·四股绳编织、印字清晰



RSEF0102 ▸

产品名称	Raxwell 4*4加厚帆布防汛沙袋（拉链）
材质：	帆布
颜色：	军绿色
尺寸：	70*30cm

产品特性

·加厚帆布、耐磨牢固
·四股绳编织、印字清晰



RSEF0103 ▸

产品名称	Raxwell 有机硅加密防汛沙袋（拉链）
材质：	有机硅
颜色：	军绿色
尺寸：	70*30cm

产品特性

·丝网印刷、字迹清晰
·内缝走线、结实耐用
·有机硅材质、耐磨不掉色



RSEF0104 ▸

产品名称	Raxwell 有机硅加密防汛沙袋（抽绳）
材质：	有机硅
颜色：	军绿色
尺寸：	70*30cm

产品特性

·丝网印刷、字迹清晰
·内缝走线、结实耐用
·有机硅材质、耐磨不掉色



RSEF0105 ▸

产品名称	Raxwell 涤纶防汛沙袋（抽绳）
材质：	涤纶+pvc防水涂层
颜色：	军绿色
尺寸：	70*30cm

产品特性

·内层pvc防水涂层
·丝网印刷、字迹清晰
·内缝走线、结实耐用



RSEF0106 ▸

产品名称	Raxwell 无纺布吸水膨胀袋
材质：	无纺布+吸水树脂
颜色：	绿色
尺寸：	60*40cm

产品特性

·加厚无纺布
·精致车线缝合
·丝网印刷、美观清晰
·不褪色不掉色



RSEF0107 ▸

产品名称	Raxwell 麻袋材质吸水膨胀袋
材质：	麻布袋+吸水树脂
颜色：	土黄色
尺寸：	60*40cm

产品特性

·麻布编织/结实耐用

Raxwell 水上救生



RSEW0001 ▸

产品名称	Raxwell 工作救生衣		
颜色：	红色	规格：	20件/箱
材质：	涤纶长丝牛津布+EPE泡沫	符合标准：	GB/T32227-2015标准
尺寸：	85*50*45MM	浮力：	75N

产品特性

·带呼救哨，便于人员掉入水中呼救使用
·带反光带，便于救援人员实施救援时更快确定目标
·衣服内有EPE泡沫，浮力大
·附件织带可调节腰部长短

Raxwell 水上救生



RSEW0002 ▸

产品名称	Raxwell 救生衣
颜色：	红色
材质：	涤纶长丝牛津布+EPE泡沫
尺寸：	63*60*63mm
规格：	10件/箱
符合标准：	GB/T4303-2008标准
浮力：	150N

产品特性

·带呼救哨，便于人员掉入水中呼救使用
·带反光带，便于救援人员实施救援时更快确定目标
·衣服内有EPE泡沫，浮力大
·附件织带可调节腰部长短
·织带方便救援人员救援时提拉



RSEW0004 ▸

产品名称	Raxwell 气胀工作衣
颜色：	橙色
材质：	420D防水涂PU牛津布等
尺寸：	64*45*15mm
规格：	10件/箱
符合标准：	ISO12402-3:2020标准
浮力：	150N
气囊充气容积：	16.5升
囊内压缩气体重量：	33克
充气时间：	< 5S
头肩部浮出水面后倾角：	30-45°
口部与水面距离：	＞120mm
高压储气钢瓶：	一次性，可更换
便利性：	原装衣服上的气瓶已经装好，方便客户使用

产品特性

·口吹管是用于气囊补气和放气使用，呼救哨是人员掉入水中呼救使用
·反光带便于救援人员实施救援时更快确定目标
·钢瓶内充装33克二氧化碳
·附件织带便于工作人员放置对讲机，手电等物品
·带拉环方便救援人员救援时提拉



RSEW0003 ▸

产品名称	Raxwell 救生圈
颜色：	橙色
材质：	聚乙烯进口塑料+聚胺脂高强泡沫塑料
尺寸：	72*72*57mm
规格：	5件/箱
符合标准：	GB/T4302-2008标准
浮力：	145N

产品特性

·救生圈采用聚乙烯进口塑料一次性压制
·反光带是便于救援人员实施救援时更快确定目标
·系有多股尼龙绳把手用穿插系法系在圈上
·壳体内充装聚胺脂高强泡沫塑料



RSEW0005 ▸

产品名称	Raxwell 气胀衣双气囊
颜色：	红色
材质：	420D防水涂PU牛津布等
尺寸：	64*45*20mm
规格：	10件/箱
符合标准：	GB/4303-2008标准
浮力：	150N
气囊充气容积：	16.5升
囊内压缩气体重量：	33克X2
充气时间：	< 5S
头肩部浮出水面后倾角：	30-45°
口部与水面距离：	＞120mm
高压储气钢瓶：	一次性，可更换
便利性：	原装衣服上的气瓶已经装好，方便客户使用

产品特性

·口吹管是用于气囊补气和放气使用，呼救哨是人员掉入水中呼救使用
·高强度反光带便于救援人员实施救援时更快确定目标
·下胯调节带便于快速穿着和调节长短
·插口便于工作人员穿着，织带放置对讲机，手电等物品
·气胀救生衣调节扣，便于穿着时调节穿着贴身
·带拉环方便救援人员救援时提拉

救生衣的正确穿戴方法

救生衣又称救生背心，是一种救护生命的服装，设计类似背心，采用尼龙面料或氯丁橡胶，浮力材料或可充气的材料，反光材料等制作而成。穿戴救生衣的正确与否关系到落水者能否生还。以下给大家介绍下各类救生衣的正确穿戴方法和使用注意事项

一、普通救生衣的正确穿戴方法：

1、取出救生衣。

2、两手穿进去，将其披在肩上。

3、将胸部的带子扎紧；将腰部的带子绕一圈后再扎紧。

4、将充气绳一拉，救生衣内便可充满气体。

5、当救生衣内的空气不足时，可人工吹气。

二、手动充气式救生衣正确穿戴方法：

1、把头套进救生衣内。

2、把左右两侧的带子绑死结。

3、拉动左右两侧的拉索，充气阀打开，救生衣在数秒钟内充气。



Raxwell 聚氨酯衬里轻型水带



RZWH0001-0008 ▸

型号	口径(mm)	工作压力(MPa)	长度(m)	是否带接口
RZWH0001	100	1	25	否
RZWH0002	150	1	25	否
RZWH0003	100	1	20	是
RZWH0004	100	1	25	是
RZWH0005	100	1	30	是
RZWH0006	150	1	20	是
RZWH0007	150	1	25	是
RZWH0008	150	1	30	是

产品特性

·聚氨酯衬里消防水带具有很好的耐寒、耐老化性、耐油性，在寒冷环境下不会发生变硬、脆而折裂的情况。该水带质量轻，出水快，易卷绕，适合各种工作场地使用

Raxwell 1.0mm厚红色铁皮灭火器箱



RZEX0028-0032 ▸

型号	容量	内长 (mm)	内宽 (mm)	内高 (mm)
RZEX0028	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器 4具	780	220	720
RZEX0029	5kg二氧化碳灭火器 2具	520	240	820
RZEX0030	4kg/5kg干粉/3L泡沫灭火器 4具	650	180	540
RZEX0031	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器 2具	430	220	720
RZEX0032	4kg/5kg干粉/3L水基/2kg二氧化碳矮瓶灭火器 2具	370	180	540

产品特性

·厚度：1.0mm厚±0.05mm

·防锈高光漆

·防震三角底座

·加厚坚固

Raxwell 0.4mm厚红色铁皮灭火器箱



RZEX0049/0052/0056/0060/0061 ▸

型号	容量	内长 (mm)	内宽 (mm)	内高 (mm)
RZEX0060	4kg/5kg干粉/3L水基/2kg二氧化碳矮瓶灭火器 2具	370	175	520
RZEX0061	2kg/3kg干粉/3L水基灭火器 2具	300	175	420
RZEX0049	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器 2具	400	195	720
RZEX0052	4kg/5kg干粉/3L泡沫灭火器 4具	650	175	520
RZEX0056	6kg干粉/2kg二氧化碳灭火器 2具	400	195	590

产品特性

·厚度：0.4mm厚±0.03mm

·防锈高光漆

·防震三角底座

Raxwell 0.6mm厚红色铁皮灭火器箱



RZEX0045-0048/0057/0058 ▸

型号	容量	内长 (mm)	内宽 (mm)	内高 (mm)
RZEX0045	4kg/5kg干粉/3L泡沫灭火器 4具	650	175	520
RZEX0046	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器 2具	400	195	720
RZEX0048	6kg干粉/2kg二氧化碳灭火器 2具	400	195	590
RZEX0057	4kg/5kg干粉/3L泡沫/2kg二氧化碳矮瓶灭火器 2具	370	175	520
RZEX0058	2kg/3kg干粉/3L水基灭火器 2具	300	175	420

产品特性

·厚度：0.6mm±0.03mm

·防锈高光漆

·防震三角底座

Raxwell 0.8mm厚红色铁皮灭火器箱



RZEX0001-0009/0012/0013/0016/0035/0036 ▸

型号	容量	内长 (mm)	内宽 (mm)	内高 (mm)
RZEX0001	2kg/3kg干粉/3L水基灭火器2具	300	180	400
RZEX0002	4kg/5kg干粉/3L水基/2kg二氧化碳矮瓶灭火器2具	370	180	540
RZEX0003	2kg/3kg干粉灭火器3具	450	180	430
RZEX0004	6kg干粉/2kg二氧化碳灭火器2具	400	200	600
RZEX0005	2kg/3kg干粉灭火器4具	580	180	430
RZEX0006	4kg/5kg干粉/3L泡沫/2kg二氧化碳矮瓶灭火器3具	540	180	540
RZEX0007	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器2具	430	220	720
RZEX0008	4kg/5kg干粉/3L泡沫灭火器4具	650	180	540
RZEX0009	6kg干粉/2kg二氧化碳灭火器4具	760	200	600
RZEX0012	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器4具	780	220	720
RZEX0013	5kg二氧化碳灭火器2具	520	240	820
RZEX0016	7kg二氧化碳灭火器2具	550	240	900
RZEX0035	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器3具	600	220	720
RZEX0036	6kg干粉/2kg二氧化碳灭火器3具	580	200	600

产品特性

·厚度：0.8mm厚±0.15mm
·防锈高光漆
·防震三角底座
·加厚坚固

Raxwell 0.8mm厚304不锈钢灭火器箱



RZEX0010/0014-0025 ▸

型号	容量	内长 (mm)	内宽 (mm)	内高 (mm)
RZEX0014	4kg/5kg干粉/3L水基/2kg二氧化碳矮瓶灭火器2具	370	180	540
RZEX0015	2kg/3kg干粉灭火器3具	450	180	430
RZEX0017	2kg/3kg干粉灭火器4具	580	180	430
RZEX0018	4kg/5kg干粉/3L泡沫/2kg二氧化碳矮瓶灭火器3具	540	180	540
RZEX0019	6kg干粉/2kg二氧化碳灭火器2具	400	200	600
RZEX0020	4kg/5kg干粉/3L泡沫灭火器4具	650	180	540
RZEX0021	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器2具	430	220	720
RZEX0022	6kg干粉/2kg二氧化碳灭火器4具	760	200	600
RZEX0023	5kg二氧化碳灭火器2具	520	240	820
RZEX0024	7kg二氧化碳灭火器2具	550	240	900
RZEX0025	8kg干粉/3kg二氧化碳/6L泡沫灭火器4具	780	220	720
RZEX0010	2kg/3kg干粉/3L水基灭火器2具	300	180	400

产品特性

·厚度：0.8mm厚±0.15mm
·铝合金提手
·防震三角底座
·液压折板

Raxwell 消防员保护装备



RZPE0005 ▸

产品名称	Raxwell 防蜂服
面料断裂强力：	经、纬向＞1000N
面料撕破强力：	经、纬向＞80N
面料耐刺穿力：	＞70N
防滑性能（靴子）：	始滑角＞20°
电绝缘性能（靴子）：	5KV电压下不击穿且泄露电流＜0.2mA
面料耐磨性能：	9kPa压力下循环摩擦2000次，表面无破损
耐切割性能（手套）：	＞5N

产品特性

·款式：连帽连体连靴
·全套包含整体服装，手套，可选配主动送风套件
·服装主材料为双层超细纤维耐刺穿布



RZPE0007 ▸

产品名称	Raxwell 消防员灭火防护服
整体热防护性能：	TPP＞28cal/cm²*s
阻燃性能：	损毁＜100mm 续燃0s
热稳定性能：	经260℃热稳定试验后，经纬向尺寸变化率＜2% 且试样表面无明显变化

产品特性

·款式：分体式
·全套包含整体服装（上衣、裤子）
·服装材质为芳纶材质，由表面层、隔热层、舒适层组成



RZPE0008 ▸

产品名称	Raxwell 抢险救援服
表面抗湿性能：	4-5级
阻燃性能：	续燃时间＜1s，损毁长度＜100mm且无熔融滴落现象
热稳定性能：	经180℃热稳定性能试验后，经纬向尺寸变化率＜2% 且试样表面无明显变化

产品特性

·款式：分体式
·全套包含整体服装（上衣、裤子）
·服装主材料为芳纶材质

Raxwell 消防员保护装备



RZPE0009 ▸

产品名称	Raxwell 低温防护服
耐静水压：	＞13kpa
透气透湿量：	＜55m²Pa/W
热阻：	＞0.3m²K/W

产品特性

·款式：连体式
·全套服装包含连体服装、低温头罩、低温手套、低温防护靴
·服装材质为多层保温面料组成



RZPE0010 ▸

产品名称	Raxwell 耐高温手套（凯夫拉）
耐切割性能：	5级
耐刺穿性能：	4级
接触热性能：	4级 500℃20s

产品特性

·款式：五指
·主体材料为卡夫拉面料，由加强层、外层、隔热层组成



RZPE0021 ▸

产品名称	Raxwell 碳纤维防火逃生毯
尺寸(mm)：	1000*1500；1500*1500
材料：	碳纤维

产品特性

·可在较高温度下长期使用（≤350℃），明火难燃，离火自熄。可重复使用

Raxwell 消防救援五金



RSET0101 ▸

产品名称	Raxwell 铁质双联灭火器挂架
尺寸(cm)：	34*14.5*28
材质：	铁
颜色：	红色

产品特性

·加厚加宽/底托稳固



RSET0102 ▸

产品名称	Raxwell 加厚消防扳手
尺寸(cm)：	43.5*11.5
材质：	铸铁
颜色：	红色

产品特性

·颜色鲜艳/一体浇筑
·牢固耐用/携带方便



RSET0103 ▸

产品名称	Raxwell 8磅消防八角锤
尺寸(cm)：	97*15
材质：	铸钢+PVC
颜色：	红色

产品特性

·PVC包胶双色手柄
·防震抗弯握持舒适

Raxwell 消防救援五金



RSET0104 ▸

产品名称	Raxwell 消防木柄铁锹
尺寸(cm):	102*24
材质:	铁+木柄

产品特性

·烤漆工艺
·加厚坚固
·实木打磨



RSET0105 ▸

产品名称	Raxwell 木柄工兵铲
尺寸(cm):	70*15.5
材质:	锰钢+木柄

产品特性

·烤漆工艺
·加厚坚固
·实木打磨



RSET0106 ▸

产品名称	Raxwell 木柄消防平斧
尺寸(cm):	90*18.5
材质:	锻钢+木柄

产品特性

·淬火锻钢/质量可靠
·斧头加固/不易脱落
·圆头握把/舒适防滑



RSET0107 ▸

产品名称	Raxwell 撬棒
尺寸(cm):	60*1.6
材质:	碳钢

产品特性

·热处理加喷塑/更耐用
·30度角设计/使用更轻松



RSET0108 ▸

产品名称	Raxwell 304不锈钢半圆黄沙桶
尺寸(cm):	25×21
材质:	304不锈钢

产品特性

·挂钩内勾/使用安全
·标识醒目/易识别



RSET0109 ▸

产品名称	Raxwell 消防钩
总长(cm):	219
尖长(cm):	23
弯钩长(cm):	10
操作杆直径(cm):	3.6
两钩间距(cm):	5
材质:	实木+45号钢

产品特性

·45号钢强度高/抗变形能力强
·实木木柄/结实耐用

Raxwell 简易式水基型灭火器

MSWJ390 ▸

型号:	MSWJ390
灭火种类:	A、B、E、F类火灾
灭火级别:	0.5A / 8B / E / F
规格(ml):	390
药剂类别:	水系灭火剂S-13-AB
喷射距离:	≥2米
包装尺寸:	325×255×260
执行标准:	XF86-2009
充装压力:	1.0MPa



产品特性

·性能好、效率高，快速灭掉国标大火，轻松对付日常火灾
·20s灭掉国标8L油水混合的熊熊大火（油水2:1）
·30s压制近30斤（国标0.5A）烧得正旺的木垛明火
·断氧降温性能优越:可使燃烧汽油（8L）的表面温度从360-600°瞬间降至40°左右，油面人手可接触
·抗复燃性能优异：可使烧透的木垛（近30斤）火焰熄灭，10 分钟内无可见火焰
·操作简便、喷射距离长、安全性高
·环保、零污染：采用环保无毒的水性溶剂为原料，对人无毒、无害（0化学残留、0重金属、0毒性）
·轻量、便携：最小灭火器之一，6*21.5cm，单手可持，方便携带；478克，比550ml瓶装农夫山泉重量轻20%

XF86-2009简易式灭火器 灭火器试验要求简述



0.5A类火灭火试验要求

45根干燥木条（400*40*40mm），排列9层，每层5 根，用0.63L汽油引燃并充分燃烧至其质量减少到原来量的53%~57%时再开始灭火



8B类火灭火试验要求

8L油水（2/3汽油，1/3水），预燃60 s结束后即开始灭火



F类火灭火试验要求

5 L燃点不低于360 ℃的植物油，加热至油面全部起火后再预燃120s后即开始灭火


A 07
Raxwell
A 08
Raxwell
A 09
Raxwell



03

STORAGE


存储


货架 / 零件整理 / 周转箱 / 吨桶 /
托盘 / 智能存储 /

CATEGORY


搬运存储 场景方案



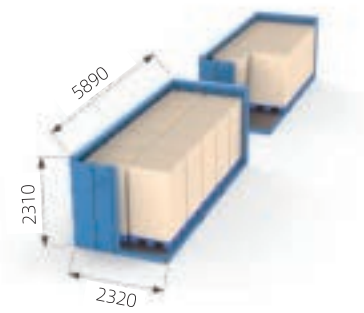


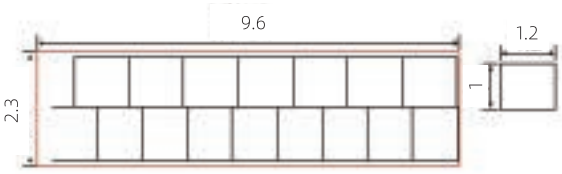

Raxwell国际标准尺寸1200*1000托盘
高效配合国内常见9.6m车型

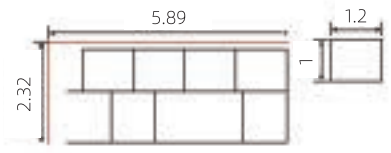


利用率79%

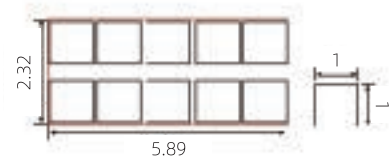


利用率88.6%

Raxwell国际标准尺寸托盘
高效配合20尺集装箱

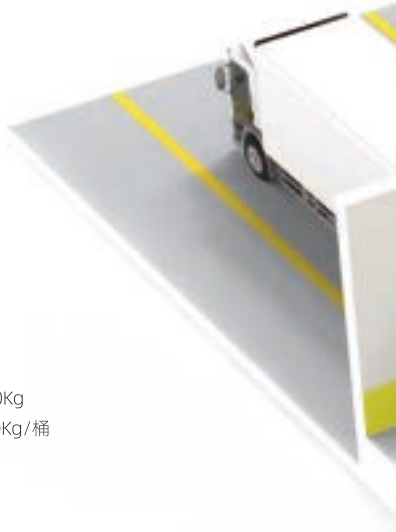




尺寸完美配合



尺寸链配合高效周转

视不同液体200L桶满载约200~400Kg
例：纯水约210Kg/桶、硫酸约380Kg/桶

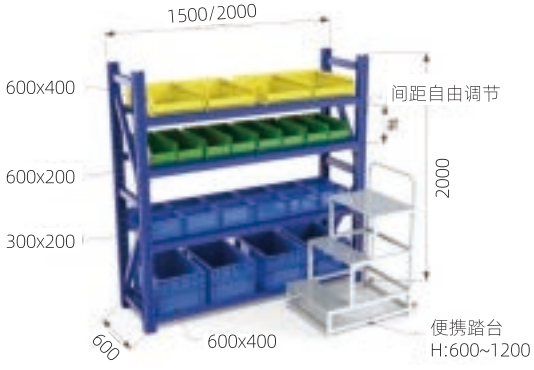

便携踏台
H:600~1200

油桶搬运车载重250Kg/300Kg/450Kg



多功能油桶搬运车
载重300Kg




简易油桶搬运小车
载重450Kg




液压起升油桶搬运车
载重450Kg



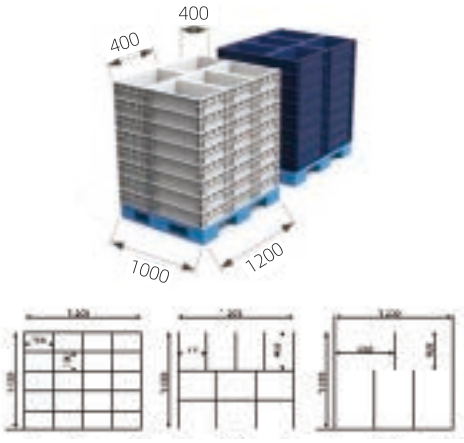

国际通用标准EU周转箱完美配合标准托盘



货叉外宽选择标准推荐



Raxwell 层板货架



层板货架-蓝色



层板货架-灰白色

型号	颜色	层数	单层载重(kg)	外形尺寸/长*宽*高(mm)
RHSL0241	蓝色	4层	200	1200*500*2000
RHSL0242				1200*600*2000
RHSL0243				1500*500*2000
RHSL0244				1500*600*2000
RHSL0245				2000*500*2000
RHSL0246				2000*600*2000
RHSL0343			300	1500*500*2000
RHSL0344				1500*600*2000
RHSL0345				2000*500*2000
RHSL0346				2000*600*2000
RHSL0543			500	1500*500*2000
RHSL0544				1500*600*2000
RHSL0545				2000*500*2000
RHSL0546				2000*600*2000
RHSL0251		5层	200	1200*500*2000
RHSL0252				1200*600*2000
RHSL0253				1500*500*2000
RHSL0254				1500*600*2000
RHSL0255				2000*500*2000
RHSL0256				2000*600*2000
RHSL0353			300	1500*500*2000
RHSL0354				1500*600*2000
RHSL0355				2000*500*2000
RHSL0356				2000*600*2000
RHSL0553			500	1500*500*2000
RHSL0554				1500*600*2000
RHSL0555				2000*500*2000
RHSL0556				2000*600*2000
RHSL1241	灰白色		200	1200*500*2000
RHSL1242				1200*600*2000
RHSL1243				1500*500*2000
RHSL1244				1500*600*2000
RHSL1245				2000*500*2000
RHSL1246				2000*600*2000
RHSL1343		4层	300	1500*500*2000
RHSL1344				1500*600*2000
RHSL1345				2000*500*2000
RHSL1346				2000*600*2000
RHSL1543			500	1500*500*2000
RHSL1544				1500*600*2000
RHSL1545				2000*500*2000
RHSL1546				2000*600*2000

* 接上表

型号	颜色	层数	单层载重(kg)	外形尺寸/长*宽*高(mm)
RHSL1251	灰白色	5层	200	1200*500*2000
RHSL1252				1200*600*2000
RHSL1253				1500*500*2000
RHSL1254				1500*600*2000
RHSL1255				2000*500*2000
RHSL1256				2000*600*2000
RHSL1353			300	1500*500*2000
RHSL1354				1500*600*2000
RHSL1355				2000*500*2000
RHSL1356				2000*600*2000
RHSL1553			500	1500*500*2000
RHSL1554				1500*600*2000
RHSL1555				2000*500*2000
RHSL1556				2000*600*2000

产品特性

· 层板

- 选用优质冷轧钢卷料，全自动冲压折弯，全包边一体成型
- 自动设备一次性完成加强筋焊接
- 环保塑粉静电喷涂，外观光滑亮丽

· 横梁立柱

- 通用蝴蝶孔设计，安装便捷，配合安全销使用不易脱落
- 多面工艺凹槽设计，大大提升强度

· 特殊尺寸定制及仓库设计方案请详询销售人员



Raxwell 悬臂货架

RHSL1614-1621

型号	规格	承重(kg)	臂长(mm)	外形尺寸/长*宽*高(mm)
RHSL1614	三层双臂主架	300	650	1300*1500*2000
RHSL1615	三层双臂副架	300	650	
RHSL1616	三层双臂主架	300	500	1300*800*2000
RHSL1617	三层双臂副架	300	500	
RHSL1618	三层双臂主架	500	650	1300*1500*2000
RHSL1619	三层双臂副架	500	650	
RHSL1620	三层双臂主架	500	500	1300*800*2000
RHSL1621	三层双臂副架	500	500	

产品特性

· 拉件连接

· 稳固不摇晃

· 层高可调

· 稳固牢靠底座

Raxwell 组立背挂式零件盒



背挂零件盒-蓝色



背挂零件盒-红色



背挂零件盒-黄色

型号	类型	尺寸/长*宽*高(mm)	颜色
RHSS3001	组立/背挂	160*100*74	蓝色
RHSS3002		160*100*74	红色
RHSS3003		160*100*74	黄色
RHSS3004		240*150*124	蓝色
RHSS3005		240*150*124	红色
RHSS3006		240*150*124	黄色
RHSS3007		340*200*155	蓝色
RHSS3008		340*200*155	红色
RHSS3009		340*200*155	黄色
RHSS3010		450*200*177	蓝色
RHSS3011		450*200*177	红色
RHSS3012		450*200*177	黄色
RHSS3013		450*300*177	蓝色
RHSS3014		450*300*177	红色
RHSS3015		450*300*177	黄色
RHSS3017	组立/背挂/纵向分隔	280*214*175	蓝色
RHSS4049		280*214*175	红色
RHSS3092		280*214*175	黄色
RHSS3020	纵向分隔板	搭配280长度	-
RHSS3018	组立/背挂/纵向分隔	370*214*175	蓝色
RHSS3019		370*420*175	蓝色
RHSS3021	纵向分隔板	搭配370长度	-
RHSS3022	背挂式	110*105*50	蓝色
RHSS3023		110*105*50	红色
RHSS3024		110*105*50	黄色
RHSS3025		140*105*75	蓝色
RHSS3026		140*105*75	红色
RHSS3027		140*105*75	黄色
RHSS3028		190*105*75	蓝色
RHSS3029		190*105*75	红色
RHSS3030		190*105*75	黄色
RHSS3031		220*140*125	蓝色
RHSS3032		220*140*125	红色
RHSS3033		220*140*125	黄色
RHSS3034		270*140*125	蓝色
RHSS3035		270*140*120	红色
RHSS3036		270*140*120	黄色

产品特性

· 全新料制作，绿色环保
· 结构合理，承重能力强
· 规格齐全，满足各行业使用要求
· 广泛适用于各行各业的通用规格塑料零件盒，可以配合不同的货架、货柜使用

Raxwell 分隔式零件盒



分隔式-横向分隔



分隔式-十字分隔



分隔式-纵向分隔



分隔式-井字分隔



分隔式-丰字分隔

型号	类型	尺寸/长*宽*高(mm)	颜色
RHSS3037	分隔式	300*117*90	蓝色
RHSS3038		400*117*90	蓝色
RHSS3039		500*117*90	蓝色
RHSS3040		600*117*90	蓝色
RHSS3041	横向分隔板	搭配117宽度	白色
RHSS3042	钢制提手		-
RHSS3043	分隔式	300*235*90	蓝色
RHSS0838	十字分隔板	适用于RHSS3043	白色
RHSS0839	纵向分隔板		白色
RHSS3044	分隔式	400*235*90	蓝色
RHSS0842	井字分隔板	适用于RHSS3044	白色
RHSS0843	纵向分隔板		白色
RHSS3045	分隔式	500*235*90	蓝色
RHSS0846	井字分隔板	适用于RHSS3045	白色
RHSS0847	纵向分隔板		白色
RHSS3046	分隔式	600*235*90	蓝色
RHSS0850	丰字分隔板	适用于RHSS3046	白色
RHSS0851	纵向分隔板		白色
RHSS3047	横向分隔板	搭配235宽度90高度	白色
RHSS3048	钢制提手		-
RHSS3049	分隔式	300*235*140	蓝色
RHSS0840	十字分隔板	适用于RHSS3049	白色
RHSS0841	纵向分隔板		白色
RHSS3050	分隔式	400*235*140	蓝色
RHSS0844	井字分隔板	适用于RHSS3050	白色
RHSS0845	纵向分隔板		白色
RHSS3051	分隔式	500*235*140	蓝色
RHSS0848	井字分隔板	适用于RHSS3051	白色
RHSS0849	纵向分隔板		白色
RHSS3052	分隔式	600*235*140	蓝色
RHSS0852	丰字分隔板	适用于RHSS3052	白色
RHSS0853	纵向分隔板		白色
RHSS3053	横向分隔板	搭配235宽度140高度	白色


Raxwell 精益零件盒



精益零件盒-蓝色



精益零件盒-绿色



精益零件盒-黄色

型号	类型	尺寸/长*宽*高(mm)	颜色
RHSS3054	精益盒	300*100*150	蓝色
RHSS3055			黄色
RHSS3056			绿色
RHSS3057		300*200*150	蓝色
RHSS3058			黄色
RHSS3059			绿色
RHSS3060		300*300*150	蓝色
RHSS3061			黄色
RHSS3062			绿色
RHSS3063		300*400*150	蓝色
RHSS3064			黄色
RHSS3065			绿色
RHSS3066		500*200*150	蓝色
RHSS3067			黄色
RHSS3068			绿色
RHSS3069		500*300*150	蓝色
RHSS3070			黄色
RHSS3071			绿色
RHSS3072		500*400*150	蓝色
RHSS3073			黄色
RHSS3074			绿色
RHSS3075		600*200*150	蓝色
RHSS3076			黄色
RHSS3077			绿色
RHSS3078		600*300*150	蓝色
RHSS3079			黄色
RHSS3080			绿色
RHSS3081		600*400*150	蓝色
RHSS3082			黄色

Raxwell 周转箱



周转箱-蓝色



周转箱-灰色

型号	尺寸 长*宽*高(mm)			承载(kg)		每千只体积(m3)	容积(L)	颜色
	外型	开口内	底部内	单箱	堆垛			
RHSS4001	300*200*120	265*165*110	255*155*100	10	50	4	7	灰色
RHSS4002								蓝色
RHSS4003	300*200*148	265*165*140	255*155*130	15	75	5	9	灰色
RHSS4004								蓝色
RHSS4005	400*300*120	365*265*110	355*255*100	15	75	9	14	灰色
RHSS4006								蓝色
RHSS4007	400*300*148	365*265*140	355*255*130	15	75	12	18	灰色
RHSS4008								蓝色
RHSS4009	400*300*170	365*265*160	355*255*150	20	90	14	20	灰色
RHSS4010								蓝色
RHSS4011	400*300*230	365*265*220	355*255*210	20	100	19	28	灰色
RHSS4012								蓝色
RHSS4013	600*400*120	565*365*110	555*355*100	20	100	20	26	灰色
RHSS4014								蓝色
RHSS4015	600*400*148	565*365*140	555*355*130	25	100	26	35	灰色
RHSS4016								蓝色
RHSS4017	600*400*170	565*365*160	555*355*150	25	100	30	40	灰色
RHSS4018								蓝色
RHSS4019	600*400*230	565*365*220	555*355*210	25	100	41	55	灰色
RHSS4020								蓝色
RHSS4021	600*400*280	565*365*270	555*355*260	30	120	51	67	灰色
RHSS4022								蓝色

Raxwell 斜插箱

斜插箱打开方式





斜插箱-蓝色



斜插箱-灰色

型号	尺寸 长*宽*高(mm)	开口内尺寸 长*宽*高(mm)	底部内尺寸 长*宽*高(mm)	单箱承载(kg)	容积(L)	颜色
RHSS4043	600*400*265	555*375*250	510*335	50	10	灰色
RHSS4044						蓝色
RHSS4045	600*400*315	555*375*295	510*330	75	15	灰色
RHSS4046						蓝色
RHSS4047	600*400*365	555*375*345	505*325	75	15	灰色
RHSS4048						蓝色


产品特性

· 材质为共聚丙烯、聚乙烯合成；自重轻，使用寿命长
· 适用环境温度为-25℃~60℃
· 可堆叠存放，节省使用空间；与托盘、货架、线捧架、运输工具等物流设施在规格上匹配，形成物料的单元化储运，提高效率，节省成本

Raxwell 带分格板周转箱/斜插箱


带6分格板


带12分格板


带24分格板


RHSS4203-4226


RHSS4227-4244

型号	尺寸(mm)	分隔	颜色
RHSS4203	600*400*148	带6分格板	灰色
RHSS4204	600*400*148	带12分格板	灰色
RHSS4205	600*400*148	带24分格板	灰色
RHSS4206	600*400*148	带6分格板	蓝色
RHSS4207	600*400*148	带12分格板	蓝色
RHSS4208	600*400*148	带24分格板	蓝色
RHSS4209	600*400*280	带6分格板	灰色
RHSS4210	600*400*280	带12分格板	灰色
RHSS4211	600*400*280	带24分格板	灰色
RHSS4212	600*400*280	带6分格板	蓝色
RHSS4213	600*400*280	带12分格板	蓝色
RHSS4214	600*400*280	带24分格板	蓝色
RHSS4215	600*400*170	带6分格板	灰色
RHSS4216	600*400*170	带12分格板	灰色
RHSS4217	600*400*170	带24分格板	灰色
RHSS4218	600*400*170	带6分格板	蓝色
RHSS4219	600*400*170	带12分格板	蓝色
RHSS4220	600*400*170	带24分格板	蓝色
RHSS4221	600*400*230	带6分格板	灰色
RHSS4222	600*400*230	带12分格板	灰色
RHSS4223	600*400*230	带24分格板	灰色
RHSS4224	600*400*230	带6分格板	蓝色
RHSS4225	600*400*230	带12分格板	蓝色
RHSS4226	600*400*230	带24分格板	蓝色
RHSS4227	600×400×315	带6分格板	灰色
RHSS4228	600×400×315	带12分格板	灰色
RHSS4229	600×400×315	带24分格板	灰色
RHSS4230	600×400×315	带6分格板	蓝色
RHSS4231	600×400×315	带12分格板	蓝色
RHSS4232	600×400×315	带24分格板	蓝色
RHSS4233	600*400*265	带6分格板	灰色
RHSS4234	600*400*265	带12分格板	灰色
RHSS4235	600*400*265	带24分格板	灰色
RHSS4236	600*400*265	带6分格板	蓝色
RHSS4237	600*400*265	带12分格板	蓝色
RHSS4238	600*400*265	带24分格板	蓝色
RHSS4239	600×400×365	带6分格板	灰色
RHSS4240	600×400×365	带12分格板	灰色
RHSS4241	600×400×365	带24分格板	灰色
RHSS4242	600×400×365	带6分格板	蓝色
RHSS4243	600×400×365	带12分格板	蓝色
RHSS4244	600×400×365	带24分格板	蓝色

产品特性

高强度PP材质、任意分隔、灵活区分、高效工作

Raxwell 吨桶


闷口无阀门吨桶


便托式吨桶


防静电吨桶



吊装吨桶


食品级吨桶


带滑轮吨桶

型号	产品类型	容量(L)	尺寸(mm)	进料口(cm)	出料口(cm)
RSBP0001	吨桶	500	1000*650*1150	14.5	5
RSBP0041			1200*1000*760	15	
RSBP0042			1200*1000*760	65	
RSBP0043		800	1200*1000*960	15	
RSBP0002		1000	1200*1000*1150	14.5	
RSBP0045			1200*1000*1150	22.5	
RSBP0046			1200*1000*1150	15	8
RSBP0047	闷口无阀门吨桶		1200*1000*1150		5
RSBP0048	便托式吨桶		1200*1000*1150		
RSBP0049	防静电吨桶		1200*1000*1150		
RSBP0050	吊装吨桶		1200*1000*1150		
RSBP0051	食品级吨桶		1200*1000*1150		
RSBP0052	带滑轮吨桶		1200*1000*1150		
RSBP0005	吨桶	1200	1200*1000*1350	14.5	
RSBP0044		1500	1200*1000*1650	15	


吨桶正面


吨桶反面


吨桶螺旋盖


排液阀


护角

产品特性

- 耐寒热、耐酸碱、稳定性好、耐摔耐磨
- 外框材质：镀锌铁管
- 内胆材质：HDPE（高密度聚乙烯）
- 封口尺寸：145mm

Raxwell 闭口桶



单耳环闭口桶




双耳环闭口桶

型号	类型	容积(L)	外形尺寸/直径*高(mm)	口径(mm)	颜色	自重(kg)
RSBP0003	单耳环	200	ф 580*900	55	蓝色	8.5
RSBP0004	双耳环					9.5



闭口桶顶面



闭口桶底面



搭配使用



产品细节

产品特性

· 一体成型，耐腐蚀，可堆垛，经久耐用

· 材质：HDPE（高密度聚乙烯）

Raxwell 堆码桶

全新HDPE/凹凸底座，防滑堆放/凹槽手柄设计/节省空间，方便搬运



蓝色堆码桶



白色(半透明)堆码桶

型号	容量(L)	颜色
RSBP0007	5	蓝色
RSBP0008	5	白色（半透明）
RSBP0010	10	白色（半透明）
RSBP0011	20	蓝色
RSBP0012	20	白色（半透明）
RSBP0013	25	蓝色
RSBP0014	25	白色（半透明）
RSBP0015	30	蓝色
RSBP0016	30	白色（半透明）



Raxwell 广口桶

全新料，食品级/提手防滑，不易伤手

RSBP0033-0034

型号	容量(L)	颜色
RSBP0033	20	白色
RSBP0034	25	



Raxwell 扁方桶

全新料，食品级/密封性好/便捷开闭盖设计

RSBP0035-0036

型号	容量(L)	颜色
RSBP0035	2.5	白色
RSBP0036	5	

Raxwell 法兰桶

全新料，食品级/不含塑化剂/密封圈设计/防水防震防漏



蓝色法兰桶




白色法兰桶

型号	容量(L)	颜色
RSBP0025	50	蓝色
RSBP0026	60	蓝色
RSBP0027	60	白色
RSBP0028	100	蓝色
RSBP0029	120	蓝色
RSBP0030	160	蓝色
RSBP0031	200	蓝色
RSBP0032	200	白色

Raxwell 塑料托盘

高品质全新料网格/平板托盘




九脚托盘



田字托盘



川字托盘



双面托盘


优势	地面周转轻便	堆码、载重、可插钢管	货架存储、载重、可插钢管	双面使用、堆码、载重、可插钢管
劣势	载重低	地面周转笨重	无明显劣势	地面周转笨重、重量大

*平板托盘较网格托盘有隔潮和无压痕的优势，但整体重量大且造价较高

型号	类型	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	动载(Kg)	静载(Kg)	重量(Kg)	钢管数量	是否可上货架	上货架载重(Kg)
RHPP0001	网格九脚	1100	1000	140	500	2000	6.8	-	不可	-
RHPP0003		1200						-	不可	-
RHPP0004	平板九脚	1100			1000	4000	10.6	-	不可	-
RHPP0005		1200	800	150			9.8	-	不可	-
RHPP0006			1000	140			12.4	-	不可	-
RHPP0007	网格田字		800	135		3000	10	-	不推荐	≈500
RHPP0008		1100	1100	150	700		9	-	不推荐	≈500
RHPP0009		1200	1000				9	-	不推荐	≈500
RHPP0010	平板田字			160	1000	4000	16	-	不推荐	≈500
RHPP0011	平板田字带钢管				1500	6000	21.6	8	可	1000
RHPP0012	网格双面	1100	1100	150	1000	4000	17	-	不推荐	≈400
RHPP0013	网格双面带钢管				1500	6000	22.6	8	可	600
RHPP0014	网格双面	1200	1000		1000	4000	18	-	不推荐	≈400
RHPP0015	网格双面带钢管				1500	6000	23.6	8	可	600
RHPP0016	网格双面		1200		1000	4000	22	-	不推荐	≈400
RHPP0017	网格双面带钢管				1500	6000	27.6	8	可	600
RHPP0018	平板双面		1000				22	-	不推荐	≈700
RHPP0019	平板双面带钢管						27.6	8	可	1000
RHPP0020	平板双面		1200				22	-	不推荐	≈700
RHPP0021	平板双面带钢管						27.6	8	可	1000
RHPP0022	网格川字		800		1000	4000	10	-	不推荐	≈500
RHPP0023	网格川字带钢管				1500	6000	15.6	8	可	1000
RHPP0024	网格川字		1000		1000	4000	12	-	不推荐	≈500
RHPP0025	网格川字带钢管				1500	6000	17.6	8	可	1000
RHPP0026	网格川字		1200	160	1000	4000	16	-	不推荐	≈500
RHPP0027	网格川字带钢管				1500	6000	23	10	可	1000
RHPP0028	网格川字	1100	1100	150	1000	4000	12.5	-	不推荐	≈500
RHPP0029	网格川字带钢管				1500	6000	18.1	8	可	1000
RHPP0030	平板川字						15	-	不推荐	≈500
RHPP0031	平板川字带钢管						20.6	8	可	1000
RHPP0032	平板川字	1200	800				12.5	-	不推荐	≈500
RHPP0033	平板川字带钢管						18.1	8	可	1000
RHPP0034	平板川字		1000				15	-	不推荐	≈500
RHPP0035	平板川字带钢管						20.6	8	可	1000
RHPP0036	平板川字		1200				18	-	不推荐	≈500
RHPP0037	平板川字带钢管						23.6	8	可	1000

产品特性

· 防撞圆角设计，减少叉车的摩擦力，缓解挤压撞击力度，增加了托盘使用寿命
· 采用ABS防滑垫设计，防滑性能佳；有效防止货物脱落，保证托盘、货运和人身的安全
· 托盘采用PE全新料制作，耐低温、耐酸碱，防霉变



Raxwell 智能存储柜

RHAS0008-0010

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAS0008	重力感应 RFID感应	微信登录	广域网WLAN	36门存储位
RHAS0009		三合一登录		
RHAS0010			局域网LAN	



Raxwell 智能工具车

RHAC0001-0003

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAC0001	RFID感应 光敏反应	微信登录	广域网WLAN	锂电池
RHAC0002		三合一登录		
RHAC0003			局域网LAN	



Raxwell 智能管理柜

RHAS0005-0007

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAS0005	RFID感应	微信登录	广域网WLAN	含多层层板
RHAS0006		三合一登录		
RHAS0007			局域网LAN	



Raxwell 智能工具柜

RHAS0001-0004

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAS0001	光敏感应 RFID感应	微信登录	广域网WLAN	1主柜2副柜
RHAS0002		三合一登录		
RHAS0003			局域网LAN	
RHAS0004		-	-	1副柜



Raxwell 防爆智能管理柜

RHAS0011-0013

型号	感应方式	登陆方式	网络	配置
RHAS0011	RFID感应	微信登录	广域网WLAN	含多层层板
RHAS0012		三合一登录		
RHAS0013			局域网LAN	

产品特性

· 两种感应方式
- 光敏识别技术
- RFID射频识别技术

· 自带智能工具管理系统
- 实现工位器具借还可追溯以及实现后台数据实时传送


八色可选

淡蓝色 | 浅灰色 | 浅绿色 | Raxwell 蓝

黑色 | 宝石红 | 鸽子灰 | 浅灰色/信号蓝

六大特色

1/图形显示



同比例实物图形显示，产品借出后，屏幕对应图形红色显示，更醒目

2/简单易操作




登录-开启-领取-关闭简单便捷无需多余动作，针对使用者可自主后台设置授权或取消授权

3/多种登录方式




针对客户不同工作场景，可提供微信扫码/刷卡/刷脸/刷指纹四种登录方式，可单一选择，亦可同时多种登录定制，避免单一登录的不便

4/自动上锁



关闭工具抽屉，设备自动上锁，退出登录，后台可自主设置自动上锁，自动退出登录时间

5/声音提示



每领取/归还一个产品，同步伴随提示音，设备打开长时间未关闭可以声音报警提示，后台可自动设置声音报警提示时间

6/支持机械通道




出现异常情况时，通过管理系统无法开箱时，可通过机械钥匙开启箱门。

注: 仅部分规格支持

更多定制产品展示






CATEGORY

04

MATERIAL HANDLING

搬运

梯子 / 绝缘梯 / 钢丝绳 / 吊装带 /
吊具 / 单臂吊 / 葫芦 / 搬运车 /
堆高车 / 推车 / 气瓶推车 / 油桶车 /





Raxwell 人字梯

RMLT0001-0004

型号	载重量(kg)	阶数	梯长(m)	踏板宽度(mm)	档距(mm)	自重(kg)
RMLT0001	150	7	2.5	420	330	12.8
RMLT0002		8	3			15.8
RMLT0003		10	3.5			18.6
RMLT0004		11	4			21.1

产品特性

· 使用高强度铝合金材料，重量轻，踏板与直杆使用翻铆结合更加坚固
· 操作简单、便携方便、经久耐用
· 按照GB 12142-2007标准生产
· 可伸缩双平衡杆设计，更省空间
★特殊尺寸可根据需求定制



Raxwell 伸缩梯

RMLE0001-0004

型号	载重量(kg)	阶数	梯长(m)	踏板宽度(mm)	档距(mm)	自重(kg)
RMLE0001	150	4	2.78	420	330	11.5
RMLE0002		6	3.65			15.3
RMLE0003		8	4.68			22.4
RMLE0004		10	5.65			27.8

产品特性

· 按照GB 12142-2007标准生产
· 使用高强度铝合金材料，踏板与直杆使用翻铆结合更加坚固
· 适用于临时的高空维修、检修、安装和保洁作业
★特殊尺寸可根据需求定制



Raxwell 铝合金人字双面升降梯

RMLP0078-0084

型号	载重量(kg)	折叠长度(m)	扩展长度(m)	梯面净宽(mm)	档距(mm)
RMLP0078	150	2.78	4	420*395	330
RMLP0079		3.35	5		
RMLP0080		3.65	6		
RMLP0081		4.25	7		
RMLP0082		2.65	8		
RMLP0083		5.25	9		
RMLP0084		5.65	10		

产品特性

· 专业焊接，稳固不晃
· 加强踏板，防腐防锈
· 高强防滑，加厚材质



Raxwell 铝合金双宽脚手架

RMLP0085-0100

型号	平台高度(mm)	总高度(mm)	平台板尺寸(mm)	外框尺寸(mm)	承重(kg)
RMLP0085	2000	3000	1900*1140	1350*2000	单层250 总承重900
RMLP0086	3000	4000			
RMLP0087	3500	4500			
RMLP0088	4000	5000			
RMLP0089	4500	5500			
RMLP0090	5000	6000			
RMLP0091	5500	6500			
RMLP0092	6000	7000			
RMLP0093	6500	7500			
RMLP0094	7000	8000			
RMLP0095	7500	8500			
RMLP0096	8000	9000			
RMLP0097	8500	9500			
RMLP0098	9000	10000			
RMLP0099	9500	10500			
RMLP0100	10000	11000			

产品特性

· 高强度，耐腐蚀铝合金
· 拆卸快捷，简单方便
· 符合欧洲EN-1004标准
· 通过CE, SGS认证产品



Raxwell 铝合金移动取货梯

RMLP0023-0029

型号	额定载量(kg)	自重(kg)	台面离地高度(m)
RMLP0023	150	2.05	1
RMLP0024		2.55	1.5
RMLP0025		3.05	2
RMLP0026		3.55	2.5
RMLP0027		4.05	3
RMLP0028		4.55	3.5
RMLP0029		5.05	4

产品特性

· 结构稳固
· 踏板加固
· 防滑防倒
· 节省空间



Raxwell 铝合金可折叠取货梯

RMLP0030-0035

型号	额定载量(kg)	自重(kg)	台面离地高度(m)
RMLP0030	150	2.85	2
RMLP0031		3.15	2.3
RMLP0032		3.45	2.6
RMLP0033		3.75	2.9
RMLP0034		4.05	3.2
RMLP0035		4.35	3.5

产品特性

· 结构稳固
· 踏板加固
· 防滑防倒
· 节省空间

Raxwell 平台梯

固定取货梯


RMLP0004


RMLP0005


RMLP0006


RMLP0007

型号	载重量 (kg)	层数	平台尺寸 (mm)	平台高度 (mm)	最大外形尺寸 (mm)	自重 (kg)
RMLP0003	160	3	610x240	765	830*720*1370	30
RMLP0004		4	600x540	1020	1200*900*1830	57
RMLP0005		5		1275	1450*900*2090	67
RMLP0006		6		1530	1670*900*2340	77
RMLP0007		7		1785	1890*900*2850	87
RMLP0008		8		2040	2100*900*2850	97
RMLP0009		9		2295	2320*905*3100	110
RMLP0010		10		2550	2545*905*3340	120
RMLP0011		11		2805	2770*905*3595	130
RMLP0012		12		3060	2995*905*3850	140

产品特性

· 标配圆孔形防滑梯板，拆卸包装，安装简便（客户自行安装），适用于车间工位、图书馆、超市、仓库等工作场所
· 配置踏板锁定机构，踩压底部踏板可自动固定梯子，踩压底部踏板下方的解除锁定压杆，便可轻松移动取货梯

Raxwell 梯凳

可移动取货梯凳


RMLS0001


RMLS0002


RMLS0003


RMLS0004


RMLS0005


RMLS0006

型号	蓝：RMLS0001 红：RMLS0003	灰：RMLS0002 黑：RMLS0004	黑：RMLS0005 灰：RMLS0006
载重量(kg)	150		
材料	钢		塑料
高度(无人时)(mm)	432		420
高度(使用时)(mm)	425		410
顶层直径(mm)	287		282
底部直径(mm)	435		433
净重(kg)	4.5		2.5

产品特性

· 采用上下两部分双层坚固结构，轻松站到顶层凳面
· 取货凳底部配置弹性自动伸缩式脚轮，当站人上去时，取货凳脚轮会自动收缩，从而固定在地面，安全方便
· 当人下来时，取货凳脚轮会自动着地，只需轻轻一踢就能随心移动
· 钢制取货凳由坚固钢板制造，表面喷塑处理，安全美观
· 取货凳凳面防滑耐磨，底部采用橡胶垫，有效保护地面
· 广泛应用于仓库、超市、电子工厂、车间理货等场所


RMLS0007-0009

Raxwell 踏台

型号	载重量 (kg)	阶数	外形尺寸 (mm)	顶层尺寸 (mm)	踏板尺寸 (mm)	档距 (mm)	自重 (kg)
RMLS0007	150	2	603*600*600	600*403	600*200	300	7.45
RMLS0008		3	803*600*900				10.76
RMLS0009		4	1013*600*1200				14.07

产品特性

· 使用高强度铝合金制作，氩弧焊焊接稳定可靠
· 较一般踏台相比增加了背部脚轮和扶手，方便移动
· 适用于大中型设备检修、注塑机下料等相对固定的长期使用需求
★特殊尺寸可根据需求定制



Raxwell 绝缘单梯

RMLP0036-0043

型号	额定载量(kg)	耐压(kv)	梯数	长(m)
RMLP0036	150	110	5	2
RMLP0037			6	2.5
RMLP0038			8	3
RMLP0039			9	3.5
RMLP0040			10	4
RMLP0041			12	4.5
RMLP0042			13	5
RMLP0043			15	6

产品特性

- 优质玻璃钢材
- 绝缘性强
- 加宽加厚
- 安全梯脚防滑




Raxwell 绝缘人字梯

RMLP0050-0056

型号	额定载量(kg)	耐压(kv)	梯数	长(m)
RMLP0050	150	110	5	2
RMLP0051			6	2.5
RMLP0052			8	3
RMLP0053		220	9	3.5
RMLP0054			10	4
RMLP0055			13	5
RMLP0056			15	6

产品特性

- 优质玻璃钢材
- 绝缘性强
- 梯架牢固
- 安全梯脚防滑



Raxwell 绝缘高凳

RMLP0067-0070

型号	额定载量(kg)	耐压(kv)	凳面尺寸(m)	长(m)
RMLP0067	150	400	330*400*5	0.6
RMLP0068			330*400*5	0.8
RMLP0069			330*400*5	1
RMLP0070			330*400*5	1.5



Raxwell 绝缘高低凳

RMLP0071-0073

型号	额定载量(kg)	耐压(kv)	凳面尺寸(m)	长(m)
RMLP0071	150	400	0.3*0.5	0.6
RMLP0072			0.3*0.5	0.8
RMLP0073			0.3*0.5	1



Raxwell 绝缘三层凳

RMLP0074-0075

型号	额定载量(kg)	耐压(kv)	凳面尺寸(m)	长(m)
RMLP0074	150	400	0.3*0.5	1
RMLP0075			0.33*0.66	1.2

产品特性

- 绝缘踏板
- 厚实稳重
- 便捷移动滑轮



Raxwell 钢丝绳铝套

RMWB0033-0057

型号	材质	规格(mm)
RMWB0057	铝制	1
RMWB0056		2
RMWB0055		3
RMWB0054		4
RMWB0053		5
RMWB0052		6
RMWB0051		7
RMWB0050		8
RMWB0049		9
RMWB0048		10
RMWB0047		11
RMWB0046		12
RMWB0045		13
RMWB0044		14
RMWB0043		16
RMWB0042		18
RMWB0041		20
RMWB0040		22
RMWB0039		24
RMWB0038		26
RMWB0037		28
RMWB0036		30
RMWB0035		32
RMWB0034		34
RMWB0033		36

产品特性

- 规格多样
- 外观平整无毛刺
- 尺寸标准



Raxwell 不锈钢钢丝绳卡扣

RMWB0001-0017

型号	材质	内径距(mm)
RMWB0001	不锈钢	2
RMWB0002		3
RMWB0003		4
RMWB0004		5
RMWB0005		6
RMWB0006		8
RMWB0007		10
RMWB0008		12
RMWB0009		14
RMWB0010		16
RMWB0011		18
RMWB0012		20
RMWB0013		22
RMWB0014		24
RMWB0015		26
RMWB0016		30
RMWB0017		32

产品特性

· 耐腐蚀
· 高抛光打磨
· 精密油压



Raxwell 镀锌钢丝绳卡扣

RMWB0018-0029

型号	材质	内径距(mm)
RMWB0018	镀锌	3
RMWB0019		5
RMWB0020		6
RMWB0021		8
RMWB0022		10
RMWB0023		12
RMWB0024		15
RMWB0025		18
RMWB0026		20
RMWB0027		22
RMWB0028		25
RMWB0030		32
RMWB0029		28

产品特性

· 耐酸碱
· 耐腐蚀
· 防潮湿



Raxwell 压接钢丝绳索具

RMWB0152-0169

型号	直径	长度(m)
RMWB0152	ϕ8	2
RMWB0153	ϕ9.3	4
RMWB0154	ϕ12	4
RMWB0155	ϕ12	2
RMWB0156	ϕ12	1
RMWB0157	ϕ13	6
RMWB0158	ϕ13	4
RMWB0159	ϕ13	1
RMWB0160	ϕ15	4
RMWB0161	ϕ15	2
RMWB0162	ϕ17.5	1
RMWB0163	ϕ19.5	2
RMWB0164	ϕ20	3
RMWB0165	ϕ20	6
RMWB0166	ϕ21.5	1
RMWB0167	ϕ24	3
RMWB0168	ϕ26	2
RMWB0169	ϕ26	5

产品特性

· 4-6倍安全系数
· 根据客户要求定制
· 牢固压接



Raxwell 插编钢丝绳索具

RMWB0170-0180

型号	直径	长度(m)
RMWB0170	ϕ8	1
RMWB0171	ϕ8	2
RMWB0172	ϕ10	3
RMWB0173	ϕ11	3
RMWB0174	ϕ11	2
RMWB0175	ϕ12	1
RMWB0176	ϕ14	6
RMWB0177	ϕ14	4
RMWB0178	ϕ16	6
RMWB0179	ϕ16	4
RMWB0180	ϕ24	4
RMWB0181	ϕ24	8
RMWB0182	ϕ24	6

产品特性

· 4-6倍安全系数
· 根据客户要求定制
· 牢固压接



Raxwell 油性钢丝绳

RMWB0058-0079

型号	内直径(mm)	构成
RMWB0058	Φ8.7mm	6*37
RMWB0059	Φ11mm	
RMWB0060	Φ12mm	
RMWB0061	Φ13mm	
RMWB0062	Φ15mm	
RMWB0064	Φ17.5mm	
RMWB0065	Φ19.5mm	
RMWB0067	Φ21.5mm	
RMWB0069	Φ28mm	
RMWB0070	Φ30mm	
RMWB0071	Φ32.5mm	
RMWB0072	Φ34.5mm	
RMWB0073	Φ36.5mm	
RMWB0074	Φ39mm	
RMWB0075	Φ43mm	
RMWB0076	Φ6mm	6*19
RMWB0077	Φ9.3mm	
RMWB0078	Φ11mm	
RMWB0079	Φ12.5mm	

产品特性

· 工艺精湛，表面光滑
· 油脂保护钢丝绳，防止生锈
· 耐疲劳，高韧性



Raxwell 镀锌钢丝绳

RMWB0086-0108

型号	内直径(mm)	构成
RMWB0086	Φ4mm	6*19
RMWB0087	Φ5mm	
RMWB0088	Φ6mm	
RMWB0089	Φ7.7mm	
RMWB0090	Φ9.3mm	
RMWB0092	Φ12.5mm	
RMWB0104	Φ11mm	6*37
RMWB0105	Φ12mm	
RMWB0106	Φ15mm	
RMWB0107	Φ17.5mm	
RMWB0108	Φ19.5mm	

产品特性

· 防锈防腐蚀
· 工艺精湛
· 表面光滑



Raxwell 包塑钢丝绳

RMWB0110-0125

型号	材质	内芯(mm)	包塑后(mm)
RMWB0110	镀锌	ϕ10	ϕ12
RMWB0111		ϕ12	ϕ14
RMWB0112		ϕ14	ϕ16
RMWB0113		ϕ2	ϕ3
RMWB0114		ϕ3	ϕ4
RMWB0115		ϕ4	ϕ5
RMWB0116		ϕ8	ϕ10
RMWB0117	不锈钢	ϕ1.2	ϕ1.5
RMWB0118		ϕ1.5	ϕ2
RMWB0119		ϕ2	ϕ3
RMWB0120		ϕ3	ϕ4
RMWB0121		ϕ4	ϕ5
RMWB0122		ϕ5	ϕ6
RMWB0123		ϕ6	ϕ8
RMWB0124		ϕ8	ϕ10
RMWB0125		ϕ10	ϕ12

产品特性

· 5倍安全系数
· 根据客户要求定制
· 光滑无毛刺



Raxwell 吊环螺钉

RLWS0001-0016

型号	规格	承重(T)
RLWS0001	M6	0.09
RLWS0002	M8	0.14
RLWS0003	M10	0.23
RLWS0004	M12	0.34
RLWS0005	M14	0.5
RLWS0006	M16	0.7
RLWS0007	M18	0.93
RLWS0008	M20	1.2
RLWS0009	M22	1.5
RLWS0010	M24	1.8
RLWS0011	M27	2.5
RLWS0012	M30	3.2
RLWS0013	M36	4.6
RLWS0014	M42	6.3
RLWS0015	M48	8.6
RLWS0016	M72	20

产品特性

· 优质Q235碳钢
· 外观平整无毛刺
· 支持规格定制



Raxwell 吊环螺母

RLWS0017-0032

型号	规格	承重(T)
RLWS0017	M6	0.09
RLWS0018	M8	0.14
RLWS0019	M10	0.23
RLWS0020	M12	0.34
RLWS0021	M14	0.5
RLWS0022	M16	0.7
RLWS0023	M18	0.93
RLWS0024	M20	1.2
RLWS0025	M22	1.5
RLWS0026	M24	1.8
RLWS0027	M27	2.5
RLWS0028	M30	3.2
RLWS0029	M36	4.6
RLWS0030	M42	6.3
RLWS0031	M48	8.6
RLWS0032	M72	20

产品特性

· 优质Q235碳钢
· 外观平整无毛刺
· 支持规格定制



Raxwell 扁平环形吊装带

RLSW0076-0150

型号	承重(T)	长度(m)
RLSW0076	1	1
RLSW0077		2
RLSW0078		3
RLSW0079		4
RLSW0080		5
RLSW0081		6
RLSW0082		7
RLSW0083		8
RLSW0084		9
RLSW0085		10
RLSW0086	2	1
RLSW0087		2
RLSW0088		3
RLSW0089		4
RLSW0090		5
RLSW0091		6
RLSW0092		7
RLSW0093		8
RLSW0094		9
RLSW0095		10
RLSW0096	3	1
RLSW0097		2
RLSW0098		3

接上表

型号	承重(T)	长度(m)
RLSW0099	3	4
RLSW0100		5
RLSW0101		6
RLSW0102		7
RLSW0103		8
RLSW0104		9
RLSW0105		10
RLSW0106	4	2
RLSW0107		3
RLSW0108		4
RLSW0109		5
RLSW0110		6
RLSW0111		7
RLSW0112		8
RLSW0113		9
RLSW0114		10
RLSW0115	5	2
RLSW0116		3
RLSW0117		4
RLSW0118		5
RLSW0119		6
RLSW0120		7
RLSW0121		8
RLSW0122		9
RLSW0123		10
RLSW0124	6	2
RLSW0125		3
RLSW0126		4
RLSW0127		5
RLSW0128		6
RLSW0129		7
RLSW0130		8
RLSW0131		9
RLSW0132		10
RLSW0133	8	2
RLSW0134		3
RLSW0135		4
RLSW0136		5
RLSW0137		6
RLSW0138		7
RLSW0139		8
RLSW0140		9
RLSW0141		10
RLSW0142	10	2
RLSW0143		3
RLSW0144		4
RLSW0145		5
RLSW0146		6
RLSW0147		7
RLSW0148		8
RLSW0149		9
RLSW0150		10

产品特性

· 6倍安全系数
· 优质涤纶合成纤维
· 高强度加密针织
· 加强护套更耐磨
· PICC承保



Raxwell 扁平吊环吊装带

RLSW0001-0075

型号	承重(T)	长度(m)
RLSW0001	1	1
RLSW0002		2
RLSW0003		3
RLSW0004		4
RLSW0005		5
RLSW0006		6
RLSW0007		7
RLSW0008		8
RLSW0009		9
RLSW0010		10
RLSW0011	2	1
RLSW0012		2
RLSW0013		3
RLSW0014		4
RLSW0015		5
RLSW0016		6
RLSW0017		7
RLSW0018		8
RLSW0019		9
RLSW0020		10
RLSW0021	3	1
RLSW0022		2
RLSW0023		3
RLSW0024		4
RLSW0025		5
RLSW0026		6
RLSW0027		7
RLSW0028		8
RLSW0029		9
RLSW0030		10
RLSW0031	4	1
RLSW0032		2
RLSW0033		3
RLSW0034		4
RLSW0035		5
RLSW0036		6
RLSW0037		7
RLSW0038		8

接上表

型号	承重(T)	长度(m)
RLSW0039	4	9
RLSW0040		10
RLSW0041	5	2
RLSW0042		3
RLSW0043		4
RLSW0044		5
RLSW0045		6
RLSW0046		7
RLSW0047		8
RLSW0048		9
RLSW0049		10
RLSW0050	6	2
RLSW0051		3
RLSW0052		4
RLSW0053		5
RLSW0054		6
RLSW0055		7
RLSW0056		8
RLSW0057		9
RLSW0058		10
RLSW0059	8	2
RLSW0060		3
RLSW0061		4
RLSW0062		5
RLSW0063		6
RLSW0064		7
RLSW0065		8
RLSW0066		9
RLSW0067		10
RLSW0068	10	3
RLSW0069		4
RLSW0070		5
RLSW0071		6
RLSW0072		7
RLSW0073		8
RLSW0074		9
RLSW0075		10

产品特性

- 6倍安全系数
- 优质涤纶合成纤维
- 高强度加密针织
- 加强护套更耐磨
- PICC承保



Raxwell 环形吊装带

RLSR0001-0106

型号	承重(T)	长度(m)
RLSR0001	1	1
RLSR0002		2
RLSR0003		3
RLSR0004		4
RLSR0005		5
RLSR0006		6
RLSR0007		7
RLSR0008		8
RLSR0009		9
RLSR0010		10
RLSR0011	2	1
RLSR0012		2
RLSR0013		3
RLSR0014		4
RLSR0015		5
RLSR0016		6
RLSR0017		7
RLSR0018		8
RLSR0019		9
RLSR0020		10
RLSR0021	3	1
RLSR0022		2
RLSR0023		3
RLSR0024		4
RLSR0025		5
RLSR0026		6
RLSR0027		7
RLSR0028		8
RLSR0029		9
RLSR0030		10
RLSR0031	4	1
RLSR0032		2
RLSR0033		3
RLSR0034		4
RLSR0035		5
RLSR0036		6
RLSR0037		7
RLSR0038		8
RLSR0039		9
RLSR0040		10
RLSR0041	5	3
RLSR0042		4
RLSR0043		5
RLSR0044		6
RLSR0045		7
RLSR0046		8
RLSR0047		9
RLSR0048		10
RLSR0049		3
RLSR0050	6	4
RLSR0051		5
RLSR0052		6

接上表

型号	承重(T)	长度(m)
RLSR0053	6	7
RLSR0054		8
RLSR0055		9
RLSR0056		10
RLSR0057	8	3
RLSR0058		4
RLSR0059		5
RLSR0060		6
RLSR0061		7
RLSR0062		8
RLSR0063		9
RLSR0064		10
RLSR0065	10	4
RLSR0066		5
RLSR0067		6
RLSR0068		7
RLSR0069		8
RLSR0070		9
RLSR0071		10
RLSR0072	15	4
RLSR0073		5
RLSR0074		6
RLSR0075		7
RLSR0076		8
RLSR0077		9
RLSR0078		10
RLSR0079	20	4
RLSR0080		5
RLSR0081		6
RLSR0082		7
RLSR0083		8
RLSR0084		9
RLSR0085		10
RLSR0086	25	4
RLSR0087		5
RLSR0088		6
RLSR0089		7
RLSR0090		8
RLSR0091		9
RLSR0092		10
RLSR0093		4
RLSR0094		5
RLSR0095		6
RLSR0096		7
RLSR0097		8
RLSR0098		9
RLSR0099		10
RLSR0100	30	4
RLSR0101		5
RLSR0102		6
RLSR0103		7
RLSR0104		8
RLSR0105		9
RLSR0106		10

产品特性

- 6倍安全系数
- 优质涤纶合成纤维
- 高强度加密针织



Raxwell 环形吊环吊装带

RLSE0001-0103

型号	承重(T)	长度(m)
RLSE0001	1	1
RLSE0002		2
RLSE0003		3
RLSE0004		4
RLSE0005		5
RLSE0006		6
RLSE0007		7
RLSE0008		8
RLSE0009		9
RLSE0010		10
RLSE0011	2	2
RLSE0012		3
RLSE0013		4
RLSE0014		5
RLSE0015		6
RLSE0016		7
RLSE0017		8
RLSE0018		9
RLSE0019		10
RLSE0020	3	2
RLSE0021		3
RLSE0022		4
RLSE0023		5
RLSE0024		6
RLSE0025		7
RLSE0026		8
RLSE0027		9
RLSE0028		10
RLSE0029	4	2
RLSE0030		3
RLSE0031		4
RLSE0032		5
RLSE0033		6
RLSE0034		7
RLSE0035		8
RLSE0036		9
RLSE0037		10
RLSE0038	5	3
RLSE0039		4
RLSE0040		5
RLSE0041		6
RLSE0042		7
RLSE0043		8
RLSE0044		9
RLSE0045		10
RLSE0046	6	3
RLSE0047		4
RLSE0048		5
RLSE0049		6
RLSE0050		7
RLSE0051		8
RLSE0052		9

接上表

型号	承重(T)	长度(m)
RLSE0053	6	10
RLSE0054	8	3
RLSE0055		4
RLSE0056		5
RLSE0057		6
RLSE0058		7
RLSE0059		8
RLSE0060		9
RLSE0061		10
RLSE0062	10	4
RLSE0063		5
RLSE0064		6
RLSE0065		7
RLSE0066		8
RLSE0067		9
RLSE0068		10
RLSE0069	12	4
RLSE0070		5
RLSE0071		6
RLSE0072		7
RLSE0073		8
RLSE0074		9
RLSE0075		10
RLSE0076	15	4
RLSE0077		5
RLSE0078		6
RLSE0079		7
RLSE0080		8
RLSE0081		9
RLSE0082		10
RLSE0083	20	4
RLSE0084		5
RLSE0085		6
RLSE0086		7
RLSE0087		8
RLSE0088		9
RLSE0089		10
RLSE0090	25	4
RLSE0091		5
RLSE0092		6
RLSE0093		7
RLSE0094		8
RLSE0095		9
RLSE0096		10
RLSE0097	30	4
RLSE0098		5
RLSE0099		6
RLSE0100		7
RLSE0101		8
RLSE0102		9
RLSE0103		10

产品特性

- 6倍安全系数
- 优质涤纶合成纤维
- 高强度加密针织
- 加强护套更耐磨
- PICC承保



Raxwell 折叠式单臂吊

RMSA0003-0004

型号	RMSA0003	RMSA0004
吊臂长(mm)	870 / 960 / 1050 / 1140	1020 / 1110 / 1200 / 1290
额定载重(kg)	1000 / 750 / 500 / 250	2000 / 1500 / 1000 / 500
外形尺寸 长x宽x高(mm)	1615*700*1365	1850*800*1385
最大吊钩高度(mm)	1965	2365
外形尺寸(mm)	910*610	740*470
自重(kg)	65	88

产品特性

· 高品质大批量出口型油缸，出厂前125%过载测试
· 吊臂长度四工位可调，可满足不同工况需要
· 采用可折叠式结构，节省存贮空间
· 拆卸包装及发运，安装简单
· 广泛应用于汽车维修、机械加工等行业进行吊装作业

Raxwell 平衡式单臂吊



RMSA0001



RMSA0002


型号	RMSA0001	RMSA0002
类型	手动液压操控	半电动液压操控
吊臂长(mm)	960 / 1260 / 1550 / 1800 / 2100	
额定载重(kg)	550 / 450 / 350 / 250 / 150	
外形尺寸 长x宽x高(mm)	1500	
最大吊钩高度(mm)	2900	
外形尺寸(mm)	1750*935*1800	
自重(kg)	420	450

产品特性

· 平衡重式无支腿重载设计专用于为塑机、加工中心、压机等吊装模具或工件
· 出厂前125%过载测试
· 油缸密封采用工程机械标准设计，安全可靠，省时省力
· 吊臂长度可五工位手动调节，配有锻造重载可旋转吊钩
· 底部配有适用于叉车装卸的货叉孔，方便运输


Raxwell 手拉葫芦

高品质三角形手拉葫芦，手拉葫芦是携带方便的手动起重机械，通过人力拉动手链条，依靠内部机械传动带动起重链条，在棘轮棘爪和摩擦制动器的配合下自行制动，适用于小型设备和货物的短距离吊运，尤其是竖直方向的提升。

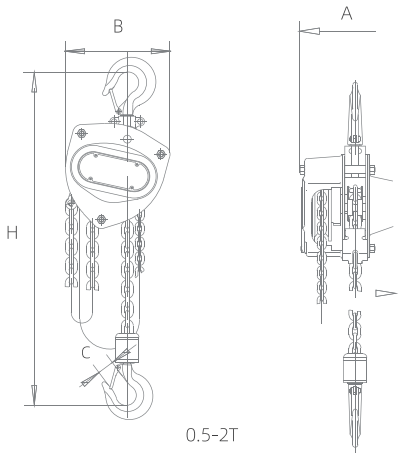

0.5-2T



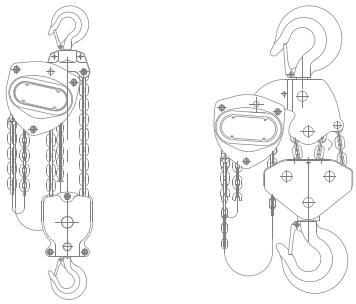

3-5T　　10T

RLCM0001-0010


型号	额定载荷 (T)	提升高度 (m)	手拉力 (N)	起重链数	主要尺寸(mm) A	B	C	H	自重 (kg)
RLCM0001	1	3	250	1	151	172	32	376	12.5
RLCM0002		6							
RLCM0003	2	3	335		175	210	36	470	19.5
RLCM0004		6							
RLCM0005	3	3	265	2	173	226	46	490	23.5
RLCM0006		6							
RLCM0007	5	3	360		189	280	46	688	41.3
RLCM0008		6							
RLCM0009	10	3	380	4	189	463	57	765	78.5
RLCM0010		6							

产品特性

· 按照CE标准EN13157:2004+A1生产
· 多点支撑结构，传动系统受力更合理，运转灵活、故障率低
· 采用双棘爪制动，安全系数大大提高
· 使用优质合金钢G80级起重链条，链条实验可达4倍强度
· 使用进口高品质密封轴承，寿命更高
· 加厚外罩设计，同时在外罩增加凸筋工艺，耐撞击，有效保护内部结构
· 手拉链罩壳采用卷边工艺，在增加强度的同时，保证即使手拉链倾斜、横拉时，不产生卡链和过大噪声
· 可根据客户需求定制链条长度

Raxwell 手扳葫芦

手扳葫芦是通过人力扳动手柄，借助杠杆原理产生与负载反向的牵引力的便携起重机械。相比于手拉葫芦，结构更紧凑、重量轻、外形尺寸小、手扳力小、对钢丝绳磨损小、更适合横向牵引。




6T



9T



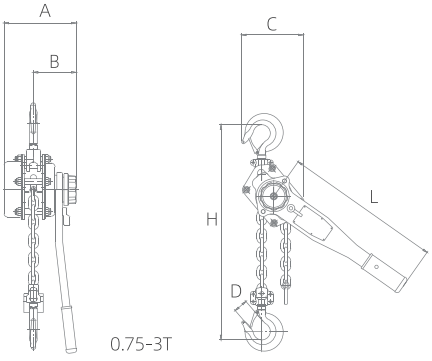

0.75-3T

RLCL0001-0014

型号	额定载荷 (T)	提升高度 (m)	手拉力 (N)	起重链数	主要尺寸(mm) H	A	B	C	D	L	自重 (kg)
RLCL0001	0.75	1.5	140	1	320	148	88	135	32	290	7
RLCL0002		3									
RLCL0003	1	1.5									7.5
RLCL0004		3									
RLCL0005	1.5	1.5	240		380	176	102	155	36	415	11
RLCL0006		3									
RLCL0007	2	1.5									11.5
RLCL0008		3									
RLCL0009	3	1.5	320		480	195	109	211	46		19
RLCL0010		3									
RLCL0011	6	1.5	340	2	600						32
RLCL0012		3						254			
RLCL0013	9	1.5	360	3	700						
RLCL0014		3						319	57		47

产品特性

- 按照CE标准EN13157:2004+A1生产
- 转动平稳、效率高、扳手力轻
- 采用双棘爪制动，安全系数大大提高
- 使用优质合金钢G80级起重链条，链条实验可达4倍强度
- 可根据客户需求定制链条长度、选装限载机构以及加装电力专用的引导式导链机构



Raxwell 步进式电动搬运车

RHMC0164-0165

型号	承重(kg)	货叉外宽(mm)
RHMC0164	2000	550
RHMC0165		680

产品特性

- 货叉一体成型
- 内置高能密封电池
- 无级控制行驶



Raxwell 站驾式电动搬运车

RHMC0166-0167

型号	承重(kg)	货叉外宽(mm)
RHMC0166	2000	550
RHMC0167		685

产品特性

- 降速自动调整
- 平稳可靠
- 德国进口控制手柄



Raxwell 锂电搬运车

RHMC0168-0171

型号	承重(kg)	货叉外宽(mm)
RHMC0168	1000	550
RHMC0169		680
RHMC0170	2000	550
RHMC0171		680

产品特性

- 更小的转弯半径
- 操作简单，功能齐全
- 快速充电功能

Raxwell 标准型手动液压搬运车



尼龙轮



PU轮

型号	额定载重(kg)	材质表面处理	货叉长度(mm)	货叉宽度(mm)	脚轮类型
RHMC0001	3000	喷塑	1150	550	尼龙
RHMC0002	2000				PU
RHMC0150	3000		1220	685	尼龙
RHMC0151					PU
RHMC0152					尼龙
RHMC0153	2000		1150	550	PU
RHMC0154			1220	685	尼龙
RHMC0155					PU

产品特性

- 整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用
- 优质宝钢钢板打造，表面静电喷塑
- 采用进口密封圈，镀铬活塞杆内部溢流阀提供过载保护，有效避免超载使用，降低维修费用
- 运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便
- 一体式铸造轮架，配置双前轮，承载能力强，并装有前后导向轮，保护前轮免受撞击，延长轮子使用寿命
- 耐磨尼龙轮，耐磨损，静音抗震
- 静音PU轮，耐磨损，静音抗震
- 高韧性加强弹簧
- 油泵带手动缓降控制阀



Raxwell 升降平台车

RHMC0004-0005

型号	额定载重(kg)	自重(kg)	最低高度(mm)	最高高度(mm)	平台尺寸
RHMC0004	500	81	285	880	815 x 500
RHMC0005	350	105	350	1300	910 x 500

产品特性

- 方便、安全：在装配线上可作为理想的物料输送平台
- 脚踏式液压：可提升使台面上升到任何理想的高度
- 操作简单：捏手下降方式可以精确控制台面下降
- 过载保护：有效保护操作人员和物料的安全
- 一体式铸造轮架，配置双前轮，承载能力强，并装有前后导向轮，保护前轮免受撞击，延长轮子使用寿命



Raxwell 全电动站驾式堆高车

RHMC0180-0183

型号	承重(kg)	货叉外宽(mm)
RHMC0180	1500	1600
RHMC0181		2500
RHMC0182		3000
RHMC0183		3500

产品特性

- 中置浮动式驱动
- 两侧平衡轮支撑
- 电控过热保护
- 无级控制行驶



Raxwell 经济型全电动堆高车

RHMC0184-0191

型号	承重(kg)	货叉外宽(mm)
RHMC0192	1500	1600
RHMC0193		2500
RHMC0194		3000
RHMC0195		3500
RHMC0188	1500	1600
RHMC0189		2500
RHMC0190		3000
RHMC0191		3500

产品特性

- 内置高能密封电池
- 优质C型门架合金钢
- 刚度提高30%
- 低电量保护设置



Raxwell 半电动堆高车

RHMC0172-0179

型号	承重(kg)	货叉外宽(mm)
RHMC0172	1500	1600
RHMC0173		2500
RHMC0174		3000
RHMC0175		3500
RHMC0176	2000	1600
RHMC0177		2500
RHMC0178		3000
RHMC0179		3500

产品特性

- 起升下降平稳
- 杠杆式辅助转向
- 低重心设计
- 油缸设有防爆阀



Raxwell 手动液压堆高车

RHMC0158、RHMC0162、RHMC0006

型号	承重(kg)	货叉外宽(mm)
RHMC0158	1000	1600
RHMC0162	1500	2500
RHMC0006	2000	1600

产品特性

· 双速泵选配
· 下降速度可调
· 手式控制阀，操控精准
· 加油嘴位置优化



Raxwell 重型塑料推车

RHMC0211-0214

型号	最大承载 (Kg)	台面尺寸 (长*宽/mm)	台面颜色	轮子类型
RHMC0211	200	720*480	蓝色	蓝色静音橡胶轮
RHMC0212	300	900*600		
RHMC0213	350	1100*650		
RHMC0214	500	1100*650		

产品特性

· 选用优质静音轮，抗震高弹，行车无噪音，不伤地板，更适合室内环境
· 加厚面板韧性好，不易老化，耐磨耐用
· 镀锌钢板，美观大方，不易生锈，使用寿命长

Raxwell 围栏推车

拆装式围栏推车



RHMC0015-0016



RHMC0017-0018



RHMC0019-0020



RHMC0021-0022



RHMC0023-0024



RHMC0025-0026

型号	外形尺寸(含把手) (mm)	围栏	额定载重 (kg)	台面高度 (mm)	围栏高度 (mm)
RHMC0015	1200*700*1170	三面围栏	300	270	500
RHMC0016	1400*800*1170				
RHMC0017	1200*700*1170	四面围栏			
RHMC0018	1400*800*1170				
RHMC0019	1200*700*1170	单面围栏			
RHMC0020	1400*800*1170				
RHMC0021	1200*700*1170	四面围栏			250
RHMC0022	1400*800*1170				
RHMC0023	1200*700*1170	双面围栏			500
RHMC0024	1400*800*1170				
RHMC0025	1200*700*1170	双面围栏			
RHMC0026	1400*800*1170				

产品特性

· 拆卸纸箱包装，便于发运，安装简便
· 适合在车间工位、仓库、办公室等场所搬运货物
· 采用高强度木质纤维板材台面，表面平整，坚固耐用，便于维修更换
· 带可拆装式网格围栏，可满足不同的使用工况



Raxwell 重型钢板推车

RHMC0215-0219

型号	最大承载 (Kg)	台面尺寸 (长*宽/mm)	台面颜色	轮子类型
RHMC0215	200	730*460	花板纹	TPR静音轮
RHMC0216	300	730*460		
RHMC0217	400	900*600		
RHMC0218	500	1000*600		静音工业轮
RHMC0219	750	1200*650		

产品特性

· 最大承载750Kg，更适合工厂内部的工件、设备搬运
· 选用优质抗压静音轮，无惧重载，行车无噪音
· 选用可折叠车把，相较于焊接车把更加灵活，折叠存储更省空间

常见脚轮材质特性

材质特性	橡胶	聚氨酯(PU)	TPR	尼龙
耐磨性	优	优	良	良
耐油性	中	良	中	优
耐水性	优	良	优	优
成本	优	良	良	优
噪音	优	良	良	良
行车阻力	中	良	良	差
承载力	中	优	中	中
使用温度	-5~60℃	-20~80℃	-10~100℃	-10~120℃



Raxwell 双扶手线网推车

RHCG0029-0041

型号	尺寸(mm)	载重(Kg)
RMCG0029	609*355*1040	100
RMCG0030	760*355*1040	
RMCG0031	907*355*1040	
RMCG0032	1215*355*1040	
RMCG0033	760*457*1040	
RMCG0034	1060*457*1040	
RMCG0035	1215*457*1040	
RMCG0036	760*355*1040	
RMCG0037	907*355*1040	
RMCG0038	1215*355*1040	
RMCG0039	907*457*1040	
RMCG0040	1060*457*1040	
RMCG0041	1215*457*1040	

产品特性

· 层高可调，脚轮带刹车
· 加密网片，一体结构成型

Raxwell 可折叠三轮气瓶推车



展开状态



折叠状态

型号	RMCG0004
规格	双把手双气瓶
气瓶容积(L)	40/50
气瓶直径(mm)	Φ210~250
轮胎	定向脚轮：Φ400橡胶轮 支撑脚轮：Φ200尼龙轮
自重(kg)	50

产品特性

· 采用优质钢管焊接而成，配有工具盒及安全链条（可调节长度）
· 配有可折叠支撑轮架，搬运更轻松
· 采用橡胶实心轮胎（尼龙支撑轮）

Raxwell 简易气瓶推车



RMCG0001



RMCG0002



RMCG0003

型号	RMCG0001	RMCG0002	RMCG0003
规格	单把手单气瓶	双把手单气瓶	U型扶手双气瓶
气瓶容积(L)	10/20/40/50		40/50
气瓶直径(mm)	Φ140-250		210-250
轮胎	Φ200橡胶轮		Φ400橡胶轮
自重(kg)	17	19	45

产品特性

· 采用优质钢管焊接而成，配有安全链条（可调节长度）
· 手柄带有塑料护套，牢固耐用
· 采用橡胶实心轮胎，移动灵活，直立时可当气瓶架使用
· 广泛应用于冷焊板金车间、医院等场所

Raxwell 钢制可折叠气瓶推车



RMCG0007



RMCG0010

型号	RMCG0007	RMCG0010
规格	碳钢喷塑	
类型	单瓶	双瓶
气瓶直径(mm)	Φ140~300	
轮胎	前：Φ200实心橡胶轮，后：Φ75 PU轮	
自重(kg)	18	25

产品特性

· 采用优质钢管焊接而成，配有安全锁紧链条(可调节长度)
· 配有可折叠支撑轮架，搬运更轻松
· 适用于氧气瓶，乙炔瓶等多种气瓶，广泛应用于冷焊板金车间、医院等场所

Raxwell 不锈钢可折叠气瓶推车



RMCG0011




RMCG0009

型号	RMCG0011	RMCG0009
规格	304不锈钢	304不锈钢
类型	单瓶	双瓶
气瓶直径(mm)	Φ140~300	
轮胎	前：Φ200实心橡胶轮，后：Φ75 PU轮	
自重(kg)	18.5	25.5

产品特性

· 采用不锈钢管焊接而成，配有安全锁紧链条(可调节长度)
· 配有可折叠支撑轮架，搬运更轻松
· 适用于洁净要求较高、环境较潮湿的场合



Raxwell 双气瓶安置架

RMCG0028

型号	RMCG0028
尺寸(mm)	600*300*1000
适用气瓶(L)	40

产品特性

· 优质冷轧钢板
· 镀锌安全链条
· 防水耐高温



RMCG0042-0046

Raxwell 氧气瓶手推车

型号	RMCG0042	RMCG0043	RMCG0044	RMCG0045	RMCG0046
尺寸(mm)	135*35*110				
承重(kg)	150				
适用气瓶(L)	40				
轮子尺寸(寸)	8				

产品特性

· 橡胶轴承脚轮；可折叠，免安装
· 防滑橡胶扶手；承重量大

Raxwell 油桶倒料车



RHMC0054



RHMC0055

型号	RHMC0054	RHMC0055
额定载重量(kg)	300	300
油桶高度(水平)(mm)	150/270/350	
油桶高度(垂直)(mm)	150	200
前轮规格(mm)	Φ200*50	Φ200*50
后轮规格(mm)	Φ100*32	Φ100*32
自重(kg)	50	45

产品特性

· 集升高、搬运、翻转、倒油于一身，操作简便
· 左右锁紧拉环（T型螺柱）可以在水平或垂直位置锁紧油桶以方便倾倒或定位
· 松开锁紧拉环（T型螺柱）时，可以翻转油桶以搅拌或均匀内容物
· RHMC0054用于操作55加仑钢制油桶，RHMC0055可操作55加仑钢制油桶和210L塑料油桶

Raxwell 液压型油桶搬运车



RHMC0056



RHMC0057

型号	RHMC0056	RHMC0057
规格	标准型	宽支脚型
额定载重量(kg)	250	
油桶提升高度(mm)	210	
适用油桶规格(mm)	Φ572*900	
自重(kg)	42	45

产品特性

· 适用于钢制油桶的搬运
· 高品质油缸，省力快捷
· 起升过程中自动夹紧油桶，工作安全可靠
· RHMC0057适应于宽度小于850mm的托盘

Raxwell 简易型油桶搬运车



RMCG0069



RMCG0071

型号	RHMC0069	RHMC0070	RHMC0071
规格	标准橡胶轮	带PU辅助轮	加大橡胶轮
额定载重量(kg)		450	
自重(kg)	21	23	28

产品特性

· 结构轻巧，使用方便；镀锌手把、美观耐腐蚀
· 适用于搬运钢制油桶及带厚边的塑料闭口桶、黑盖桶
· RHMC0071为特制Φ400橡胶大轮，适合路况不好的情况



RHMC0002

Raxwell 三爪油桶起吊夹

型号	RHMC0002
额定载重(kg)	360
自重(kg)	17

产品特性

· 适用于吊运标准钢制油桶或带固定圈的塑料桶



RHMC0005

Raxwell 抓扣式油桶起吊夹

型号	RHMC0005
额定载重(kg)	1000(双扣)
自重(kg)	3.5

产品特性

· 坚固耐用，经济实用
· 包装小巧，操作方便
· 广泛应用于调运钢制油桶、带加强原边的钢箱

Raxwell 叉车专用油桶搬运夹



RMCM0007



RMCM0008



RMCM0011




RMCM0012

型号	RMCM0007	RMCM0008	RMCM0011	RMCM0012
类型	单桶单鹰嘴	双桶单鹰嘴	单桶双鹰嘴	双桶双鹰嘴
额定载重(kg)	500	720	500	720
叉车叉口尺寸(mm)	152*54			
两叉口内间距(mm)	435			
自重(kg)	60	96	71	120

产品特性

· 叉车专用附件，只需套入叉车货叉并锁紧就可搬运1个或多个油桶
· 适用于搬运及堆放钢制油桶及带厚边的塑料油桶
· 鹰嘴夹高度4孔位可调，最低可操作高度500mm的油桶
· 配置可拆换式柔性耐磨保护垫，有效保护油桶并缓冲叉车行驶过程中的震动
· 重型设计、焊接一体化经久耐用，更适合专业用户操作
· RMCM0011、RMCM0012采用特别的柔性双鹰嘴设计，抓取更牢固、更安全，并可有效地保护桶边

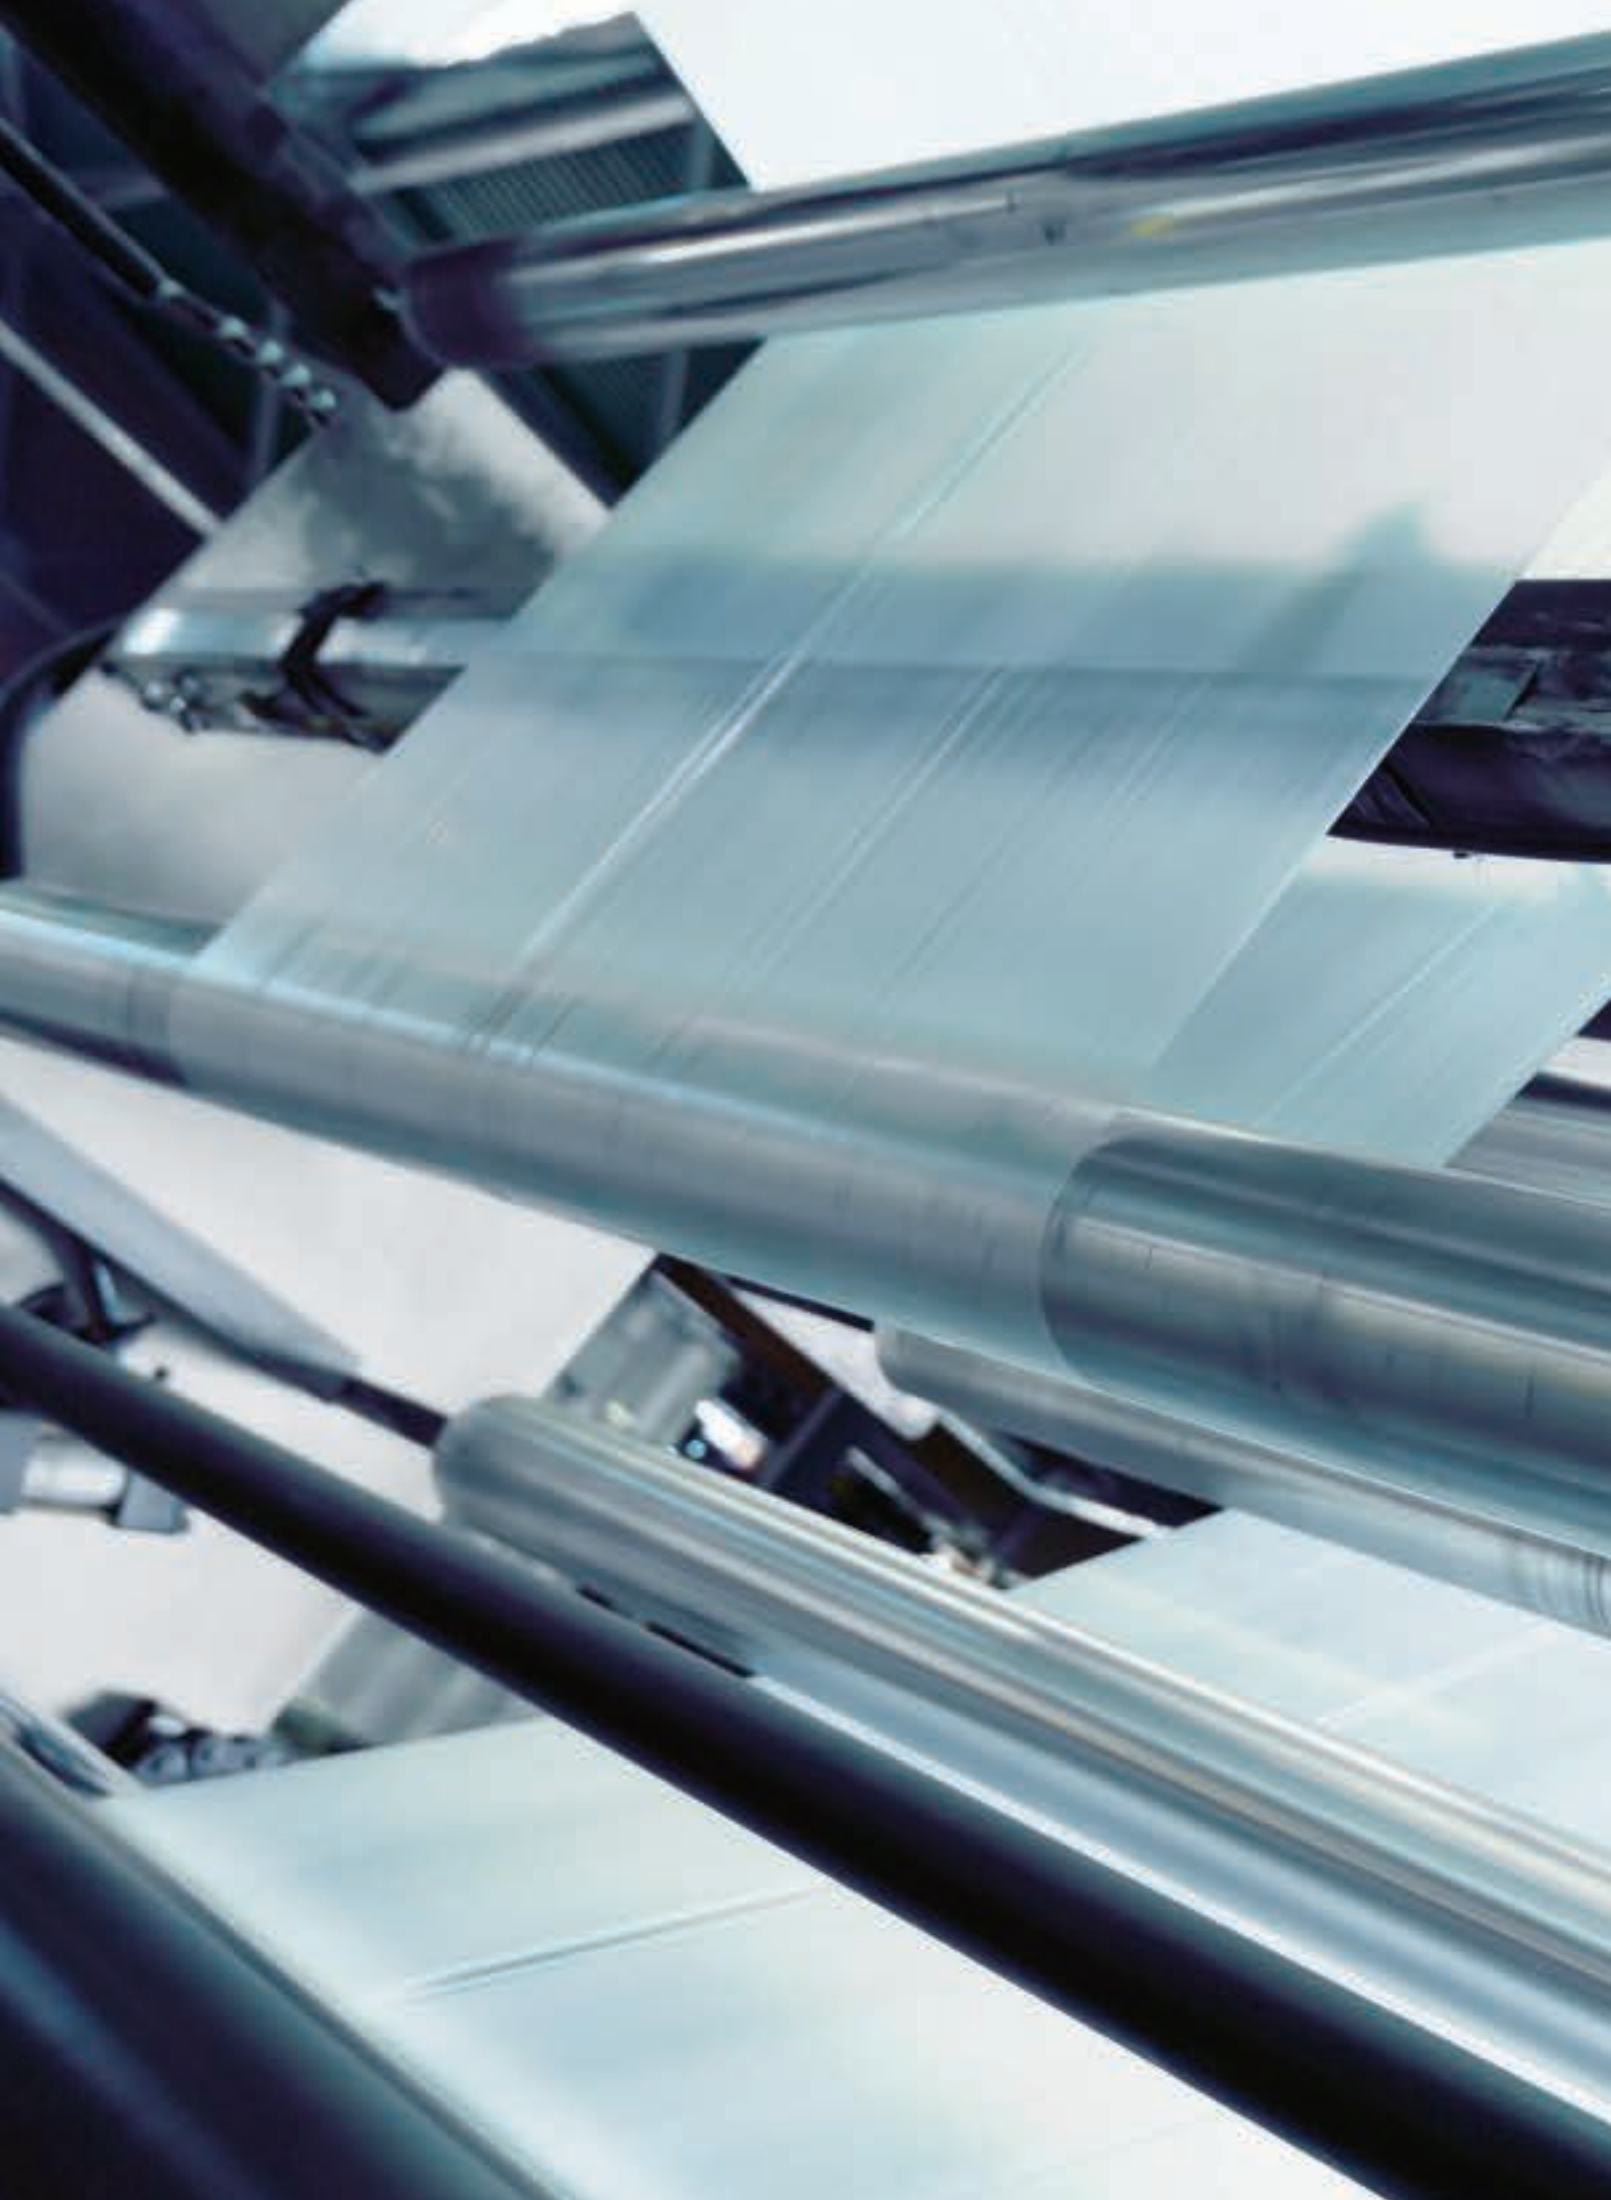



CATEGORY

05


PACKING

包材


包装材料 / 打包材料 / 打包工具 /

包装设备 / 遮阳防雨 /

生产流水线+包装 场景方案

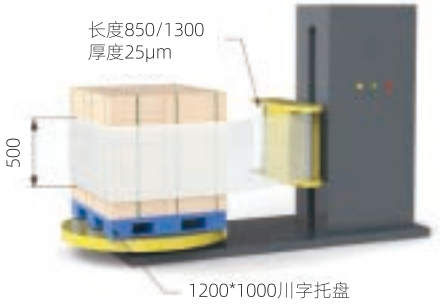

全新料，拉伸强度高，延伸率大，自粘性好

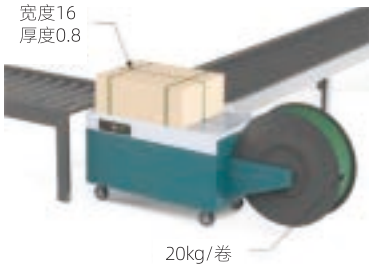

多材质打包带可选



叉宽可变，升降自如



推拉无声，适合室内使用



标准流水线工位单元




4万向轮灵活周转



双开门置物柜亦可作衣柜、杂物柜





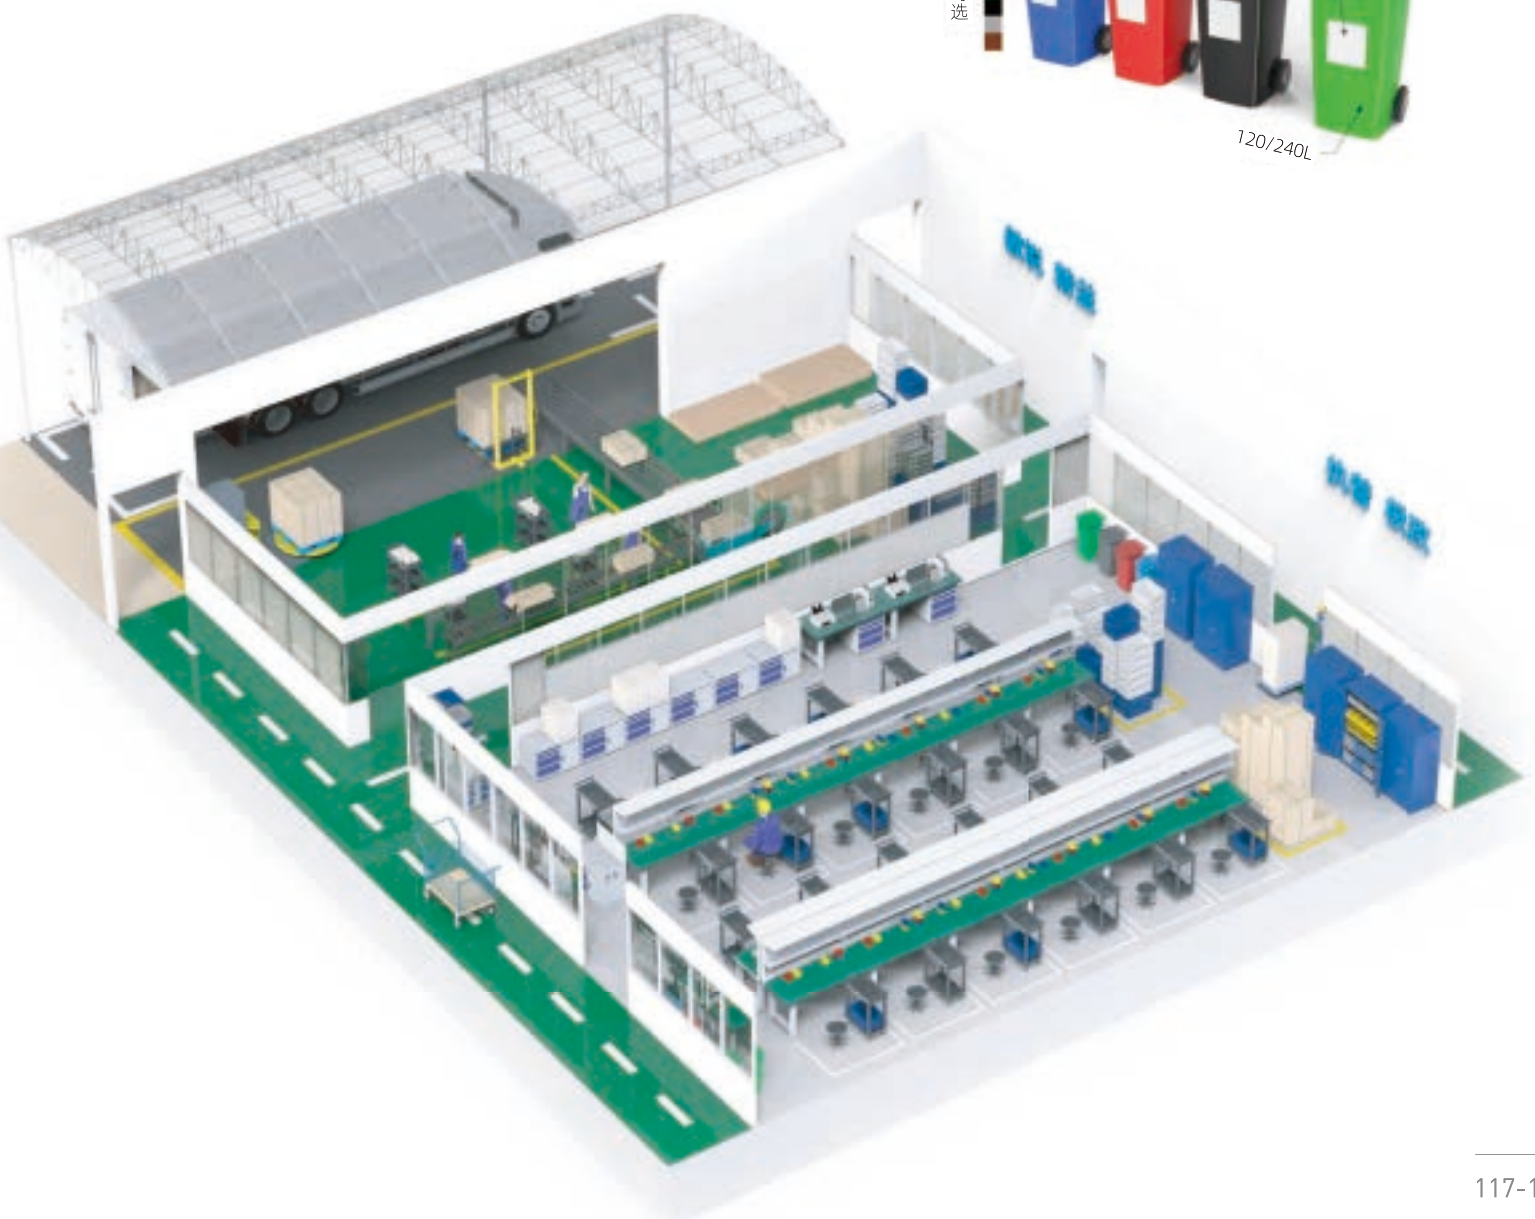

Raxwell 缠绕膜



手膜RHPF1001-RHPF1006



机膜RHPF1009-RHPF1011

型号	宽度 (mm)	长度 (m)	含轴重量 (kg)	不含轴重量 (kg)	产品类型	材质	颜色	包装
RHPF1001	300	300	1.8	1.5	手用	LLDPE	透明	4卷/箱
RHPF1002		500	2.8	2.5				
RHPF1003	500	320	3.3	3.0				
RHPF1005		300	3.0	2.5				
RHPF1006		500	4.7	4.2				
RHPF1009		850	10	9	预拉型机用			1卷/箱
RHPF1010		1300	15	14				
RHPF1011		850	10	9	阻拉型机用			

产品特性

· 采用全新进口原材料颗粒生产
· 具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高等特点
· 抗穿刺，对堆放在托板上的货物进行缠绕包装，使包装物更加稳固整洁，防水作用更好
· 用于各种货物的集中包装
· 被广泛使用在外贸出口、造纸、五金、塑料化工、物流食品医药行业

手用缠绕膜与机用缠绕膜的区别

-手用拉伸缠绕膜：

人工缠绕作业用膜，人力打包缠绕货物和托盘。

其应用非常广泛，由于人工作业的特点，为了手持方便，一般手用缠绕膜每卷膜重不会大于5公斤。

相比机用膜，人工拉伸的力量有限，手用膜一般拉伸比都不会高于机用膜。

-机用拉伸缠绕膜：

机用缠绕膜主要应用与机械打包，打包时打包机械先将拉伸膜拉伸到一定的比例后再将缠绕膜缠绕在需要打包的货物上，靠膜的回弹性将货物紧缩打包，产品品质要求高，具有很高的拉伸强度，延伸率和抗穿刺性能。

机用膜也分为阻拉型和预拉型，阻拉型是运用货品自身重力发作的阻力协作机器底盘的转变来完成裹紧物体的意图，预拉型则是运用机器自配的拉伸部件先将膜预拉到肯定份额再经过底盘的转变缠紧货品。



Raxwell PE塑料薄膜

RHPF1012-1036

型号	展开单层宽度 (m)	厚度 (mm)	长度 (m)	膜净重 (kg)	材质	颜色	包装
RHPF1012	2	0.08	315	50(±2)	PE	透明	1卷
RHPF1013		0.1	250	50(±2)			
RHPF1014		0.08	140	22(±2)			
RHPF1020		0.12	220	50(±2)			
RHPF1016	2.4	0.1	105	25(±2)			
RHPF1017		0.08	100	20(±2)			
RHPF1018	2.5	0.1	200	50(±2)			
RHPF1019		0.08	250	50(±2)			
RHPF1015	4	0.1	100	40(±2)			
RHPF1021		0.08	100	32(±3)			
RHPF1022		0.12	100	48(±3)			
RHPF1023	6	0.08	100	48(±3.5)			
RHPF1024		0.10	100	60(±3.5)			
RHPF1025		0.12	100	72(±3.5)			
RHPF1026	3	0.10	120	40(±2)			
RHPF1027		0.08	210	50(±2)			
RHPF1028		0.12	140	50(±2)			
RHPF1029	1	0.06	850	50(±2)			
RHPF1030		0.08	650	50(±2)			
RHPF1031		0.10	500	50(±2)			
RHPF1032		0.12	420	50(±2)			
RHPF1033	1.5	0.06	570	50(±2)			
RHPF1034		0.08	435	50(±2)			
RHPF1035		0.10	340	50(±2)			
RHPF1036		0.12	280	50(±2)			

产品特性

· PE薄膜采用优质进口原料，具有韧性强、高弹性、防撕裂、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、透湿性小，不易发生化学反应等性能
· 主要用于防水，防尘，防渗，防潮
· 简型设计，在使用时可以节省材料、节省劳动力、节省时间
· 广泛应用于家具包装、建筑、物流、化工、塑料原料、汽车零部件、机械等行业



Raxwell 自封袋

PHPB0000-0039、PHPB0045-0061

型号	宽度(mm)	长度(mm)	厚度(s)	规格(#)	包装
RHPB0000	40	60	8	0#	100个/包
RHPB0001	50	70		1#	
RHPB0002	60	85		2#	
RHPB0003	70	100		3#	
RHPB0004	80	120		4#	
RHPB0005	100	140		5#	
RHPB0006	120	170		6#	
RHPB0007	140	200		7#	
RHPB0008	170	240		8#	
RHPB0009	200	280		9#	
RHPB0010	240	340		10#	
RHPB0011	280	400		11#	
RHPB0012	340	450		12#	
RHPB0014	40	60	5	0#	
RHPB0015	50	70		1#	
RHPB0016	60	85		2#	
RHPB0017	70	100		3#	
RHPB0018	80	120		4#	
RHPB0019	100	140		5#	
RHPB0020	120	170		6#	
RHPB0021	140	200		7#	
RHPB0022	170	240		8#	
RHPB0023	200	280		9#	
RHPB0024	240	340		10#	
RHPB0025	280	400		11#	
RHPB0026	340	450		12#	
RHPB0027	40	60	12	0#	
RHPB0028	50	70		1#	
RHPB0029	60	85		2#	
RHPB0030	70	100		3#	
RHPB0031	80	120		4#	
RHPB0032	100	140		5#	
RHPB0033	120	170		6#	
RHPB0034	140	200		7#	
RHPB0035	170	240		8#	
RHPB0036	200	280		9#	
RHPB0037	240	340		10#	
RHPB0038	280	400		11#	
RHPB0039	340	450		12#	
RHPB0045	340	240	16	10#	
RHPB0046	400	280		11#	
RHPB0047	450	340		12#	
RHPB0048	340	240	20	10#	
RHPB0049	400	280		11#	
RHPB0050	450	340		12#	
RHPB0052	60	40		0#	500个/包

接上表

型号	宽度(mm)	长度(mm)	厚度(丝)	规格(#)	包装
RHPB0053	70	50	20	1#	500个/包
RHPB0054	85	60		2#	
RHPB0055	100	70		3#	
RHPB0056	120	85		4#	
RHPB0057	150	100		5#	100个/包
RHPB0058	170	120		6#	
RHPB0059	200	140		7#	
RHPB0060	240	170		8#	
RHPB0061	280	200		9#	

产品特性

· 采用全新进口PE材料，无毒无害，透明度高
· 可用于各种小型物品(饰品、小五金、玩具)的内外包装，服装及其他日常用品的包装，用途广泛
· 备注：厚度1丝=0.01mm
· 非食品级



Raxwell 铝箔自封袋

RHPB0040-0044

型号	宽度(mm)	长度(mm)	厚度(s)	材质	颜色	包装
RHPB0040	110	160	24	铝箔	灰色	50只/包
RHPB0041	150	220				
RHPB0042	170	240				
RHPB0043	210	310				
RHPB0044	300	420				

产品特性

· 铝箔材质、避光效果好
· 密封性强、不易破漏
· 密封平底，封边整齐



Raxwell 防静电自封袋

RHPB0062-0066

型号	宽度(mm)	长度(mm)	厚度(s)	材质	颜色	包装
RHPB0062	80	120	15	CPP+PET 两层复合材质	半透明 灰色	100只/包
RHPB0063	140	200				
RHPB0064	200	280				
RHPB0065	280	400				
RHPB0066	340	450				

产品特性

· 双面涂层全方位保护产品免受静电干扰
· 加粗封条，封口结实不易漏气
· 封边严实，满袋挤压不爆边



Raxwell BOPP普透封箱胶带

RHPA0101-0104、RHPA0115-0116、RHPA0131-0132

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	类型	颜色	箱规
RHPA0101	60	50	0.048	BOPP	普透	透明	60卷/箱
RHPA0102		100					45卷/箱
RHPA0103	48	50					72卷/箱
RHPA0104		100					60卷/箱
RHPA0115	36	50	0.05				96卷/箱
RHPA0116		100					72卷/箱
RHPH0131	45	180					36卷/箱
RHPH0132	60	180					30卷/箱

产品特性

· 普透封箱胶带适用于仓库封箱等一般需求，性价比好
· 粘性强，外观透明
· 无毒、无味、安全性好
· 使用方便，效率高
· 可配合手持胶带切割器使用，用于封贴或固定



Raxwell BOPP超透封箱胶带

RHPA0106-0109

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	类型	颜色	箱规
RHPA0106	48	45.7	0.05	BOPP	超透	透明	72卷/箱
RHPA0107		100					60卷/箱
RHPA0105	60	45.7					
RHPA0108		50					
RHPA0109		100					

产品特性

· 超透封箱胶带无气泡，保存时间长，粘黏效果好
· 无毒、无味、安全性好
· 使用方便，效率高
· 可配合手持胶带切割器使用，用于封贴或固定



Raxwell 美纹纸常温遮蔽胶带

RHPH0115-0120

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	颜色	箱规
RHPH0115	9	50	0.09	皱纹纸基材	白色	14卷/筒
RHPH0116	15					17卷/筒
RHPH0117	20					13卷/筒
RHPH0118	25					10卷/筒
RHPH0119	30					8卷/筒
RHPH0120	50					5卷/筒

产品特性

· 易贴易剥离，不留残胶
· 纵向抗拉，横向易撕
· 耐水耐油，遮蔽效果好
· 表面可书写，不易渗透



Raxwell 双面胶带

RHPH0129、RHPH0134-0143

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	颜色	箱规
RHPH0129	50	50	0.09	双面棉纸基材压敏胶	白色	6卷/筒
RHPH0134	10					26卷/筒
RHPH0135	12					21卷/筒
RHPH0136	15					17卷/筒
RHPH0137	18					15卷/筒
RHPH0138	20					13卷/筒
RHPH0139	25					11卷/筒
RHPH0140	30					9卷/筒
RHPH0141	35					7卷/筒
RHPH0142	40					6卷/筒
RHPH0143	45					6卷/筒

产品特性

· 双面粘性，粘贴牢固
· 优质棉纸，厚度均匀
· 轻松手撕，使用便捷



Raxwell 聚酰亚胺高温胶带

RHPH0121-0128、RHPH0133、RHPH0144

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	颜色	箱规
RHPH0121	8	33	0.05	聚酰亚胺基材	半透明琥珀色	25卷/筒
RHPH0122	12					16卷/筒
RHPH0123	18					10卷/筒
RHPH0124	24					8卷/筒
RHPH0125	30					6卷/筒
RHPH0126	45					4卷/筒
RHPH0127	48					4卷/筒
RHPH0128	50					4卷/筒
RHPH0133	15					17卷/筒
RHPH0144	40					5卷/筒

产品特性

· 长期耐高温可达260℃
· 高绝缘性，实用放心
· 多规格可选，应用广泛



Raxwell 铝箔胶带

RHPH0146-0155

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	颜色	箱规
RHPH0146	30	20	0.08	铝箔 + 压敏胶+离层纸	银灰	120卷/箱
RHPH0147	48					72卷/箱
RHPH0148	60					60卷/箱
RHPH0149	80					36卷/箱
RHPH0150	100					36卷/箱
RHPH0151	30		0.01			120卷/箱
RHPH0152	48					72卷/箱
RHPH0153	60					60卷/箱
RHPH0154	80					36卷/箱
RHPH0155	100					36卷/箱

产品特性

· 防火隔热 可耐高温：长期耐温60℃，短期耐温80℃
· 防水防潮 密封隔绝性能好
· 易于手撕 随取随用
· 粘贴牢固，撕下轻松，不易留痕



Raxwell 彩色布基胶带

RHPH0156-0171

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	颜色	箱规
RHPH0156	48	10	0.23	PE编织布 + 压敏胶	黑	72卷/箱
RHPH0157					白	
RHPH0158					银灰	
RHPH0159					红	
RHPH0160					黄	
RHPH0161					蓝	
RHPH0162					深绿	
RHPH0163					棕	
RHPH0164	60				黑	60卷/箱
RHPH0165					白	
RHPH0166					银灰	
RHPH0167					红	
RHPH0168					黄	
RHPH0169					蓝	
RHPH0170					深绿	
RHPH0171					棕	

产品特性

· 高粘着力，不易脱胶
· 厚度均匀，纵向抗拉力强
· 防水防潮，抗腐蚀性好
· 易手撕，使用方便



Raxwell 单面条纹玻璃纤维胶带

RHPH0187-0193

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	颜色	箱规
RHPH0187	10	25	0.15	玻璃纤维 + 强粘胶	透明白	243卷/箱
RHPH0188	15					162卷/箱
RHPH0189	20					117卷/箱
RHPH0190	25					108卷/箱
RHPH0191	30					81卷/箱
RHPH0192	40					63卷/箱
RHPH0193	50					54卷/箱

产品特性

· 纤维线密集，坚韧耐磨
· 抗拉伸，强拉不断
· 粘性强劲，牢固稳固
· 表面防水，易于清理



Raxwell 单面网格玻璃纤维胶带

RHPH0194-0200

型号	宽度(mm)	长度(m)	厚度(mm)	材质	颜色	箱规
RHPH0194	10	25	0.14	玻璃纤维 + 强粘胶	透明白	243卷/箱
RHPH0195	15					162卷/箱
RHPH0196	20					117卷/箱
RHPH0197	25					108卷/箱
RHPH0198	30					81卷/箱
RHPH0199	40					63卷/箱
RHPH0200	50					54卷/箱

产品特性

· 纤维线密集，坚韧耐磨
· 抗拉伸，强拉不断
· 粘性强劲，牢固稳固
· 表面防水，易于清理

Raxwell PP打包带



打包带-白色



打包带-黄色

型号	宽度(mm)	厚度(mm)	重量(kg)	产品类型	材质	颜色	包装
RHPS0101	14	1	10	手工	PP	白色	1卷
RHPS0102	15	1.5	25				
RHPS0103	13	0.9	10	机用			
RHPS0104	12	0.9					
RHPS0105	12	0.6					
RHPS0207	12	0.8				黄色	
RHPS0208	13	0.9					
RHPS0209	14	1		手工			
RHPS0210	15	1.5					

产品特性

· PP打包带可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲，比重轻，打包捆紧使用方便
· 常用于纸箱打包，配合打包机使用
· PP打包带使用时尽量以利旧为原则（长的做纵包；短的为横包或头尾圈），长度短于1.2米下退出使用



Raxwell 聚酯纤维打包带

RHPS0201-0204

型号	宽度(mm)	长度(m)	系统拉力(kg)	材质	箱规
RHPS0211	32	250	2600	聚酯纤维	2卷/箱
RHPS0212	25	500	1256		
RHPS0213	19	500	900		
RHPS0214	19	600	760		
RHPS0215	16	850	680		
RHPS0216	13	1100	480		

产品特性

· 耐弯曲不易变形，强韧耐拉
· 光滑边缘，操作安全
· 搭配纤维带打包扣，操作简单



Raxwell PET打包带

RHPS0201-0204

型号	宽度(mm)	厚度(mm)	重量(kg)	产品类型	材质	颜色	包装
RHPS0201	16	0.8	20	机用	PET	绿色有压花	1卷
RHPS0202		0.6					
RHPS0203	19	0.8		手工			
RHPS0204		1					

产品特性

· PET打包带抗拉力强，即使经受一定的撞击，也不会断裂损坏，能够很好的保证产品的安全，较小的延伸性保证了PET打包带稳固的打包效果
· 延伸度小，伸长率仅是聚丙烯带的六分之一，能长时间的保持拉紧力
· 耐温性强，熔点为260℃，120℃以下使用不变形
· 安全性好，避免了使用钢带时生锈导致污染的问题



Raxwell PET塑钢带打包扣

RHWB0101-0103

型号	材质	适用打包带宽度(mm)	厚度(mm)	适用打包带材质	箱规
RHWB0101	不锈钢镀锌	16	0.8	PET	2000个/箱
RHWB0102		19			1500个/箱
RHWB0103			1.0		

产品特性

· 打包扣通常用于打包场景中，在使用打包带时，需要使用打包扣来固定接头处，使打包带更加牢固
· 全面采用优质新料制作，一次成型，色泽更亮，咬合力更强
· 外观光滑无毛刺，呈银白色，耐腐蚀性好不易生锈
· 加厚设计，提升打包承重能力，包装货物更安全



Raxwell PP手工带打包扣

RHWB0104

型号	材质	单个尺寸(mm)	适用打包带宽度(mm)	适用打包带材质	箱规
RHWB0104	铁皮	18*38*5	≤16	PP	25kg/箱

产品特性

· 打包扣通常用于打包场景中，在使用打包带时，需要使用打包扣来固定接头处，使打包带更加牢固

· PP打包扣具有较高的延伸率、耐腐蚀、使用成本低，但紧度保持力相对较低，适合轻型单件货物的打包

· 采用优质铁皮，加厚设计，提升打包承重能力，包装货物更安全



Raxwell 聚酯纤维带打包扣

RHWB0105-0108

型号	宽度(mm)	直径(mm)	材质	箱规
RHWB0105	16	3.5	镀锌	1000个/箱
RHWB0106	19	4.0		1000个/箱
RHWB0107	25	5.0		500个/箱
RHWB0108	32	7.0		250个/箱

产品特性

· 配合聚酯纤维打包带

· 穿带简单，强度大

· 不易腐蚀







Raxwell 手动打包机

手动夹口钳　手动拉紧器　手动打包机套装

型号	适用打包带宽度(mm)	适用打包带厚度(mm)	适用打包带材质	包装	箱规
RHPJ0001	13-19	0.5-1	PP/PET	手动拉紧器	1台
RHPJ0002				手动夹口钳	1台
RHPJ0003				手动打包机套装	1套

产品特性

· 打包专用，与打包带搭配适用

Raxwell 缠绕膜机


RHPM0001


RHPM0002

型号	出膜方式	拉伸比	立柱高度 (mm)	转盘直径 (mm)	转盘承载 (kg)
RHPM0001	机械阻拉伸	100-200%	标准2400	标准1500	标准≤1500
RHPM0002	机械预拉伸	300%			

产品特性

· 高拉伸比膜座，降低包装成本
· 底盘扎实，受力部件稳定
· 一键启动装置，操作简单
· 大屏多功能操作面板

Raxwell 打包机


RHPM0005


RHPM0006

型号	类型	PP带宽度 (mm)	PP带厚度 (mm)	最小捆包物	最大捆包物
RHPM0005	低台半自动	9.0-13.5	0.6-1.0	6cm³	w≤800mm H≤600mm
RHPM0006	高台全自动				

产品特性

· 适用范围广，可适配多规格PP打包带
· 简易操作面板，打包方式可调节
·不锈钢工作台，承重强不易生锈
· 便携万向脚轮

Raxwell 封箱机


RHPM0003


RHPM0004

型号	驱动方式	适用封箱长度 (mm)	适用封箱宽度 (mm)	适用封箱高度 (mm)	适用封箱胶带
RHPM0003	上下驱动	180~500	150~∞	150~600	48mm/60mm
RHPM0004	左右驱动	200~600	150~500	150~500	75mm*1000y

产品特性

· 传输带厚实耐磨，输送质量可靠
· 调节手遥杆，可调节宽度高度
· 定位滚轮，封箱更稳定
· 独立开关，操作更便捷更省心

Raxwell 真空机


RHPM0007


RHPM0008

型号	类型	封口长度 (mm)	封口线尺寸 (mm)	加热排距 (mm)	最大包装尺寸 (mm)
RHPM0007	单室	≤400	(400*10)	≤330	400x330X100
RHPM0008		≤500	(500*10)	≤430	500x400X110

产品特性

· 智能控制面板，操作简单容易上手
· 有机玻璃真空盖，可观察真空室内情况
· 侧背面散热孔设计，有效散热排风
· 分离式设计，工作寿命长，配件更换方便

Raxwell 防雨刀刮布



刀刮布-蓝色



刀刮布-绿色

型号	宽度(m)	长度(m)	厚度(mm)	克重(g/m²)	颜色	包装
RHPF0014	2	3	0.3（±0.03）	350	蓝色	1个/包
RHPF0015	3	4				
RHPF0016	4	6				
RHPF0017	6	8				
RHPF0018	8	10				
RHPF0019	8	12				
RHPF0020	8	16				
RHPF0021	2	3	0.35（±0.05）	450	绿色	
RHPF0022	3	4				
RHPF0023	4	6				
RHPF0024	6	8				
RHPF0025	8	10				
RHPF0026	10	12				
RHPF0027	10	15				
RHPF0028	10	20				

产品特性

· PVC双面涂胶，双面防水
· 高密度编织基布
· 耐腐蚀防老化
· 抗氧化持久防晒
· 质地柔软，方便折叠



Raxwell PVC阻燃涂塑布

RHPF0029-0034

型号	宽度(m)	长度(m)	厚度(mm)	克重(g/m²)	颜色	包装
RHPF0029	2	3	0.35（±0.05）	450	绿色	1个/包
RHPF0030	3	4				
RHPF0031	4	6				
RHPF0032	6	8				
RHPF0033	8	10				
RHPF0034	10	12				

产品特性

· PVC双面涂胶，双面防水
· 高强丝耐撕拉
· 防火阻燃，离火自熄
· 防雨防晒，遮阳遮光
· 质地柔软，方便折叠

Raxwell 单面涂胶防雨帆布



RHPF0035-0045

型号	宽度(m)	长度(m)	厚度(mm)	克重(g/m²)	颜色	包装
RHPF0035	2	3	0.76（±0.05）	550	军绿色	1个/包
RHPF0036	3	4				
RHPF0037	4	6				
RHPF0038	6	8				
RHPF0039	8	8				
RHPF0040	8	10				
RHPF0041	10	10				
RHPF0042	10	12				
RHPF0043	10	15				
RHPF0044	10	20				
RHPF0045	10	30				

产品特性

· 单面涂胶防水
· 高强丝耐磨耐撕拉
· 防雨防晒，遮阳遮光
· 质地柔软，方便折叠




Raxwell 蓝橘色加厚PE防雨布

RHPF0056-0066

型号	宽度(m)	长度(m)	厚度(mm)	克重(g/m²)	颜色	包装
RHPF0056	2	3	0.25(±0.05)	160	一面蓝色 一面橘色	1个/包
RHPF0057	3	4				
RHPF0058	4	6				
RHPF0059	6	8				
RHPF0060	8	10				
RHPF0061	8	12				
RHPF0062	8	16				
RHPF0063	10	10				
RHPF0064	10	12				
RHPF0065	10	15				
RHPF0066	10	20				

产品特性

· PE加厚材质，双面涂层防水
· 高密度编织基布，耐撕扯性能强
· 防晒防雨，遮阳遮光
· 质地柔软，方便折叠收纳

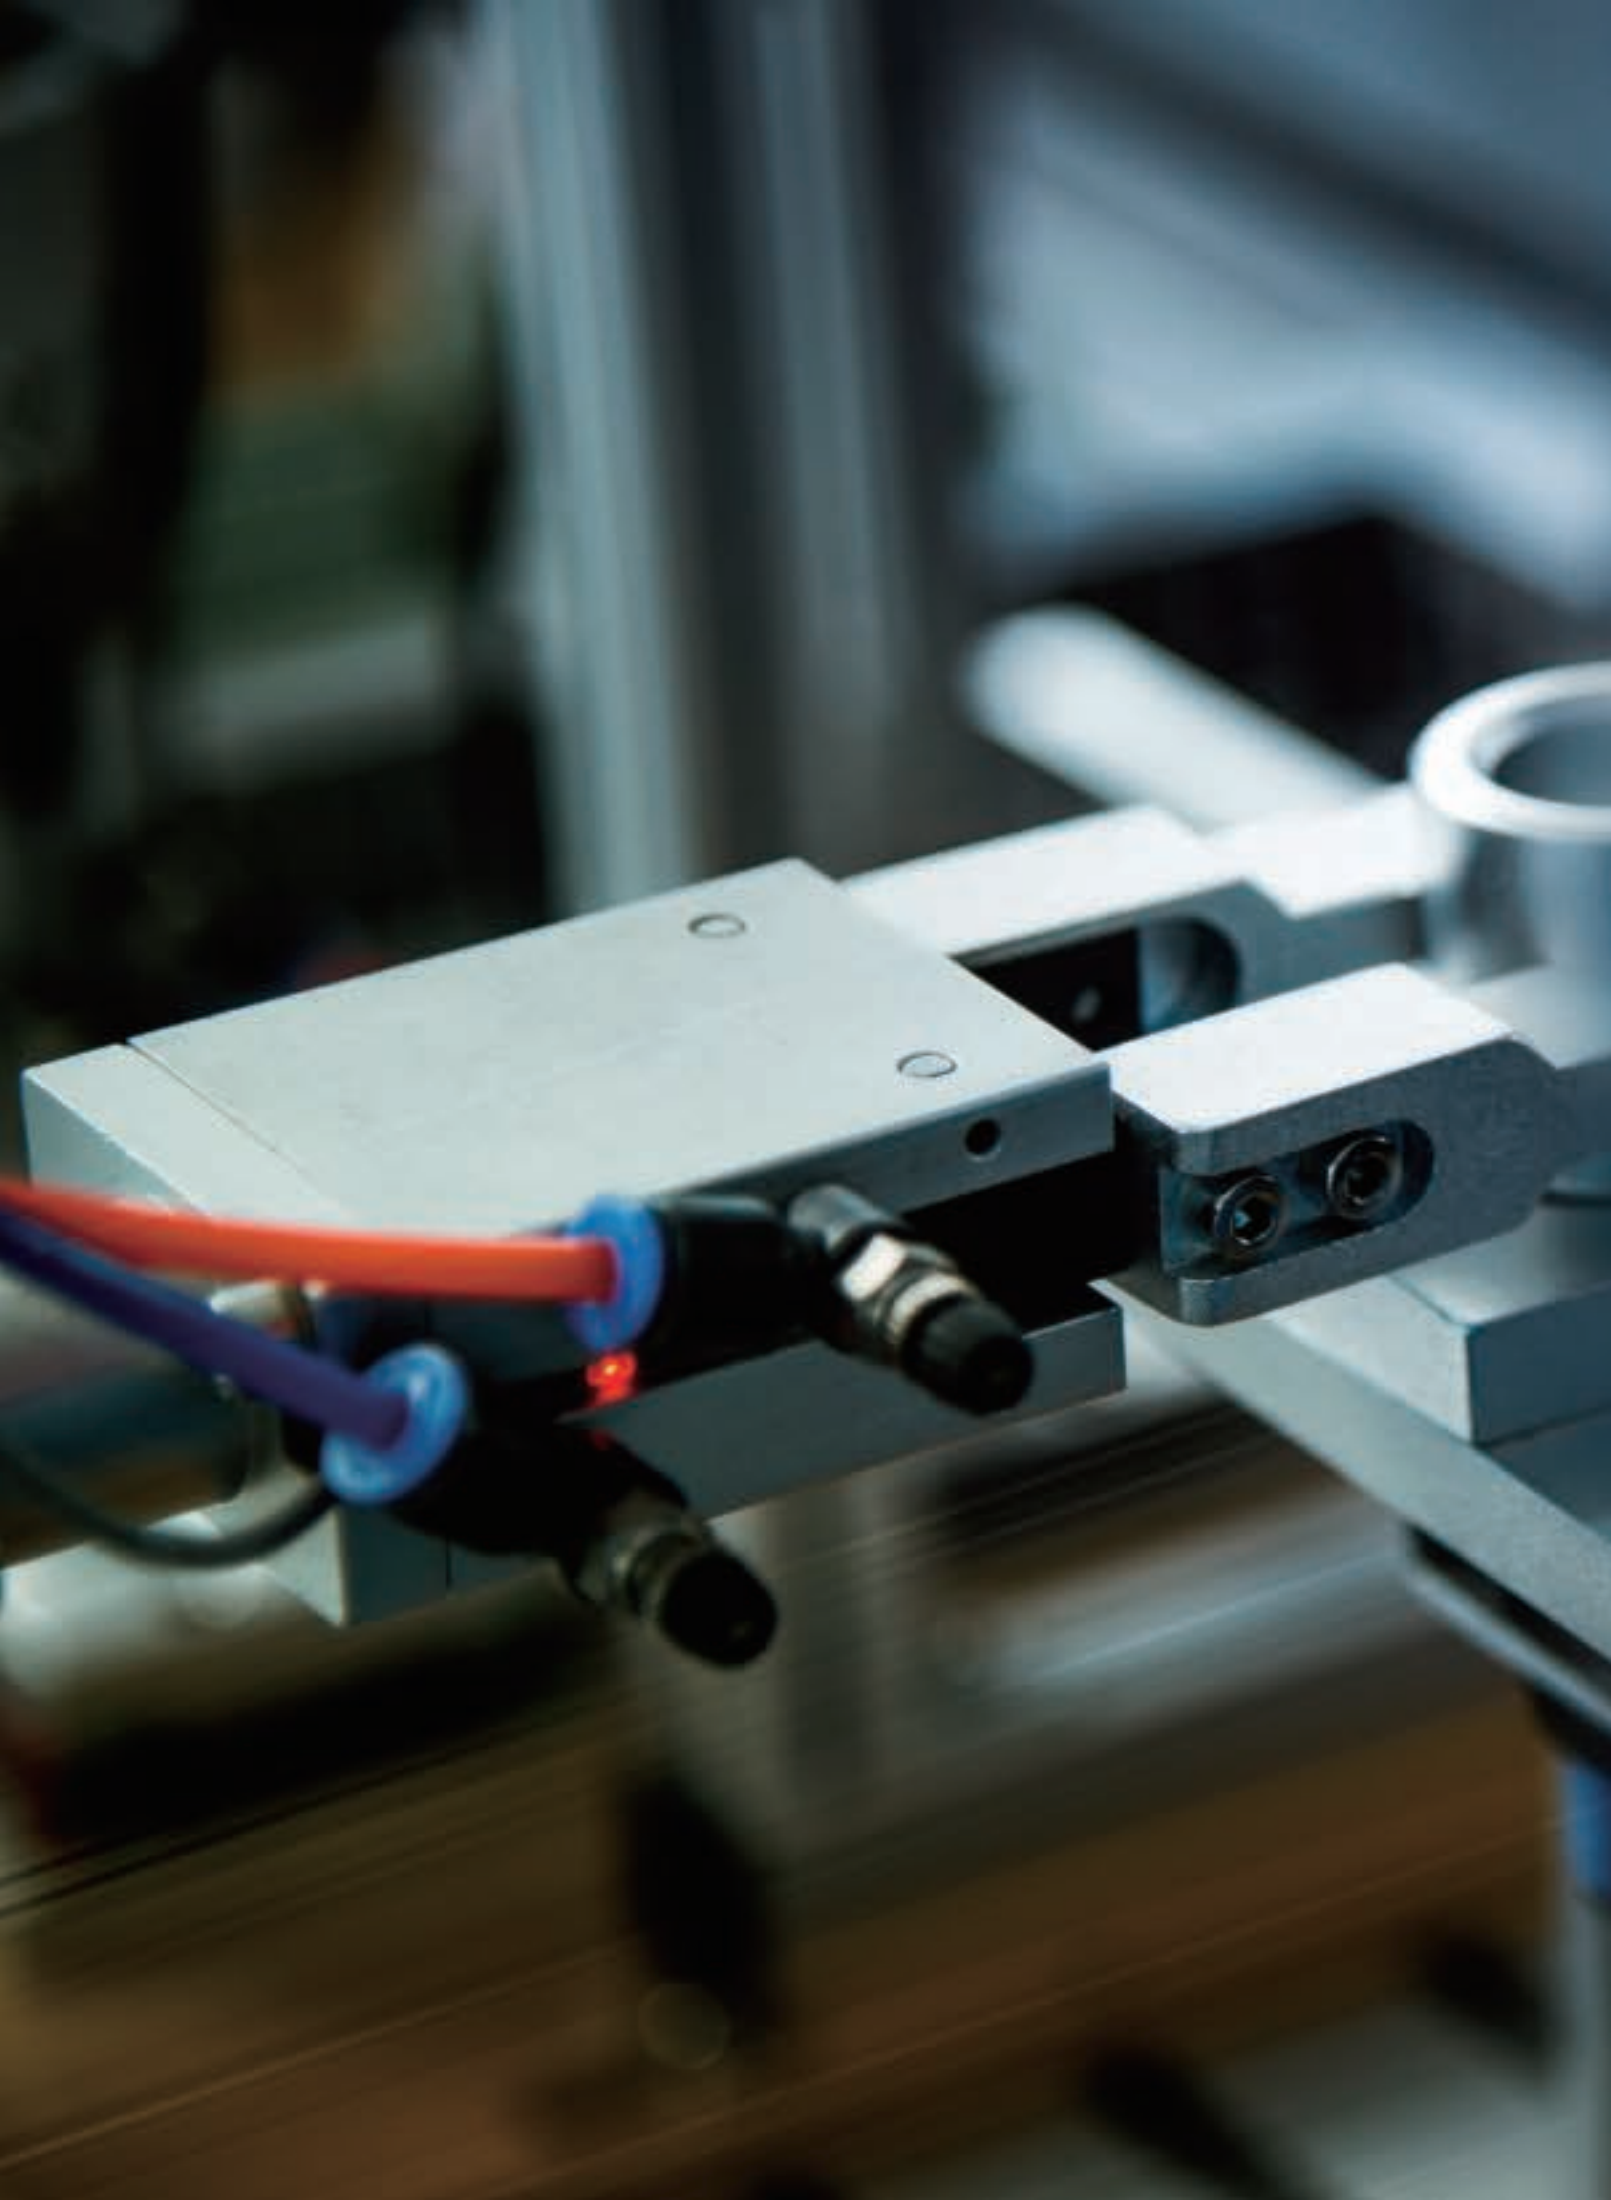



06

WORKSTATION


工位


工作台 / 工具存储

CATEGORY


加工车间 场景方案

满足生产现场的工具、零件存储管理需求

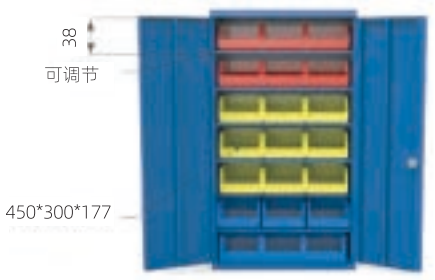


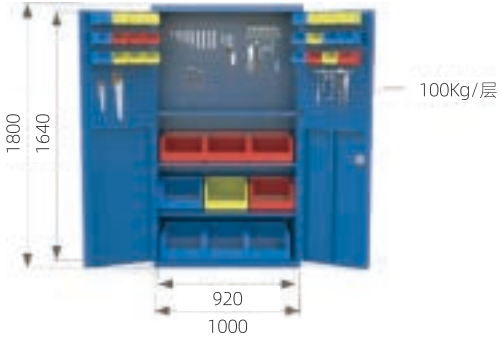



重载型工作台多种功能可组合搭配定制

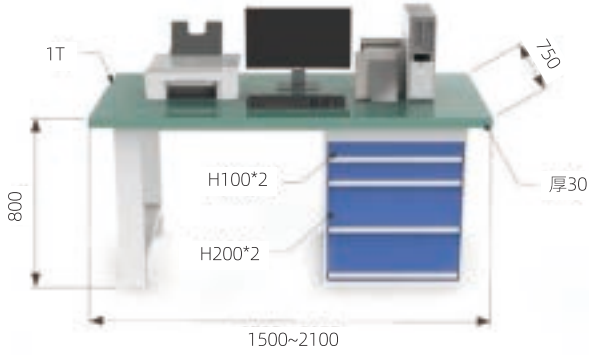



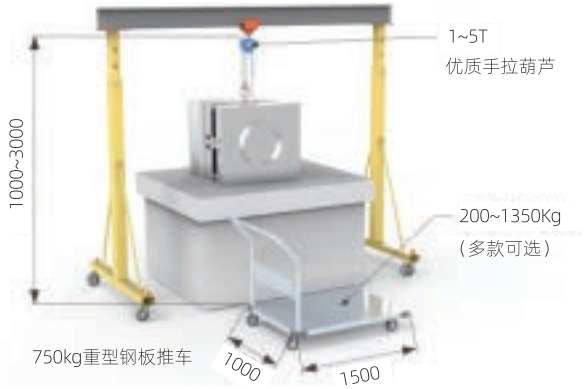

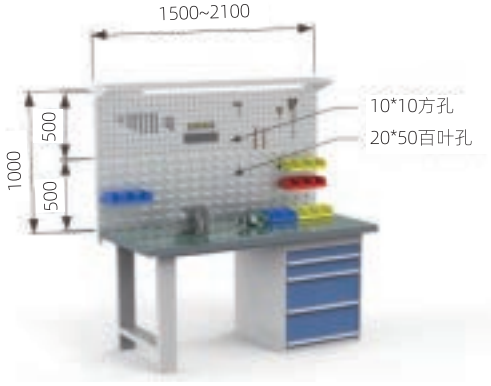


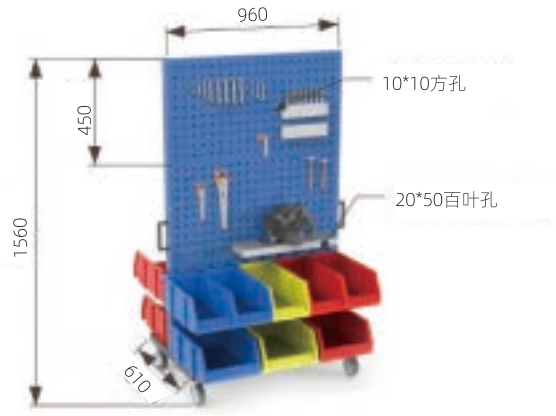


优化钳工作业



高度随意调节
使用便捷

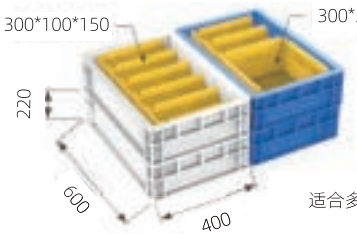

适合多种小零件周转

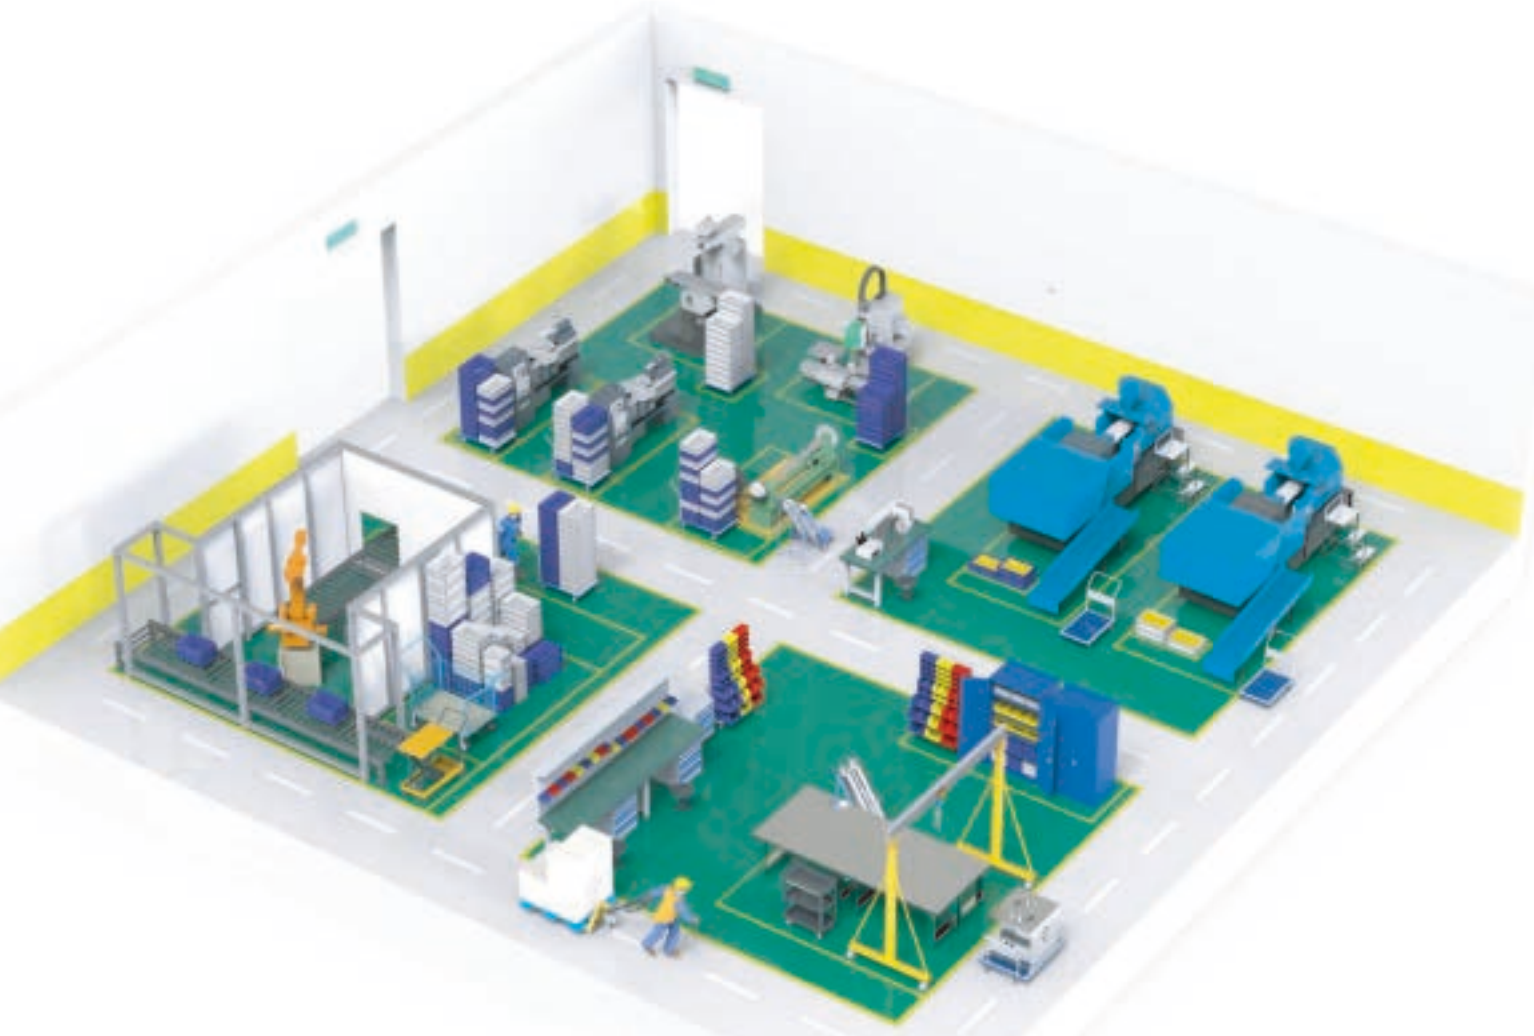

Raxwell 重型工作台

全金属结构工作台，采用优质冷轧钢板制作而成，结构牢固，安全美观
专为工厂车间储物设计，适用现场存储工具和零配件等



RHTD0004-0006 ▲



RHTD0007-0009 ▲



RHTD0010-0012 ▲



RHTD0013-0015 ▲

型号	类型	载重(kg)	尺寸			抽屉内尺寸
			长(mm)	宽(mm)	高(mm)	长*宽*高(mm)
RHTD0001	重型工作台	1000	1500	750	800	-
RHTD0002		800	1800			
RHTD0003		600	2100			
RHTD0004	重型工作台+三横抽	1000	1500			320*460*85
RHTD0005		800	1800			
RHTD0006		600	2100			
RHTD0007	重型工作台+二吊抽	1000	1500			460*460*75(上) 460*460*125(下)
RHTD0008		800	1800			
RHTD0009		600	2100			
RHTD0010	重型工作台+三吊抽	1000	1500			460*460*75
RHTD0011		800	1800			
RHTD0012		600	2100			
RHTD0013	重型工作台+四抽边柜	1000	1500			460*460*75(上两组) 460*460*125(下两组)
RHTD0014		800	1800			
RHTD0015		600	2100			

产品特性

· 有抽屉和层板两种部件选择，随意组合，满足不同使用场合的需求，是工厂5S管理的必备产品

· 抽屉可85%打开，每抽承重80KG，灰色喷塑vt

· 工作台框架采用优质冷轧钢板制作而成，桌脚为100*50mmC型钢，灰色喷塑y

· 桌面为50mm的绿色复合台面，表面为2mm高分子材料，耐酸碱、耐油、耐磨

· 桌面内部采用高压纤维板，表面平整度高，抗冲击性强

· 四周PVC包边，圆弧桌角，安全、美观、实用

Raxwell 带挂板重型工作台

重型工作台搭配多功能挂板组件，优化生产现场管理



RHTD0021-0022 ▲



RHTD0023-0025 ▲



RHTD0026-0028 ▲




RHTD0029-0031 ▲

型号	类型	挂板载重(kg)	载重(kg)	长(mm)	宽(mm)	台面高(mm)	总高(mm)	抽屉内长*宽*高(mm)
RHTD0020	带挂板重型工作台	≈50	1000	1500	750	800	1800	-
RHTD0021			800	1800				
RHTD0022			600	2100				
RHTD0023	带挂板重型工作台+三横抽		1000	1500				320*460*85
RHTD0024			800	1800				
RHTD0025			600	2100				
RHTD0026	带挂板重型工作台+三吊抽		1000	1500				460*460*75
RHTD0027			800	1800				
RHTD0028			600	2100				
RHTD0029	带挂板重型工作台+四抽边柜		1000	1500				460*460*75(上两组) 460*460*125(下两组)
RHTD0030			800	1800				
RHTD0031			600	2100				

产品特性

· 较重型工作台追加双挂板组件


· 另外配有插座和顶灯，进一步提升整体实用性



双挂板组件(默认百叶孔和方孔板各一片)



单控双5孔插座



顶灯

*产品组合多样，不同配件组合定制请详询销售人员

Raxwell 监控操作台



RHTO1001



RHTO1002



RHTO1003



RHTO1004

型号	类型	长度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	颜色
RHTO1001	单联	600	900	750	灰白
RHTO1002	双联	1200			
RHTO1003	三联	1710			
RHTO1004	四联	2400			

产品特性

· 优选钢材，结构稳固
· 台面设有走线孔设计
· 键盘抽屉，静音滑轨
· 散热透气孔

Raxwell 豪华型监控操作台带后背板



RHTO1005



RHTO1006



RHTO1007

型号	类型	长度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	颜色
RHTO1005	三联	3050	900	750	黑灰
RHTO1006	四联	4050			
RHTO1007	五联	5050			

产品特性

· 优选钢材，结构稳固
· E1级别防火板
· 键盘抽屉，静音滑轨
· 散热透气孔

Raxwell 置物柜

双开门带挂板重型工作台



带挂板柜-蓝色



带挂板柜-灰色



双开门-蓝色



双开门-灰色

型号	颜色	类型	外形尺寸(mm)	层数	抽屉数	抽屉尺寸(mm)	抽屉承重(kg)	层板承重(kg)	挂板方孔尺寸(mm)	孔间距(mm)
RHST0001	蓝	挂板门	1000*600*1800	3	2	900*360*75	50	100	10*10	38
RHST0002	灰									
RHST0003	蓝				3					
RHST0004	灰									
RHST0005	蓝				4					
RHST0006	灰									
RHST0007	蓝			4	2					
RHST0008	灰									
RHST0009	蓝				3					
RHST0010	灰									
RHST0011	蓝				4					
RHST0012	灰									
RHST0013	蓝			3	-					
RHST0014	灰									
RHST0015	蓝			4						
RHST0016	灰									
RHST0017	蓝			5						
RHST0018	灰									
RHST0019	蓝	平板门	1000*500*1800	3						
RHST0020	灰									
RHST0021	蓝			4						
RHST0022	灰									
RHST0023	蓝			5						
RHST0024	灰									

产品特性

· 产品整体焊接，结构牢固，钢板材料厚度1.2mm
· 柜门上配工业拉杆转锁，增加存储产品的安全性
· 层板可上下调节位置
· 双门内侧、柜体内上背部配有方孔挂板，可另配相应挂钩存储工具

Raxwell 双开门矮柜(二层板)



RHST0038



RHST0039



RHST0040



RHST0041

型号	层板	长度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	门板类型	颜色
RHST0038	2	900	500	1000	-	蓝
RHST0039						灰
RHST0040					亚克力可视窗门板	蓝
RHST0041						灰

产品特性

· 优选钢材，结构稳固
· 通用柜锁，安全保障
· 双层隔板，承重80KG

Raxwell 工具柜

RHTS0001-0002 ▸



型号	类型	尺寸(mm)	抽屉内尺寸(mm)	抽屉承重(kg)
RHTS0001	标准型	566*600*700	460*460*75(上) 460*460*125(下)	80
RHTS0002	抽屉带物料盒分隔板			

产品特性

· 四抽工具柜，配有防倾倒功能的连杆锁装置，一经上锁，抽屉全部锁住
· 抽屉配有铝合金把手，抽屉可85%打开
· 灰色框架+蓝色抽屉喷塑

Raxwell 工具车

RHTC0002、RHTC0005 ▸



RHTC0003、RHTC0006 ▸



型号	挂板	尺寸(mm)	每抽载重(kg)	抽屉内尺寸(mm)	特殊功能
RHTC0002	无	566*600*835	80	460*460*125(上) 460*460*75(下)	-
RHTC0003	有	566*600*1315			-
RHTC0005	无	566*600*835			抽屉带物料盒 分隔板
RHTC0006	有	566*600*1315			

产品特性

· 全金属结构工业储物柜，采用优质冷轧钢板制作而成，结构牢固，安全美观，专为工厂车间储物设计，适用存储工具和零配件等
· RHTC0005和RHTC0006第一个抽屉配分类零件盒（小盒12个，中盒6个，大盒3个），其余三个抽屉配3*3分隔
· 顶框中配有灰色条纹胶垫，防滑耐磨
· 配4个4"PU脚轮，2个定向轮，2个带刹万向轮，移动轻巧灵活
· 灰色框架+蓝色抽屉喷塑
· 抽屉配有防倾倒功能的连杆锁装置，一经上锁，抽屉全部锁住

Raxwell 工具柜/工具车

RHTC0007 ▸



RHTC0008 ▸



RHTC0009 ▸



型号	类型	尺寸(mm)	每抽承重(kg)
RHTC0007	单工具车	1000*500*835	80
RHTC0008	工具车带挂板	1000*500*1315	
RHTC0009	工具柜带挂板	1000*500*1180	

产品特性

· 右边为开门柜，配单独柜锁，内部含一块可调节高度的层板
· 挂板尺寸：558*500mm，挂板孔径10*10mm，中心距38mm，市场通用孔距，方便使用常规挂钩
· 灰色框架+蓝色抽屉喷塑
· 抽屉配有防倾倒功能的连杆锁装置，一经上锁，抽屉全部锁住

Raxwell 工具车

RHTC0010 ▸



RHTC0011 ▸



RHTC0012 ▸



RHTC0013 ▸



型号	层数	抽屉	尺寸(mm)	台面内尺寸(mm)	抽屉尺寸(mm)	抽屉承重(kg)	总载重(kg)
RHTC0010	二层	有	740*410*865	738*406*60	580*400*75	20	200
RHTC0011		无			-	-	
RHTC0012	三层	有			580*400*75	20	
RHTC0013		无			-	-	

产品特性

· 配圆管侧把手，方便推动
· 4英寸脚轮，两个固定的和两个活动带侧刹

RHTC0018 ▸



RHTC0019-0020 ▸



型号	层数	外尺寸(mm)	台面内尺寸(mm)	总载重(kg)
RHTC0018	3	1170*650*850	755*400*70	250
RHTC0019	2		915*615*70	
RHTC0020		1010*435*850		

产品特性

· 重载结构设计，注塑成型
· 适用于生产现场、维修车间等场合，便于工具归类，灵活移动，方便取用

RHTC0014 ▲



RHTC0015 ▲



RHTC0016 ▲



RHTC0017 ▲



RHTC0046 ▲



型号	抽屉数	拉门	尺寸(mm)	抽屉承重(kg)	配置
RHTC0014	6	无	688*460*848	小抽屉20 大抽屉35	5个580*400*75抽屉，1个580*400*154抽屉
RHTC0015	3	有	688*460*1006		2个580*400*75的抽屉，1个580*400*154的抽屉 1个600*390的带门柜体(带独立锁)
RHTC0016	7	无			5个580*400*75抽屉，2个580*400*154抽屉
RHTC0017	8	有	1052*460*1030		1个942*400*135抽屉，3个580*400*75抽屉，2个580*400*154抽屉 1个552*332的带门柜体(带独立锁):内置2个303*400*75抽屉
RHTC0046	7	无	688*470*1030		5个580*400*75抽屉，2个580*400*154抽屉

产品特性

· 配有旋开式连杆锁装置，一经上锁，同列抽屉全部锁住
· 配大扁管侧把手，握感舒适，方便推动
· 顶盖和抽屉均配有EVA垫，使用过程中保护漆面不受损伤






Raxwell 二抽一门组合工具车

RHTC0042 ▲ RHTC0043 ▲ RHTC0044 ▲ RHTC0045 ▲

型号	抽屉数	长度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	是否带挂板	颜色
RHTC0042	2	700	500	870	是	灰
RHTC0043						蓝
RHTC0044				1340	否	灰
RHTC0045						蓝

产品特性

· 优选钢材，结构稳固
· 门抽组合，合理收纳
· 4"重型脚轮，耐磨

Raxwell 手提工具箱







RHWB0001-0002 ▲ RHWB0003-0004 ▲ RHWB0005 ▲ RHWB0006-0007 ▲ RHWB0008 ▲

型号	类型	尺寸规格 (mm)	配置	钢板厚度 (mm)	材质	颜色	箱规
RHWB0001	14寸手提	360×150×115	-	0.8	冷轧钢板	蓝色	1个/箱
RHWB0002	16寸手提	410×155×120	内置1小斗				
RHWB0003	14寸手提3翻斗	360×165×185	3翻斗设计				
RHWB0004	17寸手提3翻斗	440×206×195	3翻斗设计				
RHWB0005	19寸手提5翻斗	495×200×290	5翻斗设计，内置4小斗				
RHWB0006	手提	428×177×184	内置1小斗				
RHWB0007	手提	508×218×243	内置1小斗				
RHWB0008	重型手提	1000×600×300	1.2mm冷轧钢板	1.2			

产品特性

· 采用优质冷轧钢板，经久耐用，不易变形
· 工具箱外整体喷漆处理，表面细滑，饱满有光泽
· 手感舒适，方便省力，承重力大



Raxwell 刀盘刀具车

RHWC00012-00017 ▸

型号	适用刀柄	顶盘刀具数量(PCS)	刀座刀具数量(PCS)	尺寸规格(mm)	脚轮配置	材质	箱规
RHWC00012	BT30	42	4*6	1000×600×880	5寸重型脚轮 2定向+2万向 每只承重150kg	冷轧钢板+ABS塑料	1台/箱
RHWC00013	BT40	30	4*5				
RHWC00014	BT50	16	4*4				
RHWC00015	HSK63	30	4*5				
RHWC00016	HSK80	16	4*4				
RHWC00017	HSK100	16	4*4				

产品特性

· 冷轧钢板，静电喷涂防腐防锈
· 三层设计，更大容量：上层：可放置经常使用的工具，随手易拿；左/右下两层：可放置同规格的常规工具，不易混乱
· 5寸高强度脚轮，车前2定向轮、车后2万向轮，推行平稳



Raxwell 刀具架

RHWC00018-00023 ▸

型号	适用刀柄	顶盘刀具数量(PCS)	尺寸规格(mm)	脚轮配置	材质	箱规
RHWC00018	BT30	4*8	1000×610×1350	4寸重型脚轮 2定向+2万向 每只承重150kg	冷轧钢板+ABS塑料	1台/箱
RHWC00019	BT40	4*7				
RHWC00020	BT50	4*6				
RHWC00021	HSK63	4*7				
RHWC00022	HSK80	4*6				
RHWC00023	HSK100	4*6				

产品特性

· 冷轧钢板，静电喷涂防腐防锈
· 四组刀具架，可分层收纳，层板可调角度及高度
· 4寸高强度脚轮，2定向轮+2万向轮，推行平稳，方向性好



Raxwell 4刀盘刀具柜

RHWC00024-00029 ▸

型号	适用刀柄	顶盘刀具数量(PCS)	尺寸规格(mm)	承重	材质	箱规
RHWC00024	BT30	4*45	1000×600×1800	单层板承重80kg	冷轧钢板+ABS塑料	1台/箱
RHWC00025	BT40	4*32				
RHWC00026	BT50	4*18				
RHWC00027	HSK63	4*32				
RHWC00028	HSK80	4*18				
RHWC00029	HSK100	4*18				

产品特性

· 冷轧钢板，静电喷涂防腐防锈
· 天地锁内芯，上下连杆互开率低
· 单层板承重80kg，可调角度及高度

Raxwell 挂钩

物料架挂钩是用于方孔挂板的配件，针对生产现场的小型少量多样的工具，方便分类存取，充分利用空间，整洁且高效

Raxwell 单斜挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0024	150*Φ6	扳手、线圈、套筒等带有可挂孔的工具
RHWT0023	100*Φ6	
RHWT0022	75*Φ6	
RHWT0021	50*Φ6	
RHWT0020	25*Φ6	



Raxwell 单直挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0015	100*Φ6	扳手、线圈、套筒等带有可挂孔的工具；相对于斜挂钩，防脱落能力更强，更适用于搬运移动
RHWT0014	25*Φ6	



Raxwell 套筒挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0016	75*Φ6	适用于套筒类工具存取



Raxwell 双斜挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0026	150*Φ6	榔头、钳类等
RHWT0025	100*Φ6	
RHWT0003	75*Φ6	
RHWT0002	50*Φ6	
RHWT0001	25*Φ6	



Raxwell 圆形挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0019	Φ80*Φ6	电钻、锤子等
RHWT0018	Φ60*Φ6	
RHWT0017	Φ40*Φ6	



Raxwell 钳类挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0008	150*Φ6	各式钳子



Raxwell U直挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0006	23*55*Φ6	钳子、螺丝刀、锤子等
RHWT0005	23*35*Φ6	
RHWT0004	70*35*Φ6	



Raxwell 六杆挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0009	235*145*Φ6	扳手、线圈、胶带、卷尺等



Raxwell 杆件挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0007	60*30	钢管、轴承、杠杆等



Raxwell 锯用挂钩

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0013	75*40	各式钢锯（需成对使用）



Raxwell 六角扳手架

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0012	100*20*90	各式六角扳手、钻头等



Raxwell 螺丝刀架

型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0011	370	各式螺丝刀



Raxwell 扳手架


型号	规格(mm)	适用范围
RHWT0010	135*(145/85)	各式扳手



产品特性

· 材质：钢制镀锌
· 适用方孔孔心间距为38mm的10*10mm的方孔挂板



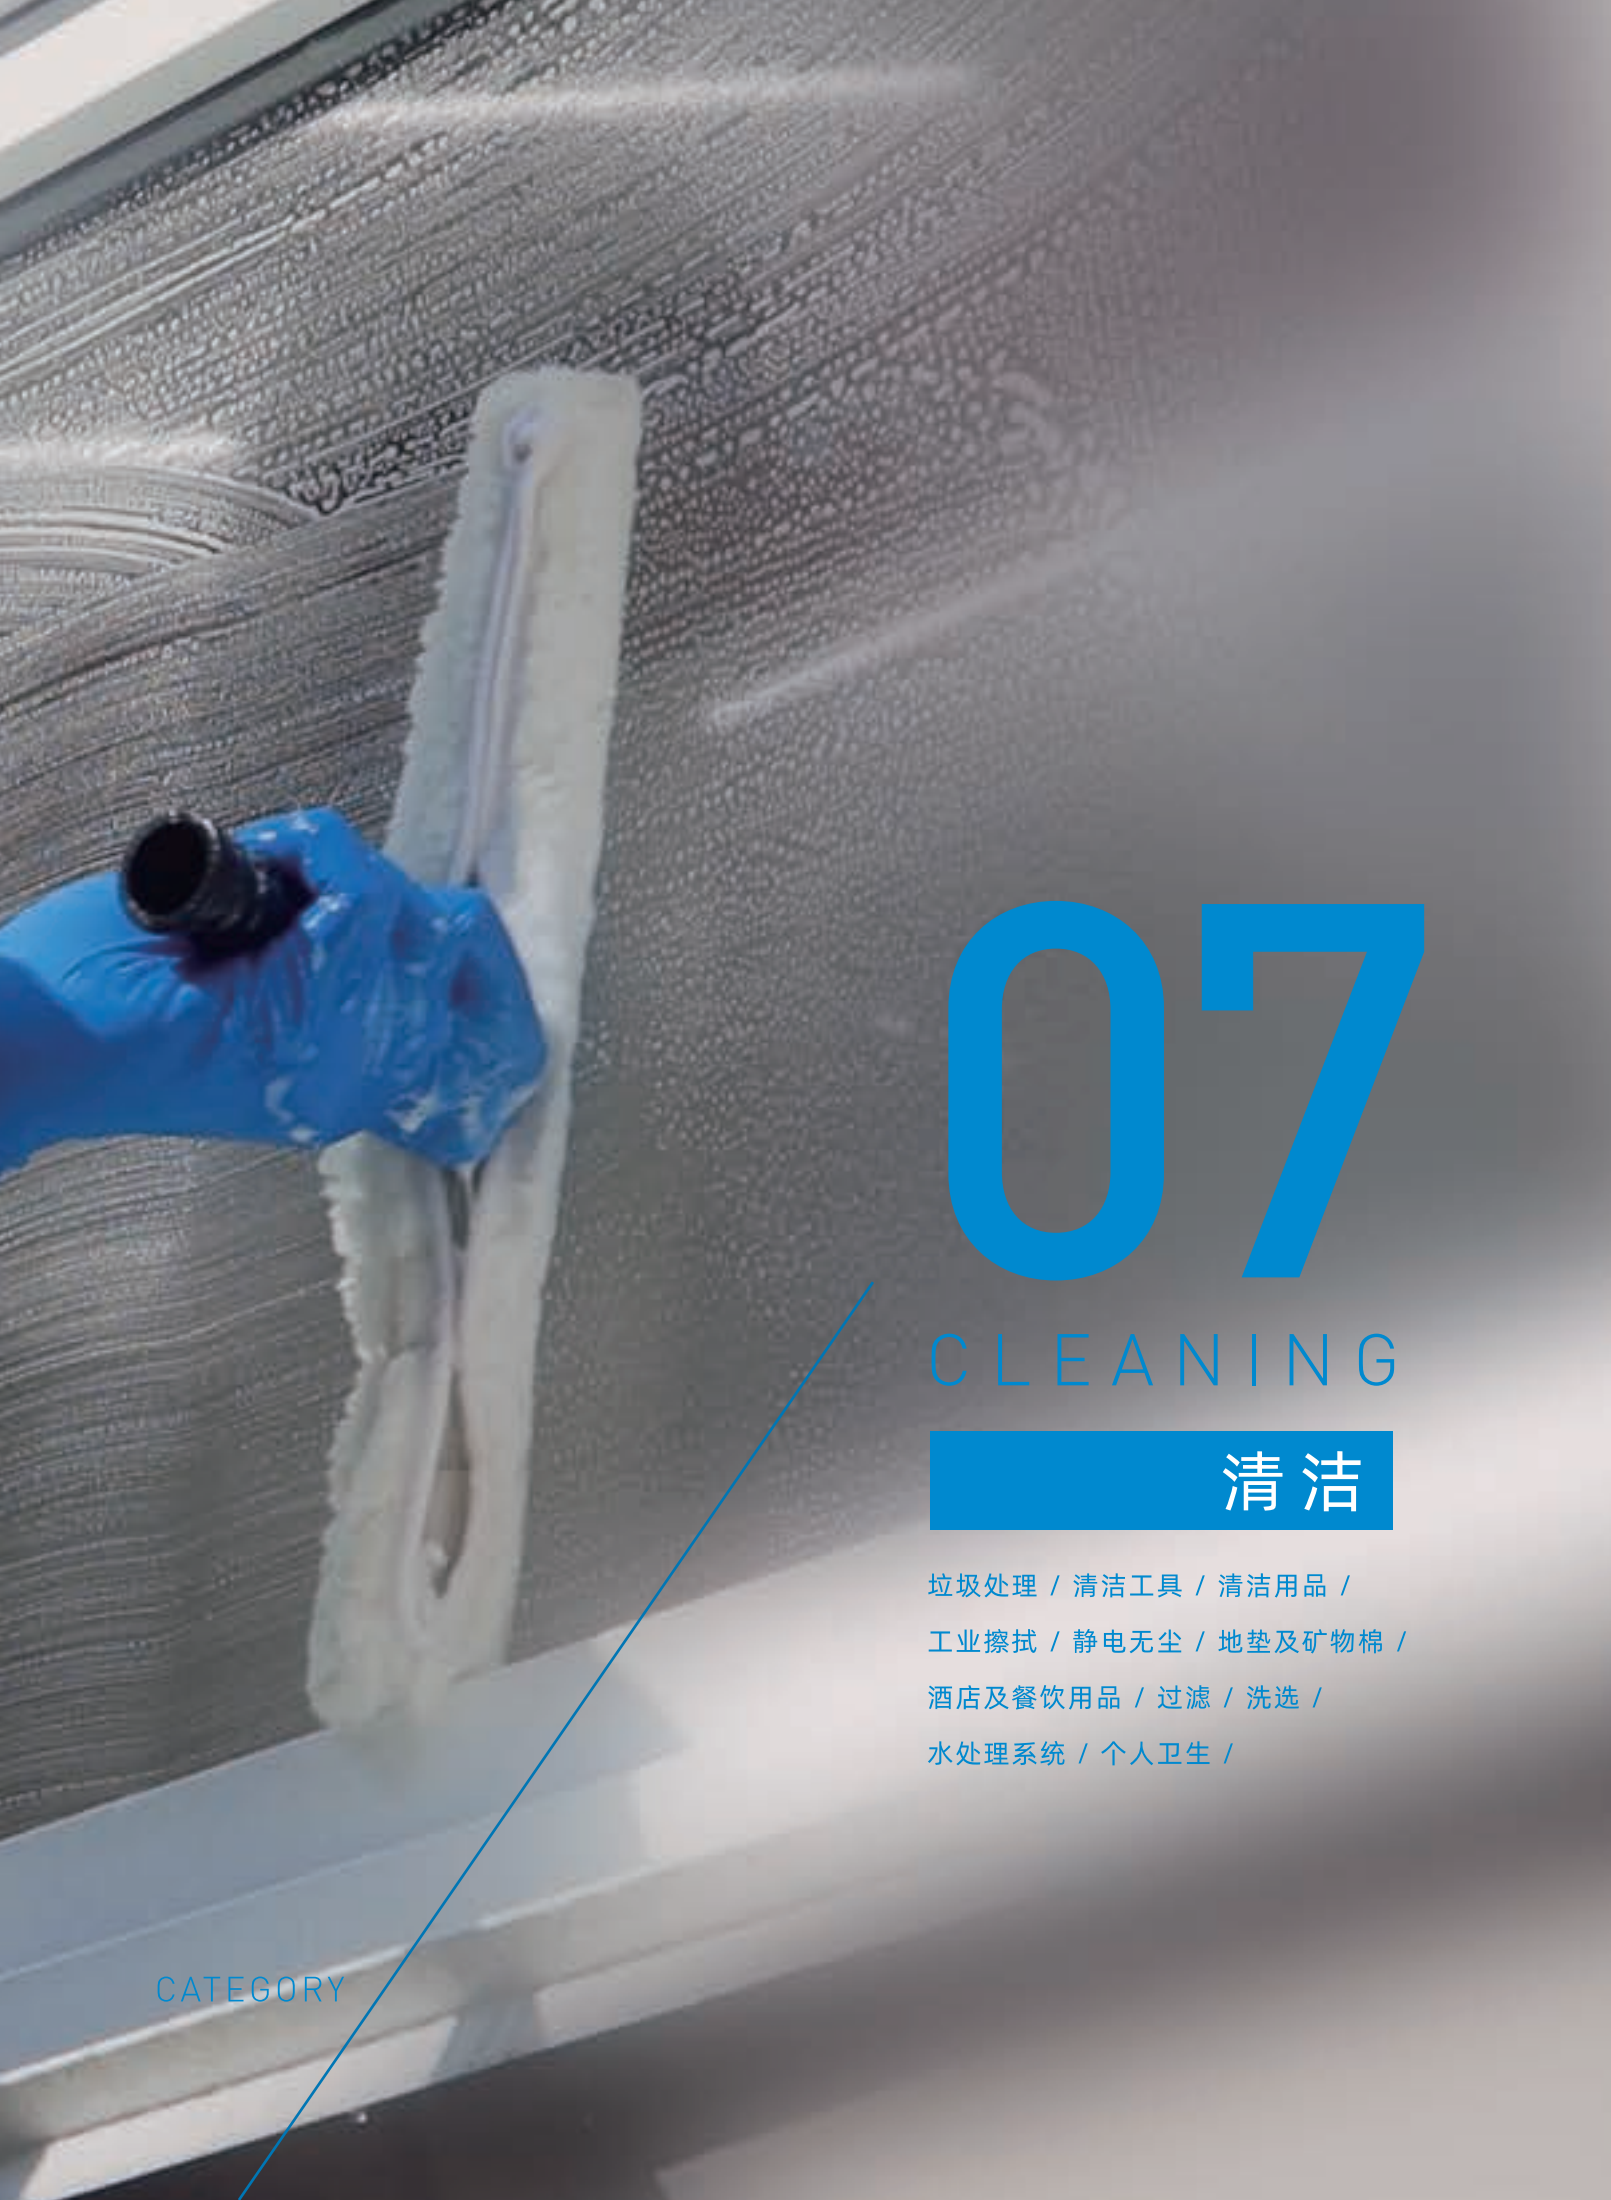

07

CLEANING

清洁

垃圾处理 / 清洁工具 / 清洁用品 /
工业擦拭 / 静电无尘 / 地垫及矿物棉 /
酒店及餐饮用品 / 过滤 / 洗选 /
水处理系统 / 个人卫生 /

CATEGORY

Raxwell 分类垃圾桶



红色



蓝色



黑色



绿色



咖啡色



灰黑色

型号	容量(L)	产品类型	颜色	材质	外形尺寸(cm)
RJRA1205	120	有害垃圾	红色	全新HDPE	56*46*94
RJRA1206		可回收物	蓝色		
RJRA1207		湿垃圾	咖啡色		
RJRA1208		干垃圾	黑色		
RJRA1209		厨余垃圾	绿色		
RJRA1210		其他垃圾	灰黑色		
RJRA2405	240	干垃圾	黑色		73.2*59*101
RJRA2406		有害垃圾	红色		
RJRA2407		湿垃圾	咖啡色		
RJRA2408		可回收物	蓝色		
RJRA2409		厨余垃圾	绿色		
RJRA2410		其他垃圾	灰黑色		

产品特性

· 环保新料制作，韧性好，抗老化无异味，结实不易破
· 醒目分类标识，环保分类
· 耐晒，耐雨淋，耐酸碱，耐老化
· 色规格全，加厚桶身设计，高强度耐冲击，可推拉省力
· 适用场景：楼道，街道，商场，厂区，园区，小区，银 行等各种清洁度较高的公共场合

Raxwell 脚踏式分类垃圾桶



RJRA2411



RJRA2412



RJRA2413



RJRA2414



RJRA2415



RJRA2416



RJRA2417



RJRA2418

型号	容量(L)	产品类型	颜色	材质	外形尺寸(cm)
RJRA2411	240	有害垃圾	红色	全新HDPE	73.2*59*101
RJRA2412		可回收物	蓝色		
RJRA2413		厨余垃圾	绿色		
RJRA2414		其他垃圾	灰黑色		
RJRA2415	80	其他垃圾	灰黑色		41*47*68
RJRA2416		有害垃圾	红色		
RJRA2417		可回收垃圾	蓝色		
RJRA2418		厨余垃圾	绿色		

产品特性

· 环保新料制作，PP材质，高温注塑成型，抗冲击耐用
· 加厚脚踏防滑耐用，开盖免弯腰
· 醒目分类标志，环保分类
· 耐晒，耐雨淋，耐酸碱，耐老化
· 适用场景：楼道，街道，商场，厂区，园区，小区，银行等清洁度较高的公共场合

Raxwell 两轮移动塑料垃圾桶


红色


黄色


草绿色


灰黑色


蓝色

型号	容量(L)	产品类型	能否挂车	颜色	材质	外形尺寸(cm)
RJRA1001	100	户外垃圾桶	不可挂车	红色	HDPE	47*55*80
RJRA1002				黄色		
RJRA1003				蓝色		
RJRA1004				草绿色		
RJRA1005				灰黑色		
RJRA1201	120		可挂车	红色		56*46*94
RJRA1202				黄色		
RJRA1203				蓝色		
RJRA1204				草绿色		
RJRA2401	240			红色		73.2*59*101
RJRA2402				黄色		
RJRA2403				蓝色		
RJRA2404				草绿色		

产品特性

· 环保新料制作，韧性好，抗老化无异味，结实不易破
· 耐晒，耐雨淋，耐酸碱，耐老化
· 颜色规格全，加厚桶身设计，高强度耐冲击，可推拉省力
· 适用场景：楼道，街道，商场，厂区，园区，小区，银行等各种清洁度较高的公共场合

Raxwell 双桶分类垃圾桶


RJRA1501


RJRA4001

型号	容量(L)	产品类型	颜色	材质	外形尺寸(cm)
RJRA1501	15	可回收物 & 其他垃圾	蓝灰	HDPE	30*27*37
RJRA4001	40				43*31*50

产品特性

· 环保新料制作，韧性好，抗老化无异味，结实不易破
· 醒目分类标识，环保分类
· 桶盖密封设计，防止放置垃圾后异味溢出
· 垃圾分格放置，拆卸式设计，内嵌提手也可作为压圈环防止垃圾袋跑偏
· 内桶可单独拿出清洗

垃圾袋的选型指南



圆形垃圾桶：

垃圾袋宽度（垃圾桶口直径x3.14÷2）
垃圾袋长度（垃圾桶高+垃圾桶口半径）



方形垃圾桶：

垃圾袋宽度（垃圾桶口长+宽）
垃圾袋长度（垃圾桶高+（垃圾桶口宽÷2））

方形垃圾桶适配的垃圾袋	
120*140cm 垃圾袋	适用240升垃圾桶
100*120cm 垃圾袋	适用120升垃圾桶
100*110cm 垃圾袋	适用100升垃圾桶
90*100cm 垃圾袋	适用60-80升垃圾桶
80*90cm 垃圾袋	适用30-50升垃圾桶
50*60cm 垃圾袋	适用20升垃圾桶
45*50cm 垃圾袋	适用15升垃圾桶

Raxwell 加厚特厚垃圾袋



背心垃圾袋



平口垃圾袋

型号	宽度 (cm)	长度 (cm)	厚度	产品类型	材质	颜色	包装规格
RJRP0101	50	60	双面2丝	背心	全新PE	黑色	30只/卷
RJRP0001	45	55	双面1.4丝	平口			
RJRP0002	50	60	双面1.6丝				
RJRP0003	70	80	双面3丝				50只/包
RJRP0012			双面4丝				
RJRP0004	80	100	双面3丝				
RJRP0013			双面4丝				
RJRP0005	90		双面3丝				
RJRP0014			双面4丝				
RJRP0006	100	120	双面3丝				
RJRP0015			双面4丝				
RJRP0007	120	140	双面4丝				20只/包
RJRP0016			双面5丝				

产品特性

· 采用全新聚乙烯材质，无毒无异味，健康安全
· 刺点压纹设计，用料加厚，封口更结实，不易破漏
· 韧性好，防穿刺，有效解决刺破，撕裂穿孔等问题
· 承重强，更耐重，恒温封口受力均匀，超大耐重
· 执行标准：GB/T 24454-2009



RJRQ0001-0007

Raxwell 光氧降解环保垃圾袋

型号	长度(cm)	宽度(cm)	颜色	厚度	规格
RJRQ0001	45	55	黑色	双面2丝	30只/卷
RJRQ0002	50	60		双面2.8丝	100卷/箱
RJRQ0003	60	80		双面3.2丝	50只/包 10包/袋
RJRQ0004	80	90		双面4.4丝	
RJRQ0005	90	110		双面4.4丝	
RJRQ0006	100	120		双面4.8丝	
RJRQ0007	120	140		双面4.4丝	

产品特性

· 可光氧降解，保护环境
· 优质HDPE材质，无异味
· 加厚防漏，更耐用



RJTMB001-004、RJTMB019

Raxwell 标准型大堂尘推

型号	产品类型	材质	长度 (cm)	宽度 (cm)	尺寸 (英寸)	搭配
RJTMB019	尘推	不锈钢管 优质棉推头	120	16	47	成套
RJTMB005			110		42	
RJTMB006			90		36	
RJTMB007			60		24	
RJTMB008			40		16	
RJTMB020	尘推罩	优质棉	120		47	47英寸标准尘推
RJTMB001			110		42	42英寸标准尘推
RJTMB002			90		36	36英寸标准尘推
RJTMB003			60		24	24英寸标准尘推
RJTMB004			40		16	16英寸标准尘推
RJTMB009	尘推杆	不锈钢	120	-	-	标准尘推

产品特性

· 优质棉尘推头，柔软吸水性强，不伤地面，容易清理，使用寿命长
· 合成纤维料背衬，耐磨性高
· 不锈钢尘推杆手柄颗粒防滑设计，遇水不打滑
· 杆厚度达0.8mm,轻便使用，不生锈
· 多种规格适用不同场景
· 搭配同规格尘推支架使用



RJTMB010-013、RJTMB022

Raxwell 豪华型大堂尘推

型号	产品类型	材质	长度 (cm)	宽度 (cm)	尺寸 (英寸)	搭配
RJTMB021	尘推	钛合金管 100%纯棉 推头	120	16	47	成套
RJTMB014			110		42	
RJTMB015			90		36	
RJTMB016			60		24	
RJTMB017			40		16	
RJTMB022	尘推罩	100%纯棉 推头	120		47	47英寸豪华尘推
RJTMB010			110		42	42英寸豪华尘推
RJTMB011			90		36	36英寸豪华尘推
RJTMB012			60		24	24英寸豪华尘推
RJTMB013			40		16	16英寸豪华尘推
RJTMB018	尘推杆	钛合金	120	-	-	豪华尘推

产品特性

· 高含棉量尘推头，吸水性能更好，纱线设计，不易脱散
· 加厚涤纶布背衬，可机洗，厚度更强，结实耐用
· 钛合金尘推杆，手柄防滑，舒适好用
· 杆强度更高，使用更轻便
· 多种规格适用不同场景
· 搭配同规格尘推支架使用



Raxwell 尘推支架

RJTMB023-027

型号	长度(cm)	宽度(cm)	尺寸
RJTMB023	120	16	47"
RJTMB024	110		42"
RJTMB025	90		36"
RJTMB026	60		24"
RJTMB027	40		16"

产品特性

· 铁架螺纹钢材质，耐磨腐蚀，经久耐用
· 加粗骨架设计，焊接牢固，使用寿命难



Raxwell 推水刮

RJTM0009-0014

型号	产品类型	基材	长度(cm)	尺寸(英寸)	单位
RJTM0009	钢板直胶	不锈钢支架	45	18"	套
RJTM0010		铝合金杆	55	22"	
RJTM0011		PVC胶条	75	30"	
RJTM0012	钢板直绵	不锈钢支架	45	18"	
RJTM0013		铝合金杆	55	22"	
RJTM0014		高弹海绵条	75	30"	

产品特性

· 可悬挂把手，方便收纳
· PVC胶条/高弹海绵条，刮水不留痕
· 优质铝合金杆，耐磨耐用
· 多规格可选



Raxwell 扫把簸箕套装

RJTB0001

型号	基材	规格	单位
RJTB0001	PP、不锈钢	扫把*1，簸箕*1	套

产品特性

· 加密梳毛，轻松清扫间隙
· 加长梳齿，不弯腰不脏手
· 45°倾角设计，无缝贴合
· 贴心卡扣，一体收纳，方便拿取

Raxwell 拖把



RJTM0001 RJTM0003 RJTM0004 RJTM0005

型号	产品类型	产品描述	材质	杆长度(cm)	拖把头宽度(cm)
RJTM0001	胶棉拖把	胶棉拖把	PP、不锈钢 PVA胶棉、泡棉	122	33
RJTM0002		胶棉拖把替换头	PVA胶棉	-	
RJTM0003	棉线拖把	压紧式地拖	铝合金、ABS塑料	120	11
RJTM0004		夹紧式地拖	棉纱线		18
RJTM0005		木柄宽拖把	黄色木杆、蓝白纱线		40

产品特性

· 地拖采用ABS一体式夹头，铝合金手柄，坚固耐用，锁扣设计方便更换
· 木柄宽拖把采用精选棉线，吸水能力强，木条压板，不易脱落；
可悬挂手柄，方便收纳
· 胶粘拖把采用优质PVA胶棉，快速吸水，双滚轮挤水条，轻松省力
· 多种类型可供选择，用于各种清洁工作





Raxwell 地板铲刀

RJTM0008 RJTM0007

型号	基材	规格(cm)	单位
RJTM0007	铝合金	10	10片/盒
RJTM0008	铝合金、ABS塑料		把

产品特性

· 手柄采用工程塑料，耐磨防滑
· 铝合金刀头和刀片，锋利耐用
· 安全刀盖，避免闲置时造成损坏



Raxwell 长柄地板刷

RJTB0003-0004

型号	基材	长度(cm)	尺寸(英寸)	单位
RJTB0003	PP刷丝刷板 喷塑铁柄	45	18"	套
RJTB0004		60	24"	

产品特性

· 防滑把手，符合人体工学；烤漆铁杆，握感舒适
· PP料刷毛，耐磨耐用；双孔设计，双侧接驳口



Raxwell 不锈钢玻璃刮

RJTG0001-0002

型号	基材	长度(cm)	尺寸(英寸)	单位
RJTG0001	不锈钢 天然橡胶	35	14"	个
RJTG0002		40	16"	

产品特性

· 天然橡胶包裹手柄，防滑
· 橡胶刮条，去污彻底，不伤物品
· 不锈钢支架经久耐用
· 弹簧夹扣，方便更换



Raxwell 不锈钢玻璃刮条

RJTG0003-0004、RJTG0009

型号	基材	长度(cm)	尺寸(英寸)	单位
RJTG0003	天然橡胶	35	14"	个
RJTG0004		40	16"	
RJTG0009		105	41"	

产品特性

· 天然橡胶、质地柔软
· 水密性好，刮水性强



Raxwell 涂水器

RJTG0008

型号	基材	长度(cm)	尺寸(英寸)	单位
RJTG0008	塑料、纤维毛套	35	14"	个

产品特性

· 工程塑料一体式手柄
· 纤维毛套干湿两用
· 毛头可快速拆卸安装





Raxwell 铝合金伸缩杆

RJTG0005-0007　RJTG0010-0013

型号	产品类型	尺寸(m)	Min(cm)	Max(cm)
RJTG0005	双节	1.2	75	120
RJTG0006		2.4	130	240
RJTG0007		3.6	140	360
RJTG0010	三节	3.6	140	360
RJTG0011		4.5	170	450
RJTG0012		6	200	600
RJTG0013		9	320	900

产品特性

· 手柄表面有凹凸感，防滑
· 加厚铝合金杆，坚固耐用
· 自动调节，伸缩自如，一杆多用



Raxwell 玻璃清洁组合

RJTG0014-0016

型号	基本配置	规格	Min(cm)	Max(cm)
RJTG0014	35cm玻璃刮 + 35cm涂水器	1.2m双节伸缩杆	75	120
RJTG0015		3.4m双节伸缩杆	130	240
RJTG0016		3.6m双节伸缩杆	140	360

产品特性

· 手柄表面有凹凸感，防滑
· 加厚铝合金杆，坚固耐用
· 自动调节，伸缩自如，一杆多用



Raxwell 加厚单桶榨水车

RJTW0001

型号	基材	容量(L)	单位
RJTW0001	工程塑料	32	个

产品特性

· 全新加厚工程塑料，超厚实；手柄加长加粗，超省力
· 适合多尺寸拖把，超实用；高强度弹簧，超耐用
· 360°万向脚轮，超静音

Raxwell 可移动拖把架


RJTR0001


RJTR0002


RJTR0003

型号	产品类型	材质	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
RJTR0001	10挂12钩	双层复合管钢材	680	410	800-1350
RJTR0002	16挂20钩		980		
RJTR0003	20挂24钩		1280		

产品特性

· 高品质板材，双层复合管，高度可调节，承重加强
· 内置弹簧，自动卡扣，挂晒各类清洁用品
· 固定接水盘，接水更稳，移动万向轮360度旋转
· 多种尺寸规格可供选择
· 适用范围：工厂、学校、办公室、医院等地方清洁工具的收纳整理


RJPH0001-0004

Raxwell 喷壶

型号	产品类型	基材	规格	颜色	单位
RJPH0001	直喷	PP	560	红黄蓝绿随机	个
RJPH0002	喷雾				
RJPH0003	直喷		700		
RJPH0004	喷雾				

产品特性

· 全新喷头，压力大，喷水效果好
· 加长喷杆，一手掌握，握感舒适
· 精准刻度，直观显示当前余量


RJTC0001

Raxwell 海绵百洁布

型号	基材	规格(cm)	包装	单位
RJTC0001	PET+海绵	11*7*4	10片/包	包

产品特性

· 除污粒子和优质海绵，高效去污
· 柔软海绵层，快速起泡
· 柔韧百洁布，内含金刚砂，强效去污

Raxwell 超细纤维吸水毛巾


白色


蓝色


咖色

型号	材质	长度(mm)	宽度(mm)	颜色	单位
RJTD0004	超细纤维	350	560	白色	条
RJTD0005				蓝色	
RJTD0006				咖色	
RJTD0007		340	700	白色	
RJTD0008				蓝色	
RJTD0009				咖色	

产品特性

·超细纤维材质双倍吸水，不易掉毛
·不易掉色，不易起球，不易伤物体表面
·用途广泛，好用不闲置
·适用物业、保洁、居家、车用，维修、办公室等


RJTD0001

Raxwell 超细纤维抹布

型号	基材	规格(cm)	包装	单位
RJTD0001	100%超细纤维	30*30	5片/包	包

产品特性

· 100%超细纤维，擦拭无痕；助洁因子，强力自洁
· 吸水性好，轻松拧干；不掉毛不掉色


RJTS0001

Raxwell 金属钢丝球

型号	基材	规格(g)	包装	单位
RJTS0001	不锈钢金属丝	15	6个/包	包

产品特性

· 内螺旋设计，不易松散变形
· 不锈钢金属丝，不易生锈
· 细密丝网，轻松去污

Raxwell 纸巾



RJCP0001



RJCP0003



RJCP0002

型号	产品类型	材质	长度(mm)	宽度(mm)	箱规
RJCP0001	三层盒装抽纸	原生竹浆	180	190	48盒/箱
RJCP0003	双层面抽纸	原木浆	130	190	200抽/包 48包/箱
RJCP0002	单层擦手纸		225	230	200抽/包 20包/箱

产品特性

· 经过450度高温消毒，不漂白，无荧光
· 双层抽纸采用100%原木浆，质地柔软，环保健康
· 三层抽纸采用原生竹浆，可直接接触食品，擦拭餐具杯具，不易掉渣
· 单层擦手纸特有压花工艺，韧性吸水，纸张不易破



Raxwell 防暑降温急救包

RJCR0001

型号	产品内包含
RJCR0001	止痒抑菌液*1瓶、驱蚊液*1瓶、花露水*1瓶、碘伏消毒液*10支、卫生湿巾*2片 酒精棉片*10片、创口贴*2片、退热贴*1片、一次性速冷冰袋*1个、收纳包*1个

产品特性

·驱虫止痒，防暑降温
·消毒清创，止血包扎
·居家必备，方便携带
·高温慰问，员工福利



Raxwell 毛巾

RJCT0001-0004

型号	产品类型	材质	长度(cm)	宽度(mm)	克重(g)	单位
RJCT0001	超柔纱毛巾	100%棉 (锻档及装饰部分除外)	72	36	90	条
RJCT0002	纯棉大毛巾		70	35	100	
RJCT0003	竹纤维毛巾	78%再生纤维素纤维 + 22%棉	75	35	110	
RJCT0004	竹纤维方巾		35	35	55	

产品特性

· 强劲吸水
· 柔软顺滑
· 不易掉毛

Raxwell 擦拭纸/布



RJIP0002



RJIP0006



RJIP0007

型号	RJIP0002	RJIW0006	RJIW0007
产品名称	标准型擦拭纸	全能型擦拭布	多功能擦拭布
颜色	棕黄色	白色	蓝色
材质	木浆	木浆、聚丙烯	木浆、聚酯纤维
规格(cm)	23*40	30*34	23*34
包装	420张/卷, 2卷/箱	900张/卷, 1卷/箱	500张/卷, 2卷/箱
吸收量	中	高	高
湿强度	中高	高	高
耐磨性	低	中	高
抗溶剂性能	中	中高	中高
单位	箱	箱	箱
适用对象	轻量污染物	中高量污染物	大量污染物
适用表面类型	较光滑平整	普通粗糙	中等粗糙
推荐使用环境/行业	普通工作间 机械加工 玻璃制品 机械保养 汽车零部件制造	普通工作间 机械加工 油墨印刷 机械保养 汽车零部件制造	普通工作间 十万级洁净室 精密机加工 交通制造 零部件制造 洁净度高要求行业

产品特性

· 吸水吸油
· 易降解材料，安全环保
· 一擦即净，方便高效



Raxwell 无尘布

RJIW0001-0005、RJIW0008-0010

型号	类型	等级	克重 (g/m²)	规格 (片/包/箱)	尺寸 (in)	材质
RJIW0001	聚酯纤维 无尘布	百级	120	100片/包,15包/箱	9*9	100%涤纶
RJIW0002			140			
RJIW0003	亚超细无尘布		110	100片/包, 20包/箱		
RJIW0004	超细无尘布		180	100片/包, 10包/箱		75%涤纶 + 25%锦纶
RJIW0005			230			
RJIW0008	防静电无尘布 导电丝间距 1cm	百级	180	100片/包，15包/箱	9*9	超细纤维 + 高性能永久导电纤维
RJIW0009		千级			6*6	
RJIW0010		万级		400片/包，15包/箱	4*4	

产品特性

· 极低的微粒含量和纤维脱落量
· 高强度的合成纤维，不易断裂
· 卓越的毛细管内部剥离效应，有效的清除微粒和油性污垢，不会造成二次污染
· 百级无尘室折叠包装

Raxwell 粘尘滚筒系列



粘尘滚筒



粘尘滚筒手柄



粘尘筒手柄伸缩杆

型号	产品类型	产品材质	尺寸	颜色	包装规格
RJSD0001	粘尘滚筒	膜：PE膜 PE涂胶无纺布 胶水：水溶性涂料 (不含任何重金属及化学成分)	4英寸	白色	100层/卷 5卷/包
RJSD0002			6英寸		
RJSD0003			8英寸		
RJSD0004			10英寸		
RJSD0005			12英寸		
RJSD0006			4英寸	蓝色	
RJSD0007			6英寸		
RJSD0008			8英寸		
RJSD0009			10英寸		
RJSD0010			12英寸		
RJSD0011	粘尘筒手柄	笼身：镀铬铁 握把：PE料	4英寸	蓝白	1个
RJSD0012			6英寸		
RJSD0013			8英寸		
RJSD0014			10英寸		
RJSD0015			12英寸		
RJSD0016	粘尘筒手柄伸缩杆	PE料、铝合金	0.6~1.2米		

产品特性

- 多种尺寸规格可供选择
- 使用后物体表面无胶水残留物
- 独特的切割方式更容易将用过的粘膜撕开
- 同尺寸粘尘滚筒与粘尘手柄搭配使用功能，也可搭配手柄伸缩杆使用，拆卸方便，快速清除物体表面的污染物和灰尘



RJSM0001



RJSM0002

Raxwell 无尘拖把

型号	产品类型	杆长(cm)	拖把头尺寸(cm)	颜色	搭配
RJSM0001	塑料无尘拖把	80-125	39*21	绿/红	成套
RJSM0002	不锈钢无尘拖把	150	40*9.5	原生色	成套
RJSM0003	拖把布	-	40*20	白色	轻便无尘拖把
RJSM0004			40*10		不锈钢无尘拖把

产品特性

- 超薄大面板，有效清洁任意角落，吸附能力强，不掉屑
- 不锈钢拖把头部位可自收设计，可高温灭菌，有效除尘，拆卸简单
- 塑料无尘拖把更加轻便省力




RJSA0001-0003

Raxwell 粘尘垫

型号	材质	颜色	单面粘性	规格(英寸)	厚度(mm)	层数	每盒(本)	胶水成份
RJSA0001	低密度	蓝色	中性	24"*36"±5%	0.035±0.005	30	10	白胶联丙烯酸酯乳液 不含任何重金属及化学有效成份
RJSA0002	聚乙烯			26"*45"±5%	0.032±0.005			
RJSA0003	(LDPE)			18"*36"±5%	0.040±0.005			

产品特性

- 能有效地粘除鞋底和车轮上的尘土，最大限度地减少尘埃对净化环境质量的影响，从而达到简易除尘的效果
- 边角上的1-30数字标识便于识别更换
- 洁净的粘胶膜抑制细菌的生长



RJMA0001-0004

Raxwell 防静电台垫

型号	宽(m)	长(m)	厚度(mm)	基材	颜色
RJMA0001	0.6	10	2	PVC-聚氯乙烯	绿色
RJMA0002	0.8				
RJMA0003	1				
RJMA0004	1.2				

产品特性

- 优质材质，安全环保；防静电性能好，品质保证
- 高韧性，高弹力，可任意弯折；双层复合，使用寿命长



红色



灰色

Raxwell 除尘刮沙垫

型号	产品类型	长(m)	宽(m)	厚度(mm)	基材	颜色
RJMD0001	PVC圈丝 细丝有底	0.9	0.6	11	环保PVC	红色
RJMD0002						灰色
RJMD0003		0.8	1.2			红色
RJMD0004						灰色
RJMD0005		5				红色
RJMD0006						灰色
RJMD0007		15				红色
RJMD0008						灰色

产品特性

- 表面圈丝结构，水渍污渍下沉
- 底层防水防渗，方便打理
- 高密度环保PVC，柔软抗卷曲
- 背部防滑，贴合地面更安全




Raxwell 除尘刮沙防滑垫

红色 灰色

型号	产品类型	长(m)	宽(m)	厚度(mm)	基材	颜色
RJMD0009	双条纹复合垫+PVC底	1	0.6	8	聚丙烯+聚酯纤维混纺	红色
RJMD0010						灰色
RJMD0011		1.5	0.9			红色
RJMD0012						灰色
RJMD0013		1	1.2			红色
RJMD0014						灰色
RJMD0015		5				红色
RJMD0016						灰色
RJMD0017		15				红色
RJMD0018						灰色

产品特性

· 毯面采用聚丙纶纤维，耐磨耐用
· 凹槽设计，增加摩擦，有效刮沙除尘
· PVC背衬，柔软耐磨，不易老化；可自行裁剪




Raxwell 入口除尘刮沙防滑垫

红色 灰色

型号	产品类型	长(m)	宽(m)	厚度(mm)	基材	颜色
RJMD0019	原边橡胶底	0.6	0.9	8	合成纤维+合成橡胶	棕色
RJMD0020						灰色
RJMD0021		0.9	1.5			棕色
RJMD0022						灰色

产品特性

· 毯面耐磨耐蹭，吸油吸水
· 防滑背衬，减震，美观
· 热熔粘合工艺，毯面与底部牢固粘合
· 简单拍打或吸尘器清理即可洁净如新




Raxwell 镂空除尘防滑刮雪垫

红色 灰色

型号	产品类型	长(m)	宽(m)	厚度(mm)	基材	颜色
RJMD0023	三合一拼块式(36片含边角)	0.75	1.5	25	PP材质	红色
RJMD0024						灰色
RJMD0025	三合一拼块式(21片含边角)	0.6	1.2			红色
RJMD0026						灰色

产品特性

· 加密草尖扫设计，防止鞋跟陷入
· PP毛刷，有效去污
· 边条转角构造牢固
· 底部输水设计，排水迅速




Raxwell 抗疲劳地垫

黑色+黄边 黑色

型号	产品类型	长(cm)	宽(cm)	厚度(cm)	基材	颜色
RJMF0001	铁板纹单层结构	90	60	1.2	PVC	黑色+黄边
RJMF0002		150				
RJMF0003	铁板纹双层结构	90				
RJMF0004	防滑孔垫结构	91	61.4	1.45	橡胶	黑色
RJMF0005	凸球形空气气囊结构	44	59			

产品特性

· 铁板纹抗疲劳地垫，警示防滑，柔韧性强
· 安全防滑孔垫，疏水防滑，坚固耐磨
· 凸球形橡胶拼接垫，脚感舒适，防滑耐磨
· 多种类型可供选择，可根据需求定制尺寸
· 适用范围：服务台，车间流水线，机器设备周边、酒店后厨等




Raxwell 疏水防滑垫

红色 灰色

型号	产品类型	幅宽(m)	长度(m)	厚度(mm)	基材	颜色
RJMH0021	单刮刀	1.2	1	4.5	软性加密pvc	红色
RJMH0022						灰色
RJMH0023		0.9				红色
RJMH0024						灰色
RJMH0025	双刮刀	1.2		5		红色
RJMH0026						灰色
RJMH0027		0.9				红色
RJMH0028						灰色

产品特性

· 特殊Z字形结构，单刮刀/双刮刀设计，可选择
· 优质软性pvc材质，加密加厚，手撕不烂，使用寿命更长
· 可根据需求自由裁剪



Raxwell 悬浮地板

RJMH0019

型号	产品类型	长(cm)	宽(cm)	厚度(cm)	基材	颜色
RJMH0019	双层结构雪花纹	30.5	30.5	1.53	PVC	红色/黄色/蓝色/绿色

产品特性

· 底部支撑结构，防止滑动
· 边条卡扣式设计，更贴合地面
· 冲洗方便，疏水防滑耐磨，安装简单，随意拆卸
· 适用于篮球场、羽毛球场、幼儿园等地




Raxwell 绝缘垫

RJMI0001-0054 ▲ RJMI0055-0099 ▲

型号	产品类型	厚度(mm)	宽度(m)	长度(m)	颜色	耐压值(KV)
RJMI0001	光面平面	3	1	1	黑色	5
RJMI0002				5	黑色	
RJMI0003				10	黑色	
RJMI0004				1	红色	
RJMI0005				5	红色	
RJMI0006				10	红色	
RJMI0007				1	绿色	
RJMI0008				5	绿色	
RJMI0009				10	绿色	
RJMI0010		5		1	黑色	10
RJMI0011				5	黑色	
RJMI0012				10	黑色	
RJMI0013				1	红色	
RJMI0014				5	红色	
RJMI0015				10	红色	
RJMI0016				1	绿色	
RJMI0017				5	绿色	
RJMI0018				10	绿色	
RJMI0019		6		1	黑色	15
RJMI0020				5	黑色	
RJMI0021				10	黑色	
RJMI0022				1	红色	
RJMI0023				5	红色	
RJMI0024				10	红色	
RJMI0025				1	绿色	
RJMI0026				5	绿色	
RJMI0027				10	绿色	
RJMI0028		8		1	黑色	25
RJMI0029				5	黑色	
RJMI0030				10	黑色	
RJMI0031				1	红色	
RJMI0032				5	红色	
RJMI0033				10	红色	
RJMI0034				1	绿色	
RJMI0035				5	绿色	
RJMI0036				10	绿色	
RJMI0037		10		1	黑色	30
RJMI0038				5	黑色	
RJMI0039				10	黑色	
RJMI0040				1	红色	
RJMI0041				5	红色	
RJMI0042				10	红色	
RJMI0043				1	绿色	
RJMI0044				5	绿色	
RJMI0045				10	绿色	
RJMI0046		12		1	黑色	35
RJMI0047				5	黑色	
RJMI0048				10	黑色	
RJMI0049				1	红色	
RJMI0050				5	红色	
RJMI0051				10	红色	
RJMI0052				1	绿色	

型号	产品类型	厚度(mm)	宽度(m)	长度(m)	颜色	耐压值(KV)
RJMI0053	光面平面	12	1	5	绿色	35
RJMI0054				10	绿色	
RJMI0055	防滑平面	3		1	黑色	5
RJMI0056				5	黑色	
RJMI0057				10	黑色	
RJMI0058				1	红色	
RJMI0059				5	红色	
RJMI0060				10	红色	
RJMI0061				1	绿色	
RJMI0062				5	绿色	
RJMI0063				10	绿色	
RJMI0064		5		1	黑色	10
RJMI0065				5	黑色	
RJMI0066				10	黑色	
RJMI0067				1	红色	
RJMI0068				5	红色	
RJMI0069				10	红色	
RJMI0070				1	绿色	
RJMI0071				5	绿色	
RJMI0072				10	绿色	
RJMI0073		6		1	黑色	15
RJMI0074				5	黑色	
RJMI0075				10	黑色	
RJMI0076				1	红色	
RJMI0077				5	红色	
RJMI0078				10	红色	
RJMI0079				1	绿色	
RJMI0080				5	绿色	
RJMI0081				10	绿色	
RJMI0082		8		1	黑色	25
RJMI0083				5	黑色	
RJMI0084				10	黑色	
RJMI0085				1	红色	
RJMI0086				5	红色	
RJMI0087				10	红色	
RJMI0088				1	绿色	
RJMI0089				5	绿色	
RJMI0090				10	绿色	
RJMI0091		10		1	黑色	30
RJMI0092				5	黑色	
RJMI0093				10	黑色	
RJMI0094				1	红色	
RJMI0095				5	红色	
RJMI0096				10	红色	
RJMI0097				1	绿色	
RJMI0098				5	绿色	
RJMI0099				10	绿色	

产品特性

· 适用于配电房地面铺设等，有效绝缘
· 不同厚度对应不同耐压等级，规格齐全
· 比例用料，耐磨耐折
· 密封性能良好，耐油耐高温




Raxwell 耐磨型工业地板砖

RJMH0018

型号	结构	规格(cm)	总高(mm)	材质
RJMH0018	互锁式拼接模块	50*50(含卡扣)	6.5	PVC

产品特性

· 可行走叉车，保护地面
· 树皮纹防滑纹理设计，安全防滑，清洁方便，耐化学品腐蚀
· 互锁式结构，安装方便
· 适用于健身房、工厂车间、停车场等地

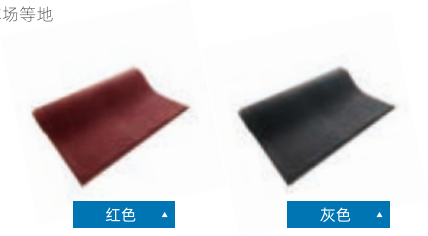

红色　灰色

Raxwell 吸水吸油垫

型号	产品类型	长(m)	宽(m)	厚度(mm)	基材	颜色
RJMW0001	室内用地毯型地垫（PVC底）	0.6	1	11	超细纤维	红色/灰色
RJMW0002		1.5				
RJMW0003		1.2				
RJMW0004		5	2			

产品特性

· 毯面采用超细吸水吸油纱线；PVC背底，安全防滑
· 一体锁边工艺，结实耐用；产品色牢度高，持久不褪色



RJMH0008-0017

Raxwell 防滑走道垫

型号	产品纹路	基材	宽度(m)	长度(m)	厚度(m'm)	颜色
RJMH0008	铜钱纹	PVC	1.2	15	2.2	红色
RJMH0009						绿色
RJMH0010						灰色
RJMH0011	钢花纹				2.7	灰色
RJMH0012						红色
RJMH0013						绿色
RJMH0014			1.8			灰色
RJMH0015						红色
RJMH0016						绿色
RJMH0017		橡胶	1.5	1	3	黑色

产品特性

· 不同花纹可供选择，可定制尺寸，自有裁剪
· 韧性好，易收纳，放刮痕，经久耐用
· 有效防污，易于清洁
· 有效解决地面湿滑，厨房油污，清洁维护费用高的难题
· 适用场所：汽车制造业、航天航空业、车间流水线、仓库物流等



Raxwell 蔗渣本色PLA环保纸杯

RJTG0008

型号	基材	尺寸(mm)	颜色
RJTG0008	甘蔗浆，聚乳酸树脂	上口径67.7*高83*下口径50.6	本色

产品特性

· 环保可降解甘蔗渣合成材质和世界领先的PLA技术
· 杯身挺括，好拿好用，不易变形
· 杯口厚实，不易烫嘴
· 压口紧密厚实，使用时不漏、不脱底、不倾倒



Raxwell 初效过滤棉

初效过滤棉

型号	基材	过滤等级	厚度(mm)	宽度(m)	长度(m)
RJFC0002	无硅合成纤维	G4	5	1	20
RJFC0003				1.5	
RJFC0001			10	2	
RJFC0004				0.22	0.22
RJFC0006				1	50
RJFC0011				0.285	0.285
RJFC0013			15	2	20
RJFC0009		G3	5		20
RJFC0012					
RJFC0007			10		
RJFC0008			12		
RJFC0010			14		30

产品特性

· 加密多层，有效过滤
· 耐温度强
· 可成卷可裁切定制
· 适用于过滤器需要经常清洗的地方，空气过滤系统预过滤

Raxwell 聚合氯化铝



固态



液态

型号	形态	级别
RMMP0001	固体	工业级24%
RMMP0002		工业级26%
RMMP0003		工业级28%
RMMP0004		饮水级30%
RMMP0005	液体	工业级10%
RMMP0006		饮水级10%

产品特性

· 絮凝体成形快，活性及过滤性好
· 沉降速度快，投加量少
· 腐蚀性小，药效稳定
· 增稠效果好，污泥脱水效率高
· 应用范围广，可适用于洗煤、造纸、印染、电厂、钢厂、制药、食品、化工、洗砂等行业的污水处理

Raxwell 聚丙烯酰胺



RMMP0010-0017

型号	离子形式	水解度	离子度	分子量
RMMP0010	阴离子	低水解	-	1600
RMMP0011		中水解		1800
RMMP0012		高水解		2000
RMMP0013	非离子	-		1200
RMMP0014	阳离子		20	1200
RMMP0015			30	1200
RMMP0016			40	1200
RMMP0017			50	1200

产品特性

· 絮凝体成形快，活性及过滤性好
· 沉降速度快，投加量少
· 腐蚀性小，药效稳定
· 增稠效果好，污泥脱水效率高
· 应用范围广，可适用于洗煤、造纸、印染、电厂、钢厂、制药、食品、化工、洗砂等行业的污水处理

Raxwell 聚合硫酸铁



固态



液态

型号	形态	级别
RMMP0007	固体	工业级19.5%
RMMP0008		工业级11%
RMMP0009	液体	工业级11%

产品特性

· 絮凝体成形快，活性及过滤性好
· 沉降速度快，投加量少
· 腐蚀性小，药效稳定
· 增稠效果好，污泥脱水效率高
· 应用范围广，可适用于洗煤、造纸、印染、电厂、钢厂、制药、食品、化工、洗砂等行业的污水处理

Raxwell 除盐水箱浮顶



RGFW0001-0004

型号	适用的水箱直径
RGFW0001	适用于直径10米的水箱
RGFW0002	适用于直径13米的水箱
RGFW0003	适用于直径16米的水箱
RGFW0004	适用于直径18.9米的水箱

产品特性

· 有机高分子材料：抗水汽渗透能力强、密度小、耐腐蚀性强、不透气、延展性好、回弹性好
· 覆盖效率高、安装方便、免维护、使用寿命长、对设备形状及结构适应性强、性价比高
· 适合于大型除盐水箱、浓酸槽、浓碱槽中液体的覆盖



免洗手消毒啫喱

高效杀菌 · 免洗速干 · 滋润护肤 · 清爽舒适



Raxwell 免洗消毒啫喱

RW1500

型号	容量(ml)	产品类型	杀菌率(%)	乙醇含量(%)	剂型	颜色
RW1500	500	免洗手	99.99	75-80	凝胶	粉红

产品特性

· 快速消毒，干爽滋润

· 可杀灭肠道致病菌，金黄葡萄球菌，大肠杆菌等等

· 适用范围

适用于医护人员日常手消毒、术前消毒

其他需无菌操作岗位人员和家庭日常的手消毒

· 注意事项

1/ 本品为外用消毒剂，禁止口服

2/ 避免接触眼和耳朵，若不慎溅入眼睛即用清水清洗

3/ 本品不能与碘，高锰酸钾，84消毒液合用

4/ 本品易燃易挥发，请远离火源



Raxwell 抗菌免洗净手凝露

RJPL0001

型号	容量(ml)	产品类型	杀菌率(%)	乙醇含量(%)	剂型	颜色
RJPL0001	500	免洗手	99.9	57-67	凝胶	透明

· 注意事项

酒精过敏者慎用





Raxwell 抑菌洗手液

RJPL0002

RJPL0003

型号	容量(ml)	产品类型	对氯间二甲苯酚(%)	剂型	颜色
RJPL0002	500	水洗	0.25-0.30	液体	透明
RJPL0003	5000				

产品特性

· 抑制微生物：金黄葡萄球菌，大肠杆菌

· 适用范围

手部抑菌

· 注意事项

1/ 本品不得用于治疗疾病或者改善症状

2/ 抑菌制剂不得口服，置于儿童不宜触及处

3/ 避免与拮抗药物同用

4/ 过敏者慎用




08

OFFICE

办公

办公家具 / 办公设备 / 办公用品 /

CATEGORY

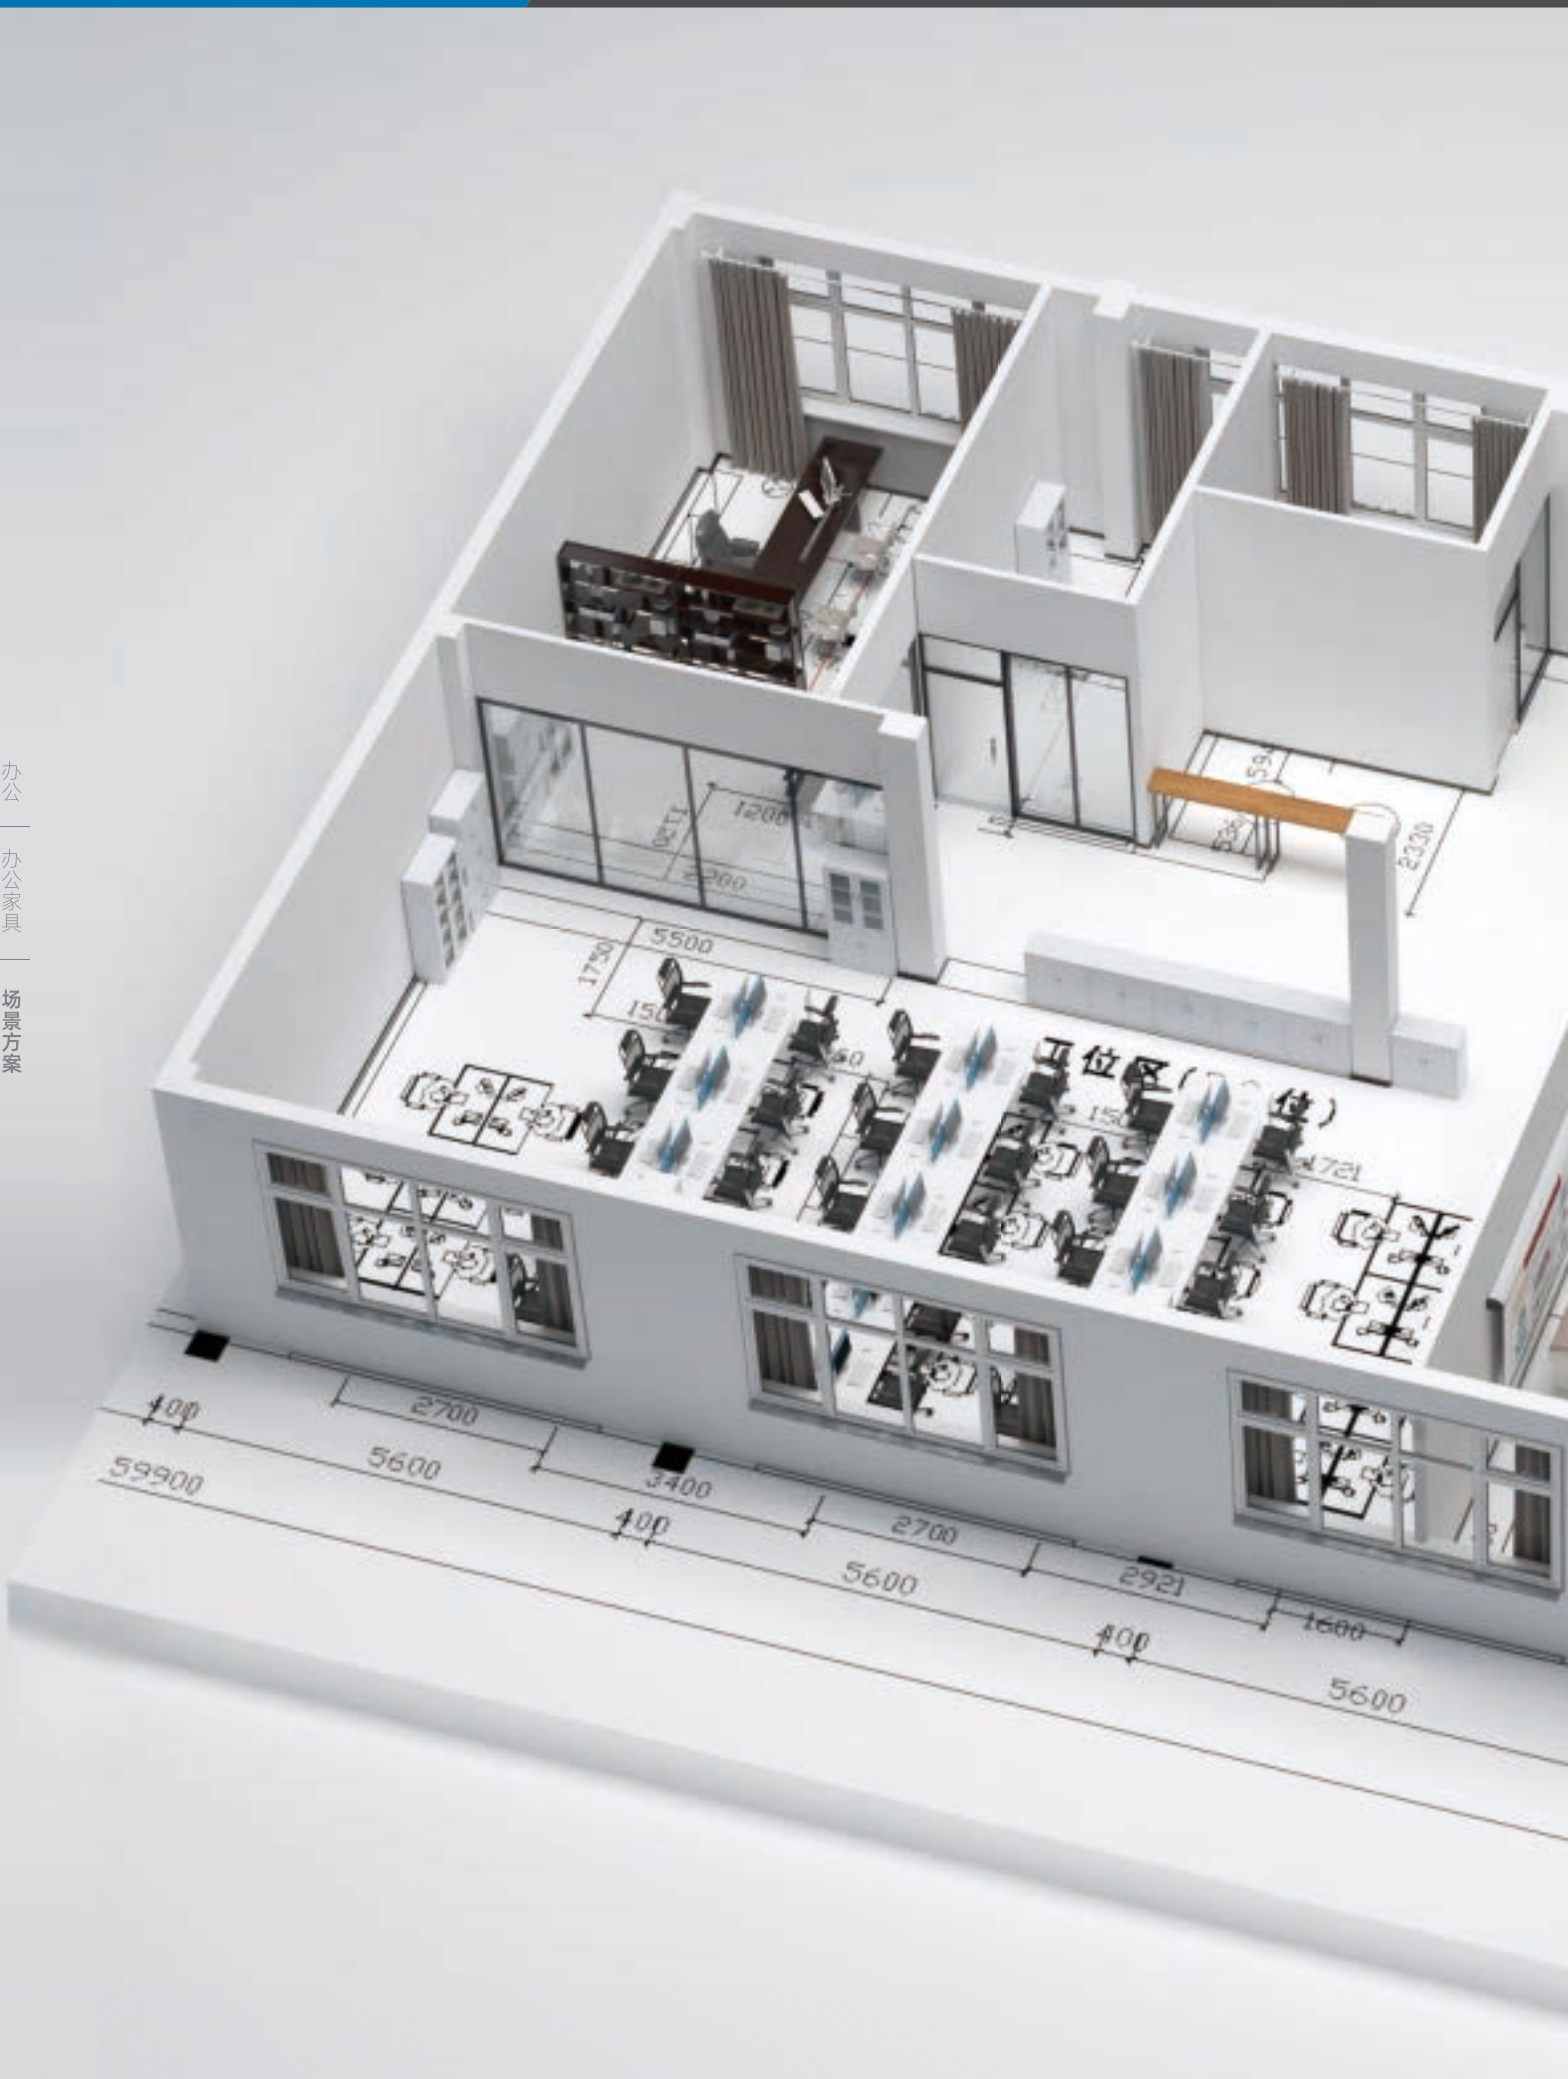
5500
150
2700
5600
3400
2700
2921
1600
5600
59900
100
100
100
2330
721


2500
7500
7500
5600
2700
2700




Raxwell 大器械文件柜

咖白色 灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0002	850	390	1800	0.8	灰白色
RFCA0043				0.7	
RFCA0020	900	400	1850	0.8	咖白色

产品特性

· 全钢柜体，耐高温，可调节层板
· 防水，承重力大，坚固耐用
· 开合低音安全，使用便捷




Raxwell 器械中二斗柜

纯白色 灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0007	850	390	1800	0.7	灰白色
RFCA0044				0.6	
RFCA0006	900	400		0.7	纯白色

产品特性

· 全钢柜体，耐高温，可调节层板
· 防水，承重力大，坚固耐用
· 开合低音安全，使用便捷




Raxwell 板式文件柜

四门 六门

型号	类型	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0069	四门	800	400	2000	胡桃色+铁灰色
RFCA0070	六门	1200			

产品特性

· 绿色环保材料，符合国家E1级环保标准
· 大容量储物，精美拉手设计
· 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱的功能
· 优质五金配件，结实耐用




Raxwell 分体文件柜档案柜

双节 五节

型号	类型	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0047	双节	850	390	1800	0.6	灰白色
RFCA0048	五节		360	1950		
RFCA0004		900	390	1800	0.7	

产品特性

·优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板，可分开柜体
·防水性强，承重力大，光滑，不易变形
·耐磨耐刮，容易清洁




Raxwell 通体文件柜档案柜

双节 五节

型号	类型	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0046	双节	850	390	1800	0.6	灰白色
RFCA0008					0.8	
RFCA0049	五节				0.6	
RFCA0023				2030	0.7	

产品特性

· 优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
· 防水性强，承重力大，光滑，不易变形
· 耐磨耐刮，容易清洁



Raxwell 偏三斗内保器械柜

灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0045	850	390	1800	0.6	灰白色

产品特性

· 全钢柜体，耐高温，可调节层板
· 防水，承重力大，坚固耐用
· 开合低音安全，使用便捷




Raxwell 开门柜

纯白色 灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0011	850	390	390	0.7	灰白色
RFCA0025			900		
RFCA0016			1800		
RFCA0050				0.6	
RFCA0010	900	400	400	0.7	纯白色
RFCA0019			760		

产品特性

· 全钢柜体，耐高温，可调节层板
· 防水，承重力大，坚固耐用
· 开合低音安全，使用便捷




Raxwell 密集架

手动 智能式

型号	类型	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0052	手动	900	560	2300	0.8	灰白色
RFCA0054	智能式					

产品特性

· 优选冷轧钢板，防水耐高温，结构稳定，承重力大
· 专属锁具，开锁速度快
· 智能/手动可选，支持定制和方案设计，上面安装
· 智能款彩色液晶显示屏，一体控制，自动检测、防止架体夹人夹物




Raxwell 两门钢制更衣柜

纯白色 灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0017	900	420	1800	0.8	灰白色
RFCA0015		500	1850	0.7	纯白色
RFCA0031	850	420	1800		灰白色
RFCA0001				0.6	纯白色

产品特性

·优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
·多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
·防水性强，承重力大，光滑，不易变形
·耐磨耐刮，容易清洁



Raxwell 三门钢制更衣柜

灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0018	900	420	1800	0.8	灰白色
RFCA0032				0.6	

产品特性

· 优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
· 多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
· 防水性强，承重力大，光滑，不易变形
· 耐磨耐刮，容易清洁



Raxwell 四门钢制更衣柜

灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0022	850	420	1800	0.6	灰白色
RFCA0033				0.7	

产品特性

· 优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
· 多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
· 防水性强，承重力大，光滑，不易变形
· 耐磨耐刮，容易清洁




Raxwell 五门钢制更衣柜

咖白色 灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0034	970	420	1800	0.6	灰白色
RFCA0014		500	1850	0.7	咖白色

产品特性

· 优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
· 多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
· 防水性强，承重力大，光滑，不易变形
· 耐磨耐刮，容易清洁





Raxwell 六门钢制更衣柜

白门+灰柜 | 灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0035	900	420	1800	0.6	灰白色
RFCA0009				0.7	白色门+灰色柜体
RFCA0021		500	1850		

产品特性

· 优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
· 多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
· 防水性强，承重力大，光滑，不易变形
· 耐磨耐刮，容易清洁



Raxwell 八门钢制更衣柜

灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0036	850	390	1800	0.6	灰白色

产品特性

· 优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
· 多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
· 防水性强，承重力大，光滑，不易变形
· 耐磨耐刮，容易清洁





Raxwell 九门钢制更衣柜

纯白色 | 灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0037	900	390	1800	0.7	灰白色
RFCA0012		420			
RFCA0024		500	1850		
RFCA0026				0.8	纯白色

产品特性

·优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
·多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
·防水性强，承重力大，光滑，不易变形
·耐磨耐刮，容易清洁



Raxwell 十门钢制更衣柜

灰白色

型号	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0038	850	390	1800	0.7	灰白色

产品特性

· 优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
· 多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
· 防水性强，承重力大，光滑，不易变形
· 耐磨耐刮，容易清洁







Raxwell 钢制更衣柜

十二门 | 十五门 | 二十四门

型号	类型	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0039	十二门	900	350	1800	0.6	灰白色
RFCA0040	十五门					
RFCA0041	十八门					
RFCA0042	二十四门					

产品特性

· 优质冷轧钢板，坚固耐用，耐高温，可调节层板
· 多种规格厚度可选，灰白、纯白两种色系可选
· 防水性强，承重力大，光滑，不易变形
· 耐磨耐刮，容易清洁





Raxwell 环保板式衣柜

四门 | 六门

型号	类型	环保级别	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0098	四门	E1	800	550	2000	枫木色
RFCA0099			900			
RFCA0100	六门		1200			

产品特性

· 优质刨花板基材或密度板基材，坚固稳定
· 环保绿色环保，符合国家E1级环保标准
· 防水、防烫、防污、防酸、防碱
· 衣柜适合宿舍多人共同使用

Raxwell 现代简约木质衣柜


两门


三门三抽


开放式

型号	类型	环保级别	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0107	两门	E0	800	600	1800	浅胡桃色
RFCA0108	三门三抽		1200			
RFCA0109	开放式					

产品特性

· 采用环保颗粒板材，环保稳固
· 款式时尚简约具有纹理感，适合单人或家庭使用
· 定制装饰纸搭配钢模表面热压，装饰同时有效降低甲醛释放量


枫木色


浅胡桃色

Raxwell 木质床头柜

型号	材质	环保级别	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0105	实木颗粒板	E0	400	400	460	浅胡桃色
RFCA0106	三胺板	E1	500	500	450	枫木色

产品特性

· 设计上抽下空格，三节承重轨道，柜底配可调节高度支撑脚
· 具有立体纹理质感，时尚简约
· 采用三胺板或实木颗粒板制作，绿色环保，耐用

Raxwell 屏风工位


一字型E1


L型E1


一字型E0


L型E0

型号	类型	材质	环保标准	人数	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	台面厚度(mm)
RFCA0080	一字型	三胺板	E1	单人	1200	600	1100	25
RFCA0056				双人	2400			
RFCA0057				三人	3600			
RFCA0058				四人	2400	1200		
RFCA0059				六人	3600			
RFCA0060				八人	4800			
RFCA0061	L型			单人	1500	1400		
RFCA0062				双人	2400			
RFCA0064				四人		2800		
RFCA0055	一字型	实木颗粒板	E0	双人	1200	1200		35
RFCA0063	L型			三人	1200	4200		

产品特性

· 桌面采用E1级三胺板或环保颗粒板材为基材，绿色环保，符合国家标准
· 优质五金配件，配备活动三抽柜
· 外观时尚简约，具有纹理感，满足个性化需求
· 一字型，L型款式可选，支持上门安装


含活动柜


含挡板活动柜

Raxwell 办公桌

型号	类型	人数	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	环保级别
RFCA0065	含活动柜	单人	1200	600	750	E1
RFCA0066		三人	3600			
RFCA0067	含柜	单人	1200		1050	
RFCA0068	含挡板	四人	2400	1200		

产品特性

· 优质三胺板，环保乳胶粘合，绿色环保，符合国家E1级环保标准；
· 使用钢质五金脚架，更加坚固稳定；
· 挡板可选，满足不同需求。


竹木纹色


胡桃纹色

Raxwell 简易折叠桌子

型号	类型	材质	环保标准	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0051	单层	实木颗粒板	E1	1200	600	750	竹木纹色
RFCA0053							胡桃纹色

产品特性

· 精选板材，E1级实木颗粒板，纹理清晰，环保耐用
· 可调节脚垫，防滑耐磨，坚固稳定
· 可折叠设计，更加节省空间

Raxwell 油漆办公桌



班台



办公桌



会议桌



经理桌



条桌

型号	类型	材质	环保标准	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0071	经理桌	中密度板	E1	2000	1800	750	胡桃色
RFCA0074	班台			2400	1100	760	
RFCA0075				1600	800		
RFCA0076	办公桌			1400	700		
RFCA0077	会议桌			5500	2000		
RFCA0078				3200	1350		
RFCA0079	条桌			1400	400		

产品特性

· 采用E1级福建福人牌中密度板甲醛释放量低，胡桃木木皮材质，韧性好
· 桌面宽大，平整光滑，硬度大，表面耐磨
· 油漆：德国“易涂宝”油漆PU漆
· 实木封边，浸渍剥离性能良好



Raxwell 现代简约会议桌板式桌

柚木色

型号	类型	环保级别	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0101	三胶板	E1	2000	1200	750	柚木色
RFCA0102			3000			
RFCA0103			4000	1500		
RFCA0104			5000	1700		

产品特性

· 加厚板材，更牢固耐用
· 底部储物设计，轻松收纳，告别凌乱办公环境
· 归纳线盒，隐蔽走线，更加整洁
· 多种尺寸，满足不同会议需求



Raxwell 办公条桌

胡桃色

型号	材质	环保标准	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0081	优质刨花板基材或密度板	E1	1200	400	750	胡桃色
RFCA0072			1400			
RFCA0082			1800			

产品特性

· 优质三胶板，环保乳胶粘合，绿色环保，符合国家E1级环保标准；
· 使用钢质五金脚架，更加坚固稳定；
· 挡板可选，满足不同需求。



Raxwell 钢制写字台

灰白色

型号	材质	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA0013	冷轧钢板	1200	700	740	0.7	灰白色

产品特性

· 冷轧钢板一体冲压成型，坚固耐磨，光泽度好
· 抗冲击，承重力强
· 顺滑拉手，手感舒适，推拉方便





Raxwell 金属等候椅

三人位　五人位

型号	人数	材质	宽度(mm)	深度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCA0003	三人	冷轧钢板	1610	500	425	蓝色
RFCA0005	五人		2890	680	880	绿色

产品特性

· 加厚坐板符合人体工学，牢固舒适
· 耐磨脚垫，可调节地面水平，保护地面
· 加厚横梁，采用40*80方钢设计，加厚承重



Raxwell 201不锈钢工作凳

灰白色

型号	材质	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCA2013	201不锈钢	340	240	450	0.7	灰白色

产品特性

· 加厚钢管，不易生锈
· 采用先进的焊接技术，坚固耐用
· 防滑脚垫设计，更加耐磨



Raxwell 办公椅会议椅网椅弓形款

黑色

型号	颜色	尺寸(mm)	扶手	椅背	椅脚	坐垫
RFCA2013	黑色	620.5*610*930	固定	黑色网布-M2三明治网布	喷塑半架	原生海绵

产品特性

· 仿生曲线，贴合腰背
· 支撑腰椎，贴合胸椎
· 高密度原生海绵坐垫，回弹力强，亲肤透气
· 环形顺滑扶手，更稳定，更舒适，更美观



Raxwell 小“H”悬腰托人体护腰椅

黑色

型号	颜色	尺寸(mm)	扶手	椅背	腰靠	坐垫	底盘	气杆	脚踏
RFCA2010	黑色	630*480*950-1040	可90度翻转	透气网布（16度逍遥后仰）	一体式悬腰	高密度海绵	逍遥底盘	德国TUV3级气杆	无

产品特性

· 自适应腰靠，实时追腰支撑，任意姿势都能撑腰
· 90度翻转扶手，收放自如
· 16度逍遥躺，随身而动
· 防爆气杆，德国TUV认证



Raxwell 轻奢人体工学办公椅

黑色

型号	颜色	尺寸(mm)	扶手	腰靠	坐垫	底盘	气杆	脚踏
RFCA2011	黑色	730*720*1140-1235	升降扶手	4D动态腰靠	高密度海绵	加厚防爆自适应底盘	3级气杆	有

产品特性

· 重力自适应底盘，底盘自动感知人体轻重，不用手动调节
· 头枕可调，扶手升降，4D动态腰靠，符合人体工学
· 隐藏式隔脚，45cm 伸缩可调
· 科学仰卧多角度，最大可仰130度



Raxwell 联动扶手办公网椅午休椅带脚踏

黑色

型号	颜色	尺寸(mm)	扶手	坐垫	椅脚	气杆	脚踏
RFCA2015	黑色	730*720*1140-1235	联动可拉伸尼龙扶手	高密度定型海绵	黑色尼龙五星脚+黑色耐磨尼龙轮	沉口40mm黑色气杆	有

产品特性

· 超大联体头枕加黑色尼龙加纤背架
· 高密度弹力调配座定型海绵
· 联动可拉伸尼龙扶手，更加舒适
· 可拉伸265mm行程脚托配可180度旋转脚踏
· 倾仰最大角度165°



Raxwell 实木办公椅

红色+黑色

型号	颜色	尺寸(mm)	边框	坐垫	面料
RFCA2012	黑色+红色	480*490*820	实木	海绵	西皮

产品特性

· 优质西皮，坐感舒适
· 实木框架，坚固耐用，健康环保，不易变形
· 海绵座垫，更柔软舒适



Raxwell 通双节带斗保密柜保险柜

灰白双色

型号	材质	锁具	尺寸(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCB0002	冷轧钢板	国宝密码锁	900*430*1850	0.8	灰白双色

产品特性

· 国宝锁具，密码开启，故障率低，无需钥匙
· 离合式把手，防暴力拧锁
· 高品质板材，加厚设计
· 实心锁栓，上下四点联动，保证物品安全



Raxwell 单节带斗保密柜保险柜

灰白色

型号	材质	锁具	尺寸(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCB0003	冷轧钢板	电子密码锁	900*430*955	0.8	灰白色

产品特性

· 电子锁具，双重防护，两种开锁方式：主钥匙+密码、主钥匙+应急钥匙
· 高品质领轧钢板材，单节带斗设计
· 实心锁栓，保证物品安全



Raxwell 指纹锁通双节带斗保密柜

灰白色

型号	材质	锁具	尺寸(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCB0004	冷轧钢板	指纹密码锁	900*430*1850	0.8	灰白色

产品特性

·指纹锁具，防复制指纹扫描，生物科技，精准识别
·高品质领轧钢板材，加厚设计
·实心锁栓，上下四点联动，保证物品安全



Raxwell 通门带斗保密柜保险

灰白色

型号	材质	锁具	尺寸(mm)	厚度(mm)	颜色
RFCB0005	冷轧钢板	电子密码锁	900*430*1850	0.8	灰白色

产品特性

· 电子锁具，双重防护，两种开锁方式：主钥匙+密码、主钥匙+应急钥匙
· 高品质领轧钢板材，通门带头设计
· 实心锁栓，上下四点联动，保证物品安全

Raxwell 沙发组合



单人　三人

型号	单人位	三人位	框架	面料	辅料
RFCS0001	2个	1个	硬木木方及多层夹板	西皮	优质PU成型发泡高密度海绵

产品特性

· 采用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久
· 高密度海绵，不易变形，回弹性好
· 表面有一层保护面，可防氧化，防碎

Raxwell 皮艺沙发



单人　三人

型号	类型	材质	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	颜色
RFCS0002	单人	硬木木方及多层夹板 西皮、高密度海绵	860	750	830	黑红
RFCS0003	三人		1860			

产品特性

· 采用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久
· 高密度海绵，不易变形，回弹性好
· 表面有一层保护面，可防氧化，防碎



Raxwell 折叠床午休简易行军床

白色

型号	材质	宽度(mm)	长度(mm)	高度(mm)	颜色
RFBB0001	冷轧钢	1000	1950	400	白色
RFBB0002		1200	2000		
RFBB0003		1500			

产品特性

· 优选钢材，承重力强，精美雕花，美观耐用
· 加厚支架床腿，受力均匀
· 可折叠设计，免安装，方便不占空间



Raxwell 环保椰棕床垫

白色　棕色

型号	材质	宽度(mm)	长度(mm)	高度(mm)	颜色
RFBB0012	高密度环保棕针织面料海绵	1800	2000	100	白色
RFBB0013		1500		50	棕色
RFBB0014		1200		50	

产品特性

· 吸湿透气，舒适睡眠
· 防撞圆弧边角，安全防护
· 优质海绵



Raxwell 橡胶木实木床

原木色

型号	材质	宽度(mm)	长度(mm)	高度(mm)	颜色
RFBB0006	橡胶木	1200	2000	980	原木色
RFBB0005		1500			
RFBB0007		1800			

产品特性

· 橡胶木实木材质，坚固耐用
· 精美压纹，简约耐看
· 多种尺寸，满足不同需求



Raxwell 时尚弹簧床垫

白色

型号	材质	宽度(mm)	长度(mm)	高度(mm)	颜色
RFBB0015	针织面料独立弹簧海绵	1800	2000	200	白色
RFBB0016		1500			
RFBB0017		1200	1900		

产品特性

· 针织面料+独立弹簧+海绵，吸湿透气性好
· 防撞圆弧边角，安全防护
· 三种尺寸，可供选择



Raxwell 环保板式床

木纹色

型号	材质	宽度(mm)	长度(mm)	高度(mm)	颜色
RFBB0008	三胶板	1800	2000	900	木纹色
RFBB0009		1500			
RFBB0010		1200			

产品特性

· 优质三胶板饰面，符合国家E1级环保标准
· 精美压纹，简约耐看
· 多种尺寸，满足不同需求



Raxwell 简约茶几

胡桃色

型号	材质	尺寸(mm)	颜色
RFCA0073	优质三胺板+钢制脚架	800*750	胡桃色

产品特性

· 优质刨花板基材或密度板基材，坚固稳定
· 环保乳胶粘合，绿色环保，符合国家E1级环保标准
· 简约大气

Raxwell 二维无线扫描枪



RFDB2100BT



RFDB2200RF

型号	RFDB2100BT	RFDB2200RF
图像传感器	CMOS，全局快门	
像素	640*480	
工作电流	250MA	
识别精度	≥4MIL	
传输模式	2.4GHZ/蓝牙5.0	
光源	（瞄准光）630NMLED（照明）白光LED	
条码最小精度	5MIL(CODE39):90MM-120MM，13MIL(CODE39):30MM-260MM	
电池容量	2600mAh	
外形尺寸	152*68*98mm	
重量	约221G	
输入电压	5V±5%	
底座	有	无
颜色	黑色	

产品特性

· 手持带底座无线扫描枪，USB接口即插即用
· 精准识别一维二维码，像素640*480，识读精度≥4MIL
· 兼容Windows、Android、IOS系统
· 大容量锂电池，高达2600mAh
· 扫描介质包含纸质、屏幕
· 防震抗摔，采用ABS材料保证主体结构强度



RFDB3200BT

型号	RFDB3200BT
图像传感器	CMOS，全局快门
像素	1280*800
工作电流	250MA
识别精度	≥4MIL
传输模式	2.4GHZ/蓝牙5.0
光源	6500K LED
条码最小精度	一维:3MILS/0.076MM，二维:7MILS/0.203MM
电池容量	2400mAh
外形尺寸	140*185*60mm
重量	约295G
输入电压	5V±5%
底座	有
颜色	黑色+橘色

产品特性

· 手持/免手持模式随意切换，USB接口即插即用
· 精准识别一维二维码，像素高达1280*800，识读精度≥4MIL
· 兼容Windows、Android、IOS系统
· 大容量锂电池，高达2400mAh
· 扫描介质包含喷码、纸质、屏幕
· 防震抗摔，采用ABS材料保证主体结构强度



RFDB2300BT

型号	RFDB2300BT
图像传感器	CMOS，全局快门
像素	640*480
工作电流	250MA
识别精度	≥4MIL
传输模式	2.4GHZ/蓝牙5.0
光源	（瞄准光）630NMLED，（照明）白光LED
条码最小精度	5MIL(CODE39):90MM-120MM，13MIL(CODE39):30MM-260MM
电池容量	2400mAh
外形尺寸	140*185*60mm
重量	约295G
输入电压	5V±5%
底座	有 有
颜色	黑色+橘色

产品特性

· 手持/免手持模式随意切换，USB接口即插即用
· 精准识别一维二维码，像素640*480，识读精度≥4MIL
· 兼容Windows、Android、IOS系统
· 大容量锂电池，高达2400mAh
· 扫描介质包含纸质、屏幕
· 防震抗摔，采用ABS材料保证主体结构强度



Raxwell 二维无线工业扫描枪

RFDB3578DP

型号	RFDB3578DP
图像传感器	CMOS，全局快门
像素	1280*800
工作电流	250MA
识别精度	≥3MIL
传输模式	2.4GHZ/蓝牙5.0
光源	直射:白光LED；漫射:红光LED
条码最小精度	CODE39(3MIL):15-60MM；QR CODE(5MIL):10-70MM
电池容量	3150mAh
外形尺寸	73.4*104*215.2mm
重量	约410G
输入电压	5V±5%
底座	有
颜色	黑色+橘色

产品特性

· 工业无线扫描枪，USB接口即插即用
· 精准识别一维二维码，可连续快扫，像素高达1280*800，识读精度≥3MIL
· 多光源照明系统支持直接照明和漫反射
· 兼容Windows、Android、IOS系统
· 大容量锂电池，高达3150mAh
· 扫描介质包含金属雕刻码、喷码、纸质、屏幕
· 防震抗摔，采用ABS材料保证主体结构强度



Raxwell 三防热敏纸不干胶

RFDY0001-0030

型号	材质	宽度 (mm)	长度 (mm)	张数 (psc)	管芯直径 (mm)	颜色	打印方式
RFDY0001	高端原木纸浆	30	20	2000	25	白色	热敏纸无需碳带
RFDY0002		30	25	1500			
RFDY0003		30	30	1500			
RFDY0004		40	20	2000			
RFDY0005		40	30	1500			
RFDY0006		50	25	800			
RFDY0007		50	30	1000			
RFDY0008		60	25	2000			
RFDY0009		60	30	1500			
RFDY0010		60	40	1000			
RFDY0011		60	50	1000			
RFDY0012		70	40	1000			
RFDY0013		70	50	1000			
RFDY0014		70	60	800			
RFDY0015		80	20	2000			
RFDY0016		80	35	1200			
RFDY0017		80	40	600			
RFDY0018		80	50	500			
RFDY0019		80	60	800			
RFDY0020		90	40	1000			
RFDY0021		90	50	1000			
RFDY0022		90	60	800			
RFDY0023		100	30	1500			
RFDY0024		100	40	1000			
RFDY0025		100	50	1000			
RFDY0026		100	60	800			
RFDY0027		100	70	600			
RFDY0028		100	80	600			
RFDY0029		100	100	500			
RFDY0030		101	152	500	76		

产品特性

· 打印清晰，字迹长期不掉色

· 高端原木纸浆，低碳办公不漂白

· 防水防油，耐摩擦



Raxwell 硒鼓

RFDT0001-0025

型号	材质	打印张数 (psc)	版本	颜色	对应原装品牌	对应原装型号
RFDT0001	优质碳粉芯片	1500	不可加粉	黑色	惠普	CC388A
RFDT0002		2000				Q2612A
RFDT0003		2000				CF218A/18A
RFDT0004		2000				CF230A
RFDT0005		1500				CE278A
RFDT0006		3000				CF228A
RFDT0007		1800				CF500A/202A
RFDT0008		1600		蓝色		CF501A/202A
RFDT0009		1600		黄色		CF502A/202A
RFDT0010		1600		红色		CF503A/202A
RFDT0011		1800		黑色		CF510A/204A
RFDT0012		1600		蓝色		CF511A/204A
RFDT0013		1600		黄色		CF512A/204A
RFDT0014		1600		红色		CF513A/204A
RFDT0015		1300		黑色		CF350A/130A
RFDT0016		1000		蓝色		CF351A/130A
RFDT0017		1000		黄色		CF352A/130A
RFDT0018		1000		红色		CF353A/130A
RFDT0019		6000		黑色		CF360A/508A
RFDT0020		5000		蓝色		CF361A/508A
RFDT0021		5000		黄色		CF362A/508A
RFDT0022		5000		红色		CF363A/508A
RFDT0023		2600		黑色	兄弟	TN-2325
RFDT0024		2600			联想	LT2451
RFDT0025		4000				LT401

RFDT00	适用机型
01	惠普m1136 m126a P1108 P1106 m1213nf 88a硒鼓 【标准1500页】
02	惠普1020 m1005 1010 1015 1018佳能LBP2900墨盒 【标准2000页】
03	惠普m132nw墨盒m132nw硒鼓m104w打印机m132a粉盒M132SNW 【带芯片】2000页
04	惠普cf230a硒鼓227fdw墨盒打印机227fdn打印机203dw粉盒 【带芯片 】2000页
05	惠普M1536dnf硒鼓P1560 P1566 P1606dn打印机墨盒 标准1500页
06	惠普M403d M403dn M403dw墨盒M403n M427fdw 【带芯片】标准3000页
07-10	惠普m281fdw cf500a硒鼓 m254dw/nw m254dn打印机粉盒
11-14	惠普HP204A易加粉M154A/nw/M180N M181FW打印机墨盒
15-18	惠普cp1025硒鼓m175a墨盒m176n打印机m177fw粉盒m175nw 7010c
19-22	惠普HP M552dn M553n/x M553dn M553dnm M577dn墨盒
23	兄弟MFC7380硒鼓 DCP-7180dn 7080d 7880 7480 HL2260 2560打印机易加粉墨盒
24	联想LJ2605D/LJ2655DN/M7605D/M7615DNA/M7455DNF/7655DHF打印机粉盒/碳粉
25	联想LT401粉盒大容量M8650DN墨盒M8950DNF碳粉LJ5000DN墨粉

产品特性

· 打印清晰流畅，颗粒分布均匀，分辨率高，效果细腻

· 高清还原，定影牢固，满足各类图文打印

· 自主研发芯片，显示硒鼓打印量，存储硒鼓详细信息

Raxwell®



办公

办公用品

办公用纸

多功能复印纸

打印清晰不透墨 · 高速复印不卡纸 · 白度适度不伤眼



Raxwell A4 多功能复印纸(70g)

RFSP0001 ▸

型号	材质	克重(g/m²)	宽度(mm)	长度(mm)	尺寸
RFSP0001	木浆	70	210	297	A4



Raxwell A4 多功能复印纸(80g)

RFSP0002 ▸

型号	材质	克重(g/m²)	宽度(mm)	长度(mm)	尺寸
RFSP0002	木浆	80	210	297	A4

产品特性

· 打印清晰，不透墨
· 高速复印不卡纸
· 白度适度不伤眼
· 两种规格可供选择

复印纸存放须知

1/复印纸应平整存放在与地面保持一定距离的包装盒纸箱内或者专用的干燥柜中，保持通风、干燥。存储和使用适宜环境：温度20——25℃，相对湿度值35-55%
2/复印纸在使用前不要随意拆包，在温湿度条件差的使用环境下或雨季时，对于一次未使用完的复印纸最好放回包装袋中存放
3/为了保持纸张干燥，可在复印纸供纸盒内放置适当干燥剂

复印纸使用须知

1/请勿同时在一个供纸盒内放置使用不同克重和品牌的复印纸
2/添加复印纸时请先拆开复印纸包装，确认纸张是否干爽、洁净，并对复印纸进行反复翻动和理顺，防止纸张粘连，叠顺整齐后再放入供纸盒内
3/供纸盒内的纸张不能超过复印纸所允许放置的厚度，具体请查阅复印纸使用手册确定厚度范围



CATEGORY

09

LIGHTING

照 明

智慧照明 / 室内灯具



Raxwell 智能投光灯

RLIC1001-1006 ▸



型号	光源	额定电压(V)	额定功率(W)	光效(lm/W)	光源寿命(h)	防护等级(IP)	防腐等级	防触电保护等级	重量(Kg)	外形尺寸(mm)
RLIC1001	LED	220	150	120	100000	65	WF2	1类	4.3	296×265×51
RLIC1002			300						15	556×260×65
RLIC1003			100						4.3	350×138×13
RLIC1004			200						7.5	280×350×13
RLIC1005			300						11	450×350×130
RLIC1006			400						15	605×275×130

产品特性

· 不变色 不生锈 耐腐蚀
· 防水 耐高温 整体型散热
· MaxEdge 照明智能控制系统，支持跨协议连接
· 功能：自动调节（色温/亮度）、微波感应（人体感应）、照度感应（亮度调节）、自动控制（根据场景）

Raxwell 智能平台灯

RLIP1007-1012 ▸



型号	光源	额定电压(V)	额定功率(W)	光效(lm/W)	光源寿命(h)	防护等级(IP)	防腐等级	防触电保护等级	重量(Kg)	外形尺寸(mm)
RLIP1007	LED	220	50	120	100000	65	WF2	1类	3.2	Φ280×227
RLIP1008			60						3.2	Φ280×227
RLIP1009			70						3.2	Φ280×227
RLIP1010			80						2.5	Φ215×220
RLIP1011			90						4.8	Φ275×295
RLIP1012			100						4.8	Φ275×295

产品特性

· 不变色 不生锈 耐腐蚀
· 防水 耐高温 整体型散热
· MaxEdge 照明智能控制系统，支持跨协议连接
· 功能：自动调节（色温/亮度）、微波感应（人体感应）、照度感应（亮度调节）、自动控制（根据场景）

Raxwell 智能面板灯

RLIA1030-1035 ▸



型号	光源	额定电压(V)	额定功率(W)	光效(lm/W)	光源寿命(h)	防护等级(IP)	防腐等级	防触电保护等级	重量(Kg)	外形尺寸(mm)
RLIA1030	LED	220	36	110	100000	40	WF2	1类	2.18	600×600
RLIA1031			48						2.5	600×600
RLIA1032			36						2.2	300×1200
RLIA1033			48						2.5	300×1200
RLIA1034			54						4.2	600×1200
RLIA1035			72						4.2	600×1200

产品特性

· 不变色 不生锈 耐腐蚀
· 防水 耐高温 整体型散热
· MaxEdge 照明智能控制系统，支持跨协议连接
· 功能：自动调节（色温/亮度）、微波感应（人体感应）、照度感应（亮度调节）、自动控制（根据场景）



Raxwell 智能高顶灯

RLIT1013-1014 ▸

型号	光源	额定电压(V)	额定功率(W)	光效(lm/W)	光源寿命(h)	防护等级(IP)	防腐等级	防触电保护等级	重量(Kg)	外形尺寸(mm)
RLIT1013	LED	220	150	120	100000	65	WF2	1类	3.5	Φ380×280
RLIT1014			200						4	Φ415×305

产品特性

· 不变色 不生锈 耐腐蚀
· 防水 耐高温 整体型散热
· MaxEdge 照明智能控制系统，支持跨协议连接
· 功能：自动调节（色温/亮度）、微波感应（人体感应）、照度感应（亮度调节）、自动控制（根据场景）



Raxwell 智能道路灯

RLOS1024-1029 ▸

型号	光源	额定电压(V)	额定功率(W)	光效(lm/W)	光源寿命(h)	防护等级(IP)	防腐等级	防触电保护等级	重量(Kg)	外形尺寸(mm)
RLOS1024	LED	220	40	150	100000	65	WF2	1类	2.67	450×150×85
RLOS1025			50						2.67	450×150×85
RLOS1026			60						2.67	450×150×85
RLOS1027			80						2.67	450×150×85
RLOS1028			150	175					4	632×265×80
RLOS1029			200						4	683×265×80

产品特性

· 不变色 不生锈 耐腐蚀
· 防水 耐高温 整体型散热
· MaxEdge 照明智能控制系统，支持跨协议连接
· 功能：自动调节（色温/亮度）、微波感应（人体感应）、照度感应（亮度调节）、自动控制（根据场景）

Raxwell 平台灯

型号	执行标准	灯珠数量	灯珠尺寸	功率(W)	IP等级	防腐等级
RLRP0001	GB7000、GB24906、GB/T24907、GB/T24908	100	飞利浦	50	IP65	WF2
RLRP0002		200		70		
RLRP0003		200		100		

产品特性

· 高效节能、安装便捷、散热良好、光照均匀



RLRP0001-0003 ▲

Raxwell 泛光灯

型号	执行标准	灯珠数量	灯珠尺寸	功率(W)	光通量	IP等级	防腐等级
RLRF0001	GB7000、GB24906、GB/T24907、GB/T24908	162	飞利浦	100	> 15600	IP65	WF2
RLRF0002				150	> 23400		

产品特性

· 高效节能、安装便捷、散热良好、光照均匀




RLRF0001-0002 ▲

智慧工业照明系统定制化解决方案

照明智能控制系统说明



照明智能控制系统说明

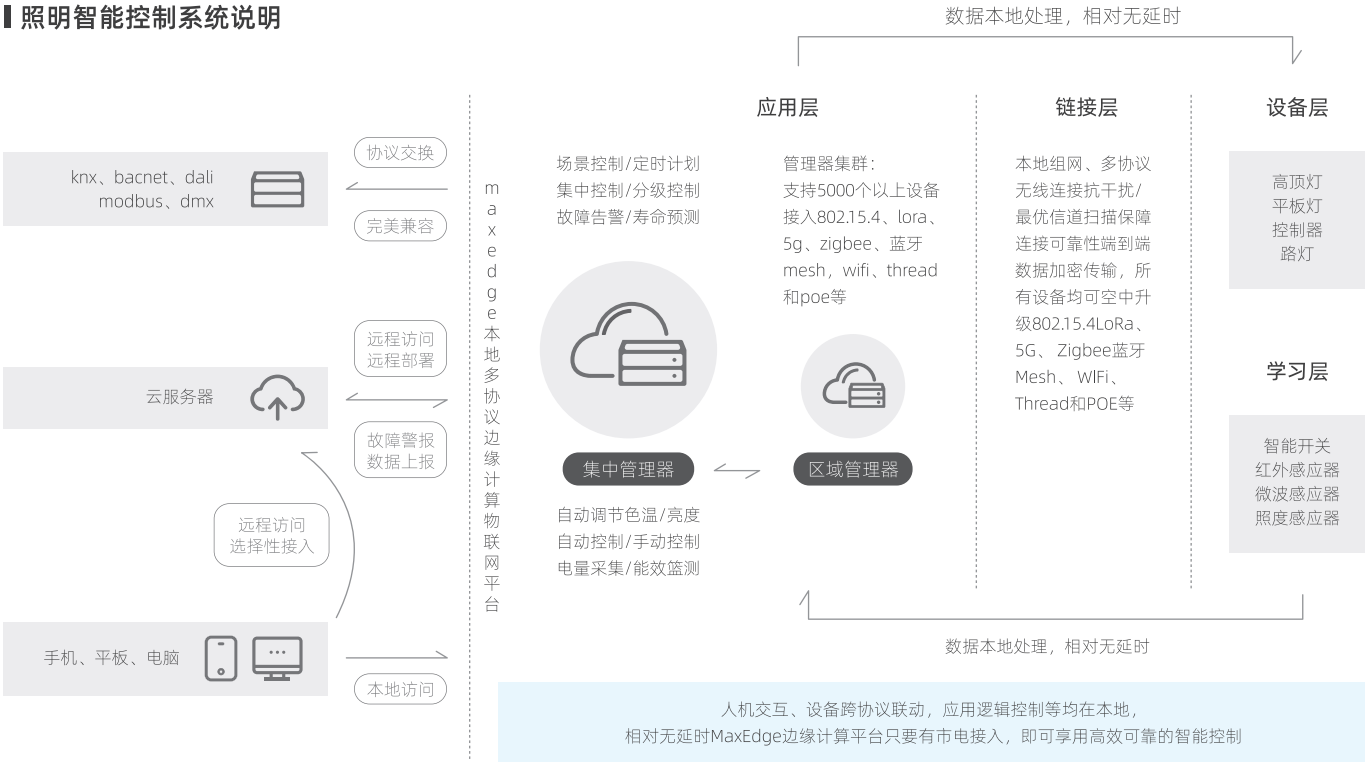


工业的照明控制关系到生产成本、生产效益。照明系统不仅可以提供照明控制，而且还可以降低用电成本。工厂是用电的大户，节能要着眼细节，智能照明控制是有效而可行的办法。智能照明系统可以为工人们创造一个安全高效的生产作业环境。

系统功能说明

- 通过本地无线组网、实现灯具集中控制。后期没有云服务费及流量费用产生。
- 所有灯具可自由编组，按设备、区域、实现分区、分组及集中控制。
- 单灯0-10V调光切换常亮与节能模式。根据生产要求调节开关灯。
- 系统可以导入CAD图与现场3D模拟图，实现直观的灯具状态及控制界面。
- 计划定时功能。支持每日、周、月、节假日方案、特殊时间方案切换。（路灯、亮化照明）
- 系统具备故障告警 、电量采集、状态检测等功能。
- 系统支持微波与红外传感器联动，实现人来灯亮，人走关灯或切换为节能模式。
- 系统支持照度传感器联动，实现灯具随自然光开关灯具。
- 系统日志本地存储，可导出历史数据。

客户购买智能照明的益处

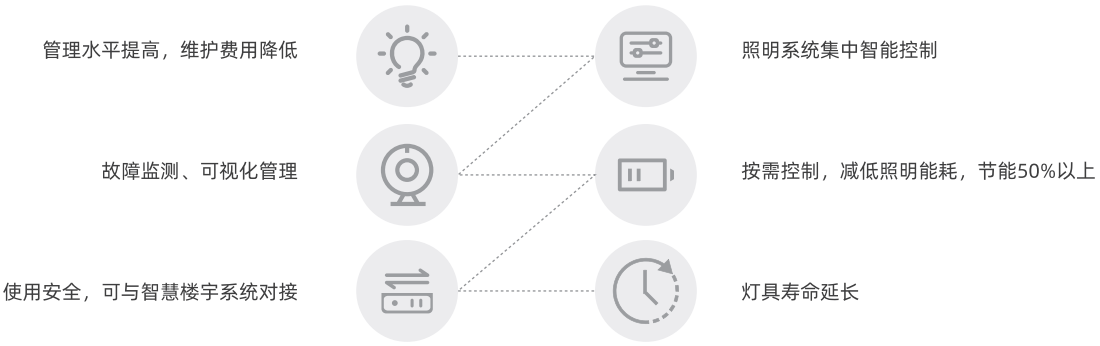

解决方案

我们的工业解决方案



工业的照明控制关系到生产成本、生产效益。照明系统不仅可以提供照明控制，而且还可以降低用电成本。工厂是用电的大户，节能要着眼细节，智能照明控制是有效而可行的办法。智能照明系统可以为工人们创造一个安全高效的生产作业环境。

我们的商业解决方案



无线照明控制可以通过简单的灵活性增强视觉营销。无论是常规改变显示器，还是把注意力放在一条新的线路上，无线都能让你更灵活。零售空间需要灵活的照明系统。这允许在不断变化的环境中采用新的方法。免布线解决方案，安装速度更快，维护简单，易于重新配置。

工业解决方案-场景

生产车间

根据上下班及休息时间设定自动开启或关闭灯具，下班时间，关闭部分灯具，或调低灯具亮度。根据加班可分区域控制，避免能源浪费。

仓 库

根据仓库的流量安装照度感应模块、人体感应或微波感应模块，当有人或叉车进入仓库时，智能控制系统根据情况进行场景控制。调亮灯具照度，无人或叉车时关闭部分灯具或调低灯具照度。

开放式办公室

根据办公司人员分布，可以将办公区分成若干个独立区域，使用场景控制开关，实现人来灯亮，人走灯灭。

宿 舍

安装照度感应器，根据室外光源照度自动开启和关闭，上班时间，系统集中关闭宿舍灯光，避免长明灯等浪费能源现象。如有需要可手动开启灯光。

食 堂

安装照度传感器，根据室外照度自动开启和调节食堂灯光亮度，同时可以调定“用餐、清扫”等场景，然后根据调定时间进行场景切换。

更衣室、卫生间

安装人体感应模块与照度感应模块，实现人来灯亮，人走灯灭。（延时关闭），如有需要可手动开启。

停车场

安装人体感应模块与照度感应模块，实现车来灯亮，车走灯灭。（延时关闭），如有需要可手动开启。

广 场

通过微波感觉模块可以有实现高杆灯的亮度调节，在深夜无人时调节为30%亮度或关闭部分灯具，从而节能效果。

路灯、通道

通过安装照度感应模块，可实现路灯感光开启灯具。或定时开关，在深夜关闭部分灯具或调低灯具照度。通道照明可通过人体感应模块实现人来灯亮，人走灯灭。实现节能。



10 CATEGORY

HARDWARE TOOLS

工具及设备

扭力工具 / 工具套装 / 扳手类工具 /
旋具类工具 / 夹持类工具 / 测量工具 /
剪切工具 / 园林/家装工具 /
工具耗材 / 磨具 / 防爆工具 /
敲击类工具 / 液压工具 /


Raxwell
RTWA0005
Raxwell
RTWA0005

扭力扳手



扭力扳手

扳手是生活中常用的安装与拆卸工具，用来拧转螺丝或螺母。普通扳手拧螺丝容易过松或过紧，导致各种事故：调整刹车卡钳螺丝时，螺丝过紧会导致螺纹受损，拆卸困难；紧固火花塞时，过紧会导致发动机缸盖的孔变大，从而漏气；汽车在行驶过程中，轮胎上的螺丝是均匀受力的，但如果螺丝松紧程度不一致，行驶途中很容易造成螺丝变形、断裂。此时，普通扳手已不能满足实际需要，为了保证螺纹紧固且不因力矩过大破坏螺纹，我们需要用到扭力扳手来操作。

扳手保养

扭力扳手是测量工具，应轻拿轻放，不能代替榔头敲打，使用完毕后，需将设定的扭矩值调整至预置范围的下限点后进行存放，并存放在干燥处，有利于保证扭矩的精度。每使用5000次扭力扳手，或者每存放6个月，建议对扭力扳手进行一次校验。

扭力扳手使用教程

1/ 选用合适量程的扭力扳手


在使用扭力扳手前，首先要根据紧固件的规格或者工艺要求，选择扭力扳手的扭矩范围。扭力扳手的扭矩最佳设定范围为该扭矩扳手最大扭矩值的20%—70%，尽量不要超过90%。

2 / 根据工件所需扭矩值要求，确定预设扭矩值

预设扭矩值时，将扳手手柄上的扭矩调节带下拉，同时转动手柄，调节标尺主刻度线和微分刻度线数值至所需扭矩值。调节好后，固定扭矩调节带，手柄自动锁定。

3 / 扭力扳手加力方法

在施力过程中，按照国家标准仪器操作规范，其垂直度偏差左右不应超过10度。水平方向上下偏差不应超过3度，操作人员在使用过程中应保证其上下左右施力范围均不超过15度，这样使用值更精准。扳动扳手接近预设扭矩时，更要平稳加力，不可施加冲击力，以免超出预设的扭矩值。

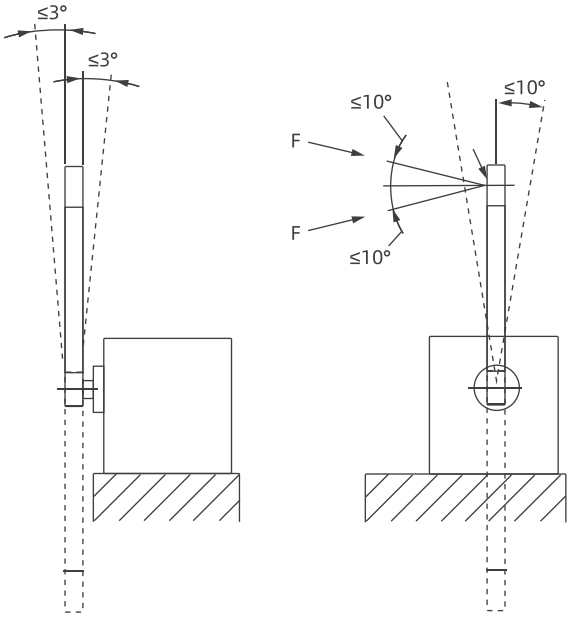

RTWT系列扭矩扳手对应开口头（梅花头）建议选型参考

产品型号	4.8级螺栓	5.8级螺栓	6.8级螺栓	8.8级螺栓	10.9级螺栓	12.9级螺栓
RTWT0021	10-16	10-14	10-14	8-14	8-11	8-10
RTWT0022	13-19	11-17	11-17	10-17	10-14	8-14
RTWT0023	16-21	16-21	10-14	16-19	11-17	11-17
RTWT0024	18-27	18-27	18-24	18-24	16-21	13-19
RTWT0025	21-34	21-30	18-27	18-27	16-24	16-21
RTWT0026	24-36	21-34	21-30	18-27	18-24	16-24

标准螺纹联接预紧力和扭矩值表

标准螺纹M (mm)	内六角螺栓S (mm)	外六角螺栓S (mm)	机械性能等级（螺栓强度等级）											
			4.8		5.8		6.8		8.8		10.9		12.9	
			Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)	Fv(N)	Ma(Nm)
M2	1.5	4	454	0.17	567	0.22	681	0.26	907	0.34	1276	0.48	1531	0.58
M2.5	2	5	743	0.35	929	0.44	1115	0.53	1486	0.71	2090	0.99	2508	1.19
M3	2.5	5.5	1102	0.63	1378	0.79	1654	0.94	2205	1.26	3101	1.77	3721	2.12
M3.5	-	6	1486	0.99	1858	1.24	2229	1.48	2972	1.98	4179	2.78	5015	3.34
M4	3	7	1924	1.46	2405	1.83	2887	2.19	3849	2.93	5412	4.11	6495	4.94
M5	4	8	3112	2.96	3890	3.70	4668	4.44	6225	5.91	8753	8.32	10504	10.0
M6	5	10	4405	5.02	5507	6.28	6608	7.53	8811	10.0	12390	14.1	14868	17.0
M7	-	11	6334	8.42	7918	10.5	9501	12.6	12668	16.8	17815	23.7	21378	28.4
M8	6	13、14	8022	12.2	10027	15.2	12033	18.3	16044	24.4	22562	34.3	27074	41.2
M10	8	16、17	12712	24.2	15890	30.2	19068	36.2	25425	48.3	35753	67.9	42904	81.5
M12	10	18、19	18477	42.1	23096	52.7	27715	63.2	36953	84.3	51966	118.5	62359	142.2
M14	12	21	25205	67.0	31507	83.8	37808	100.6	50411	134.1	70890	188.6	85068	226.3
M16	14	24	34411	104.6	43014	130.8	51616	156.9	68822	209.2	96781	294.2	116137	353.1
M18	14	27	42082	143.9	52603	179.9	63123	215.9	84164	287.8	118356	404.8	142027	485.7
M20	17	30	53699	204.1	67123	255.1	80548	306.1	107397	408.1	151027	573.9	181233	688.7
M22	17	34	66411	277.6	83014	347.0	99616	416.4	132822	555.2	186781	780.7	224137	936.9
M24	19	36	77370	352.8	96712	441.0	116055	529.2	154740	705.6	217603	992.3	261123	1191
M27	19	41	100603	516.1	125753	645.1	150904	774.1	201205	1032	282945	1452	339534	1742

* 扭矩选择仅供参考，具体要求请客户以自己技术规范为准。





Raxwell 工业级大视窗预置式扭力扳手

RTWT0021-0026 ▸

型号	驱动方榫	方孔尺寸(mm)	扭矩范围(Nm)	精度	总长(mm)	分度值(N·m)	有效力臂(mm)	重量(kg)
RTWT0021	3/8"	9x12	5-25	±3%	292.5	0.1	213.5	0.5
RTWT0022	3/8"	9x12	10-50		352.5	0.25	273.5	0.6
RTWT0023	1/2 "	9x12	20-100		426	0.5	335	1.2
RTWT0024	1/2 "	14x18	40-200		521	1	439	1.5
RTWT0025	1/2 "	14x18	60-300		629	1.5	525	2
RTWT0026	1/2 "	14x18	80-400		649	2	555	2.5

*** 根据工厂工况不同，可定制各种款式及量程的扭力扳手**

产品特性

· 工业级品质, 坚固耐用

· 双刻度便于使用, 精准度优于国家标准

· 包塑手柄防滑耐脏, 自带扭矩锁定装置, 扭矩调节更可靠

*** 头部可换为其他不同种类扳手头，应用范围更广**

*** 超过400 N.m可定制大规格扭矩扳手，也可定制±2%精度扭矩扳手**

Raxwell 专业级预置式扭力扳手



RTWT0122-0138 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围(Nm)	产品净重(kg)	长度(mm)	直径(mm)
RTWT0122	1/4"	1-5	0.34	240	33.5
RTWT0123	3/8"	5-25	0.42	275	33.5
RTWT0124	3/8"	10-50	0.42	275	33.5
RTWT0125	3/8"	20-100	0.58	380	33.5
RTWT0126	3/8"	25-125	0.58	380	33.5
RTWT0127	1/2"	10-50	0.42	275	33.5
RTWT0128	1/2"	20-100	0.58	380	33.5
RTWT0129	1/2"	25-125	0.58	380	33.5
RTWT0130	1/2"	40-200	1.33	505	45.5
RTWT0131	1/2"	60-300	1.85	695	45.5
RTWT0132	1/2"	70-340	1.85	695	45.5
RTWT0133	3/4"	100-500	6.3	950	68
RTWT0134	3/4"	160-800	8.6	1200	68
RTWT0135	3/4"	200-1000	8.6	1200	68
RTWT0136	1"	100-500	6.3	950	68
RTWT0137	1"	160-800	8.6	1200	68
RTWT0138	1"	200-1000	8.6	1200	68

产品特性

· 扭力扳手本体为金属结构, 坚固耐用, 使用寿命长
· 采用独有设计, 使用后无需归零, 即可稳定输出精确扭力
· 扁平扳体设计, 扭力载荷高, 适合狭窄空间使用
· 棘轮头采用铬钒钢, 坚固耐用, 可通过换向拨片轻松换向, 并配有快脱按钮, 单手操作方便高效
· 精度正向±3%，反向±3%
· 扳手手柄为铝合金滚花, 有防油、防打滑、抗摔、耐用等作用

Raxwell DB型预置式扭力扳手




RTWT0111-0121 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围(Nm)	产品净重(kg)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)
RTWT0111	1/4"	1-5	0.38	230	28	28
RTWT0112	3/8"	5-25	0.61	230	34	31
RTWT0113	3/8"	10-50	1.02	290	41	34
RTWT0114	1/2"	20-100	1.06	410	41	34
RTWT0115	1/2"	40-200	1.12	485	41	34
RTWT0116	1/2"	60-300	2.05	615	45	42
RTWT0117	3/4"	100-500	2.1	665	45	42
RTWT0118	3/4"	150-800	4.9	1075	64	53
RTWT0119	3/4"	200-1000	5.4	1175	64	53
RTWT0120	1"	300-1500	9	1350	74	72
RTWT0121	1"	400-2000	9	1350	74	72

产品特性

· 扭力扳手本体为金属结构，坚固耐用，使用寿命长
· 采用42铬钼棘轮头, 坚固耐用, 可通过换向拨片轻松换向, 并配有快脱按钮, 单手操作方便高效
· 扳手手柄为铝合金滚花，有防油，防打滑，抗摔，耐用等作用
· 非回弹式定位套，调节扭力更轻松
· 精度正向±3%，反向±3%

Raxwell 单向棘轮头大视窗预置式扭力扳手



RTWT0101-0106 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围		分辨率 (N.m)	长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft				
RTWT0101	3/4"	100-550	80-405	3	889	70	3.67
RTWT0102	3/4"	150-750	110-550	5	1110	70	4.1
RTWT0103	3/4"	200-850	150-650	5	1210	70	4.5
RTWT0104	3/4"	200-1000	150-750	5	1210	70	4.67
RTWT0105	1"	300-1500	200-1100	10	1710	90	6.5
RTWT0106	1"	400-2000	300-1500	10	1810	90	6.8

产品特性

· 镀铬合金钢管（高强耐磨）
· 双视窗设计（刻度清晰）
· 防滑手柄（软硬相间手感舒适）
· 推拉式锁紧装置（方便可靠）

Raxwell 梨形双向棘轮头数显扭力扳手



RTWT1001-1006 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围		长度(mm)	宽度(mm)	重量(kg)
		N.m	Lb.ft			
RTWT1001	1/4"	2-20	17.7-177*	417	25	0.9
RTWT1002	3/8"	3-30	26.6-266*	431	38	0.95
RTWT1003	3/8"	5-50	44.3-443*	456	38	1.01
RTWT1004	3/8"	10-100	7.4-73.8	486	38	1.08
RTWT1005	1/2"	20-200	14.8-148	531	40	1.17
RTWT1006	1/2"	30-300	22.1-221	599	40	1.33

*单位为：Lb.in

产品特性

· 精度为读值的CW±2%, CCW±3%（10%-100%的扭矩范围内）
· 可显示的读值：最大扭矩值的2%-110%
· 三种扭矩单位：Nm，Lbin，Lbft
· 两种扭矩模式：峰值，跟随
· 有最高值保持功能
· 可设定目标扭矩值
· 达到设定扭矩时，有声光报警
· 连续使用时，能自动清零
· 屏幕有背光，可自主开启或关闭，适合暗光条件下使用
· 特有的误差百分比显示功能
· 屏幕有电量显示
· 2分钟不用自动关机，也可手动关机
· 使用3节AAA（7号）电池，更换方便

Raxwell 方孔头大视窗预置式扭力扳手



RTWT0107-0110 ▸

型号	方孔尺寸 (mm)	扭矩范围		分辨率 (N.m)	长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft				
RTWT0107	14×18	100-550	80-405	2.5	875	56	2
RTWT0108	24×32	100-550	80-405	2.5	889	56	2
RTWT0109	24×32	150-750	110-550	5	1110	56	4
RTWT0110	24×32	200-850	150-650	5	1260	56	4.2

产品特性

· 镀铬合金钢管（高强耐磨）
· 双视窗设计（刻度清晰）
· 防滑手柄（软硬相间手感舒适）
· 推拉式锁紧装置（方便可靠）
· 多种头部可选（产品不含工作头）

Raxwell 方孔头数显扭力扳手



RTWT1007-1012 ▸

型号	方孔尺寸 (mm)	扭矩范围		长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft			
RTWT1007	9×12	2-20	17.7-177*	399	24	0.82
RTWT1008	9×12	3-30	26.6-266*	399	24	0.82
RTWT1009	9×12	5-50	44.3-443*	423	24	0.87
RTWT1010	9×12	10-100	7.4-73.8	453	24	0.93
RTWT1011	14×18	20-200	14.8-148	506	32	1.08
RTWT1012	14×18	30-300	22.1-221	575	32	1.25

*单位为：Lb.in

产品特性

· 精度为读值的CW±2%, CCW±3%（10%-100%的扭矩范围内）
· 可显示的读值：最大扭矩值的2%-110%
· 三种扭矩单位：Nm，Lbin，Lbft
· 两种扭矩模式：峰值，跟随
· 有最高值保持功能
· 可设定目标扭矩值
· 达到设定扭矩时，有声光报警
· 连续使用时，能自动清零
· 屏幕有背光，可自主开启或关闭，适合暗光条件下使用
· 特有的误差百分比显示功能
· 屏幕有电量显示
· 2分钟不用自动关机，也可手动关机
· 使用3节AAA（7号）电池，更换方便

Raxwell 可换向棘轮头数显扭力扳手



RTWT1013-1022 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围		长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft			
RTWT1013	1/4 "	2-20	17.7-177*	427	38	0.88
RTWT1014	3/8"	3-30	26.6-266*	427	38	0.88
RTWT1015	3/8"	5-50	44.3-443*	452	38	0.93
RTWT1016	3/8"	10-100	7.4-73.8	482	38	1
RTWT1017	1/2"	20-200	14.8-148	522	40	1.12
RTWT1018	1/2"	30-300	22.1-221	590	40	1.27
RTWT1019	3/4 "	40-400	29.5-295	795	57	3.3
RTWT1020	3/4 "	60-600	44.3-443	1050	60	4.6
RTWT1021	3/4 "	80-800	59-590	1250	60	5.2
RTWT1022	3/4 "	100-1000	73.8-378	1250	60	5.2

*单位为：Lb.in

产品特性

· 精度为读值的CW±2%, CCW±3%（10%-100%的扭矩范围内）
· 可显示的读值：最大扭矩值的2%-110%
· 三种扭矩单位：Nm，Lbin，Lbft
· 两种扭矩模式：峰值，跟随
· 有最高值保持功能
· 可设定目标扭矩值
· 达到设定扭矩时，有声光报警
· 连续使用时，能自动清零
· 屏幕有背光，可自主开启或关闭，适合暗光条件下使用
· 特有的误差百分比显示功能
· 屏幕有电量显示
· 2分钟不用自动关机，也可手动关机
· 使用3节AAA（7号）电池，更换方便

Raxwell 可换向棘轮头定值式扭力扳手



RTWT2001-2015 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围		长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft			
RTWT2001	1/4"	2.5-12	20-205*	184	30	0.45
RTWT2002	1/4"	4-20	30-180*	184	30	0.45
RTWT2003	3/8"	6-30	50-250*	214	37	0.5
RTWT2004	3/8"	10-60	9-45	255	38	0.56
RTWT2005	3/8"	25-125	20-90	366	38	0.79
RTWT2006	1/2"	40-200	30-150	457	40	1.2

型号	驱动方榫	扭矩范围		长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft			
RTWT2007	1/2"	65-340	50-250	691	40	1.96
RTWT2008	3/4"	100-500	80-400	915	57	2.8
RTWT2009	3/4"	150-650	100-500	915	57	2.8
RTWT2010	3/4"	160-800	120-600	1030	60	5
RTWT2011	3/4"	200-1000	150-750	1260	60	6
RTWT2012	1"	200-1000	150-750	1260	60	6
RTWT2013	1"	300-1500	200-1100	1610	60	8
RTWT2014	1"	400-2000	300-1500	1910	60	9.5
RTWT2015	1"	600-3000	400-2200	2010	60	9.9

*单位为：Lb.in

产品特性

· 合金钢管，高强耐用
· 防滑防静电手柄，符合TPR人体工学
· 精度为读值的±3%（500N.m以上为±4%）
· 唯一的扭矩定值点，工人在现场使用时无法随意改变扭矩值，作业更有保障

Raxwell 方孔头定值式扭力扳手



RTWT2016-2031 ▸

型号	方孔尺寸 (mm)	扭矩范围		长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft			
RTWT2016	9×12	4-20	30-180*	155	28	0.24
RTWT2017	9×12	5-25	45-225*	178	28	0.28
RTWT2018	9×12	5-50	4-40	240	28	0.4
RTWT2019	9×12	10-60	9-45	240	28	0.4
RTWT2020	9×12	15-85	12-60	310	28	0.51
RTWT2021	9×12	25-120	20-90	355	28	0.6
RTWT2022	14×18	40-200	30-150	424	32	0.86
RTWT2023	14×18	50-300	40-225	688	32	1.3
RTWT2024	14×18	60-340	50-250	688	32	1.3
RTWT2025	24×32	100-500	80-400	910	56	2.3
RTWT2026	24×32	150-650	100-500	1030	56	2.56
RTWT2027	24×32	160-800	120-600	1030	56	4.8
RTWT2028	24×32	200-1000	150-750	1260	56	5.7
RTWT2029	27×36	300-1500	200-1100	1610	64	7.8
RTWT2030	27×36	400-2000	300-1500	1910	64	9.2
RTWT2031	27×36	600-3000	400-2200	2010	64	9.6

*单位为：Lb.in

产品特性

· 多种头部可选
· 合金钢管，高强耐用
· 防滑防静电手柄，符合TPR人体工学
· 精度为读值的±3%（500N.m以上为±4%）
· 唯一的扭矩定值点，工人在现场使用时无法随意改变扭矩值，作业更有保障

Raxwell 可换向棘轮头迷你定值扭力扳手



RTWT2032-2034 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围		长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft			
RTWT2032	1/4 "	1-5	10-45	10-45	29	0.25
RTWT2033	1/4 "	2-10	20-90	20-90	29	0.26
RTWT2034	1/4 "	3-15	30-140	30-140	29	0.28

产品特性

· 合金钢管，高强耐用
· 防滑防静电手柄，符合TPR人体工学
· 精度为读值的±3%
· 唯一的扭矩定值点，工人在现场使用时无法随意改变扭矩值，作业更有保障

Raxwell 单向指针表盘式扭力扳手



RTWT3001-3027 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围		分辨率 (N.m)	长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft				
RTWT3001	1/4"	0.2-2	1.8-18*	0.025	310	37	0.57
RTWT3002	1/4"	0.4-3	2.45-24.5*	0.04	310		0.57
RTWT3003	1/4"	0.6-6	5-50*	0.075	310		0.57
RTWT3004	1/4"	0.8-8	7-70*	0.1	310		0.57
RTWT3005	3/8"	1.2-12	10-100*	0.15	310		0.57
RTWT3006	3/8"	1.75-17.5	16-150*	0.25	310		0.57
RTWT3007	3/8"	2-20	18-180*	0.25	310		0.57
RTWT3008	3/8"	2.5-25	24-225*	0.25	310		0.57
RTWT3009	3/8"	4-30	25-250*	0.4	310		0.57
RTWT3010	3/8"	3.5-35	32-300*	0.5	400		0.76
RTWT3011	3/8"	4-40	35-350*	0.5	400		0.76
RTWT3012	3/8"	5-50	3.5-35	0.5	400		0.76
RTWT3013	3/8"	6-60	4.5-45	0.75	400		0.76
RTWT3014	1/2"	10-100	7-70	1	480		0.91
RTWT3015	1/2"	12-120	9-90	1.25	480		0.91
RTWT3016	1/2"	14-140	10-100	2	480		0.91
RTWT3017	1/2"	20-200	16-150	2.5	550		1.05
RTWT3018	1/2"	25-250	18-180	2.5	550		1.05
RTWT3019	1/2"	28-280	20-200	4	550		1.05
RTWT3020	1/2"	35-350	25-250	5	550		1.05
RTWT3021	3/4"	40-400	32-300	5	818	59	3.4
RTWT3022	3/4"	50-500	35-350	5	818		3.4
RTWT3023	3/4"	60-600	45-450	7.5	1192		6.4
RTWT3024	3/4"	80-800	60-600	10	1192		6.4
RTWT3025	3/4"	100-1000	70-700	10	1192		6.4
RTWT3026	1"	140-1400	100-1000	20	1620		8.8
RTWT3027	1"	200-2000	160-1500	25	1620		8.8

*单位为：Lb.in

产品特性

· DSM型为单向顺时针操作型
· 精度为读值的±3%（400N.m以上为±4%）
· 带记忆针有最大值保持功能
· 表盘两侧的波浪形金属围挡，加强对表盘的保护
· 尼龙头罩保护，方榫工作可靠
· 合金钢钢管结构，轻便牢固

Raxwell 方孔头迷你定值式扭力扳手



RTWT2035-2037 ▸

型号	方孔尺寸 (mm)	扭矩范围		长度 (mm)	宽度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft			
RTWT2035	9×12	1-5	10-45	145	22	0.22
RTWT2036	9×12	2-10	20-90	155	22	0.23
RTWT2037	9×12	3-15	30-140	165	22	0.25

产品特性

· 多种头部可选
· 合金钢管, 高强耐用
· 防滑防静电手柄, 符合TPR人体工学
· 精度为读值的±3%
· 唯一的扭矩定值点, 工人在现场使用时无法随意改变扭矩值, 作业更有保障

Raxwell 铝合金一体式扭力扳手



RTWT4001-4003 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围		分辨率 (N.m)	长度 (mm)	宽度X高度 (mm)	重量 (kg)
		N.m	Lb.ft				
RTWT4001	3/4"	100-550	80-400	2.5	811	45X35	2.9
RTWT4002	3/4"	160-760	120-600	3	811		3.2
RTWT4003	3/4"	200-1000	150-750	5	1400		5.6

产品特性

· 精度为读值的±4%（20%-100%的扭矩范围内）
· 一体式铝合金整体设计, 轻便而坚固
· 独特的视窗结构, 读值清晰
· 主、副刻度均有公制、英制参照
· 独特的尾端锁紧设计, 能可靠锁定扭矩值, 有效避免操作时有意或无意对扭矩值的调整
· 上下双驱动头设计, 方便正反向拧紧操作, 安全快捷
· 手把上合理的防滑槽布置, 更能发挥你的握力

Raxwell 打滑式扭力扳手



RTWT5001-5004 ▸

型号	驱动方榫	扭矩范围(Nm)	长度(mm)	宽度(mm)	重量(kg)
RTWT5001	1/4"	1-6	200	31	0.41
RTWT5002	1/4"	3-25	220	45	0.51
RTWT5003	3/8"	10-60	330	54	0.82
RTWT5004	1/2"	20-100	460	54	1.06

产品特性

· 精度±6%（扭矩范围的20%-100%）
· 扳手的头部采用航空铝材制造, 杆体为合金钢管, 坚固耐用
· SL打滑扳手是定扭扳手, 使用前需用配套工具预设扭矩值
· 使用时扭矩不能被随意改动, 保障了工作质量
· 打滑扳手的特点, 是其棘轮滑动机构在达到预设的扭矩值时会“滑转”, 确保和控制了螺钉的安全拧紧, 不会引起超载
· 棘轮功能便于顺时针方向拧紧, 即使在狭小的空间也能轻松工作
· 在听到滑转“咔哒”声响时即可停止施力
· TPR手把设计, 能在特定的工况条件下长期使用, 适用于流水线及生产线装配

Raxwell 机械扭力螺丝批



RTWT6001-6004 ▸

型号	驱动	扭矩范围(Cn.m)	分辨率(cN.M)	长度(mm)	宽度(mm)	重量(kg)
RTWT6001	1/4"	20-100	2	172	38	0.26
RTWT6002	1/4"	50-250	5	172	38	0.26
RTWT6003	1/4"	60-360	5	172	38	0.26
RTWT6004	1/4"	1-6*	0.1*	172	38	0.26

*单位：N.m

产品特性

· 头部的1/4"六角套筒采用快脱式弹套设计方便更换各种批头
· 前端大六角锁定结构，拉出调节扭矩/推上锁紧，便捷可靠
· 人体工程学手柄设计，软硬融合，手感舒适
· 精度为读值的±6%

Raxwell 数显扭力螺丝批




RTWT6005-6007 ▸

型号	扭矩范围(Cn.m)	产品净重(kg)	长度(mm)
RTWT6005	5-50	0.26	193
RTWT6006	10-200	0.26	203
RTWT6007	20-400	0.26	203

产品特性

· 可配置不同头型的1/4“BITS以适配不同的螺钉使用
· 三种单位可供选择cNm/In,lb/Kg.cm
· 操作模式：提供峰值保持（P）及追随模式（T）
· 20~100%扭力值范围内保证精度
· 精度正向±3%，反向±4%

Raxwell 方头开口型扭力扳手头





开口型 ▲

型号	开口(mm)	方头尺寸(mm)	A(mm)	H(mm)	D(mm)	重量(g)
RTWH0001	4	9x12	17.5	4	22	35
RTWH0002	5		17.5	4	22	35
RTWH0003	5.5		17.5	5	22	38
RTWH0004	6		17.5	5.5	22	38
RTWH0005	7		17.5	5.5	22	40
RTWH0006	8		17.5	5.5	22	42
RTWH0007	9		17.5	6	25	44
RTWH0008	10		17.5	6	25	45
RTWH0009	11		17.5	6	25	48
RTWH0010	12		17.5	7	29	49
RTWH0011	13		17.5	7	29	50
RTWH0012	14		17.5	8	33	56
RTWH0013	15		17.5	8	33	57
RTWH0014	16		17.5	8	38	59
RTWH0015	17		17.5	8	38	61
RTWH0016	18		25*	8	42.5	89
RTWH0017	19		25*	8	42.5	90
RTWH0018	20		25*	8	48	93
RTWH0019	21		25*	8	48	100
RTWH0020	22		25*	8	48	100
RTWH0021	23		25*	8	52	105
RTWH0022	24		25*	8	52	109
RTWH0023	25		30*	8	57	110
RTWH0024	26		30*	8	57	110
RTWH0025	27		30*	8	57	136
RTWH0026	28		30*	8	57	142
RTWH0027	29		30*	8	57	142
RTWH0028	30		35*	8	65	145
RTWH0029	31		35*	8	65	145
RTWH0030	32		35*	8	65	145
RTWH0031	33		40*	8	68	145
RTWH0032	34		40*	8	68	145
RTWH0033	35		40*	8	68	145
RTWH0034	36		40*	8	68	145
RTWH0035	37		40*	8	68	145
RTWH0036	38		40*	8	68	145
RTWH0037	39		50*	8	83.5	145
RTWH0038	40		50*	8	83.5	145
RTWH0039	41		50*	8	83.5	145
RTWH0040	42		50*	8	90	160

型号	开口(mm)	方头尺寸(mm)	A(mm)	H(mm)	D(mm)	重量(g)
RTWH0041	43	9x12	50*	8	90	165
RTWH0042	44	9x12	50*	8	90	165
RTWH0043	45	9x12	50*	8	90	165
RTWH0044	46	9x12	50*	8	90	165
RTWH0045	47	9x12	55*	8	100	175
RTWH0046	48	9x12	55*	8	100	175
RTWH0047	49	9x12	55*	8	100	175
RTWH0048	50	9x12	55*	8	100	175
RTWH0049	51	9x12	55*	8	100	175
RTWH0050	52	9x12	55*	8	100	175
RTWH0051	53	9x12	55*	8	100	175
RTWH0052	55	9x12	55*	8	100	175
RTWH0053	56	9x12	60*	8	110	215
RTWH0054	58	9x12	60*	8	110	215
RTWH0055	60	9x12	60*	8	110	215
RTWH0056	62	9x12	60*	8	110	215
RTWH0057	65	9x12	65*	8	117	225
RTWH0058	67	9x12	65*	8	117	225
RTWH0059	68	9x12	65*	8	117	225
RTWH0060	70	9x12	65*	8	125	225
RTWH0061	90	9x12	90*	8	170	310
RTWH0062	6	14X18	25	7	30	112
RTWH0063	7	14X18	25	7	30	114
RTWH0064	8	14X18	25	7	30	116
RTWH0065	9	14X18	25	7	30	118
RTWH0066	10	14X18	25	7	30	120
RTWH0067	11	14X18	25	7	30	120
RTWH0068	12	14X18	25	7	30	120
RTWH0069	13	14X18	25	8	32	121
RTWH0070	14	14X18	25	8	32	128
RTWH0071	15	14X18	25	8	32	136
RTWH0072	16	14X18	25	9	38	136
RTWH0073	17	14X18	25	9	38	136
RTWH0074	18	14X18	25	10	41	151
RTWH0075	19	14X18	25	10	42	152
RTWH0076	20	14X18	25	12	48	160
RTWH0077	21	14X18	25	12	48	180
RTWH0078	22	14X18	25	12	48	182
RTWH0079	23	14X18	25	13	52	183
RTWH0080	24	14X18	25	13	52	184
RTWH0081	25	14X18	25	13	52	185
RTWH0082	26	14X18	30*	14	57	193
RTWH0083	27	14X18	30*	14	57	228
RTWH0084	28	14X18	30*	14	57	255
RTWH0085	29	14X18	30*	14	57	255
RTWH0086	30	14X18	35*	14	65	266
RTWH0087	31	14X18	35*	14	65	269
RTWH0088	32	14X18	35*	14	65	269
RTWH0089	33	14X18	40*	14	68	317
RTWH0090	34	14X18	40*	14	68	360

型号	开口(mm)	方头尺寸(mm)	A(mm)	H(mm)	D(mm)	重量(g)
RTWH0091	35	14X18	40*	14	68	365
RTWH0092	36	14X18	40*		68	365
RTWH0093	37	14X18	40*		68	435
RTWH0094	38	14X18	40*		68	440
RTWH0095	39	14X18	50*		83	440
RTWH0096	40	14X18	50*		83	440
RTWH0097	41	14X18	50*		83	440
RTWH0098	42	14X18	50*		83	440
RTWH0099	43	14X18	50*		90	480
RTWH0100	44	14X18	50*		90	550
RTWH0101	45	14X18	50*		90	595
RTWH0102	46	14X18	50*		90	595
RTWH0103	47	14X18	55*		100	595
RTWH0104	48	14X18	55*		100	600
RTWH0105	49	14X18	55*		100	610
RTWH0106	50	14X18	55*		100	610
RTWH0107	51	14X18	55*		100	610
RTWH0108	52	14X18	55*		100	610
RTWH0109	53	14X18	55*		100	610
RTWH0110	54	14X18	55*		100	610
RTWH0111	55	14X18	55*		100	610
RTWH0112	56	14X18	60*		110	650
RTWH0113	57	14X18	60*		110	650
RTWH0114	58	14X18	60*		110	650
RTWH0115	59	14X18	60*		110	650
RTWH0116	60	14X18	60*		110	650
RTWH0117	61	14X18	60*		110	650
RTWH0118	62	14X18	60*		110	650
RTWH0119	65	14X18	70*		129.5	680
RTWH0120	66	14X18	70*		129.5	680
RTWH0121	67	14X18	70*		129.5	690
RTWH0122	68	14X18	70*		129.5	690
RTWH0123	70	14X18	70*		129.5	700
RTWH0124	72	14X18	70*		129.5	720
RTWH0125	75	14X18	70*		129.5	730
RTWH0126	77	14X18	80*		150	730
RTWH0127	78	14X18	80*		150	730
RTWH0128	79	14X18	80*		150	730
RTWH0129	80	14X18	80*		155.5	740
RTWH0130	85	14X18	80*		155.5	750
RTWH0131	86	14X18	80*		155.5	750
RTWH0132	88	14X18	80*		155.5	775
RTWH0133	90	14X18	80*		155.5	850


产品特性

· 更换便捷，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间

· 铬钒钢材质，精工锻造，表格镀铬处理

· 带插销解扣

Raxwell 方头梅花型扭力扳手头





梅花型 ▲

型号	开口(mm)	方头尺寸(mm)	A(mm)	H(mm)	D(mm)	重量(g)
RTWH0134	4	9x12	17.5	6	22	40
RTWH0135	5	9x12	17.5	6	22	40
RTWH0136	6	9x12	17.5	8	22	43
RTWH0137	7	9x12	17.5	8	22	43
RTWH0138	8	9x12	17.5	8	22	44
RTWH0139	9	9x12	17.5	9	22	45
RTWH0140	10	9x12	17.5	9	22	47
RTWH0141	11	9x12	17.5	9	22	48
RTWH0142	12	9x12	17.5	12	26	54
RTWH0143	13	9x12	17.5	12	26	54
RTWH0144	14	9x12	17.5	12	26	54
RTWH0145	15	9x12	17.5	12	26	54
RTWH0146	16	9x12	17.5	13	30	55
RTWH0147	17	9x12	17.5	13	30	56
RTWH0148	18	9x12	17.5	13	30	57
RTWH0149	19	9x12	17.5	13	35	58
RTWH0150	20	9x12	17.5	13	35	68
RTWH0151	21	9x12	17.5	13	35	68
RTWH0152	22	9x12	17.5	13	35	73
RTWH0153	27	9x12	25*	13	42	80
RTWH0154	28	9x12	25*	13	44	80
RTWH0155	30	9x12	25*	13	46	85
RTWH0156	32	9x12	25*	13	47.5	85
RTWH0157	36	9x12	30*	13	50	90
RTWH0158	41	9x12	35*	13	58	90
RTWH0159	6	14x18	25	11	32	95
RTWH0160	7	14x18	25	11	32	95
RTWH0161	8	14x18	25	11	32	95
RTWH0162	9	14x18	25	11	32	95
RTWH0163	10	14x18	25	11	32	95
RTWH0164	11	14x18	25	11	32	115
RTWH0165	12	14x18	25	11	32	125

型号	开口(mm)	方头尺寸(mm)	A(mm)	H(mm)	D(mm)	重量(g)
RTWH0166	13	14x18	25	11	32	130
RTWH0167	14		25	11	32	130
RTWH0168	15		25	11	32	135
RTWH0169	16		25	12	32	135
RTWH0170	17		25	12	32	135
RTWH0171	18		25	12	32	140
RTWH0172	19		25	12	32	140
RTWH0173	20		25	15	38.5	155
RTWH0174	21		25	15	38.5	155
RTWH0175	22		25	15	38.5	155
RTWH0176	23		25	15	38.5	155
RTWH0177	24		25	15	38.5	155
RTWH0178	25		25	15	39	160
RTWH0179	26		25	17.5	41	160
RTWH0180	27		30*	17.5	41.5	160
RTWH0181	28		30*	17.5	44	165
RTWH0182	29		30*	17.5	45	165
RTWH0183	30		30*	17.5	45	165
RTWH0184	31		30*	17.5	47.5	168
RTWH0185	32		30*	17.5	47.5	168
RTWH0186	33		30*	19	50	190
RTWH0187	34		30*	19	51	190
RTWH0188	35		30*	19	52	190
RTWH0189	36		30*	19	53	196
RTWH0190	37		35*	19	55	196
RTWH0191	38		35*	19	59.5	210
RTWH0192	41		35*	19	59.5	215
RTWH0193	42		35*	19	61	215
RTWH0194	45		40*	19	66	220
RTWH0195	46		40*	19	66	225
RTWH0196	47		40*	19	68.5	225
RTWH0197	50		40*	19	70	230
RTWH0198	55		45*	19	76	250
RTWH0199	60		45*	19	84	255
RTWH0200	65		50*	19	90	265
RTWH0201	70		55*	19	96	270
RTWH0202	75		60*	19	100	285
RTWH0203	80		65*	19	108	310


产品特性

· 更换便捷，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间

· 铬钒钢材质，精工锻造，表格镀铬处理

· 带插销解扣

Raxwell 内V方头开口型扭力扳手头





内V开口 ▲

型号	开口(mm)	方头尺寸(mm)	A(mm)	H(mm)	D(mm)	重量(g)
RTWH0264	7	9x12	17.5	5	22	38
RTWH0265	8	9x12	17.5	5	22	39
RTWH0266	9	9x12	17.5	5.5	26	40
RTWH0267	10	9x12	17.5	5.5	26	41
RTWH0268	11	9x12	17.5	5.5	26	42
RTWH0269	12	9x12	17.5	7	30	43
RTWH0270	13	9x12	17.5	7	30	48
RTWH0271	14	9x12	17.5	8	35	51
RTWH0272	15	9x12	17.5	8	35	52
RTWH0273	16	9x12	17.5	8.5	38	58
RTWH0274	17	9x12	17.5	8.5	38	60
RTWH0275	18	9x12	20*	9	42	71
RTWH0276	19	9x12	20*	9	42	74
RTWH0277	20	9x12	20*	9	42	76
RTWH0278	21	9x12	22*	11	46	95
RTWH0279	22	9x12	22*	11	46	95
RTWH0280	24	9x12	25*	11	48	106
RTWH0281	27	9x12	30*	13	58	235
RTWH0282	32	9x12	40*	13	64	267
RTWH0283	13	14x18	25	7	30	128
RTWH0284	14	14x18	25	8	35	129
RTWH0285	15	14x18	25	8	35	132
RTWH0286	16	14x18	25	9	38	136
RTWH0287	17	14x18	25	9	38	140
RTWH0288	18	14x18	25	10	42	145
RTWH0289	19	14x18	25	10	42	147
RTWH0290	20	14x18	25	10	42	155
RTWH0291	21	14x18	25	11	50	165
RTWH0292	22	14x18	25	11	50	167
RTWH0293	24	14x18	25	12	53	171
RTWH0294	27	14x18	30*	13	60	219
RTWH0295	28	14x18	30*	13	60	222
RTWH0296	29	14x18	30*	13	60	222
RTWH0297	30	14x18	30*	14	66	245
RTWH0298	32	14x18	32.5*	14	66	246
RTWH0299	34	14x18	32.5*	14	66	259
RTWH0300	36	14x18	32.5*	14	66	275


产品特性

· 更换便捷，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间

· 铬钒钢材质，精工锻造，表格镀铬处理

· 带插销解扣

Raxwell 方头梅开型扭力扳手头






梅开型 ▲

型号	梅花(mm)	开口(mm)	方头尺寸(mm)	A(mm)	H(mm)	D(mm)	重量(g)
RTWH0204	6	4.3	9x12	17.5	12	22	60
RTWH0205	7	5.3	9x12	17.5	12	22	60
RTWH0206	8	6	9x12	17.5	12	22	63
RTWH0207	9	6.5	9x12	17.5	12	22	63
RTWH0208	10	7.1	9x12	17.5	12	22	63
RTWH0209	11	8.6	9x12	17.5	12	22	64
RTWH0210	12	9	9x12	17.5	12	24	64
RTWH0211	13	10	9x12	17.5	12	25	64
RTWH0212	14	11	9x12	17.5	12	27	64
RTWH0213	15	12	9x12	17.5	13	28	69
RTWH0214	16	13	9x12	17.5	13	30	69
RTWH0215	17	14	9x12	17.5	13	31.5	69
RTWH0216	18	14.8	9x12	25*	13	33	77
RTWH0217	19	15.8	9x12	25*	13	34.5	82
RTWH0218	20	16	9x12	25*	13	35	92
RTWH0219	21	16.2	9x12	25*	13	37	92
RTWH0220	22	17	9x12	25*	13	37	95
RTWH0221	23	17.8	9x12	25*	13	38	97
RTWH0222	24	18	9x12	25*	13	39	97
RTWH0223	25	19	9x12	25*	13	41	100
RTWH0224	27	21	9x12	30*	13	44	108
RTWH0225	30	22	9x12	35*	13	48	115
RTWH0226	32	24	9x12	35*	13	51	120
RTWH0227	46	31	9x12	50*	13	71	150
RTWH0228	50	34	9x12	55*	13	77	165
RTWH0229	60	41	9x12	60*	13	91	180
RTWH0230	13	10	14x18	25	13	32	135
RTWH0231	14	11	14x18	25	13	32	135
RTWH0232	15	11.5	14x18	25	13	32	140
RTWH0233	16	13	14x18	25	13	32	145
RTWH0234	17	14	14x18	25	13	32	145
RTWH0235	18	14.8	14x18	25	15	33	150
RTWH0236	19	15.8	14x18	25	15	34.5	150
RTWH0237	20	16	14x18	25	15	35.5	155
RTWH0238	21	16.2	14x18	25	15	35.5	155
RTWH0239	22	17	14x18	25	15	38	155
RTWH0240	23	18	14x18	25	15	38.5	155
RTWH0241	24	18.5	14x18	25	15	40	155
RTWH0242	25	19	14x18	25	15	41	155
RTWH0243	26	19.3	14x18	30*	15	42	155
RTWH0244	27	20	14x18	30*	15	45	155
RTWH0245	28	21	14x18	35*	18	48	155
RTWH0246	29	21.5	14x18	35*	18	48	155
RTWH0247	30	22	14x18	35*	18	48	155
RTWH0248	31	23	14x18	35*	18	51	155
RTWH0249	32	24	14x18	35*	18	52	155
RTWH0250	33	24.3	14x18	35*	18	52	155
RTWH0251	34	25	14x18	40*	19	55	160
RTWH0252	35	26	14x18	40*	19	56	162
RTWH0253	36	27	14x18	40*	19	58	165
RTWH0254	38	28	14x18	45*	19	61	175
RTWH0255	41	30	14x18	50*	19	65	180
RTWH0256	44	31	14x18	50*	19	66	180
RTWH0257	46	31	14x18	50*	19	71	190
RTWH0258	50	34	14x18	55*	19	77	195
RTWH0259	55	36	14x18	55*	19	84	200
RTWH0260	60	41	14x18	60*	19	91	210
RTWH0261	65	46	14x18	65*	19	98	220
RTWH0262	70	50	14x18	70*	19	105	230
RTWH0263	75	55	14x18	75*	19	113	250

产品特性

· 更换便捷，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
· 铬钒钢材质，精工锻造，表格镀铬处理
· 带插销解扣

Raxwell 方头单向棘轮型扭力扳手头

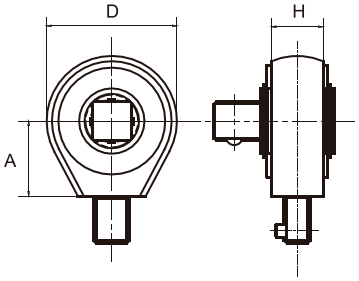



棘轮型 ▲

型号	驱动方榫	方头尺寸(mm)	A(mm)	H(mm)	D(mm)	重量(g)
RTWH0301	3/8"	9x12	24.8	17	40	200
RTWH0302	1/2"	9x12	24.8	17	48	260
RTWH0303	1/2"	14x18	24.8	17	48	325

产品特性

· 更换便捷，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
· 铬钒钢材质，精工锻造，表格镀铬处理
· 带插销解扣

Raxwell 扭力测试仪



RTWT7001-7009 ▸

型号	驱动方榫(inch)	扭矩范围		长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	重量(kg)
		N.m	Lb.ft				
RTWT7001	1/4	1.2-12	10.6-106.2*	135	136	85	2.2
RTWT7002	3/8	2.5-25	1.8-18				2.4
RTWT7003	3/8	4-40	3-30				2.6
RTWT7004	3/8	7.5-75	5.5-55				2.8
RTWT7005	1/2	15-150	11-110				2.9
RTWT7006	1/2	25-250	18.4-184				3.1
RTWT7007	1/2	40-400	29.5-295				3.2
RTWT7008	3/4	65-650	48-480				3.2
RTWT7009	3/4	110-1100	81.1-811				3.4

*单位为：Lb.in

产品特性

· 精度±1%（满载10%~100%内）
· 四种扭力单位可切换：Lbft, Lbin, Nm和Kgcm
· 三种测试模式可选：第一峰值模式, 峰值模式和跟踪模式
· 在第一峰值和峰值模式下, 有最高值保持功能
· 当设定的扭力值达到时, 有三色灯光和蜂鸣器报警
· 特设实测值和设定值的百分比误差显示, 使操作人员免于繁琐计算
· 显示屏背光可开可关, 方便在暗光条件下操作
· 有记忆存储功能：可根据需要存储数据1500组, 每组包括时间、单位和数值
· 有电池剩余容量显示
· 有Micro-USB接口, 既可以充电, 也可以上传数据
· 内置可充电锂电池, 接通电源适配器即可充电
· 底部设计了四个螺栓孔位, 可将仪表固定在工作台上或其他底板上
· 待机10分钟自动关机

Raxwell 扭力测试架（手动式）



RTWT7010-7012 ▸

型号	最大扭矩值	适用扳手有效力臂长度		长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	重量(kg)
	N.m	Min(mm)	Max(mm)				
RTWT7010	350	197	686	860	290	590	32.5
RTWT7011	1100	380	1350	1760	350	590	76
RTWT7012	2000	420	1690	2090	350	590	80

产品特性

· 转动手摇盘，即可对扭力扳手进行测试，施力速度可控
· 含减速装置，测试更省力
· 传感器转轴上通过配置合适的过渡板，即可装上不同的传感器
· 仪表架托盘可以升降，使仪表读书有好的视觉效果
· 可根据扭力扳手的不同长度，移动滑块，并调节支撑板使扳手保持水平

Raxwell 扭力测试车



RTWT7013-7014 ▸

型号	扭力测试车
RTWT7013	测试最大扭矩：400 N.m
	扭矩扳手有效力臂：130-700 mm
	长x 宽x 高：1115 x 605 x 1365mm
	净重：101 kg

型号	扭力测试车（带延长杆）
RTWT7014	测试最大扭矩：1250 N.m
	扭矩扳手有效力臂：130-1450 mm
	延长板撑开(长x 宽x 高)：1730x750x1300mm
	延长板收起(长x 宽x 高)：1560x750x1300mm
	净重：155 kg

产品特性

· 本测试车专门为流动测试生产线上的扭力扳手而设计
· 桌面上布置有仪表、传感器、可移动的受力杆的位置
· 正面有手轮，大直径手轮可轻松转动，对扭力扳手进行测试，施力速度可控
· 测试车有四个轮子，其中两个万向轮，握住把手可以方便地将其推至生产现场，并踩下轮子的刹车固定
· 测试车有储物抽屉，可以防止传感器，USB连接线及辅助工具
· L型带延长杆，可由电动推杆自动撑起延长杆，方便省力

Raxwell 4件套工具组套A



◂ RTTS0002

产品配置

· Raxwell 卷尺, 3mx16MM, RTMT0001
· Raxwell 专业日式钢丝钳, 6", RTPC0001
· Raxwell 常规开口活动扳手, 6", RTWA0002
· Raxwell 双色柄十字螺丝批, PH1x100MM, RTSD1006

Raxwell 4件套工具组套B



◂ RTTS0003

产品配置

· Raxwell 卷尺, 5mx19MM, RTMT0002
· Raxwell 专业日式钢丝钳, 7", RTPC0002
· Raxwell 常规开口活动扳手, 8", RTWA0003
· Raxwell 双色柄十字螺丝批, PH2x100MM, RTSD1009

Raxwell 4件套工具组套(腰包)



RTTS0002-A ▸

型号	类型	重量(kg)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)
RTTS0002-A	工具组套	0.062	230	115	50

产品特性

· 可根据客户需求自由组合工具
· 合理装载设计，满足各种工具携带需求
· 方便携带外出使用，可挂于腰间（皮带）
· 优质面料，坚久耐用

Raxwell 9件套工具组套



RTTS0001 ▸

型号	类型	重量(kg)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)
RTTS0001	工具组套	2	275	235	70

产品配置

· Raxwell 十字/一字两用螺丝批，6x100mm，RTSD0101
· Raxwell 数显测电笔，RTVT0001
· Raxwell 钢管柄羊角锤，8oz，RTHC0001
· Raxwell 塑柄美工刀，18x100MM，RTCK0002
· Raxwell 卷尺，3mx16MM，RTMT0001
· Raxwell PVC阻燃电工绝缘胶带, 0.15mm×18mm×20m 黑色, 电压≤600V 符合Rohs2.0, RETP0002
· Raxwell 常规开口活动扳手，8"，RTWA0003
· Raxwell 专业日式钢丝钳，7"，RTPC0002
· Raxwell 专业日式多功能尖嘴钳，6"，RTPN0003

Raxwell 常规开口活动扳手



RTWA0002-00007 ▸

型号	规格	最大开口(mm)	总长度(mm)
RTWA0002	6"	19	158
RTWA0003	8"	24	208
RTWA0004	10"	29	258
RTWA0005	12"	34	308
RTWA0006	15"	45	381
RTWA0007	18"	55	454

产品特性

· 铬钒钢锻造，强度可靠经久耐用
· 表面抛光镀铬，美观耐腐蚀
· 蜗杆灵活，使用便利
· 符合推荐性国标
· 本产品终身保用

Raxwell 内六角扳手套装



◂ RTWA0101-0104



◂ 球头

产品名称	型号	规格
9件套公制球头加长内六角扳手	RTWA0101	含1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm 共9种规格
9件套公制加长内六角扳手	RTWA0102	
9件套公制球头特长内六角扳手	RTWA0103	
9件套公制特长内六角扳手	RTWA0104	

产品特性

· 铬钒钢锻造，强度可靠经久耐用
· 表面抛光镀铬，美观耐腐蚀
· 加长特长设计，使用更省力
· 硬度，扭矩符合推荐性国标

Raxwell 内六角扳手（单支装）



RTWA0111-0149 ▸

产品名称	型号	规格(mm)	长边长度(mm)	短边长度(mm)
球头加长	RTWA0111	1.5	63.5	15.5
	RTWA0112	2	77	18
	RTWA0113	2.5	87.5	20.5
	RTWA0114	3	93	23
	RTWA0115	4	104	29
	RTWA0116	5	120	33
	RTWA0117	6	141	38
	RTWA0118	8	158	44
	RTWA0119	10	180	50
平头加长	RTWA0121	1.5	63.5	15.5
	RTWA0122	2	77	18
	RTWA0123	2.5	87.5	20.5
	RTWA0124	3	93	23
	RTWA0125	4	104	29
	RTWA0126	5	120	33
	RTWA0127	6	141	38
	RTWA0128	8	158	44
	RTWA0129	10	180	50
球头特长	RTWA0131	1.5	91.5	15.5
	RTWA0132	2	102	18
	RTWA0133	2.5	114.5	20.5
	RTWA0134	3	129	23
	RTWA0135	4	144	29
	RTWA0136	5	165	33
	RTWA0137	6	186	38
	RTWA0138	8	208	44
	RTWA0139	10	234	50
平头特长	RTWA0141	1.5	91.5	15.5
	RTWA0142	2	102	18
	RTWA0143	2.5	114.5	20.5
	RTWA0144	3	129	23
	RTWA0145	4	144	29
	RTWA0146	5	165	33
	RTWA0147	6	186	38
	RTWA0148	8	208	44
	RTWA0149	10	234	50

产品特性

· 铬钒钢锻造，强度可靠经久耐用
· 表面抛光镀铬，美观耐腐蚀
· 加长特长设计，使用更省力
· 硬度，扭矩符合推荐性国标

* 10mm以上至60mm可接受定制

Raxwell 扳手套装



RTWC0102 ▲



RTWO0102 ▲



RTWB0102 ▲

产品名称	型号	规格	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	重量(kg)
两用扳手套装	RTWC0101	14件套	570	395	13	2.085
	RTWC0102	23件套	695	530	15	5.21
双开口扳手套装	RTWO0101	8件套	383	308	9	1.165
	RTWO0102	12件套	550	450	10	2.873
双梅花扳手套装	RTWB0101	8件套	383	308	12	1.588
	RTWB0102	12件套	553	445	13	3.599

规格明细

·两用扳手套装，14件套，(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24MM)，RTWC0101，14把/套
·两用扳手套装，23件套，(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32MM)，RTWC0101，23把/套
·双开口扳手套装，8件套，(6x7,8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,19x21,22x24MM)，RTWO0101，8把/套，RTWO0101
·双开口扳手套装，12件套，(6x7,8x10,10x12,12x14,14x17,16x18,17x19,19x21,22x24,24x27,27x30,30x32MM)，RTWO0102，12把/套
·双梅花扳手套装，8件套，(6×7,8×10,10×12,12×14,14×17,17×19,19×21,22×24MM)，RTWB0101，8把/套
·双梅花扳手套装，12件套，(6x7,8x10,10x12,12x14,14x17,16x18,17x19,19x21,22x24,24x27,27x30,30x32MM)，RTWB0102，12把/套

产品特性

· 产品采用优质铬钒钢制造，增加扭矩
· 产品表面水银雾电镀处理，防锈耐腐蚀
· 表面镭射品牌和货号，不易磨损
· 适用于狭小空间工作
· 产品规格更齐全，帆布袋收纳更便捷，产品不易丢失
· 本产品终身保用

Raxwell 两用扳手/开口扳手/梅花扳手



RTWC0001-0023 ▸



RTWO0001-0015 ▸



RTWB0001-0013 ▸

产品名称	型号	规格(mm)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	重量(g)
两用扳手	RTWC0001	6	127	10	4	23
	RTWC0002	7	135	13	6	23
	RTWC0003	8	131	15	6	33
	RTWC0004	9	150	16	6	40
	RTWC0005	10	163	20	7	50
	RTWC0006	11	166	21	7	59
	RTWC0007	12	174	24	7	64
	RTWC0008	13	180	26	8	73

产品名称	型号	规格(mm)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	重量(g)
两用扳手	RTWC0009	14	193	28	9	88
	RTWC0010	15	204	30	9	100
	RTWC0011	16	209	32	10	112
	RTWC0012	17	228	34	10	137
	RTWC0013	18	240	36	10	148
	RTWC0014	19	250	39	10	180
	RTWC0015	20	268	40	10	209
	RTWC0016	21	282	43	10	233
	RTWC0017	22	296	45	11	282
	RTWC0018	23	310	48	12	306
	RTWC0019	24	320	50	13	325
	RTWC0020	25	341	53	13	411
	RTWC0021	27	365	56	14	486
	RTWC0022	30	401	62	15	575
	RTWC0023	32	425	66	15	669
双开口扳手	RTWO0001	6x7	125	15	3	23
	RTWO0002	8x10	135	20	4	31
	RTWO0003	9x11	143	23	4	40
	RTWO0004	10x12	150	25	4	52
	RTWO0005	11x13	160	27	5	53
	RTWO0006	12x14	170	30	5	75
	RTWO0007	13x15	175	33	6	89
	RTWO0008	14x17	185	35	6	110
	RTWO0009	16x18	195	35	6	125
	RTWO0010	17x19	205	40	8	170
	RTWO0011	19x21	230	45	8	220
	RTWO0012	22x24	255	50	8	274
	RTWO0013	24x27	280	50	8	371
	RTWO0014	27x30	305	60	8	455
	RTWO0015	30x32	330	65	10	607
双梅花扳手	RTWB0001	6x7	176	13	6	55
	RTWB0002	8x10	190	16	7	84
	RTWB0003	10x12	200	18	7	94
	RTWB0004	11x13	215	19	8	115
	RTWB0005	12x14	230	21	9	139
	RTWB0006	14x17	240	25	9	175
	RTWB0007	16x18	250	25	9	198
	RTWB0008	17x19	260	25	9	208
	RTWB0009	19x21	280	32	9	260
	RTWB0010	22x24	335	35	11	360
	RTWB0011	24x27	370	40	11	430
	RTWB0012	27x30	405	45	11	577
	RTWB0013	30x32	420	45	12	631

产品特性

· 产品采用优质铬钒钢制造，增加扭矩
· 产品表面水银雾电镀处理，防锈耐腐蚀
· 表面镭射品牌和货号，不易磨损
· 适用于狭小空间工作
· 本产品终身保用

Raxwell 双色柄螺丝批



RTSD0001-1013 ▸

产品名称	型号	材质	刀杆长度 (mm)	刀杆直径 (mm)	手柄直径 (mm)	手柄长度 (mm)	产品总长 (mm)
一字螺丝批	RTSD0001	手柄: PP+TPR 刀杆: S2	75	3	25	95	170
	RTSD0002		100	3	25	95	195
	RTSD0003		150	3	25	95	245
	RTSD0004		200	3	25	95	295
	RTSD0005		75	5	30	105	180
	RTSD0006		100	5	30	105	205
	RTSD0007		150	5	30	105	255
	RTSD0008		200	5	30	105	305
	RTSD0009		100	6	35	115	215
	RTSD0010		150	6	35	115	265
	RTSD0011		200	6	35	115	315
	RTSD0012		150	8	35	115	265
	RTSD0013		200	8	35	115	315
十字螺丝批	RTSD1001		75	3	25	95	170
	RTSD1002		100	3	25	95	195
	RTSD1003		150	3	25	95	245
	RTSD1004		200	3	25	95	295
	RTSD1005		75	5	30	105	180
	RTSD1006		100	5	30	105	205
	RTSD1007		150	5	30	105	255
	RTSD1008		200	5	30	105	305
	RTSD1009		100	6	35	115	215
	RTSD1010		150	6	35	115	265
	RTSD1011		200	6	35	115	315
	RTSD1012		150	8	35	115	265
	RTSD1013		200	8	35	115	315

产品特性

· S2材质刀杆，坚固耐用品质高，能承受比普通铬钒钢更大扭力
· 双色橡塑手柄，握感舒适，防滑抗刮，耐油性佳，使用更舒心
· 刀杆表面半亚光处理，防眩目
· 发黑强磁刀头，可吸附小金属，便于使用
· 经典工业蓝黑设计，凸显工业级品质
· 本产品终身保用

钳类工具

关于钳子

钳子是一种用于夹持、固定加工工件或者扭转、弯曲、剪断金属丝线的手工工具，在电工、汽修等诸多行业都有使用，因此种类也比较多，钳子根据性能、形状、用途、规格等可以分出许多种，常见的一般有剥线钳、钢丝钳、水口钳、尖嘴钳、弯嘴钳、扁嘴钳、斜嘴钳、顶切钳等多种，它们各有各的用途。

钳子，是一种常见的手工具，一般外形呈V型，通常包括手柄、钳腮和钳嘴三个部分。

钳子的分类

1）**按性能可分为：**夹扭型、剪切型、夹扭剪切型

2）**按形状可分为：**尖嘴、扁嘴、圆嘴、弯嘴、斜嘴、顶切、钢丝钳、花腮钳等

3）**按档次和用途场景可分为：**DIY级、专业级、工业级、航空级

4）**按规格可分为：**4.5、5、6、7、8、9.5寸等

5）**钳子的作用众多，在很多行业都会有使用，不同行业应用的钳子也有所不同，一般比较常用的钳子有：**

· 钢丝钳：又称老虎钳，是一种夹钳和剪切的工具，由钳口、齿口、刃口和钳柄组成，一般用来起钉子或者夹断钉子和铁丝。

· 尖嘴钳：又称尖头钳、尖咀钳，由尖头，齿口、刃口和钳柄组成，一般由碳钢或者铬钒钢制作，用来剪切线径较细的单股与多股线，以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层等，能在较狭小的工作空间操作。

· 斜嘴钳：主要用于切断金属丝，平口斜嘴钳适宜在凹下的工作空间中使用。

Raxwell 专业日式钢丝钳



RTPC0001-0003 ▸

产品名称	型号	产品净重 (g)	剪切力 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
6"专业日式钢丝钳	RTPC0001	226	钢丝：Ø1.6MM 铁丝：Ø2.2MM 铜丝：Ø3.0MM	240	85	25
7"专业日式钢丝钳	RTPC0002	282	钢丝：Ø1.8MM 铁丝：Ø3.0MM、 铜丝：Ø3.5MM	260	90	25
8"专业日式钢丝钳	RTPC0003	364	钢丝：Ø2.0MM 铁丝：Ø3.4MM 铜丝：Ø4.0MM	285	90	25

* 表中尺寸为带包装测量尺寸

产品特性

· 钳嘴内有效的斜纹交错齿状夹持区可以牢固的夹持和拉拔
· 60CRV高品质钢材，确保钳子可以发挥优秀的剪切力性能
· 表面光泽精抛，刃口高频特殊处理，刃口硬度HRC:58~62
· 关节下方附加的夹持区域，保证了撬开与按压有力
· TPR双色手柄，握感舒适，符合人体工程优化的设计
· 本产品终身保用

Raxwell 专业日式尖嘴钳



RTPN0002 ▸

产品名称	Raxwell8"专业日式尖嘴钳
型号	RTPN0002
产品净重(g)	224
剪切力(mm)	钢丝：Ø1.8MM、铁丝：Ø2.0MM、铜丝：Ø3.0MM
长度(mm)	285
宽度(mm)	90
高度(mm)	25

* 表中尺寸为带包装测量尺寸

产品特性

· 适用于对钢丝、铁丝、铜丝等进行夹扭、绞线、剪切
· 60CRV高品质钢材，确保钳子可以发挥优秀的剪切力性能
· 表面光泽精抛，刃口高频特殊处理，刃口硬度HRC:58~62
· TPR双色手柄，握感舒适，符合人体工程优化的设计
· 本产品终身保用

Raxwell 专业日式多功能尖嘴钳



RTPN0003 ▸

产品名称	Raxwell6"专业日式多功能尖嘴钳
型号	RTPN0003
产品净重(g)	145
剪切力(mm)	钢丝：Ø1.6MM 、铁丝：Ø1.8MM 、铜丝：Ø2.6MM
长度(mm)	245
宽度(mm)	85
高度(mm)	25

* 表中尺寸为带包装测量尺寸

产品特性

· 适用于对钢丝、铁丝、铜丝等进行夹扭、绞线、剪切
· 60CRV高品质钢材，确保钳子可以发挥优秀的剪切力性能
· 表面光泽精抛，刃口高频特殊处理，刃口硬度HRC:58~62
· TPR双色手柄，握感舒适，符合人体工程优化的设计
· 尾部带有回弹弹簧设计，操作舒适，使用中可达到省力效果
· 可对Ø1.2MM的电线进行剥线
· 本产品终身保用

Raxwell 专业日式斜嘴钳



RTPD0001 ▸


产品名称	Raxwell6"专业日式斜嘴钳
型号	RTPD0001
产品净重(g)	178
剪切力(mm)	钢丝：Ø1.6MM 、铁丝：Ø2.0MM 、铜丝：Ø3.0MM
长度(mm)	245
宽度(mm)	85
高度(mm)	25

* 表中尺寸为带包装测量尺寸

产品特性

· 60CRV高品质钢材，确保钳子可以发挥优秀的剪切力性能
· 表面光泽精抛，刃口高频特殊处理，刃口硬度HRC:58~62
· TPR双色手柄，握感舒适，符合人体工程优化的设计
· 尾部带有回弹弹簧设计，操作舒适，使用中可达到省力效果
· 可对Ø1.2MM的电线进行剥线
· 本产品终身保用

Raxwell 绝对原点数显卡尺

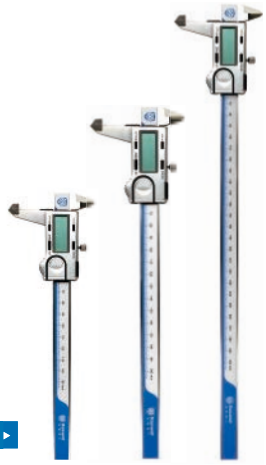

RTMC0001-0003 ▸

型号	规格
RTMC0001	0-150mm
RTMC0002	0-200mm
RTMC0003	0-300mm

产品特性

· 可以对所设置的原点位置进行持续跟踪，测量过程中无需反复清零
· 无论何时开机，显示屏都会显示出当前量爪相对于原点的准确位置，以便随时进行测量
· 无响应速度限制，不会产生超速错误
· 任意位置清零
· 任意位置公制与英制转换,分辨力0.01mm
· 自动开机（拉动尺框），自动关机（连续5min不使用）
· 功耗低，电池寿命长
· 执行标准：GB/T 21389-2008

Raxwell 卷尺



RTMT0002 ▸

型号	长度(m)	带宽(mm)
RTMT0001	3	16
RTMT0002	5	19

产品特性

· 优质钢带和尺簧，韧性好，回弹迅速
· 便利挂扣挂绳，携带方便
· 工程ABS壳体，强度好，耐冲击
· 工业蓝设计，美观大方，简约而不失质感

Raxwell 塑柄美工刀



RTCK0001-0002 ▸

型号	规格(mm)	材质
RTCK0001	9X80	ABS+SK5
RTCK0002	18x100	ABS+SK5

Raxwell 10件刀片



RTCK0201-0202 ▸

产品名称	型号	规格(mm)	材质
10件刀片13节	RTCK0201	9x80	SK5
10件刀片8节	RTCK0202	18x100	SK5

产品特性

· 高碳钢刀片，切割锋利，韧性好
· 预留缝隙，切割时刀片损伤更小
· 防滑纹理和自动锁定装置，保证使用时的安全
· 工业蓝设计，美观大方，简约而不失质感

Raxwell 锹/铲



RTDS0003



RTDS0004



RTDS0005



RTDS0007

型号	宽度(cm)	长度(cm)	产品类型	材质	锹杆
RTDS0003	25	40	方锹头	锰钢	不含杆
RTDS0004	23	43	尖锹头		
RTDS0005	28.5	50	大煤锹头		
RTDS0007	56	30	推雪铲		

* 本品不含锹杆，适用锹杆RTDS0002，锹钉RTDS0001。
* 手工测量，实际尺寸有所误差。

产品特性

· 需搭配RTDS0002铁锹木柄一起使用
· 锰钢锻造，精致抛光工艺，韧性好，耐磨性强
· 加厚设计，高温淬火，寿命持久
· 防锈处理，不易腐蚀

Raxwell 锹杆



RTDS0002

型号	长度(cm)	产品类型	材质	适用
RTDS0002	120	木锹杆	槐木	圆孔锹头

*尺寸为手工测量，存在误差，具体请以实际为准

产品特性

· 需搭配铁锹头一起使用
· 槐木柄握感较好，更光滑舒适
· 严格选材，几乎无裂纹，无烂疤

Raxwell 排刷



RTGB0001



RTGB0002



RTGB0003



RTGB0004

型号	规格(inch)	毛质	手柄材质	包口材质
RTGB0001	1	尼龙毛+猪鬃	杨木	铁皮
RTGB0002	2			
RTGB0003	3			
RTGB0004	4			

产品特性

· 毛刷设计密集，弹性好，接口采用铁皮包裹，不易掉毛
· 杨木实心手柄，结实耐用，加厚，不易断
· 光滑手柄，握感舒适，颜色明亮自然，美观大气
· 毛刷尺寸较小，可在狭小空间使用

Raxwell 滚刷



RTGB0012



RTGB0013



RTGB0014

型号	规格(inch)	面料	手柄材质
RTGB0012	4	混纺	塑柄
RTGB0013	6		
RTGB0014	8		

产品特性

· 毛皮平整，经济实用，吸水性佳，涂刷面大
· 混纺面料，绒感细腻顺滑，具有良好的吸漆释放特性
· 电镀金属杆，整体结实耐用，使用舒畅不跑偏，不卡停，不断裂
· 塑料手柄人体工程力学设计，握感舒适，适合长时间作业
· 涂刷中高档涂料的理想工具，适用于大型场合的涂刷

Raxwell 直柄麻花钻



RTHD0010-0130 ▸

型号	规格(mm)	包装单位(支/盒)	刃长(mm)	总长度(mm)
RTHD0010	1	10	12	34
RTHD0015	1.5	10	18	40
RTHD0020	2	10	24	49
RTHD0025	2.5	10	24	49
RTHD0030	3	10	33	61
RTHD0032	3.2	10	36	65
RTHD0035	3.5	10	39	70
RTHD0038	3.8	10	43	75
RTHD0040	4	10	43	75
RTHD0042	4.2	10	43	75
RTHD0045	4.5	10	47	80
RTHD0048	4.8	10	52	86
RTHD0050	5	10	52	86
RTHD0052	5.2	10	52	86
RTHD0055	5.5	10	57	93
RTHD0058	5.8	10	57	93
RTHD0060	6	10	57	93
RTHD0065	6.5	10	63	101
RTHD0070	7	10	69	109
RTHD0075	7.5	10	69	109
RTHD0080	8	10	75	117
RTHD0085	8.5	10	75	117
RTHD0090	9	5	81	125
RTHD0095	9.5	5	81	125
RTHD0100	10	5	87	133
RTHD0105	10.5	5	87	133
RTHD0110	11	5	94	142
RTHD0115	11.5	5	94	142
RTHD0120	12	5	101	151
RTHD0125	12.5	5	101	151
RTHD0130	13	5	101	151

产品特性

· 优质M2高速钢，耐磨，硬度高
· 头部磨刃，提高定位精度，减小切削阻力
· 表面氮化处理，增加耐磨度，强化硬度

Raxwell 麻花钻套装



RTHD0201-0202 ▸

产品名称	型号	规格(mm)	包装单位(支/盒)
Raxwell 轧制M2高速钢直柄麻花钻套装	RTHD0201	1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5	13
	RTHD0202	1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10	19

产品特性

· 优质M2高速钢，耐磨，硬度高
· 头部磨刃，提高定位精度，减小切削阻力
· 表面氮化处理，增加耐磨度，强化硬度

Raxwell 麻花钻套装



RTHD0203-0205 ▸

产品名称	型号	规格(mm)	包装单位(支/盒)
Raxwell 全磨制M35含钴高速钢直柄麻花钻套装	RTHD0203	1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5	13
	RTHD0204	1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10	19
	RTHD0205	1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13	25

产品特性

· 优质含钴高速钢，耐磨，硬度高
· 头部磨刃，提高定位精度，减小切削阻力
· 精磨工艺，排屑好，更不易断刀

Raxwell 无柄钢丝轮刷



RTCB0004-0006 ▸

型号	材质	样式	直径(mm)	外径(mm)	内径(mm)	转速(r/min)
RTCB0004	镀铜钢丝	曲丝	0.3	85	16	12500
RTCB0005				100	16	8500
RTCB0006				125	22	6500

*尺寸为手工测量，存在误差，具体请以实际为准

产品特性

· 优质镀铜钢丝
· 加密耐用钢丝，较其他同型号产品丝量更多
· 红盖盖体更厚更大，保证转速，钢丝不易飞出

Raxwell 防爆活扳手



型号	材质	规格(inch)	长度(mm)	最大开口(mm)	重量(g)
RTAW0029	铝青铜	4	100	13	30
RTAW0030		6	150	18	130
RTAW0031		8	200	24	240
RTAW0032		10	250	30	435
RTAW0033		12	300	36	715
RTAW0034		15	375	46	1415
RTAW0035		18	450	55	2120
RTAW0036		24	600	65	4300

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 激光刻度指示
· 软硬度适中，确保高扭力

型号	材质	规格(inch)	长度(mm)	最大开口(mm)	重量(g)
RTBW0029	铍青铜	4	100	13	33
RTBW0030		6	150	18	145
RTBW0031		8	200	24	275
RTBW0032		10	250	30	485
RTBW0033		12	300	36	780
RTBW0034		15	375	46	1545
RTBW0035		18	450	55	2360
RTBW0036		24	600	65	4700

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 激光刻度指示
· 软硬度适中，确保高扭力

Raxwell 防爆两用扳手



型号	材质	规格(mm)	长度(mm)	重量(g)
RTAW0114	铝青铜	6	105	16
RTAW0115		7	120	40
RTAW0116		8	120	40
RTAW0117		9	135	42
RTAW0118		10	135	42
RTAW0119		11	150	60
RTAW0120		12	150	60
RTAW0121		13	175	82
RTAW0122		14	175	82
RTAW0123		15	195	125
RTAW0124		16	195	125
RTAW0125		17	195	125
RTAW0126		18	215	165
RTAW0127		19	215	165
RTAW0128		20	215	165
RTAW0129		21	245	260
RTAW0130		22	245	260
RTAW0131		23	265	290
RTAW0132		24	265	290
RTAW0133		25	290	455
RTAW0134		26	290	455
RTAW0135		27	290	455
RTAW0136		28	300	520
RTAW0137		29	310	530
RTAW0138		30	320	635
RTAW0139		31	330	680
RTAW0140		32	340	710
RTAW0141		34	360	910
RTAW0142		35	360	910
RTAW0143		36	360	910
RTAW0144		38	430	1310
RTAW0145		40	430	1250
RTAW0146		41	430	1190
RTAW0147		46	480	1590
RTAW0148		50	520	1830
RTAW0149		55	560	1810
RTAW0150		60	595	2640
RTAW0151		65	595	3110
RTAW0152		70	630	3730
RTAW0153		75	630	3620
RTAW0154		80	660	4880
RTAW0155		85	660	4800
RTAW0156		90	720	6410
RTAW0157		95	720	6250
RTAW0158		100	780	8100
RTAW0159		110	840	10369
RTAW0160		120	900	11560

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

型号	材质	规格(mm)	长度(mm)	重量(g)
RTBW0114	铍青铜	6	105	18
RTBW0115		7	120	40
RTBW0116		8	120	40
RTBW0117		9	135	45
RTBW0118		10	135	45
RTBW0119		11	150	65
RTBW0120		12	150	65
RTBW0121		13	175	90
RTBW0122		14	175	90
RTBW0123		15	195	140
RTBW0124		16	195	140
RTBW0125		17	195	140
RTBW0126		18	215	180
RTBW0127		19	215	180
RTBW0128		20	215	180
RTBW0129		21	245	280
RTBW0130		22	245	280
RTBW0131		23	265	320
RTBW0132		24	265	320
RTBW0133		25	290	500
RTBW0134		26	290	500
RTBW0135		27	290	500
RTBW0136		28	300	550
RTBW0137		29	310	600
RTBW0138		30	320	700
RTBW0139		31	330	740
RTBW0140		32	340	780
RTBW0141		34	360	1000
RTBW0142		35	360	1000
RTBW0143		36	360	1000
RTBW0144		38	430	1450
RTBW0145		40	430	1435
RTBW0146		41	430	1420
RTBW0147		46	480	1760
RTBW0148		50	520	2020
RTBW0149		55	560	2000
RTBW0150		60	595	2920
RTBW0151		65	595	3440
RTBW0152		70	630	4130
RTBW0153		75	630	4000
RTBW0154		80	660	5400
RTBW0155		85	660	5320
RTBW0156		90	720	7100
RTBW0157		95	720	7000
RTBW0158		100	780	8950
RTBW0159		110	840	11350
RTBW0160		120	900	12750

Raxwell 防爆双开口扳手



铝青铜 ▸

型号	材质	规格(mm)	长度(mm)	重量(g)
RTAW0427	铝青铜	5.5 x 7	90	35
RTAW0428		6 x 7	90	35
RTAW0429		6 x 8	90	35
RTAW0430		7 x 9	100	40
RTAW0431		8 x 9	100	45
RTAW0432		8 x 10	100	55
RTAW0433		9 x 10	120	60
RTAW0434		9 x 11	120	70
RTAW0435		10 x 11	120	80
RTAW0436		10 x 12	120	90
RTAW0437		10 x 14	120	100
RTAW0438		11 x 13	120	110
RTAW0439		12 x 13	130	120
RTAW0440		12 x 14	130	133
RTAW0441		13 x 17	130	140
RTAW0442		14 x 15	150	150
RTAW0443		14 x 17	150	165
RTAW0444		16 x 17	160	180
RTAW0445		16 x 18	160	190
RTAW0446		17 x 19	170	215
RTAW0447		17 x 21	170	230
RTAW0448		17 x 22	170	250
RTAW0449		18 x 19	170	270
RTAW0450		19 x 21	185	290
RTAW0451		19 x 22	185	302
RTAW0452		19 x 24	185	320
RTAW0453		20 x 22	195	340
RTAW0454		21 x 23	210	360
RTAW0455		21 x 26	210	380
RTAW0456		22 x 24	210	430
RTAW0457		22 x 27	220	450
RTAW0458		23 x 26	220	460
RTAW0459		24 x 26	230	470
RTAW0460		24 x 27	230	490
RTAW0461		24 x 30	230	520
RTAW0462		25 x 28	240	540

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

型号	材质	规格(mm)	长度(mm)	重量(g)
RTAW0463	铝青铜	26 x 29	240	560
RTAW0464		26 x 32	240	580
RTAW0465		27 x 29	250	590
RTAW0466		27 x 30	250	593
RTAW0467		27 x 32	250	620
RTAW0468		29 x 32	265	680
RTAW0469		30 x 32	265	710
RTAW0470		30 x 36	285	845
RTAW0471		32 x 34	285	965
RTAW0472		32 x 36	290	1055
RTAW0473		34 x 36	300	1350
RTAW0474		36 x 38	315	1400
RTAW0475		36 x 41	315	1470
RTAW0476		38 x 40	340	1500
RTAW0477		41 x 46	360	1640
RTAW0478		46 x 50	370	2030
RTAW0479		50 x 55	385	2385
RTAW0480		50 x 60	400	2820
RTAW0481		55 x 60	415	2990
RTAW0482		60 x 65	435	4150
RTAW0483		65 x 70	470	5605

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力



铍青铜 ▸

型号	材质	规格(mm)	长度(mm)	重量(g)
RTBW0427	铍青铜	5.5 x 7	90	40
RTBW0428		6 x 7	90	40
RTBW0429		6 x 8	90	40
RTBW0430		7 x 9	100	45
RTBW0431		8 x 9	100	53
RTBW0432		8 x 10	100	60
RTBW0433		9 x 10	120	68
RTBW0434		9 x 11	120	75
RTBW0435		10 x 11	120	85
RTBW0436		10 x 12	120	95
RTBW0437		10 x 14	120	105
RTBW0438		11 x 13	120	115

型号	材质	规格(mm)	长度(mm)	重量(g)
RTBW0439	铍青铜	12 x 13	130	125
RTBW0440		12 x 14	130	145
RTBW0441		13 x 17	130	157
RTBW0442		14 x 15	150	168
RTBW0443		14 x 17	150	180
RTBW0444		16 x 17	160	195
RTBW0445		16 x 18	160	210
RTBW0446		17 x 19	170	235
RTBW0447		17 x 21	170	255
RTBW0448		17 x 22	170	275
RTBW0449		18 x 19	170	295
RTBW0450		19 x 21	185	315
RTBW0451		19 x 22	185	330
RTBW0452		19 x 24	185	350
RTBW0453		20 x 22	195	370
RTBW0454		21 x 23	210	390
RTBW0455		21 x 26	210	410
RTBW0456		22 x 24	210	445
RTBW0457		22 x 27	220	465
RTBW0458		23 x 26	220	480
RTBW0459		24 x 26	230	505
RTBW0460		24 x 27	230	535
RTBW0461		24 x 30	230	555
RTBW0462		25 x 28	240	575
RTBW0463		26 x 29	240	590
RTBW0464		26 x 32	240	610
RTBW0465		27 x 29	250	630
RTBW0466		27 x 30	250	650
RTBW0467		27 x 32	250	690
RTBW0468		29 x 32	265	730
RTBW0469		30 x 32	265	775
RTBW0470		30 x 36	285	925
RTBW0471		32 x 34	285	1055
RTBW0472		32 x 36	290	1155
RTBW0473		34 x 36	300	1475
RTBW0474		36 x 38	315	1540
RTBW0475		36 x 41	315	1610
RTBW0476		38 x 40	340	1700
RTBW0477		41 x 46	360	1790
RTBW0478		46 x 50	370	2220
RTBW0479		50 x 55	385	2610
RTBW0480		50 x 60	400	3085
RTBW0481		55 x 60	415	3270
RTBW0482		60 x 65	435	4540
RTBW0483		65 x 70	470	6130

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

Raxwell 防爆双梅花扳手



铝青铜 ▸

型号	材质	规格(mm)	长度(mm)	重量(g)
RTAW0663	铝青铜	5.5 x 7	120	35
RTAW0664		6 x 7	122	40
RTAW0665		7 x 9	126	46
RTAW0666		8 x 10	130	50
RTAW0667		9 x 10	135	55
RTAW0668		9 x 11	140	65
RTAW0669		10 x 12	160	80
RTAW0670		10 x 13	164	85
RTAW0671		10 x 14	168	100
RTAW0672		11 x 13	172	105
RTAW0673		12 x 13	176	115
RTAW0674		12 x 14	180	110
RTAW0675		14 x 17	220	170
RTAW0676		16 x 18	240	205
RTAW0677		17 x 19	250	215
RTAW0678		18 x 19	268	270
RTAW0679		19 x 22	280	295
RTAW0680		20 x 22	292	330
RTAW0681		21 x 23	298	360
RTAW0682		22 x 24	310	415
RTAW0683		23 x 26	325	435
RTAW0684		24 x 27	340	476
RTAW0685		25 x 28	346	530
RTAW0686		27 x 30	360	645
RTAW0687		30 x 32	380	736
RTAW0688		32 x 34	398	800
RTAW0689		34 x 36	418	960
RTAW0690		36 x 38	434	1080
RTAW0691		36 x 41	450	1400
RTAW0692		41 x 46	470	1650
RTAW0693		46 x 50	490	2314
RTAW0694		50 x 55	510	2360

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力




铍青铜 ▸

型号	材质	规格(mm)	长度(mm)	重量(g)
RTBW0663	铍青铜	5.5 x 7	120	35
RTBW0664		6 x 7	122	40
RTBW0665		7 x 9	126	46
RTBW0666		8 x 10	130	50
RTBW0667		9 x 10	135	55
RTBW0668		9 x 11	140	65
RTBW0669		10 x 12	160	80
RTBW0670		10 x 13	164	85
RTBW0671		10 x 14	168	100
RTBW0672		11 x 13	172	105
RTBW0673		12 x 13	176	115
RTBW0674		12 x 14	180	110
RTBW0675		14 x 17	220	170
RTBW0676		16 x 18	240	205
RTBW0677		17 x 19	250	215
RTBW0678		18 x 19	268	270
RTBW0679		19 x 22	280	295
RTBW0680		20 x 22	292	330
RTBW0681		21 x 23	298	360
RTBW0682		22 x 24	310	415
RTBW0683		23 x 26	325	435
RTBW0684		24 x 27	340	476
RTBW0685		25 x 28	346	530
RTBW0686		27 x 30	360	645
RTBW0687		30 x 32	380	736
RTBW0688		32 x 34	398	800
RTBW0689		34 x 36	418	960
RTBW0690		36 x 38	434	1080
RTBW0691		36 x 41	450	1400
RTBW0692		41 x 46	470	1650
RTBW0693		46 x 50	490	2314
RTBW0694		50 x 55	510	2360

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

Raxwell 防爆方头F扳手

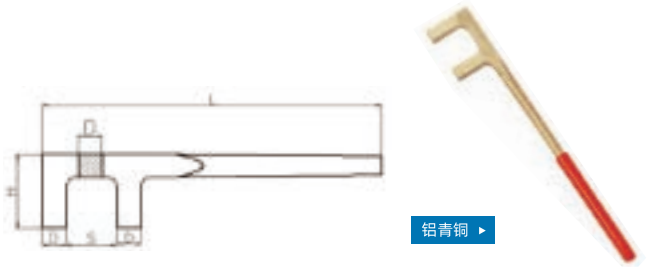

型号	材质	S (mm)	L (mm)	H (mm)	重量(g)
RTAW1385	铝青铜	30	200	44	340
RTAW1386		35	250	49	410
RTAW1387		40	300	50	540
RTAW1388		45	350	61	762
RTAW1389		48	375	62	790
RTAW1390		50	400	67	815
RTAW1391		55	450	73	1110
RTAW1392		60	500	79	1435
RTAW1393		65	550	80	1755
RTAW1394		70	600	80	1775
RTAW1395		75	650	85	2055
RTAW1396		80	700	91	2190
RTAW1397		85	750	97	2770
RTAW1398		90	800	103	3060
RTAW1399		93	850	107	3250
RTAW1400		96	900	110	3515
RTAW1401		100	1000	114	3795
RTAW1402		103	1200	120	5765

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力



型号	材质	S (mm)	L (mm)	H (mm)	重量(g)
RTBW1385	铍青铜	30	200	44	405
RTBW1386		35	250	49	465
RTBW1387		40	300	50	595
RTBW1388		45	350	61	835
RTBW1389		48	375	62	865
RTBW1390		50	400	67	892
RTBW1391		55	450	73	1270
RTBW1392		60	500	79	1570
RTBW1393		65	550	80	1920
RTBW1394		70	600	80	1945
RTBW1395		75	650	85	2245
RTBW1396		80	700	91	2405
RTBW1397		85	750	97	3050
RTBW1398		90	800	103	3360
RTBW1399		93	850	107	3553
RTBW1400		96	900	110	3870
RTBW1401		100	1000	114	4170
RTBW1402		103	1200	120	6330

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

Raxwell 防爆双头开桶扳手



型号	材质	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	重量(g)
RTAW1487	铝青铜	350	70	95	1070

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力



型号	材质	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	重量(g)
RTBW1478	铍青铜	350	70	95	1165

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

Raxwell 防爆一字塑柄螺丝刀



铝青铜 ▸

型号	材质	规格(mm)	产品总长度(mm)	杆径(mm)	重量(g)
RTAS2005	铝青铜	3 x 50	134	3	33
RTAS2007		3 x 75	159	3	37
RTAS2008		4 x 75	159	4	42
RTAS2010		4 x 100	184	4	50
RTAS2006		4.5 x 50	134	4.5	40
RTAS2009		5 x 75	180	5	65
RTAS2011		5 x 100	205	5	70
RTAS2012		6 x 100	215	6	80
RTAS2013		6 x 125	240	6	95
RTAS2014		6 x 150	265	6	105
RTAS2015		7 x 150	265	7	120
RTAS2016		8 x 150	277	8	135
RTAS2017		8 x 200	327	8	155
RTAS2018		9 x 250	377	9	175
RTAS2020		10 x 300	427	10	230
RTAS2019		11 x 250	377	11	245
RTAS2021		11 x 300	427	11	275
RTAS2022		11 x 350	477	11	300
RTAS2023		12 x 400	550	12	430
RTAS2024		13 x 450	600	13	450

Raxwell 防爆一字塑柄螺丝刀



铍青铜 ▸

型号	材质	规格(mm)	产品总长度(mm)	杆径(mm)	重量(g)
RTBS2005	铍青铜	3 x 50	134	3	35
RTBS2007		3 x 75	159	3	38
RTBS2008		4 x 75	159	4	45
RTBS2010		4 x 100	184	4	45
RTBS2006		4.5 x 50	134	4.5	43
RTBS2009		5 x 75	180	5	70
RTBS2011		5 x 100	205	5	75
RTBS2012		6 x 100	215	6	85
RTBS2013		6 x 125	240	6	100
RTBS2014		6 x 150	265	6	110
RTBS2015		7 x 150	265	7	125
RTBS2016		8 x 150	277	8	140
RTBS2017		8 x 200	327	8	165
RTBS2018		9 x 250	377	9	185
RTBS2020		10 x 300	427	10	245
RTBS2019		11 x 250	377	11	260
RTBS2021		11 x 300	427	11	290
RTBS2022		11 x 350	477	11	320
RTBS2023		12 x 400	550	12	450
RTBS2024		13 x 450	600	13	485

Raxwell 防爆十字塑柄螺丝刀



铝青铜 ▸

型号	材质	规格(mm)	产品总长度(mm)	杆径(mm)	重量(g)
RTAS2029	铝青铜	#0 x 50	134	3	32
RTAS2030		#1 x 75	159	5	63
RTAS2031		#1 x 100	205	5	70
RTAS2032		#2 x 125	240	6	95
RTAS2033		#2 x 150	265	6	105
RTAS2034		#3 x 200	327	8	155
RTAS2035		#3 x 250	377	8	170
RTAS2036		#4 x 300	427	9	230
RTAS2037		#4 x 350	477	9	255
RTAS2038		#4 x 400	550	9	280
RTAS2039		#4 x 450	600	9	300

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

Raxwell 防爆十字塑柄螺丝刀



铍青铜 ▸

型号	材质	规格(mm)	产品总长度(mm)	杆径(mm)	重量(g)
RTBS2029	铍青铜	#0 x 50	134	3	35
RTBS2030		#1 x 75	159	5	70
RTBS2031		#1 x 100	205	5	75
RTBS2032		#2 x 125	240	6	100
RTBS2033		#2 x 150	265	6	110
RTBS2034		#3 x 200	327	8	165
RTBS2035		#3 x 250	377	8	185
RTBS2036		#4 x 300	427	9	245
RTBS2037		#4 x 350	477	9	270
RTBS2038		#4 x 400	550	9	295
RTBS2039		#4 x 450	600	9	320

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

Raxwell 防爆钢丝钳



铝青铜 ▸

型号	材质	规格 (inch)	产品总长度(mm)	重量 (g)	最大剪切能力(mm)
RTAP0081	铝青铜	6	150	230	低碳钢丝Ø1.5
RTAP0082		7	175	330	低碳钢丝Ø1.5
RTAP0083		8	200	375	低碳钢丝Ø1.6

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境



铍青铜 ▸

型号	材质	规格 (inch)	产品总长度(mm)	重量 (g)	最大剪切能力(mm)
RTBP0081	铍青铜	6	150	250	低碳钢丝Ø1.5
RTBP0082		7	175	355	低碳钢丝Ø1.5
RTBP0083		8	200	410	低碳钢丝Ø1.6

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境

Raxwell 防爆尖嘴钳



铝青铜 ▸

型号	材质	规格 (inch)	产品总长度(mm)	重量 (g)
RTAP0110	铝青铜	6	150	170
RTAP0111		8	200	300

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境



铍青铜 ▸

型号	材质	规格 (inch)	产品总长度(mm)	重量 (g)
RTBP0110	铍青铜	6	150	190
RTBP0111		8	200	335

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境

Raxwell 防爆斜口钳



铝青铜 ▸

型号	材质	规格 (inch)	产品总长度(mm)	重量 (g)	最大剪切能力(mm)
RTAP0088	铝青铜	6	150	200	低碳钢丝Ø1.6
RTAP0089		8	200	365	低碳钢丝Ø1.6

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境



铍青铜 ▸

型号	材质	规格 (inch)	产品总长度(mm)	重量 (g)	最大剪切能力(mm)
RTBP0088	铍青铜	6	150	220	低碳钢丝Ø1.6
RTBP0089		8	200	410	低碳钢丝Ø1.6

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境

Raxwell 防爆管钳



铝青铜 ▸

型号	材质	规格 (inch)	最大开口(mm)	重量 (g)
RTAP0040	铝青铜	8	25	380
RTAP0041		10	30	670
RTAP0042		12	40	955
RTAP0043		14	50	1195
RTAP0044		18	60	2050
RTAP0045		24	75	3150
RTAP0046		36	85	5345
RTAP0047		48	110	11450

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力



铍青铜 ▸

型号	材质	规格 (inch)	最大开口(mm)	重量 (g)
RTBP0040	铍青铜	8	25	420
RTBP0041		10	30	735
RTBP0042		12	40	1050
RTBP0043		14	50	1315
RTBP0044		18	60	2255
RTBP0045		24	75	3465
RTBP0046		36	85	5880
RTBP0047		48	110	12600

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 软硬度适中，确保高扭力

Raxwell 防爆木柄圆头锤



铝青铜 ▸

型号	材质	规格(g)	产品总长度(mm)	重量(g)
RTAH0028	铝青铜	230	300	320
RTAH0029		340	300	430
RTAH0030		450	325	560
RTAH0031		680	365	910
RTAH0032		910	365	1020
RTAH0033		1130	400	1390
RTAH0034		1350	400	1500

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 手柄采用胡桃木，手感好，韧性佳



铍青铜 ▸

型号	材质	规格(g)	产品总长度(mm)	重量(g)
RTBH0028	铍青铜	230	300	345
RTBH0029		340	300	455
RTBH0030		450	325	585
RTBH0031		680	365	935
RTBH0032		910	365	1045
RTBH0033		1130	400	1415
RTBH0034		1350	400	1525

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 手柄采用胡桃木，手感好，韧性佳

Raxwell 防爆塑柄八角锤



铝青铜 ▸

型号	材质	规格(g)	产品总长度(mm)	重量(g)
RTAH0070	铝青铜	450	310	450
RTAH0071		1000	350	1000
RTAH0072		1400	400	1400
RTAH0073		1500	400	1500
RTAH0074		1800	400	1800
RTAH0075		2000	400	2000
RTAH0076		2200	400	2200
RTAH0077		2500	700	2500
RTAH0078		2700	700	2700
RTAH0079		3000	700	3000
RTAH0080		3600	700	3600
RTAH0081		4000	900	4000
RTAH0082		4500	900	4500
RTAH0083		5000	900	5000
RTAH0084		5400	900	5400
RTAH0085		6400	900	6400
RTAH0086		7200	900	7200
RTAH0087		8000	900	8000
RTAH0088		8200	900	8200
RTAH0089		9100	900	9100
RTAH0090		9900	900	9900

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境
· 手柄采用玻璃纤维手柄，防滑耐用



铍青铜 ▸

型号	材质	规格(g)	产品总长度(mm)	重量(g)
RTBH0070	铍青铜	450	310	450
RTBH0071		1000	350	1000
RTBH0072		1400	400	1400
RTBH0073		1500	400	1500
RTBH0074		1800	400	1800
RTBH0075		2000	400	2000
RTBH0076		2200	400	2200
RTBH0077		2500	700	2500
RTBH0078		2700	700	2700
RTBH0079		3000	700	3000
RTBH0080		3600	700	3600
RTBH0081		4000	900	4000
RTBH0082		4500	900	4500
RTBH0083		5000	900	5000
RTBH0084		5400	900	5400
RTBH0085		6400	900	6400
RTBH0086		7200	900	7200
RTBH0087		8000	900	8000
RTBH0088		8200	900	8200
RTBH0089		9100	900	9100
RTBH0090		9900	900	9900

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境
· 手柄采用玻璃纤维手柄，防滑耐用

Raxwell 防爆圆形扁铲



铝青铜 ▸

型号	材质	规格 (mm)	L (mm)	重量 (g)
RTAC0082	铝青铜	14 x 160	160	160
RTAC0083		16 x 160	160	210
RTAC0084		16 x 180	180	255
RTAC0085		18 x 160	160	271
RTAC0086		18 x 200	200	342
RTAC0087		20 x 200	200	430
RTAC0088		24 x 250	250	751
RTAC0089		24 x 300	300	942
RTAC0090		25 x 300	300	1002
RTAC0091		25 x 400	400	1360
RTAC0092		25 x 500	500	1730
RTAC0093		30 x 500	500	2481

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境



铍青铜 ▸

型号	材质	规格 (mm)	L (mm)	重量 (g)
RTBC0082	铍青铜	14 x 160	160	175
RTBC0083		16 x 160	160	231
RTBC0084		16 x 180	180	274
RTBC0085		18 x 160	160	295
RTBC0086		18 x 200	200	382
RTBC0087		20 x 200	200	473
RTBC0088		24 x 250	250	822
RTBC0089		24 x 300	300	1025
RTBC0090		25 x 300	300	1302
RTBC0091		25 x 400	400	1502
RTBC0092		25 x 500	500	1903
RTBC0093		30 x 500	500	2730

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境

Raxwell 防爆木柄泥子刀



铝青铜 ▸

型号	材质	规格 (mm)	L (mm)	重量 (g)
RTAG0067	铝青铜	25 x 200	200	95
RTAG0068		40 x 200	200	105
RTAG0069		50 x 200	200	110
RTAG0070		65 x 200	200	120

产品特性

· 采用铝青铜材质，适用于无火花的安全使用环境



铍青铜 ▸

型号	材质	规格 (mm)	L (mm)	重量 (g)
RTBG0067	铍青铜	25 x 200	200	85
RTBG0068		40 x 200	200	90
RTBG0069		50 x 200	200	95
RTBG0070		65 x 200	200	100

产品特性

· 采用铍青铜材质，适用于无火花，无磁等安全使用环境

防爆工具

防爆工具分为两种材质:

一种是铍铜合金，另一种是铝铜合金。(也称铍青铜和铝青铜)

一、铝铜合金

铝铜合金防爆工具是用贵重稀有金属合成、熔炼、锻造而制成工具后，表面呈黄色。工作面硬度HRC25°以上，抗拉强度：b > 75-85kgf/mm2。在易燃气体乙烯(浓度7.8%) 空间连续使用均确保安全，冲(撞) 击、摩擦、落锤均不产生火花爆炸。

二、铍铜合金

铍铜合金防爆工具本是军用材料和贵重稀有金属合成，制成工具后表面也呈黄色，略深一些。工作面硬度HRC35°以上，抗拉强度 b>105-120kgf/mm2。在易燃气体氢气(浓度21%) 空间连续快速使用均确保安全，冲(撞)击、磨擦、落锤均不产生火花爆炸。铍铜合金防爆工具还具备特殊的防磁功能，在有磁场的工作环境中能够正常使用。

*** 另有防爆套筒、防爆套筒扳手、防爆内六角扳手、防爆棘轮类工具、防爆斧子、防爆锉刀、防爆剪刀、防爆组套工具等可提供。**

Raxwell 敲击开口扳手



型号	材质	规格 (mm)	L (mm)	重量 (g)
RTSW0084	合金钢	22	135	190
RTSW0085		24	150	230
RTSW0086		27	175	350
RTSW0087		30	190	500
RTSW0088		32	190	600
RTSW0089		34	200	650
RTSW0090		36	210	700
RTSW0091		38	220	820
RTSW0092		41	230	900
RTSW0093		46	250	1200
RTSW0094		50	275	1500
RTSW0095		55	305	2000
RTSW0096		60	315	2200
RTSW0097		65	335	3100
RTSW0098		70	370	4000
RTSW0099		75	375	4500
RTSW0100		80	400	5500
RTSW0101		85	400	5500
RTSW0102		90	445	8000
RTSW0103		95	165	10000
RTSW0104		100	485	11500
RTSW0105		105	500	12800
RTSW0106		110	512	14000
RTSW0107		115	521	15100
RTSW0108		120	530	16300
RTSW0109		125	545	17400
RTSW0110		130	560	18500
RTSW0111		135	595	21000
RTSW0112		140	630	24000
RTSW0113		145	630	24000
RTSW0114		150	630	24000

* 产品接受非标定制

产品特性

· 采用合金钢锻打制造
· 产品整体热处理，硬度均匀

Raxwell 敲击梅花扳手




型号	材质	规格 (mm)	L (mm)	重量 (g)
RTSW0346	合金钢	17	145	200
RTSW0347		19	145	200
RTSW0348		22	155	230
RTSW0349		24	165	250
RTSW0350		27	175	310
RTSW0351		30	185	405
RTSW0352		32	185	430
RTSW0353		36	205	520
RTSW0354		41	225	710
RTSW0355		46	235	900
RTSW0356		50	250	1050
RTSW0357		55	265	1360
RTSW0358		60	274	1500
RTSW0359		65	298	2100
RTSW0360		70	320	2350
RTSW0361		75	326	2850
RTSW0362		80	350	3400
RTSW0363		85	355	4100
RTSW0364		90	380	5200
RTSW0365		95	395	5900
RTSW0366		100	410	6700
RTSW0367		105	430	7600
RTSW0368		110	445	8640
RTSW0369		115	465	9300
RTSW0370		120	480	10400
RTSW0371		125	500	11100
RTSW0372		130	520	11900
RTSW0373		135	520	12050
RTSW0374		140	520	12280
RTSW0375		145	540	12900
RTSW0376		150	565	13650
RTSW0377		155	575	14200
RTSW0378		160	585	15800


* 产品接受非标定制

产品特性

· 采用合金钢锻打制造
· 产品整体热处理，硬度均匀

Raxwell 液压方驱扳手



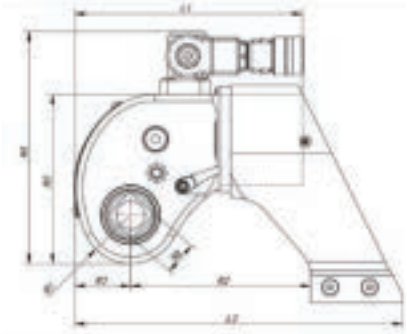



RTHW0001-0010 ▲

型号	尺寸（mm）									重量(kg)	最大扭矩 N.m
	L1	L2	H1	H2	H3	H4	R1	R2	R3		
RTHW0001	129	187	55	89	98	137	29	120	29	2	1837
RTHW0002	173	252	70	104	129	177	37	140	42	6	4410
RTHW0003	203	288	81	128	151	199	42	161	47	8	7227
RTHW0004	233	333	90	132	176	224	50	184	56	12	10094
RTHW0005	241	341	100	141	184	232	54	191	57	14	15393
RTHW0006	292	360	112	174	206	255	56	178	66	24	20194
RTHW0007	307	383	120	183	220	270	59	186	71	27	26664
RTHW0008	323	401	137	200	247	297	66	199	72	35	34752
RTHW0009	372	496	153	216	282	332	77	241	89	50	48666
RTHW0010	400	516	160	223	291	341	81	259	97	87	72000

型号	螺栓规格	驱动轴	最小扭矩(N.m)	最大扭矩(N.m)	精度
RTHW0001	16~36	3/4"	183	1837	±3%
RTHW0002	22~48	1"	441	4410	
RTHW0003	27~56	1-1/2"	722	7227	
RTHW0004	30~64	1-1/2"	1009	10094	
RTHW0005	36~72	1-1/2"	1539	15393	
RTHW0006	39~80	2-1/2"	2019	20194	
RTHW0007	42~90	2-1/2"	2666	26664	
RTHW0008	48~100	2-1/2"	3475	34752	
RTHW0009	64~120	2-1/2"	4866	48666	
RTHW0010	72~125	2-1/2"	7200	72000	

产品特性

· 360° x180° 油管旋转接头设计，无空间限制，自由操作

·一体成型机身，采用高科技航空材料（铝钛合金及超高强度合金钢）制造，加强机身强度韧性

·采用精密驱动棘轮齿轮设计，扭力输出平稳，精度达±3%，重复精度达±1%

·反作用力臂扳机保险钮设计，轻松按动，可随心所欲地将360°微调式反作用力位定位于坚固的支点上


·内建式回油安全阀设计，防止过载

Raxwell 液压专用六角套筒

型号	螺栓规格	螺栓对边	L1(mm)	L2(mm)	D1(mm)	D2(mm)
RTHS0001	M16	24	54	32	40	40
RTHS0002	M18	27	54	32	42	42
RTHS0003	M20	30	54	33	46	44
RTHS0004	M22	32	54	32	48	44
RTHS0005	M24	36	57	32	53	44
RTHS0006	M27	41	58	33	60	44
RTHS0007	M32	46	63	38	66	44
RTHS0008	M33	50	65	40	71	44
RTHS0009	M36	55	70	45	77	54
RTHS0010	M20	32	59	32	54	54
RTHS0011	M24	36	62	32	59	59
RTHS0012	M27	41	65	38	67	54
RTHS0013	M32	46	65	38	74	54
RTHS0014	M33	50	70	43	79	60
RTHS0015	M36	55	80	52	84	60
RTHS0016	M39	60	85	57	89	60
RTHS0017	M42	65	85	58	98	70
RTHS0018	M45	70	90	62	104	70
RTHS0019	M48	75	95	65	108	70
RTHS0020	M27	41	85	44	74	74
RTHS0021	M32	46	85	44	74	74
RTHS0022	M33	50	90	45	79	79
RTHS0023	M36	55	90	45	84	84
RTHS0024	M39	60	100	45	94	94
RTHS0025	M42	65	100	45	98	80
RTHS0026	M45	70	105	50	104	80
RTHS0027	M48	75	110	50	118	85
RTHS0028	M52	80	115	55	118	90
RTHS0029	M56	85	125	60	128	90
RTHS0030	M60	90	125	60	139	90
RTHS0031	M64	95	132	65	139	90
RTHS0032	M68	100	135	70	164	90
RTHS0033	M72	105	135	70	169	90
RTHS0034	M76	110	135	70	158	90
RTHS0035	M80	115	135	70	159	90
RTHS0036	M39	60	100	52	119	119
RTHS0037	M42	65	100	52	119	119
RTHS0038	M45	70	120	67	128	128
RTHS0039	M48	75	120	67	128	128
RTHS0040	M52	80	132	71	128	128
RTHS0041	M56	85	132	71	129	129
RTHS0042	M60	90	160	73	139	139
RTHS0043	M64	95	160	73	139	139
RTHS0044	M68	100	160	81	168	132
RTHS0045	M72	105	150	89	169	132
RTHS0046	M76	110	150	90	158	132
RTHS0047	M80	115	150	98	168	132
RTHS0048	M85	120	150	98	178	132
RTHS0049	M90	130	170	98	188	132
RTHS0050	M95	135	170	116	198	132
RTHS0051	M100	165	170	122	210	152
RTHS0052	M105	150	190	160	216	152
RTHS0053	M110	155	190	160	229	152
RTHS0054	M115	165	190	160	241	152




RTHS0001-0054 ▲

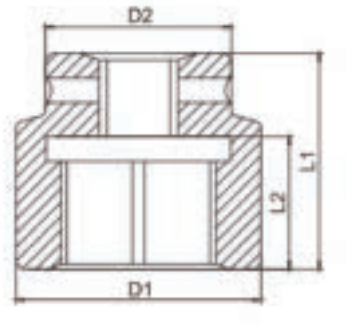

产品特性


· 采用进口铬钼钢材料制造，韧性更好，套筒不易开裂
· 依照德国规格（DIN standand 3121 & 3129）制造
可适配各品牌液压工具
· 采用特殊热处理加工，使用寿命更长久
· 表面磷化发黑处理，防锈能力佳
· 以下为公制套筒尺寸，可定制英制或各种规格的非标套筒


Raxwell 六角中空液压扳手



RTHQ0011-0015 ▾



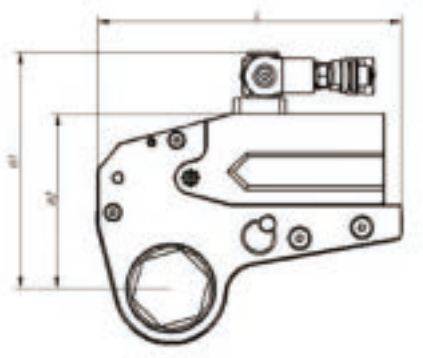

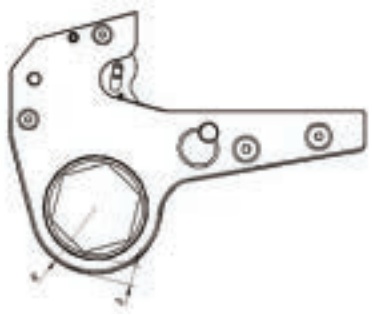

型号	结构尺寸(mm)					扭矩(N.m)	螺母对边(mm)	动力头重量(kg)	工作头重量(kg)
	L	H1	H2	W1	W2				
RTHQ0011	196.4	125.9	102.3	32	51	232-2328	19-55	1.2	1.6
	196.4	128.5	105	32	51	241-2414	60	1.2	1.7
RTHQ0012	245	177	135.7	42	66	585-5858	46-65	2.3	3.7
	246	187	145.7	42	66	647-6474	70-80	2.3	3.9
RTHQ0013	300	207	169	53	83	1094-10941	41-95	3.3	7.2
	301	216	178	53	83	1177-11774	100-105	3.3	7.8
RTHQ0014	361	239	204	64	99	1852-18521	50-115	5.5	11.4
RTHQ0015	430	303	272	85	131	4188-41882	110-155	11	20.5
	441	315	285	85	131	4459-44593	160-175	11	20.5

产品特性

· 更换动力头无需任何工具，简单易操作

· 工作头全包容薄型设计，安全性高

· 整体反作用力臂，较少的活动部件，耐用，安全、可靠

· 油缸和动力头外形小，重量轻，结构紧凑，操作半径小，适用于空间狭小的应用

· 360°x180°旋转接头，无空间限制，操作便捷

· 内部设有特殊耐磨铜套，防止磨损卡死

· 在扳手的整个工作行程内具有高精度的恒定扭矩输出。输出精度达±3%，重复精度达±1%

· 反作用力在一条直线上，减少内部扭矩，有效保障高精度输出

Raxwell 六角中空液压扳手（工作头）

型号	R	A	产品类型
RTHQ0011-19	27	16	RTHQ0013-驱动头
RTHQ0011-22	27	14	
RTHQ0011-27	27	11	
RTHQ0011-30	29	12	
RTHQ0011-32	29	11	
RTHQ0011-34	31	11	
RTHQ0011-36	31	10	
RTHQ0011-41	34	10	
RTHQ0011-46	37	10	
RTHQ0011-50	40	11	
RTHQ0011-55	43	11	
RTHQ0011-60	46	11	
RTHQ0011-34	36	16	RTHQ0012-驱动头
RTHQ0011-36	36	15	
RTHQ0011-41	39	15	
RTHQ0011-46	42	15	
RTHQ0011-50	44	15	
RTHQ0011-55	46	14	
RTHQ0011-60	50	15	
RTHQ0011-65	53	15	
RTHQ0011-70	56	15	
RTHQ0011-75	59	15	
RTHQ0011-80	61	15	
RTHQ0011-41	46	22	RTHQ0013-驱动头
RTHQ0011-46	46	19	
RTHQ0011-50	46	17	
RTHQ0011-55	50	18	
RTHQ0011-60	52	17	
RTHQ0011-65	55	17	
RTHQ0011-70	58	17	
RTHQ0011-75	60	17	
RTHQ0011-80	63	16	
RTHQ0011-85	66	16	
RTHQ0011-90	69	17	
RTHQ0011-95	71	16	
RTHQ0011-100	75	17	
RTHQ0011-105	78	17	
RTHQ0011-50	60	31	RTHQ0014-驱动头
RTHQ0011-55	60	28	
RTHQ0011-60	60	25	
RTHQ0011-65	60	22	
RTHQ0011-70	60	19	
RTHQ0015-85	78	28	RTHQ0015-驱动头
RTHQ0015-90	78	27	

型号	R	A	产品类型
RTHQ0015-95	83	28	RTHQ0015-驱动头
RTHQ0015-100	83	25	
RTHQ0015-105	89	28	
RTHQ0015-110	89	25	
RTHQ0015-115	95	28	
RTHQ0015-117	95	27	
RTHQ0015-120	95	25	
RTHQ0015-125	101	29	
RTHQ0015-130	101	26	
RTHQ0015-135	104	26	
RTHQ0015-140	110	29	
RTHQ0015-145	110	26	
RTHQ0015-150	116	29	
RTHQ0015-155	116	26	
RTHQ0015-160	128	36	
RTHQ0015-165	128	33	
RTHQ0015-170	128	30	
RTHQ0015-175	128	27	

Raxwell 高效率液压扳手专用泵





RTHP0005 ▲

型号	额定压力 (bar)	60bar下流量 (L/Min)	700bar下流量 (L/Min)	工作电压	可用油容积(L)	不含油重量(kg)
RTHP0005	700	20	2.5	380VAC	40	80

产品特性

· IEC无刷电机


· 双泵头结构，三级流量，流量大，效率高

· 弱电控制手柄

· 配置过载保护器，有效保证电机安全

· 进口电磁阀，寿命更长久

Raxwell 两口液压扳手专用电动泵





RTHP0001 ▲

型号	额定压力 (bar)	0bar下流量 (L/Min)	额定压力下流量(L/Min)	工作电压	可用油容积(L)	不含油重量(kg)
RTHP0001	700	7	0.8	200VAC	5	27

产品特性

· 标配风冷散热器，连续工作温升低

· 齿轮泵+高压柱塞泵，自吸性能好，无增压器，寿命长

· IEC无刷电机，噪音低，免维护

· 配置调压阀，压力连续可调


· 内置单向阀，停机保压

· 配置电机专用保护器，有效保护电机安全

· 配备24V线控手柄

· 进口电磁阀配置，使用寿命更长久

Raxwell 气动液压扳手专用泵

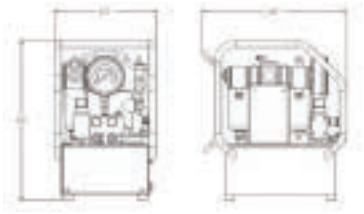



RTHP0003 ▲

型号	工作压力 (MPr)	高压流量 (L/Min)	低压流量 (L/Min)	油箱（L）	耗气量	气源压力
RTHP0003	70	0.9	7	5	140M³/H	7bar

产品特性

· 气动三级流量液压扳手泵

· 可选择连续多个液压扳手操作

· 自带油冷却器，适合连续操作，带外保护钢架

· Φ100压力表，铝制油箱带油位指示器

· 提供70~700bar之间各种压力调节

· 可连续操作的设计，软管米数可选

Raxwell 经济款两口液压扳手专用电动泵





RTHP0002 ▲

型号	额定压力 (bar)	0bar下流量 (L/Min)	额定压力下流量(L/Min)	工作电压
RTHP0002	700	7	0.7	200VAC

产品特性

· 标配风冷散热器，连续工作温升低

· 齿轮泵+高压柱塞泵，自吸性能好，无增压器，寿命高

· IEC无刷电机，噪音低，免维护


· 配置调压阀，压力连续可调

· 内置单向阀，停机保压

· 配置电机专用保护器，有效保护电机安全

· 24V线控手柄

Raxwell 防爆型液压扳手专用泵





RTHP0004 ▲

型号	工作压力 (MPr)	高压流量 (L/Min)	低压流量 (L/Min)	油箱（L）	电机功率 (kW)	插入电源
RTHP0004	70	0.85	7	20	380V/50Hz	380V/50Hz

产品特性

· 整体防爆设计等级:ExdI BT4

· 增安型电控箱，配置三相过载保护器

· 德国进口换向阀


· ABB防爆电机

· 两级流量，效率高

· 配置可调溢流阀，压力连续可调

· 配置散热铝排，温升低

Raxwell 钢制手动泵

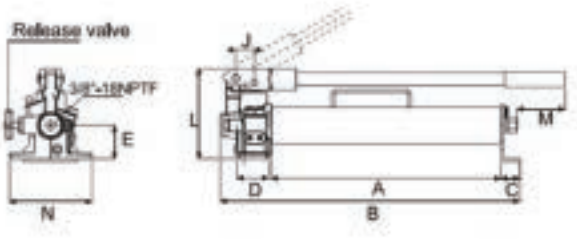




RTHP0013 ▲

型号	输出压力（bar）		输出流量（cm^3）		外形尺寸（mm）									液压泵速度	有效油量（cm^3）	行程（mm）	重量（kg）
	1 st	2nd	1 st	2nd	A	B	C	D	E	J	L	M	N				
RTHP0013	14	700	12.5	2.8	395	514	34.0	45	55	31	150	67	136	双速	900	21	7.5

产品特性

· 内含安全阀设计避免超压引起损坏
· 油箱容量大，适用范围更广泛
· 双速操作，自动切换，高效省力
· 绝缘把手，使用更安全

Raxwell 铝制手动泵

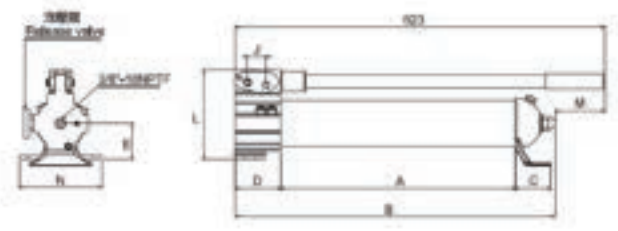



RTHP0012 ▲

型号	输出压力（bar）		输出流量（cm^3）		外形尺寸（mm）									泵浦速度	有效油量（cm^3）	行程（mm）	重量（kg）
	1 st	2nd	1 st	2nd	A	B	C	D	E	J	L	M	N				
RTHP0012	14	700	12.5	2.8	425	568	60	76.7	60.3	31	150.3	54	140	双速	1500	21	5.0

产品特性

· 省力手柄设计
· 整体铝合金结构，人体工学泄压阀旋钮设计，旋转省力
· 强力铝合金本体，坚固耐用



Raxwell 拉升器专用超高压手动泵

RTHP0007 ▲

型号	工作压力（Mpa）		油量（cm^3）		外形尺寸(mm)			油箱容积（cm^3）	可用油量（cm^3）	输出接口	压力表接口	重量（kg）
	低压	高压	低压	高压	A	B	C					
RTHP0007	1.5	200	32	0.9	577	120	170	2259	1980	1/4"BSP	1/2"BSP	8

产品特性

· 内含安全阀设计，有效避免超压引起的损坏
· 省力结构设计，使用体验更好
· 手柄勾锁设计，质轻易携带
· 绝缘把手维护使用者安全

Raxwell 拉升器专用超高压气动泵




◂ RTHP0006

型号	压缩比	出油量	使用空压	储油量(CC)	外形尺寸 长*宽*高（mm）
RTHP0006	1:310 "	1.20	5-7	2000	660*350*1020

产品特性

· 压缩空气驱动、无电弧及火花，应用于防爆场所
· 三点组合:滤水调压，自动润滑，泄压阀，产品安全性高
· 配备过滤器可以过滤杂质保护机体
· 推车式设计，方便移动
· 应用于液压螺栓拉伸器、超高压油缸等设备
· 内置压力表，读数方便，性能可靠

Raxwell 拉升器专用超高压电动泵






RTHP0008 ▴

型号	额定压力 （bar）	电机功率/电源相数	0bar下流量 （L/Min）	工作电压
RTHP0008	1500	1.1	0.25	200VAC

产品特性

· 内置安全溢流阀，有效保护产品与人身安全
· 轻巧耐用的机体设计，适用于更多应用场景
· 双速两段式设计，工作效率更高
· 电磁压力开关式设计，各段压力精准调压

Raxwell 拉升器专用超高压电动泵






RTHP0009 ▴

型号	额定压力 (bar)	电机功率/电源相数	0bar下流量 （L/Min）	工作电压
RTHP0009	1500	1.1	0.25	200VAC

产品特性

· 标配风冷散热器，连续工作温升低
· 齿轮泵+高压柱塞泵组合，自吸性能好，无增压器，寿命高
· IEC无刷电机，噪音低，免维护
· 配置调压阀，压力连续可调，使用方便
· 内置单向阀，停机保压，更安全
· 配置电机专用保护器，有效保护电机寿命
· 配置24V线控手柄

Raxwell 高压电动泵，单作用





RTHP0010 ▴

型号	电机功率 （kw）	工作电压 （VAC）	0bar下流量 （L/Min）	额定 压力下 流量 （L/Min）	噪声等级 (dB)	可用 油容积 （L）	含油重量 （kg）
RTHP0010	0.375	220	1.5	0.2	75	3	16


产品特性

· 无刷电机，免维护，噪音低
· 泵上启停开关、线控开关，具备多种操作方式
· 双级柱塞泵，有效提高作业效率
· 橡胶防滑地脚，运行稳定
· 配置热过载保护器，有效保护电机寿命
· 内置安全阀，防止超压过载
· NPT3/8出油口，适用范围广

Raxwell 高压电动泵，单双作用

产品特性

· 免维护无刷电机，安全方便
· 两级泵组设计，高效率工作
· 电机泵头一体式设计，紧固耐用
· 75dB超低噪音，使用体验佳
· 内置安全阀，外置可调溢流阀，安全性更高

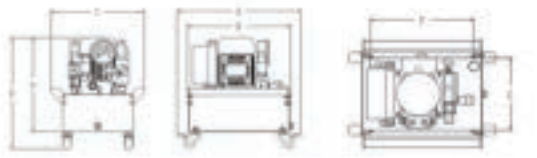




RTHP0011 ▴

型号	油箱容量L	不带脚轮高度 A(mm)	带脚轮高度 B(mm)	宽度 C(mm)	不带脚轮长度 D(mm)	带脚轮长度 A(mm)	底部安装孔距离 F(mm)	底部安装孔距离 G(mm)	底部安装孔直径 (mm)
RTHP0011	10	403	476	392	432	522	366	260	10.5

Raxwell 表座






RTHA0015 ▲

型号	外形尺寸					
	A	B	C	D	E	F
RTHA0015	90	28	1/4NPTF	3/8NPTF	3/8NPTF	26H

产品特性

· 使液压设备与压力表更易结合
· 公接头端可连接液压泵或液压缸
· 母接头端可连接油管或快速接头

Raxwell 压力表





RTHA0014 ▲

型号	连接	外形尺寸							
		A	B	C	D	E	F	H	N
RTHA0014	NPT1/4"	5.6	28	10	62.6	68	55.3	13	14

产品特性

· 安装简便快捷
· 表壳为防腐蚀不锈钢结构



Raxwell 公接头-母接头

RTHA0012-0013 ▲

型号	正常通经（mm）	接头尺寸	流量（L/min）	工作压力（MPa）	材质	温度范围	适用于
RTHA0012	10	3/8"	21.1	70	钢镀锌	-30℃-+100℃	液压千斤顶
RTHA0013	10	3/8"	21.1	70	钢镀锌	-30℃-+100℃	液压千斤顶

产品特性

· 旋转式快速连接
· 高质量、流量大
· 可以带压连接
· 可以与大多数的同类旋转接头互换



Raxwell 液压扳手专用双联管

RTHA0001-0003 ▲

型号	长度（m）	工作压力（Mpa）	油管接口
RTHA0001	6	700	NPT1/4"
RTHA0002	9	700	NPT1/4"
RTHA0003	12	700	NPT1/4"

产品特性

· 承压高，重量轻，弯曲半径小，灵活轻便，方便生产安装
· 耐高低温性能好，适应性强，可在-80℃-250℃使用
· 最大工作压力700bar



Raxwell 拉升器专用超高压专用油管

RTHA0004-0006 ▲

型号	长度（m）	工作压力（Mpa）	油管接口
RTHA0004	2	1800	NPT1/4"
RTHA0005	3	1800	NPT1/4"
RTHA0006	6	1800	NPT1/4"

产品特性

· 阻燃性好，耐冲击，耐老化，耐疲劳，无毒,无味
· 使用长度可任意定制，中间不用接头连接
· 所有型号均配有防滑橡胶护套，防止损伤提高使用寿命



Raxwell 通用型高压专用油管


RTHA0007-0010 ▲

型号	长度（m）	工作压力（Mpa）	油管接口
RTHA0007	2	700	NPT 3/8"
RTHA0008	3	700	NPT 3/8"
RTHA0009	5	700	NPT 3/8"
RTHA0010	10	700	NPT 3/8"

产品特性

· 低体积膨胀力
· 流体阻力小，膨胀小，防腐蚀性好，单位重量轻
· 弯曲半径小，外径小，使用寿命长

Raxwell 一拖二分配器（油路块）

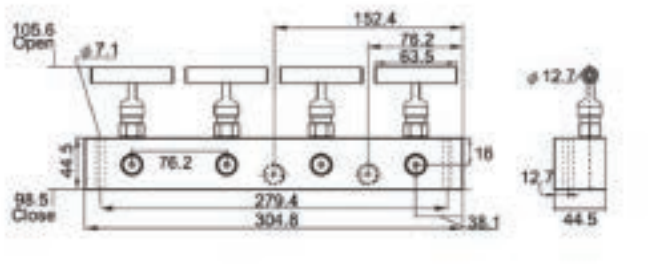



RTHA0014 ▲

产品特性

· 合金钢精密加工而成，坚固耐用，不渗漏

· 可有效控制千斤顶运行速度





RTHN0001-0008 ▲

型号	最大压力(bar)	最大油压荷重(Kn)	行程(mm)	尺寸(mm)							重量(kg)
				D	H	H1	D1	D2	A	C	
RTHN0001	1500	424	10	91	105	30	74	56	26	66	3.5
RTHN0002	1500	529	10	110	116	40	97	73	31	83	4.8
RTHN0003	1500	721	15	130	128	49	116	90	38	100	7.5
RTHN0004	1500	942	15	145	140	54	133	102	40	118	11.0
RTHN0005	1500	1413	15	170	154	65	154	114	42	134	17.3
RTHN0006	1500	2048	18	200	185	82	187	137	50	167	25.0
RTHN0007	1500	2637	18	220	190	86	203	145	50	175	33.0
RTHN0008	1500	3049	18	250	203	106	232	180	60	210	39.0

产品特性

· 超高强度合金材料制造，结构简单合理，维护方便


· 采用聚源脂密封，长期使用也不会导致机械失效


· 耐磨损长寿命油缸，结构紧凑，性能可靠

· 拉伸精确度高，使用安全

· 拓展灵活，一种型号可搭配多种规格拉伸头，适用于多款螺栓规格

Raxwell 标准型单级螺栓拉伸器

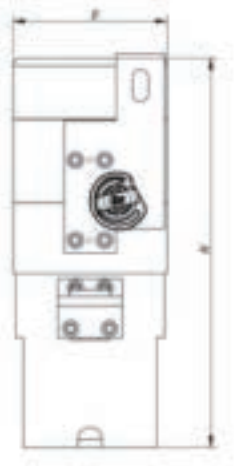

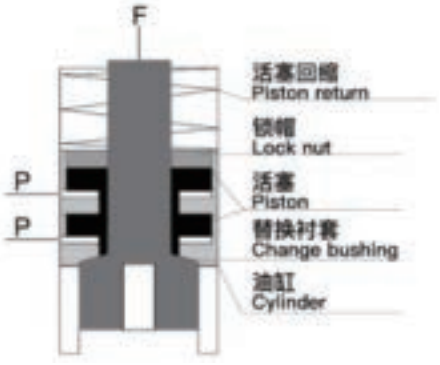



RTHN0009-0022▲

型号	最大压力(bar)	最大油压荷重(Kn)	行程(mm)	螺纹	对边尺寸	尺寸(mm)	
						D	H
RTHN0009	1500	265	10	M20X2.5	30	58	140
RTHN0010	1500	330	10	M24X3	36	66	148
RTHN0011	1500	380	10	M27X3	41	71.5	142
RTHN0012	1500	460	10	M30X3.5	46	77	155
RTHN0013	1500	570	10	M33X3.5	50	84.5	140
RTHN0014	1500	680	10	M36X4	55	93.5	158
RTHN0015	1500	800	10	M39X4	60	99.5	161
RTHN0016	1500	950	10	M42X4.5	65	107	174
RTHN0017	1500	1080	10	M45X4.5	70	113	177
RTHN0018	1500	1230	10	M48X5	75	121.5	179
RTHN0019	1500	1450	10	M52X5	80	127	203
RTHN0020	1500	1690	10	M56X5.5	85	137.5	219
RTHN0021	1500	2250	10	M64X6	95	156.5	226
RTHN0022	1500	2900	10	M72X6	105	179	242

产品特性

· 自动回程结构设计，有效降低劳动强度


· 超行程保护，确保使用者安全

· 双缸紧凑设计，不占使用空间，适合狭窄空间使用

· 超高强度合金材料，精确度高，速度快，使用安全

· 可选齿轮驱动器，快速旋转螺母

Raxwell 分体式套装法兰分离器

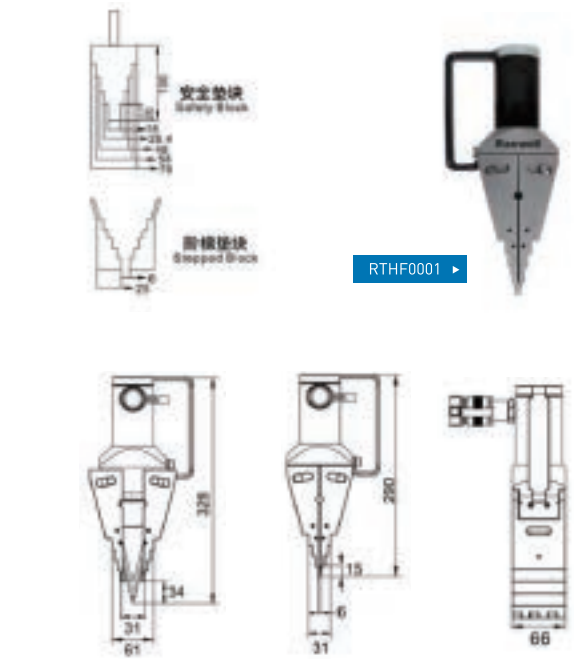


型号	最大撑开力 (t/kN)	尖端空隙 (mm)	最大撑开 (mm)	总油量 (mm³)	工作压力 (mm)	重量 kg
RTHF0001	14/125	6	81	78	70	7.1

产品特性

- 适用于管路维护和法兰更换等应用场景。
- 仅需6mm就可操作，每阶分离25mm; 尖端互锁结构和深度步进设计，用于安全和简单的法兰分离
- 超压回油设计，最大压力70MPa
- 两块阶梯式垫块，可增加多种分离距离
- 克服空间限制，分离力大而机身轻; 在分离的同时，可有效防止法兰错位
- 锻造合金钢分离台阶，使用寿命更长久
- 增大分离量，减少楔型块插入法兰深度
- 半径150mm台阶可有效深入贴近法兰，使每个台阶可承受更大的负载
- 弹簧回退式油缸，闭合时自动回缩，无径向作用力无挤压
- 独特内锁机构，保证张开时分离片紧贴法兰，且不会扩张过量，闭合时自动归位
- 轻巧强化塑钢把手设计，携带方便

Raxwell 一体式套装法兰分离器

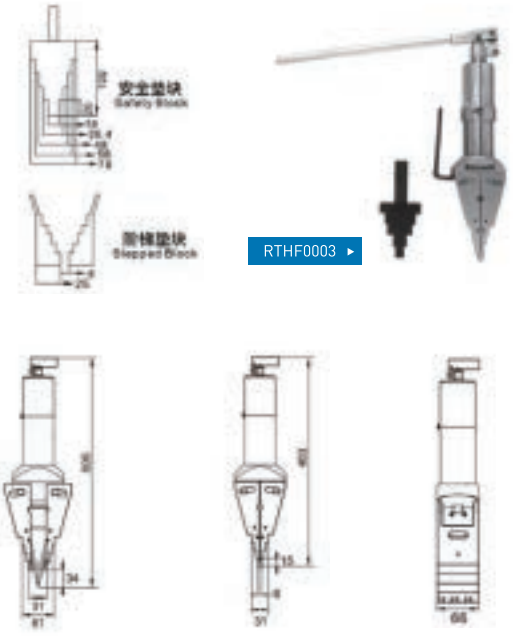


型号	最大撑开力 (t/kN)	尖端空隙 (mm)	最大撑开 (mm)	总油量 (mm³)	工作压力 (mm)	重量 kg
RTHF0003	15/147	6	81	152	70	8

产品特性

- 一体式设计，无需泵站和高压软管，适用于野外管路维护和法兰更换等
- 仅需6mm就可操作，每阶分离25mm; 尖端互锁结构和深度步进设计，用于安全和简单的法兰分离
- 超压回油设计，最大压力70MPa
- 两块阶梯式垫块，可增加多种分离距离
- 克服空间限制，分离力大而机身轻; 在分离的同时，可有效防止法兰错位
- 锻造合金钢分离台阶，寿命更长久
- 增大分离量，减少楔型块插入法兰深度
- 半径150mm台阶可有效深入贴近法兰，使每个台阶可承受更大的负载
- 弹簧回退式油缸，闭合时自动回缩，无径向作用力无挤压
- 独特内锁机构，保证张开时分离片紧贴法兰，且不会扩张过量，闭合时自动归位
- 轻巧强化塑钢把手设计，携带方便

Raxwell 机械式法兰分离器

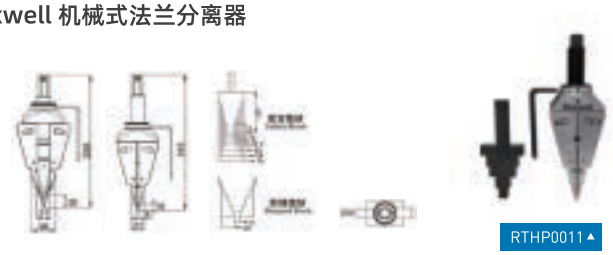


型号	最大撑开力 (t/kN)	尖端空隙 (mm)	最大撑开 (mm)	总油量 (mm³)	重量 kg
RTHF0002	8/72	6	81	/	5.5

产品特性

- 机械式结构设计，适用于管路维护和法兰更换等。
- 仅需6mm就可操作，每阶分离25mm; 尖端互锁结构和深度步进设计，用于安全和简单的法兰分离。
- 两块阶梯式垫块，可增加多种分离距离。
- 克服空间限制，分离力大而机身轻; 在分离的同时，可防止法兰错位。
- 锻造合金钢分离台阶，寿命更长久。
- 增大分离量，减少楔型块插入法兰深度。
- 半径150mm台阶可有效深入贴近法兰，使每个台阶可承受更大的负载。
- 独特内锁机构，保证张开时分离片紧贴法兰，且不会扩张过量，闭合时自动归位。
- 轻巧强化塑钢把手设计，携带方便

Raxwell 分体式螺母破切器

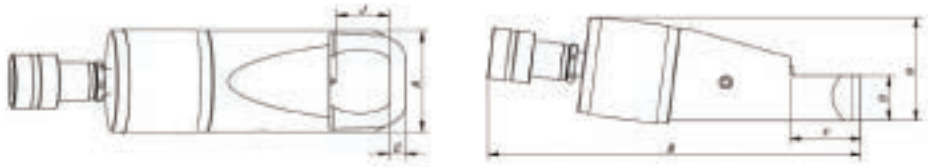



RTHC0001-0007 ▲

型号	适用六角螺帽		适用螺栓		破切能力 (Ton)	总油量 (cm²)	产品尺寸(mm)							重量(kg)
	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)			A	B	C	D	F	H	J	
RTHC0001	0.50-0.75	10-19	0.31-0.50	M6-M12	5	15	40	164	6	19	28	49	20	1
RTHC0002	0.75-0.94	19-24	0.50-0.63	M12-M16	10	20	54	223	8	26	38	62	25	1.9
RTHC0003	0.94-1.13	24-32	0.63-0.88	M16-M22	15	60	66	258	10	31	49	72	35	3.46
RTHC0004	1.13-1.56	32-41	0.88-1.13	M22-M27	20	80	91	284	15	35	58	91	43	6.08
RTHC0005	1.56-2.00	41-50	1.13-1.38	M27-M33	35	155	96	320	21	45	73	120	52	11.42
RTHC0006	2.00-2.25	50-60	1.38-1.50	M33-M39	50	240	110	356	27	54	92	126	61	13.84
RTHC0007	2.38-2.88	60-75	1.50-1.88	M39-M48	90	492	150	431	27	72	110	177	79	35.06

产品特性

· 高强度工具钢刀刃可精确劈开螺母而不损伤螺牙

· 可配套手动泵内置安全溢流阀，确保安全性保护产品与人身安全

· 可研磨刀刃设计，具有市面上所有同类产品最多的破切次数

· 单作用弹簧自回缩，使用效率高



RTHC0008-0014 ▲

Raxwell 螺母破切器刀头

型号	螺钉范围 (mm)	六角螺母范围 (mm)	工作能力 ton(KN)	总油量 (cm²)	产品尺寸(mm)							重量(kg)
					A	B	C	D	F	H	J	
RTHC0008	M6-M12	10-19	5(49)	15	40	170	7	19	28	48	21	1.2
RTHC0009	M12-M16	19-24	10(98)	20	54	191	10	26	40	62	25	2.0
RTHC0010	M16-M22	24-32	15(147)	60	64	222	13	29	51	72	33	3.0
RTHC0011	M22-M27	32-41	20(196)	80	75	244	17	36	66	88	43	4.4
RTHC0012	M27-M33	41-50	35(343)	155	94	288	21	45	74	105	54	8.2
RTHC0013	M33-M39	50-60	50(490)	240	106	318	23	54	90	128	60	11.8
RTHC0014	M39-M48	60-75	90(882)	492	156	393	26	72	110	181	80	34.1

产品特性

· 破切刀头为倾斜状，迫切效率高

· 高强度合金材料刀头，易于破切大部分螺帽

· 刀头规格齐全，可破切多种规格的螺帽



Raxwell 分体式液压拔轮器

RTHW0001-0007 ▲

型号	拉拔力 Ton	最大拔距 (Max.mm)	最大开幅 (Max.mm)	工作行程 (mm)	重量 (kg)
RTHW0001	4	185	255	60	4.5
RTHW0002	6	245	330	70	5.4
RTHW0003	8	230	350	85	7.4
RTHW0004	12	260	375	85	9.5
RTHW0005	20	350	520	111	23.0
RTHW0006	30	435	550	111	35.0
RTHW0007	50	635	1000	143	50.0

产品特性

· 2爪和3爪长短爪组合设计，适于不同场所使用选择
· 根据场景需求，可搭配手动，气动及电动分离式液压泵
· 采用高强度琴刚线拉簧，使用寿命长
· 油压缸采用实心钢材一体加工成型设计，安全系数高
· 附储存箱及防脱落安全网。快速接头与高压软管有保护栓管，可防止脱落摔坏接头
· 具有自定中心，自动校正的特性



Raxwell 一体式液压拔轮器

RTHW0008-0013 ▲

型号	拉拔力 Ton	最大拔距 (Max.mm)	最大开幅 (Max.mm)	扬程H (mm)	重量 (kg)
RTHW0008	4	185	255	60	4.5
RTHW0009	6	245	330	70	6.5
RTHW0010	8	230	350	85	8.2
RTHW0011	12	260	375	85	9.5
RTHW0012	20	350	520	111	34.5
RTHW0013	30	435	550	111	36

产品特性

· 2爪和3爪长短爪组合设计，适合于不同场所使用选择
· 可拆卸式手柄及360度加压方向设计，易于在受限空间使用
· 独一无二内部释压安全阀设计，保护液压缸寿命
· 爪勾及爪勾架均采用高强度锻造合金制造，坚固耐用
· 液压缸采用实心钢材一体式加工成型设计，安全系数高
· 附手提储存箱及防脱落安全网
· 快速定位调整螺帽设计，省时省力



Raxwell 套装组合式拔轮器

RTHW0014-0017 ▲


型号	拉拔力 Ton	钳爪式三爪拉马		钳爪式二爪拉马		卡盘式轴承拉马		轴承套拉马		重量(kg)
		张距范围mm	伸距范围mm	张距范围mm	伸距范围mm	张距范围mm	伸距范围mm	张距范围mm	伸距范围mm	
RTHW0014	8	10-250	252	10-250	252	35-114	462	26-110	110	35
RTHW0015	20	15-499	300	15-400	300	9-130	571	24-220	140	88
RTHW0016	30	20-800	387	20-593	387	15-245	711	50-359	145	170
RTHW0017	50	25-1099	700	25-899	700	15-246	863	50-360	145	290

产品特性

· 角压盘中心凸面，水平紧贴工件内圈，拉拔省力快速。
· 可配合三角压盘闭合，放大，缩小，动作同步，省时省力，坚固耐用。
· 可避免轴承及轴心或工件等相关设备在拉拔过程中受到伤害。
· 套装组建齐全，压盘组合可以发挥其强大功效，缩短停机时间。
· 适用于轴承、轴心、齿轮等部件的拆卸工作

Raxwell 液压单动，铝合金油缸







RTHH0001-0004 ▲

型号	油缸承载能力 at 700bar Ton(kN)	行程 (mm)	油缸有效面积 (cm^2)	油量 (cm^3)	本体高度 A(mm)	伸展高度 B(mm)	外径 D(mm)	油缸内径 E(mm)	柱塞直径 F(mm)	底部距进油口 距离H(mm)	鞍座直径 J(mm)	鞍座距本体 距离K(mm)	螺栓分度圆 直径U(mm)	螺纹尺寸 V(mm)	螺纹深度 Z(mm)	重量 (Kg)
RTHH0001	50(496)	50	70.9	354	186	236	130	95	80	30	50	3	110	M6	12	8.5
RTHH0002	50(496)	100	70.9	709	236	336	130	95	80	30	50	3	110	M6	12	9.8
RTHH0003	50(496)	150	70.9	1063	286	436	130	95	80	30	50	3	110	M6	12	11.1
RTHH0004	100(1002)	150	143.1	2147	321	471	180	135	110	46	94	3	150	M10	12	21.9

产品特性

· 复合支撑环能防止金属间的接触，延长油缸使用寿命，并能防止10%的侧向载荷

· 表面经过完全硬化处理，防止损坏，延长油缸使用寿命

· 所有型号的油缸都配有把手，便于取放


· 钢制底座和鞍座能防止承载时引起的损坏

· 整体式挡圈防止柱塞过度伸长，并能承受油缸的最大顶升力

· 高强度回程弹簧使油缸能够快速回程

Raxwell 液压单动，扁平锁帽油缸







RTHH0005-0009 ▲

型号	承载能力 Ton(kN)	行程 (mm)	有效面积 (cm^2)	油量 (cm^3)	本体高度 A(mm)	伸展高度 B(mm)	外径 D(mm)	油缸内径 E(mm)	柱塞直径 F(mm)	底部距进油口 距离H(mm)	鞍座直径 J(mm)	鞍座凸出 高度K(mm)	鞍座最大 倾斜度R	自锁螺母高度 S(mm)	重量 (Kg)
RTHH0005	60(606)	50	86.6	432	125	175	140	105.0	Tr 104*4	19	96	6	5°	28	15
RTHH0006	100(1027)	50	146.8	734	137	187	175	136.7	Tr 136*6	21	126	8	5°	31	26
RTHH0007	160(1619)	45	231.3	1040	148	193	220	171.6	Tr 171*6	27	160	9	5°	40	44
RTHH0008	200(1999)	45	285.6	1285	155	200	245	190.7	Tr 190*6	30	180	10	5°	43	57
RTHH0009	260(2567)	45	366.8	1650	159	204	275	216.1	Tr 216*6	32	200	11	5°	44	74

产品特性

· 超薄油缸适合在紧凑的工况下中使用


· 安全螺母锁定设计，适合机械负载支撑

· 单作用负载回程


· 特殊的复合材料镀层，用以抗腐蚀及减少摩擦

· 溢流孔兼有限制行程的功能，更安全

Raxwell 液压单动弹簧回缩，外牙式油缸

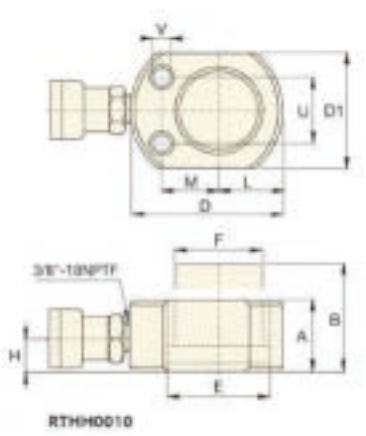



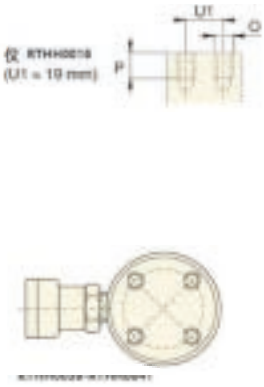



RTHH0010-0041▲

型号	承载能力 Ton(kN)	行程 (mm)	有效面积 (cm^2)	油量 (cm^3)	本体高度 A(mm)	伸展高度 B(mm)	外径 D(mm)	油缸内径 E(mm)	柱塞直径 F(mm)	底部距进油口距离H(mm)	鞍座直径 J(mm)	鞍座凸出高度K(mm)
RTHH0010	5(45)	16	6，4	10	41	57	58	28.6	25.4	19	/	/
RTHH0011	5(45)	25	6，4	16	110	135	38	28.6	25.4	19	25	6
RTHH0012	5(45)	79	6，4	50	165	244	38	28.6	25.4	19	25	6
RTHH0013	5(45)	127	6，4	83	216	343	38	28.6	25.4	19	25	6
RTHH0014	5(45)	177	6，4	115	273	450	38	28.6	25.4	19	25	6
RTHH0015	5(45)	232	6，4	151	324	556	38	28.6	25.4	19	25	6
RTHH0016	10(101)	26	14，4	38	90	116	57	42.8	38.1	19	/	/
RTHH0017	10(101)	54	14，4	78	121	175	57	42.8	38.1	19	35	6
RTHH0018	10(101)	105	14，4	152	171	276	57	42.8	38.1	19	35	6
RTHH0019	10(101)	156	14，4	226	248	404	57	42.8	38.1	19	35	6
RTHH0020	10(101)	203	14，4	294	298	501	57	42.8	38.1	19	35	6
RTHH0021	10(101)	257	14，4	373	349	606	57	42.8	38.1	19	35	6
RTHH0022	15(142)	25	20，3	51	124	149	70	50.8	41.3	19	38	9
RTHH0023	15(142)	51	20，3	104	149	200	70	50.8	41.3	19	38	9
RTHH0024	15(142)	101	20，3	205	200	301	70	50.8	41.3	19	38	9
RTHH0025	15(142)	152	20，3	308	271	423	70	50.8	41.3	25	38	9
RTHH0026	15(142)	203	20，3	411	322	525	70	50.8	41.3	25	38	9
RTHH0027	15(142)	254	20，3	516	373	627	70	50.8	41.3	25	38	9
RTHH0028	25(232)	26	33，3	86	140	166	86	65.1	57.2	25	51	10
RTHH0029	25(232)	50	33，3	166	165	215	86	65.1	57.2	25	51	10
RTHH0030	25(232)	102	33，3	339	216	318	86	65.1	57.2	25	51	10
RTHH0031	25(232)	158	33，3	525	273	431	86	65.1	57.2	25	51	10
RTHH0032	25(232)	210	33，3	697	324	534	86	65.1	57.2	25	51	10
RTHH0033	25(232)	261	33，3	867	375	636	86	65.1	57.2	25	51	10
RTHH0034	30(295)	209	42，9	880	387	596	102	73.0	57.2	29	51	10
RTHH0035	50(498)	51	71，3	362	176	227	127	95.2	79.4	33	71	2
RTHH0036	50(498)	101	71，3	719	227	328	127	95.2	79.4	33	71	2
RTHH0037	50(498)	159	71，3	1131	283	442	127	95.2	79.4	35	71	2
RTHH0038	50(498)	337	71，3	2399	460	797	127	95.2	79.4	35	71	2
RTHH0039	75(718)	156	102，6	1601	286	442	146	114.3	95.3	30	71	2
RTHH0040	95(933)	102	133，1	1353	204	306	178	130.2	104.8	41	71	2
RTHH0041	95(933)	168	133，1	2239	357	525	178	130.2	104.8	41	71	2

型号	柱塞内部螺纹O	柱塞螺纹长度P(mm)	底部安装孔			外环螺纹W	外环螺纹长度X(mm)	重量(Kg)
			螺栓分布圆U(mm)	螺纹V	螺纹深度Z(mm)			
RTHH0010	/	/	29	5，6mm	/	/	/	1.0
RTHH0011	3/4"-16UN	14	25	1/4"-20UNC	14	1 1/2 "-16UN	28	1.0
RTHH0012	3/4"-16UN	14	25	1/4"-20UNC	14	1 1/2 "-16UN	28	1.5
RTHH0013	3/4"-16UN	14	25	1/4"-20UNC	14	1 1/2 "-16UN	28	1.9
RTHH0014	3/4"-16UN	16	25	1/4"-20UNC	14	1 1/2 "-16UN	28	2.4
RTHH0015	3/4"-16UN	16	25	1/4"-20UNC	14	1 1/2 "-16UN	28	2.8
RTHH0016	#10-24UN	6	40	5/16"-18UNC	12	2 1/4"-14UN	27	1.8
RTHH0017	1"-8UN	19	40	5/16"-18UNC	12	2 1/4"-14UN	27	2.3
RTHH0018	1"-8UN	19	40	5/16"-18UNC	12	2 1/4"-14UN	27	3.3
RTHH0019	1"-8UN	19	40	5/16"-18UNC	12	2 1/4"-14UN	27	4.4
RTHH0020	1"-8UN	19	40	5/16"-18UNC	12	2 1/4"-14UN	27	5.4
RTHH0021	1"-8UN	19	40	5/16"-18UNC	12	2 1/4"-14UN	27	6.4
RTHH0022	1"-8UN	25	48	3/8 "-16UNC	12	2 3/4" -16UN	30	3.3
RTHH0023	1"-8UN	25	48	3/8 "-16UNC	12	2 3/4" -16UN	30	4.1
RTHH0024	1"-8UN	25	48	3/8 "-16UNC	12	2 3/4" -16UN	30	5.0
RTHH0025	1"-8UN	25	48	3/8 "-16UNC	12	2 3/4" -16UN	30	6.8
RTHH0026	1"-8UN	25	48	3/8 "-16UNC	12	2 3/4" -16UN	30	8.2
RTHH0027	1"-8UN	25	48	3/8 "-16UNC	12	2 3/4" -16UN	30	9.5
RTHH0028	1 1/2"-16UN	25	59	1/2"-13UNC	19	3 5/16"-12UN	49	5.9
RTHH0029	1 1/2"-16UN	25	59	1/2"-13UNC	19	3 5/16"-12UN	49	6.4
RTHH0030	1 1/2"-16UN	25	59	1/2"-13UNC	19	3 5/16"-12UN	49	8.2
RTHH0031	1 1/2"-16UN	25	59	1/2"-13UNC	19	3 5/16"-12UN	49	10.0
RTHH0032	1 1/2"-16UN	25	59	1/2"-13UNC	19	3 5/16"-12UN	49	12.2
RTHH0033	1 1/2"-16UN	25	59	1/2"-13UNC	19	3 5/16"-12UN	49	14.1
RTHH0034	1 1/2"-16UN	25	59	1/2"-13UNC	16	3 5/16"-12UN	49	18.1
RTHH0035	/	/	95	1/2"-13UNC	19	5"-12UN	55	15.0
RTHH0036	/	/	95	1/2"-13UNC	19	5"-12UN	55	19.1
RTHH0037	/	/	95	1/2"-13UNC	19	5"-12UN	55	23.1
RTHH0038	/	/	95	1/2"-13UNC	19	5"-12UN	55	37.6
RTHH0039	/	/	114	5/8"-11UNC	16	5 3/4"-12UN	44	29.5
RTHH0040	/	/	140	3/4"-10UNC	25	6 7/8"-12UN	44	36.5
RTHH0041	/	/	140	3/4"-10UNC	25	6 7/8"-12UN	44	59.0

产品特性

· 配备经硬化处理，复合材料耐磨圈的轴承系统，抗偏载能力更强

· 多重预张紧弹簧系统，回缩速度更快

· 采用高等级聚乙烯密封件，有效延长使用寿命


· 柱塞防尘圈可减少污染问题，延长液压缸的使用寿命


· 预设外环螺纹、柱塞螺纹和底座安装孔（大多数型号），连接安装更为简单

· 可用于所有安装位置与方向

· 烤漆表面处理，具有更出色的耐腐蚀性

Raxwell 液压单动，超薄型油缸







RTHH0042-0049 ▲

型号	承载能力 Ton(kN)	行程 (mm)	有效面积 (cm^2)	油量 (cm^3)	本体高度 A(mm)	伸展高度 B(mm)	外径 D(mm)	油缸内径 E(mm)	柱塞直径 F(mm)	底部距进油口 距离H(mm)	鞍座凸出 高度K(mm)	柱塞到底板 距离L(mm)	柱塞到安装孔 距离M(mm)	重量 (Kg)
RTHH0042	5(45)	6	6.5	4	32	38	58*41	28.7	25.4	16	1	20	22	1.0
RTHH0043	10(101)	11	14.5	18	43	54	82*55	42.9	38.1	19	1	27	34	1.4
RTHH0044	20(201)	11	28.7	32	51	62	101*76	60.5	50.8	19	1	39	39	3.1
RTHH0045	30(295)	13	42.1	55	58	71	117*95	73.2	63.4	19	2	47	44	4.5
RTHH0046	45(435)	16	62.1	99	66	82	140*114	88.9	69.8	19	2	57	53	6.8
RTHH0047	75(718)	16	102.6	164	79	95	165*139	114.3	82.6	19	2	69	66	11.3
RTHH0048	90(887)	16	126.7	203	85	101	178*153	127.0	92.2	19	2	76	74	14.5
RTHH0049	150(1386)	16	198.1	317	100	116	215*190	158.8	114.3	23	2	95	82	26.3

产品特性

· 紧凑扁平设计用于常规液压缸不适用的场合

· 安装孔使固定更方便


· 烤漆表面有效增强耐腐蚀能力


· 高质量钢柱塞表面镀硬铬处理，使用寿命更长久

· 沟槽柱塞端面无需鞍座

· 单作用，弹簧回缩

Raxwell 液压双动，中空型油缸

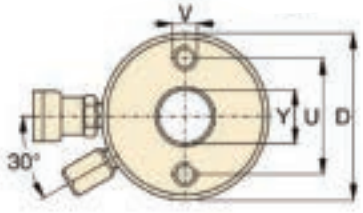





RTHH0066-0073 ▲

型号	承载能力 Ton(kN)	行程 (mm)	油缸最大承载能力(kN) 进程	回程	油缸有效面积(cm^2) 进程	回程	液压油容量(cm^3) 进程	回程	本体高度 A(mm)	伸展高度 B(mm)	外径 D(mm)	油缸内径 E(mm)	柱塞直径 F(mm)
RTHH0066	30	178	326	213	46.6	30.4	829	541	330	508	114	88.9	63.5
RTHH0067	30	258	326	213	46.6	30.4	1202	784	431	689	114	88.9	63.5
RTHH0068	60	89	576	380	82.3	54.2	733	482	247	336	159	123.9	91.9
RTHH0069	60	166	576	380	82.3	54.2	1366	900	323	489	159	123.9	91.9
RTHH0070	60	257	576	380	82.3	54.2	2115	1393	438	695	159	123.9	91.9
RTHH0071	95	38	931	612	133.0	87.4	505	333	165	203	212	165.1	127
RTHH0072	95	76	931	612	133.0	87.4	1011	666	254	330	212	165.1	127
RTHH0073	95	153	931	612	133.0	87.4	2035	1337	342	495	212	165.1	127

型号	进油口距底部高度H(mm)	顶端到油口距离I(mm)	鞍座直径J(mm)	鞍座凸出高度K(mm)	螺纹O	柱塞螺纹长度P(mm)	外环螺纹W	外环螺纹长度X(mm)	中心孔径Y(mm)	重量(Kg)
RTHH0066	25	60	63	9	1 13/16 "-16	22	4 1/2" -12	42	33.3	21
RTHH0067	25	60	63	9	1 13/16 "-16	22	4 1/2" -12	42	33.3	27
RTHH0068	31	66	91	12	2 3/4" -16	19	6 1/4 "-12	48	53.8	28
RTHH0069	31	66	91	12	2 3/4" -16	19	6 1/4 "-12	48	53.8	35
RTHH0070	31	66	91	12	2 3/4" -16	19	6 1/4 "-12	48	53.8	45
RTHH0071	38	44	126	12	4 "-16	25	/	/	79.2	33
RTHH0072	38	85	126	12	4 "-16	25	8 3/8" -12	60	79.2	61
RTHH0073	38	85	126	12	4 "-16	25	8 3/8" -12	60	79.2	79

产品特性

· 配有溢流阀，可在过载时保护油缸免受损坏

· 烤漆表面有效提高抗腐蚀能力


· 双作用结构，可快速回程

· 镀镍表面和浮动中心管设计，可有效延长产品寿命

· 空心柱塞允许推力与拉力应用

· 防尘圈减少污染，延长液压缸寿命

Raxwell 液压单动，中空油缸

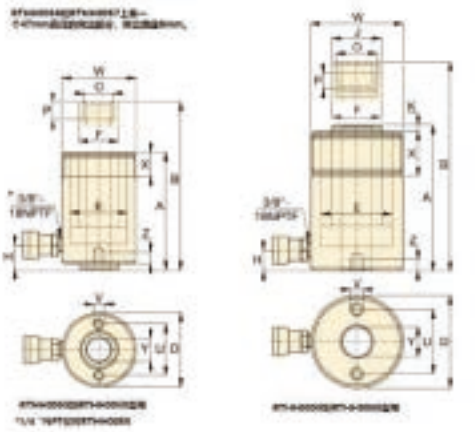



RTHH0055-0065 ▲

型号	承载能力Ton(kN)	行程(mm)	有效面积(cm^2)	油量(cm^3)	本体高度A(mm)	伸展高度B(mm)	外径D(mm)	油缸内径E(mm)	柱塞直径F(mm)	底部距进油口距离H(mm)	鞍座直径J(mm)	鞍座凸出高度K(mm)	柱塞内部螺纹O	柱塞螺纹长度P(mm)	外环螺纹W	外环螺纹长度X(mm)	中心孔径Y(mm)	重量(Kg)
RTHH0055	12(125)	8	17.9	14	55	63	69	54.1	35.1	9	/	/	3/4"-16UN	16	2 3/4"-16	30	17.3	1.5
RTHH0056*	12(125)	42	17.9	75	120	162	69	54.1	35.1	25	/	/	/	/	2 3/4"-16	30	19.5	2.8
RTHH0057	12(125)	42	17.9	75	120	162	69	54.1	35.1	25	/	/	3/4"-16UN	16	2 3/4"-16	30	17.3	2.8
RTHH0058	12(125)	76	17.9	136	184	260	69	54.1	35.1	25	/	/	/	/	2 3/4"-16	30	19.5	4.4
RTHH0059*	20(215)	49	30.7	150	162	211	98	73.1	54.1	19	54	9.7	1 9/16"-16UN	19	3 7/8"-12	38	26.9	7.7
RTHH0060	20(215)	155	30.7	476	306	461	98	73.1	54.1	25	54	9.7	1 9/16"-16UN	19	3 7/8"-12	38	26.9	14.1
RTHH0061*	30(326)	64	46.6	298	178	242	114	88.9	63.5	21	63	9.0	1 13/16"-16UM	22	4 1/2"-12	42	33.3	10.9
RTHH0062	30(326)	155	46.6	722	330	485	114	88.9	63.5	25	63	9.0	1 13/16"-16UM	22	4 1/2"-12	42	33.3	21.8
RTHH0063*	60(576)	76	82.3	626	247	323	159	123.9	91.9	31	91	12.0	2 3/4"-16UN	19	6 1/4"-12	48	53.8	28.1
RTHH0064	60(576)	153	82.3	1259	323	476	159	123.9	91.9	31	91	12.0	2 3/4"-16UN	19	6 1/4"-12	48	53.8	35.4
RTHH0065*	95(931)	76	133.0	1011	254	330	212	165.1	127.0	38	126	12.0	4"-16UN	25	8 3/8 "-12	60	79.0	63.0

产品特性

· 紧凑扁平设计用于常规液压缸不适用的场合

· 安装孔使固定更方便


· 烤漆表面有效增强耐腐蚀能力

· 高质量钢柱塞表面镀硬铬处理，使用寿命更长久


· 沟槽柱塞端面无需鞍座

· 单作用，弹簧回缩

Raxwell 液压双动，高吨位油缸

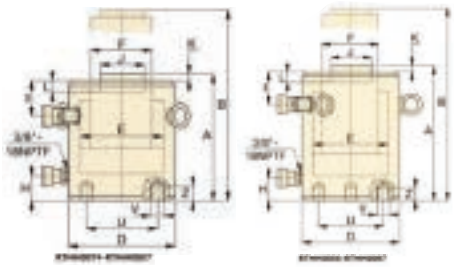







RTHH0074-0097 ▲

型号	承载能力 Ton(kN)	行程 (mm)	油缸最大承载能力(KN)		油缸有效面积(cm^2)		液压油容量(cm^3)		本体高度 A(mm)	伸展高度 B(mm)	外径 D(mm)	油缸内径 E(mm)	柱塞直径 F(mm)	底部距进油口距离 H(mm)	顶端回油口距离I(mm)	标准鞍座直径J(mm)	鞍座凸出高度 K(mm)	柱塞孔深度L (mm)	重量 (Kg)	*可选配倾斜式鞍座		
			推	拉	推	拉	推	拉												鞍座直径 J1(mm)	鞍座高度 K1(mm)	鞍座型号
RTHH0074	50(539)	50	50	269	77.0	38.5	385	192	162	212	130	99	70	52	33	50	1	19	17	50	24	CATG-50
RTHH0075	50(539)	100	100	269	77.0	38.5	770	385	212	312	130	99	70	52	33	50	1	19	20	50	24	CATG-50
RTHH0076	50(539)	150	150	269	77.0	38.5	1155	577	262	412	130	99	70	52	33	50	1	19	23	50	24	CATG-50
RTHH0077	50(539)	200	200	269	77.0	38.5	1540	770	312	512	130	99	70	52	33	50	1	19	27	50	24	CATG-50
RTHH0078	50(539)	250	250	269	77.0	38.5	1924	962	362	612	130	99	70	52	33	50	1	19	31	50	24	CATG-50
RTHH0079	50(539)	300	300	269	77.0	38.5	2309	1155	412	712	130	99	70	52	33	50	1	19	34	50	24	CATG-50
RTHH0080	100(929)	50	50	433	132.7	61.9	664	309	179	229	165	130	95	54	48	75	1	19	29	73	29	CATG-100
RTHH0081	100(929)	100	100	433	132.7	61.9	1327	619	229	329	165	130	95	54	48	75	1	19	34	73	29	CATG-100
RTHH0082	100(929)	150	150	433	132.7	61.9	1991	928	279	429	165	130	95	54	48	75	1	19	40	73	29	CATG-100
RTHH0083	100(929)	200	200	433	132.7	61.9	2655	1237	329	529	165	130	95	54	48	75	1	19	46	73	29	CATG-100
RTHH0084	150(1390)	50	50	675	198.6	96.5	993	482	196	246	205	159	114	61	56	94	1	19	39	91	31	CATG-150
RTHH0085	150(1390)	100	1390	675	198.6	96.5	1986	965	246	346	205	159	114	61	56	94	1	19	52	91	31	CATG-150
RTHH0086	150(1390)	150	1390	675	198.6	96.5	2978	1447	296	446	205	159	114	61	56	94	1	19	65	91	31	CATG-150
RTHH0087	150(1390)	200	1390	675	198.6	96.5	3971	1930	346	546	205	159	114	61	56	94	1	19	78	91	31	CATG-150
RTHH0088	200(1861)	50	1861	889	265.9	127.0	1330	635	212	262	235	184	133	67	66	113	1	24	55	118	35	CATG-200
RTHH0089	200(1861)	150	1861	889	265.9	127.0	3989	1905	312	462	235	184	133	67	66	113	1	24	91	118	35	CATG-200
RTHH0090	250(2565)	50	2565	1068	366.4	152.6	1832	763	235	285	275	216	165	73	78	145	1	24	89	144	46	CATG-250
RTHH0091	250(2565)	150	2565	1068	366.4	152.6	5497	2289	335	485	275	216	165	73	78	145	1	24	136	144	46	CATG-250
RTHH0092	300(3193)	50	3193	1060	456.2	151.4	2281	757	322	372	310	241	197	101	75	177	1	19	184	160	62	CATG-300
RTHH0093	300(3193)	150	3193	1060	456.2	151.4	6843	2270	422	572	310	241	197	101	75	177	1	19	232	160	62	CATG-300
RTHH0094	400(3919)	50	3919	1354	559.9	193.5	2800	967	374	424	350	267	216	114	105	196	3	27	270	193	51	CATG-400
RTHH0095	400(3919)	150	3919	1354	559.9	193.5	8399	2902	474	624	350	267	216	114	105	196	3	27	330	193	51	CATG-400
RTHH0096	500(5114)	50	5114	1733	730.6	247.6	3653	1238	419	469	400	305	248	114	135	228	3	27	401	228	63	CATG-500
RTHH0097	500(5114)	150	5114	1733	730.6	247.6	10959	3713	519	669	400	305	248	114	135	228	3	27	480	228	63	CATG-500

产品特性

· 双作用设计，可实现油缸的推拉应用


· 上腔安全阀可防止意外超压的危险


· 防尘圈可减少污染，有效延长液压油缸使用寿命

· 烤漆表面提供更强的抗腐蚀能力

· 所有型号都配有标准的底部安装孔

Raxwell 液压单动，低型油缸








RTHH0050-0054 ▲

型号	承载能力 Ton(kN)	行程 (mm)	有效面积 (cm^2)	油量 (cm^3)	本体高度 A(mm)	伸展高度 B(mm)	外径 D(mm)	油缸内径 E(mm)	柱塞直径 F(mm)	底部距进油口距离H(mm)	鞍座凸出高度K(mm)	螺纹 O(mm)	螺纹深度 p(mm)	螺栓分布圆 U(mm)	重量 (Kg)
RTHH0050*	10(101)	38	14.5	55	88	126	69	42.9	38.1	17	5	M4	8	26	4.1
RTHH0051*	20(201)	45	28.7	129	98	143	92	60.5	50.8	17	3	M5	8	40	5.0
RTHH0052*	30(295)	62	42.1	261	117	179	101	73.2	66.5	19	3	M5	8	40	6.8
RTHH0053*	45(435)	60	62.1	373	122	182	124	88.9	69.8	23	2	M5	8	40	10.9
RTHH0054*	90(887)	57	126.7	722	141	198	165	127.0	92.2	31	1	M8	10	55	22.7


产品特性

· 轻巧紧凑设计适用于狭小工作场景
· 烤漆表面有效增强耐腐蚀能力
· 防尘圈可减少污染，延长液压缸使用寿命
· 钢柱塞表面镀青铜处理，使用更长久
· 单作用，弹簧回缩

Raxwell 液压单动，高吨位锁帽油缸









RTHH0098-0107 ▲

型号	承载能力 Ton(kN)	行程 (mm)	有效面积 (cm^2)	油量 (cm^3)	本体高度 A(mm)	伸展高度 B(mm)	外径 D(mm)	油缸内径 E(mm)	柱塞直径 F(mm)	底部距进油口距离H(mm)	鞍座直径 J(mm)	鞍座凸出高度K(mm)	柱塞孔深度 L(mm)	自锁螺母高度 S(mm)	重量 (Kg)
RTHH0098	50(496)	50	70.9	355	164	214	125	95.0	Tr 95*4	30	71	2	13	36	15
RTHH0099	50(496)	100	70.9	709	214	314	125	95.0	Tr 95*4	30	71	2	13	36	20
RTHH0100	50(496)	150	70.9	1064	264	414	125	95.0	Tr 95*4	30	71	2	13	36	25
RTHH0101	50(496)	200	70.9	1418	314	514	125	95.0	Tr 95*4	30	71	2	13	36	30
RTHH0102	50(496)	250	70.9	1773	364	614	125	95.0	Tr 95*4	30	71	2	13	36	35
RTHH0103	50(496)	300	70.9	2127	414	714	125	95.0	Tr 95*4	30	71	2	13	36	40
RTHH0104	100(929)	50	132.7	664	187	237	165	130.0	Tr 130*6	30	71	2	13	44	30
RTHH0105	100(929)	100	132.7	1327	237	337	165	130.0	Tr 130*6	30	71	2	13	44	39
RTHH0106	100(929)	150	132.7	1991	287	437	165	130.0	Tr 130*6	30	71	2	13	44	48
RTHH0107	100(929)	200	132.7	2654	337	537	165	130.0	Tr 130*6	30	71	2	13	44	56

产品特性

· 单作用设计，负载回缩快
· 螺母锁定结构使卸载更安全
· 特殊复合材料涂层使耐腐蚀能力更强
· 溢流孔具有限制行程的功能，增加安全性
· 可互换的硬质沟槽鞍座为标准配置



Raxwell 一体式压接钳

RTHR0001 ▲

型号	出力（Tons）	长度（mm）	型式	压接规格范围			标准压接模具 mm²	重量（kg）
				JIS	DIN mm²	AWG MCM		
RTHR0001	6	370	掀开式	8-150	10-185	8/350	10/16 25/35 50/70 95 120 150 185	2

产品特性

· 人体工程学设计，采用两级柱塞泵驱动设计，压接快速。
· C开口型为锻造合金钢压接头，使用寿命更长久。
· 设有安全泄压阀，出力后自动泄压，压接质量稳定。
· 压接头可180度旋转，适合不同角度压接作业



Raxwell 一体式压接钳

RTHR0002-0003 ▲

型号	出力（Tons）	长度（mm）	型式	压接规格范围			标准压接模具 mm²	重量（kg）
				JIS	DIN mm²	AWG MCM		
RTHR0002	8	550	插销式	/	10-300	600	10/16 25/35 50/70 95 120 150/185 240 300	4
RTHR0003	12	610	C型	38-325	35-400	750	25/35 50/70 95/120 150 185 240 300 400	6.3

产品特性

· 人体工程学设计，采用两级柱塞泵驱动设计，压接快速
· C开口型为锻造合金钢压接头，使用寿命更长久
· 设有安全泄压阀，出力后自动泄压，压接质量稳定
· 压接头可180度旋转，适合不同角度压接作业



Raxwell 分体式液压压接钳

RTHR0004 ▲

型号	出力（Tons）	型式	压接规格范围			标准压接模具 mm²	重量（kg）
			JIS	DIN mm²	AWG/MCM		
RTHR0004	6	掀开式	8-250	10-240	400	10/16,25/35,50 70,95/120,185,240	2

产品特性

· 锻造合金钢接头设计，使用寿命长
· 可搭配不同型式的液压泵一起使用



Raxwell 分体式液压压接钳

RTHR0005-0006 ▲

型号	出力（Tons）	型式	压接规格范围			标准压接模具 mm²	重量（kg）
			JIS	DIN mm²	AWG/MCM		
RTHR0005	12	C型	38-325	35-400	#2-750	35,50,70,95,120,150 185,240,300,400	4
RTHR0006	20	插销式	70-325	70-400	2/0-750	70,95,120,150,180 240,300.400	7.8

产品特性

· 锻造合金钢接头设计，使用寿命长
· 可搭配不同型式的液压泵一起使用



Raxwell 分体式液压压接钳

RTHR0007 ▲

型号	出力（Tons）	型式	压接规格范围			标准压接模具 mm²	重量（kg）
			JIS	DIN mm²	AWG/MCM		
RTHR0007	60	旋转式	70-500	70-500	/	模具另购	22

产品特性

· 锻造合金钢接头设计，使用寿命长
· 可搭配不同型式的液压泵一起使用



Raxwell 分体式液压压接钳

RTHR0008 ▲

型号	出力（Tons）	型式	压接规格范围			标准压接模具 mm²	重量（kg）
			JIS	DIN mm²	AWG MCM		
RTHR0008	100	旋转式	240-1000	40-1000	/	模具另购	32

产品特性

· 锻造合金钢接头设计，使用寿命长
· 可搭配不同型式的液压泵一起使用



Raxwell 一体式液压切刀

RTHB0001 ▲

型号	出力（Ton）	长度（mm）	重量（公斤）	钢索（mm）			圆金属棒（mm）				钢绞线（mm）					电缆（mm）		
				6股*7	6股*12	6股*19	软铜棒	软铝棒	软铁棒	竹节钢筋	铜绞线	铝绞线	铝包铜心线	1股*7	1股*19	电话线	通讯线	地下电缆
RTHB0001	6	630	5.8	20	25	25	25	22	16	13	32	32	40	15	20	/	/	40

产品特性

· 采用高低压两级柱塞泵驱动设计，剪断快速
· 刀刃采用德国合金钢真空热处理制造而成，使用寿命更长久
· 掀开或插销式刀架设计，被切物进出容易。头部可旋转，适合不同角度切断作业



Raxwell 一体式液压切刀

RTHB0002-0003 ▲

型号	出力（Ton）	长度（mm）	重量（公斤）	钢索（mm）			圆金属棒（mm）				钢绞线（mm）					电缆（mm）		
				6股*7	6股*12	6股*19	软铜棒	软铝棒	软铁棒	竹节钢筋	铜绞线	铝绞线	铝包铜心线	1股*7	1股*19	电话线	通讯线	地下电缆
RTHB0002	3	695	6.7	/	/	/	/	/	/	/	28	46	/	/	/	85	50	50
RTHB0003	6	390	2.8	20	20	20	20	20	16	13	20	20	10	15	16	20	20	20

产品特性

· 采用高低压两级柱塞泵驱动设计，剪断快速
· 刀刃采用德国合金钢真空热处理制造而成，使用寿命更长久
· 掀开或插销式刀架设计，被切物进出容易。头部可旋转，适合不同角度切断作业



Raxwell 分体式液压切刀

RTHB0004 ▲

型号	出力（Ton）	长度（mm）	重量（公斤）	钢索（mm）			圆金属棒（mm）				钢绞线（mm）					电缆（mm）		
				6股*7	6股*12	6股*19	软铜棒	软铝棒	软铁棒	竹节钢筋	铜绞线	铝绞线	铝包铜心线	1股*7	1股*19	电话线	通讯线	地下电缆
RTHB0004	6	247	2.8	20	25	25	25	22	16	13	32	32	40	15	20	/	/	40

产品特性

· 可搭配不同形式的液压泵使用
· 刀刃采用德国合金钢真空热处理制造而成，使用寿命更长久
· 掀开或插销式刀架设计，被切物进出容易



Raxwell 分体式液压切刀

RTHB0005-0006 ▲

型号	出力（Ton）	长度（mm）	重量（公斤）	钢索（mm）			圆金属棒（mm）				钢绞线（mm）					电缆（mm）		
				6股*7	6股*12	6股*19	软铜棒	软铝棒	软铁棒	竹节钢筋	铜绞线	铝绞线	铝包铜心线	1股*7	1股*19	电话线	通讯线	地下电缆
RTHB0005	12	320	6	/	/	/	/	/	/	/	52	52	/	/	/	52	52	52
RTHB0006	17	350	7	/	/	/	/	/	/	/	95	95	/	/	/	95	95	95

产品特性

· 可搭配不同形式的液压泵使用
· 刀刃采用德国合金钢真空热处理制造而成，使用寿命更长久
· 掀开或插销式刀架设计，被切物进出容易



Raxwell 分体式液压切刀

RTHB0007-0008 ▸

型号	出力（Ton）	长度（mm）	重量（公斤）	钢索（mm）			圆金属棒（mm）				钢绞线（mm）					电缆（mm）		
				6股*7	6股*12	6股*19	软铜棒	软铝棒	软铁棒	竹节钢筋	铜绞线	铝绞线	铝包铜心线	1股*7	1股*19	电话线	通讯线	地下电缆
RTHB0007	8	570	13.5	/	/	/	/	/	/	/	42	46	/	/	/	100	100	75
RTHB0008	15	600	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	150	150	75

产品特性

· 可搭配不同形式的液压泵使用
· 刀刃采用德国合金钢真空热处理制造而成，使用寿命更长久
· 掀开或插销式刀架设计，被切物进出容易



Raxwell 分体式液压弯管器

RTHT0001-0003 ▸

型号	输出力（Tons）	使用范围			行程（mm）	使用油量（CC）	重量（KG）
		薄钢管(A)	厚钢管(B)	瓦斯管（SGB）			
RTHT0001	15	15mm-59.6mm（5/8")-(2")	16mm-60.5mm (1/2")-(2")	15mm-65mm (1/2")-(2")	250	400	25
RTHT0002	18	15mm-75mm（5/8")-(3")	16mm-82mm (1/2")-(3")	15mm-65mm (1/2")-(21/2")	250	400	18.6
RTHT0003	20	15mm-75mm（5/8")-(3")	16mm-104mm (1/2")-(4")	15mm-100mm (1/2")-(4")	250	595	28.8

产品特性

· 2寸以下的管子可一次弯曲成型
· 成型好，稳定性高，弯管靠模采用优质铸铝制成
· 活塞可快速自动复位，效率高，使用方便



Raxwell 分体式液压冲孔机

RTHE0001 ▲

型号	吨位 Ton	最大板厚（mm）	最大喉深（mm）	最大孔径（mm）	模具规格	重量（kg）
RTHE0001	30	10	75	20.5	3/8″ ,1/2″ ,5/8″ ,3/4″	16.5

产品特性

· 球墨铸铁本体，C型锻造合金钢压接头设计，更长久
· 可搭配不同型式的液压泵使用



Raxwell 分体式液压冲孔机

RTHE0002 ▲

型号	吨位 Ton	最大板厚（mm）	最大喉深（mm）	最大孔径（mm）	模具规格	重量（kg）
RTHE0002	30	10	75	20.5	3/8″ ,1/2″ ,5/8″ ,3/4″	13

产品特性

· 合金钢锻造本体，C型锻造合金钢压接头，使用寿命更长久
· 可搭配不同型式液压泵使用



Raxwell 工业雾炮机

RMDF0001-0014 ▸

型号	水平射程	风机功率	上下俯仰液压泵站	外观形式
RMDF0001	30m	3kw	电推杆	立式
RMDF0002	30m	3kw	液压杆	立式
RMDF0003	40m	7.5kw	电推杆	立式
RMDF0004	40m	7.5kw	电推杆	卧式
RMDF0005	40m	7.5kw	液压杆	立式
RMDF0006	40m	7.5kw	液压杆	卧式
RMDF0007	50m	11kw	液压杆	立式
RMDF0008	50m	11kw	液压杆	卧式
RMDF0009	60m	18.5kw	液压杆	立式
RMDF0010	60m	18.5kw	液压杆	卧式
RMDF0011	70m	22kw	液压杆	卧式
RMDF0012	80m	37kw	液压杆	卧式
RMDF0013	100m	55kw	双液压推杆	卧式
RMDF0014	120m	75kw	双液压推杆	卧式

产品特性


· 射程距离不打折，持续动力，能量不衰减
· 多喷头可选，微米雾化，喷洒均匀
· 工业级冷轧风筒，坚固耐用，防腐防锈
· 风筒灵活调节，水平旋转0-360°，俯仰0-45°
· 喷药病害防治，保湿降温，份尘治理，多场景应用


Raxwell 工业雾炮机

产品介绍

射雾降尘是城市空气净化系统中的一种，采用新型技术（布朗运动BrownianDiffusion）AOBR技术来治理大气污染，是续TVOC空气净化技术和HEPA过滤技术后更先进，更科学，能耗更低，净化效果显著的新型技术产业，其原理是喷雾产生的微粒来抑制空气中的粉尘，从而产生固尘功效。微粒由千细小，表面张力基本为零，喷洒到空气中，能迅速吸附空气中的大小颗粒，能有效的控制粉尘量，固尘效果显著，雾化效果明显，不产生水滴和潮湿，不会对金属器材有腐蚀效应，保护生产设备的安全，费用低廉，节能环保，安装快速，设计合理，性价比较高。

射雾降尘的工作原理是利用高气压将水加压，经过管道输入到高压喷嘴雾化装置形成飘洒在空气中的水雾，水雾经射雾系统将水雾发送到较远距离，水雾能够吸附空气中的细小粉尘和悬浮微粒，在实现降尘的同时给大气加湿。

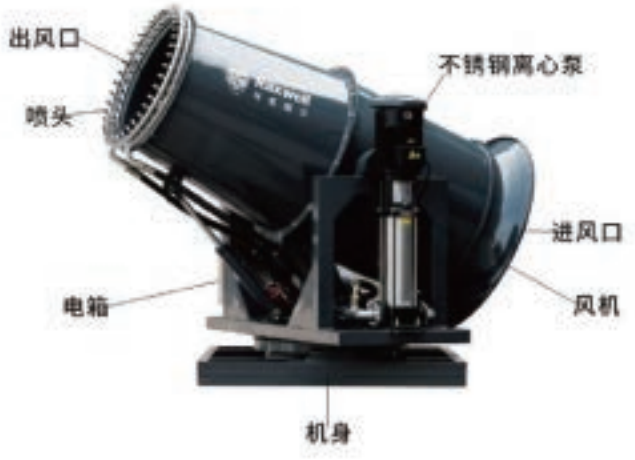

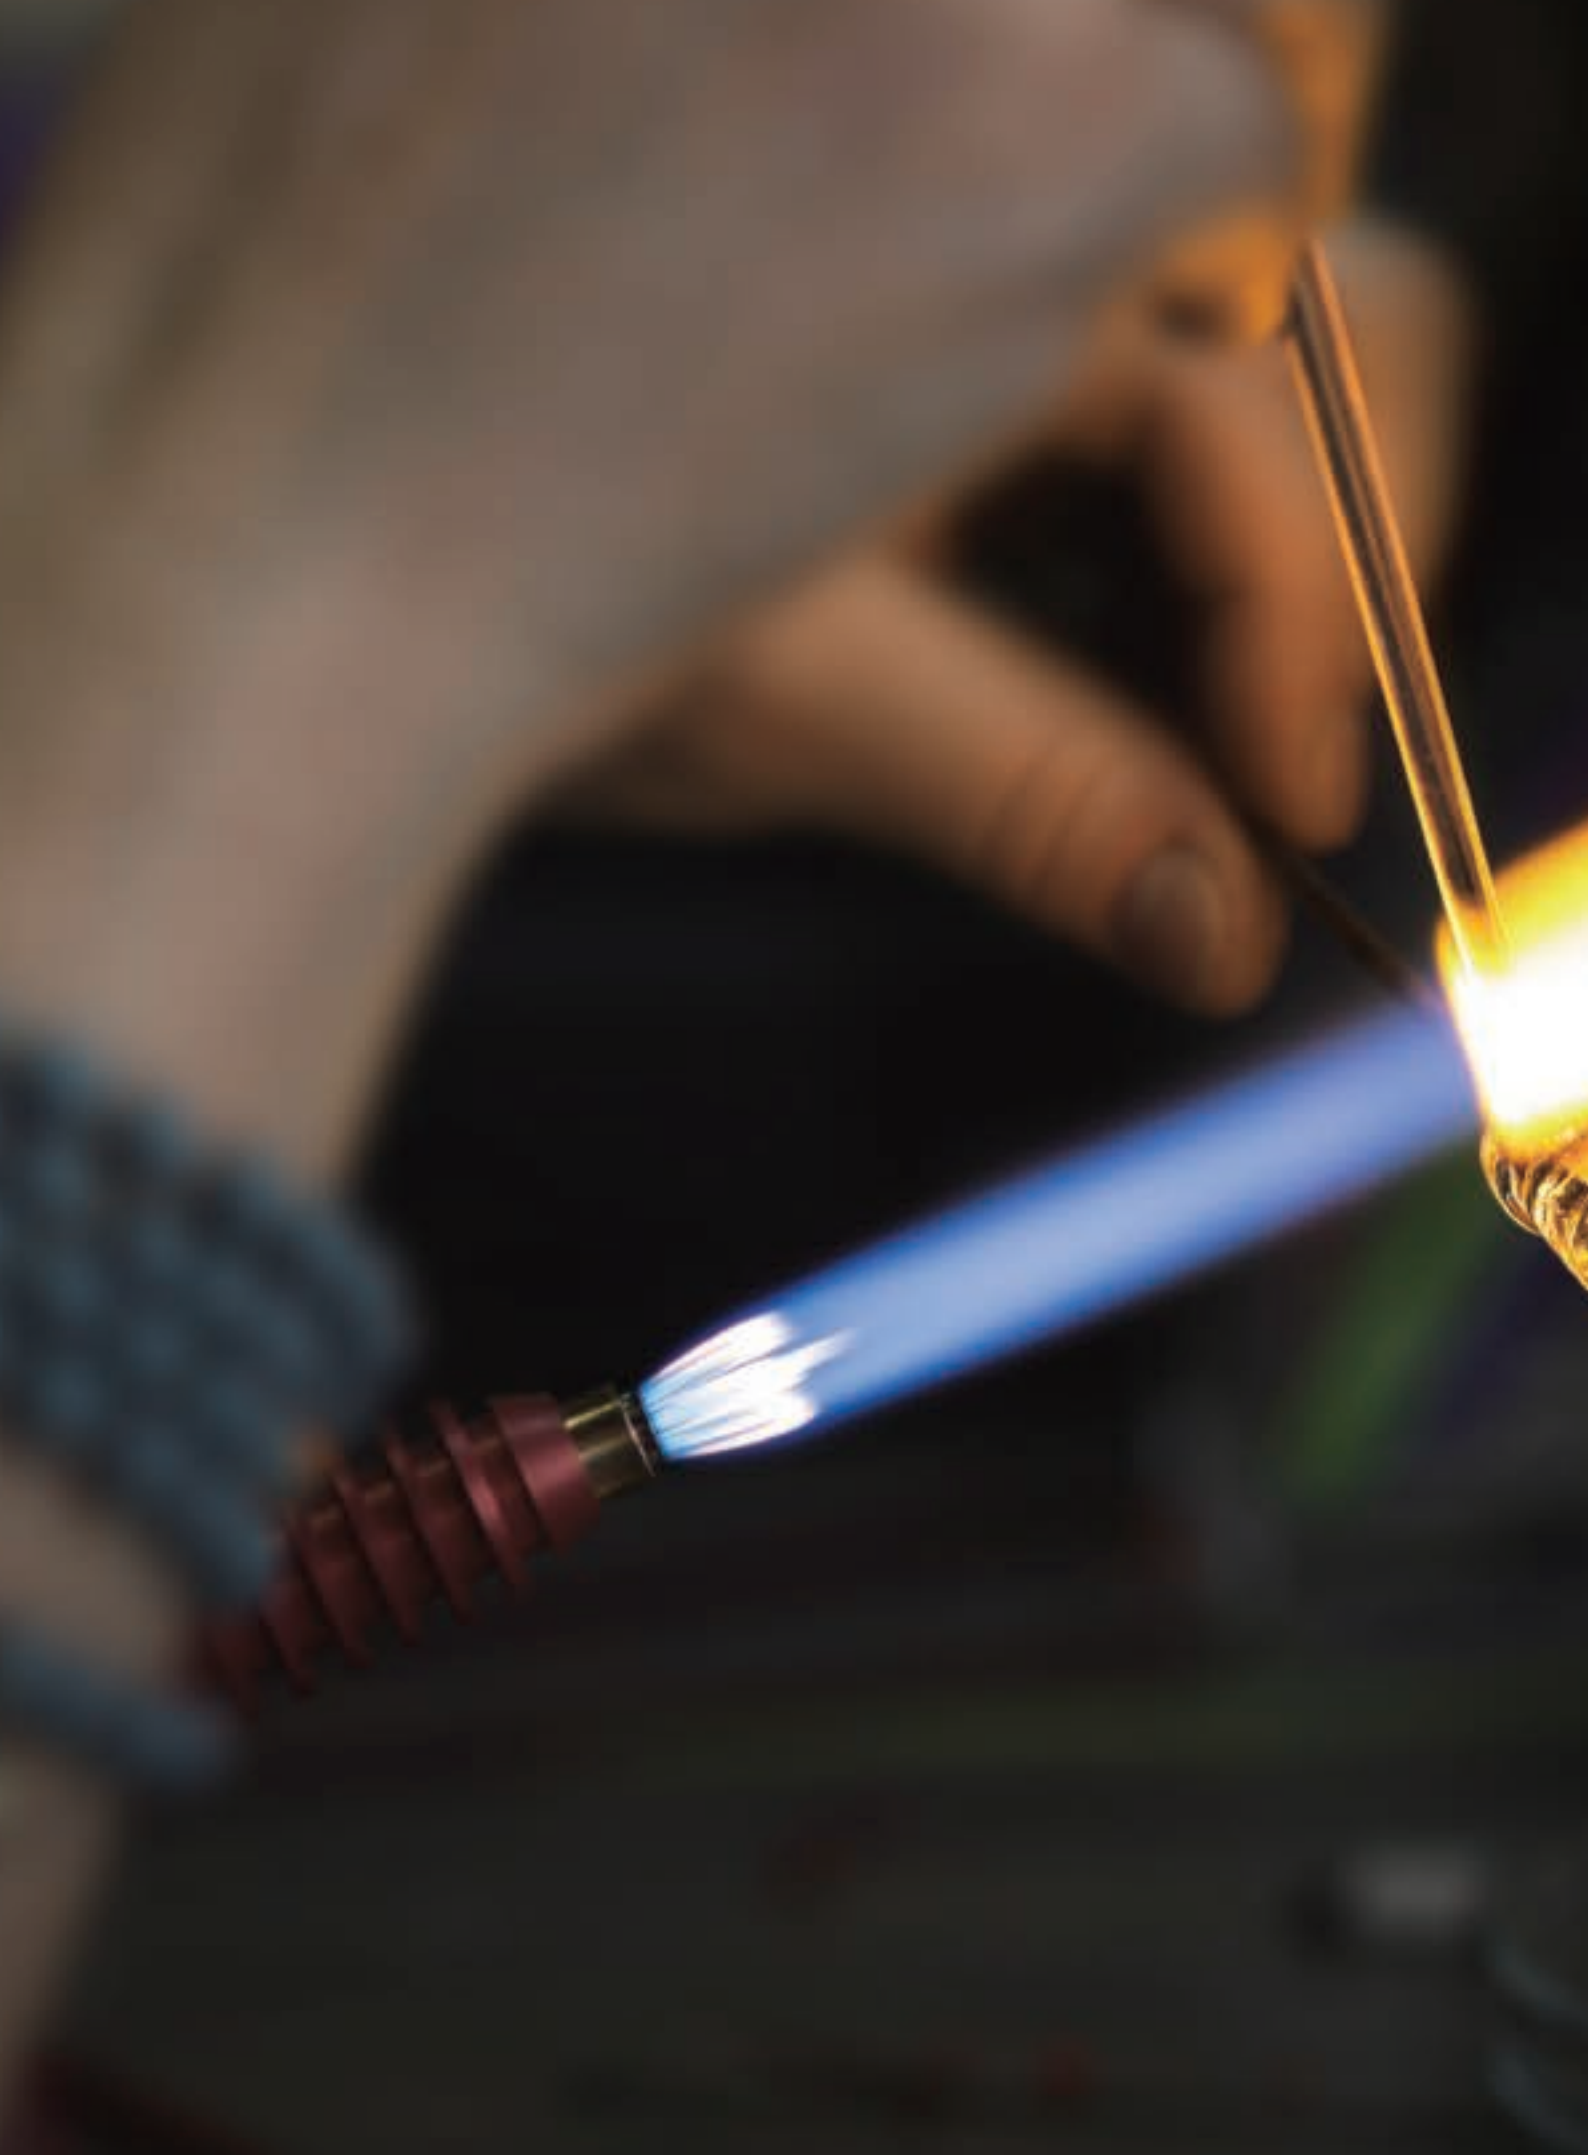



11

ELECTRICAL

电工

电工胶带 / 电线电缆及配件 / 扎带

CATEGORY

Raxwell 自锁式扎带



RECT0001-0068 ▸

型号	宽度(mm)	实际宽度(mm)	长度(mm)	最大捆扎范围(mm)	拉力(LBS)	拉力(KGS)	颜色	包装规格(根/包)
RECT0001	3	2.5	100	22	18	8	白色	1000
RECT0002	4	3.6	150	35	40	18	白色	500
RECT0003	4	3.6	200	50	40	18	白色	500
RECT0004	5	4.6	200	50	50	22	白色	500
RECT0005	5	4.6	300	80	50	22	白色	200
RECT0006	5	4.6	380	102	50	22	白色	200
RECT0007	8	7.6	300	80	120	55	白色	100
RECT0008	8	7.2	350	90	120	55	白色	100
RECT0009	8	7.6	400	105	120	55	白色	100
RECT0010	10	8.8	500	150	175	79.4	白色	100
RECT0011	3	2.5	100	22	18	8	黑色	1000
RECT0012	5	4.6	200	50	50	22	黑色	500
RECT0013	10	8.8	500	150	175	79.4	黑色	100
RECT0014	8	7.6	400	105	120	55	黑色	100
RECT0015	8	7.6	350	90	120	55	黑色	100
RECT0016	8	7.6	300	80	120	55	黑色	100
RECT0017	5	4.6	380	102	50	22	黑色	200
RECT0018	5	4.6	300	80	50	22	黑色	200
RECT0019	4	3.5	200	50	40	18	黑色	500
RECT0020	4	3.5	150	35	40	18	黑色	500
RECT0021	3.5	3.5	200	50	40	18	白色	500
RECT0022	8	7.6	500	150	120	55	白色	100
RECT0023	3.5	3.5	200	50	40	18	黑色	500
RECT0024	8	7.6	500	150	120	55	黑色	100
RECT0027	4	3.5	300	70	40	18	白色	250
RECT0029	4	3.5	300	70	40	18	黑色	250
RECT0030	3	2.5	80	16	18	8	白色	1000
RECT0031	3	2.5	120	30	18	8	白色	1000
RECT0032	3	2.5	120	30	18	8	黑色	1000
RECT0033	3	2.5	150	35	18	8	白色	1000
RECT0034	3	2.5	150	35	18	8	黑色	1000
RECT0035	3	2.5	200	50	18	8	白色	500
RECT0036	3	2.5	200	50	18	8	黑色	500
RECT0037	4	3.5	180	42	40	18	黑色	500
RECT0038	4	3.5	250	65	40	18	白色	250

产品特性

· 优质尼龙66材料，不易老化
· 出色承重力，承受力强

技术参数：

适用温度：-35℃~85℃

型号	宽度(mm)	实际宽度(mm)	长度(mm)	最大捆扎范围(mm)	拉力(LBS)	拉力(KGS)	颜色	包装规格(根/包)
RECT0039	4	3.5	250	65	40	18	黑色	250
RECT0040	4	3.5	370	98	40	18	白色	250
RECT0041	5	4.6	120	105	50	22	白色	500
RECT0042	5	4.6	250	65	50	22	白色	250
RECT0043	5	4.6	250	80	50	22	黑色	250
RECT0044	5	4.6	350	90	50	22	白色	250
RECT0045	5	4.6	350	90	50	22	黑色	250
RECT0046	5	4.6	400	105	50	22	白色	250
RECT0047	5	4.6	400	105	50	22	黑色	250
RECT0048	5	4.6	450	130	50	22	黑色	250
RECT0049	5	4.6	500	150	50	22	白色	250
RECT0050	5	4.6	500	150	50	22	黑色	250
RECT0051	7	7.6	200	200	120	55	黑色	100
RECT0052	7	7.6	250	65	120	55	黑色	100
RECT0053	7	7.6	250	65	120	55	白色	100
RECT0054	8	7.6	370	98	120	55	白色	100
RECT0055	8	7.6	450	110	120	55	黑色	100
RECT0056	8	7.6	450	110	120	55	白色	100
RECT0057	8	7.6	750	225	120	55	白色	100
RECT0058	8	7.6	750	225	120	55	黑色	100
RECT0059	9	8.8	650	185	175	79.4	白色	100
RECT0060	10	8.8	450	130	175	79.4	白色	100
RECT0061	10	8.8	450	130	175	79.4	黑色	100
RECT0062	12	12	750	225	175	79.4	白色	100
RECT0063	5	4.6	150	30	50	22	白色	500
RECT0064	5	4.6	150	35	50	22	黑色	500
RECT0065	4	3.5	120	30	40	18	白色	500
RECT0066	4	3.5	120	30	40	18	黑色	500
RECT0067	4	3.5	400	105	40	18	白色	250
RECT0068	4	3.5	400	105	40	18	黑色	250

Raxwell 扎带固定座

RECM0001-0004 ▸



型号	宽产品尺寸L (mm)	扎带孔宽度T (mm)	固定孔孔径φ (mm)	推荐扎带宽度 (mm)
RECM0001	20*20	6.20	2.03	4.6以下
RECM0002	25*25	7.80	3.40	4.6以下
RECM0003	30*30	8.80	4.20	7.6以下
RECM0004	40*40	12.00	3.80400	8.8以下

产品特性

· ABS+尼龙66材料制成，持久耐用，不易老化
· 优选3M背胶，粘力强劲，稳固耐用
· 背胶粘贴，螺丝钉定，多重保障

Raxwell 理线扣

RECM0101-0103 ▸



型号	扣孔宽度（mm）	底座宽度（mm）
RECM0101	6.7	11.1
RECM0102	11.9	11.1
RECM0103	15.7	15.7

产品特性

· 优质尼龙材料制成，持久耐用，不易老化
· 优选背胶，粘力强劲，稳固耐用
· 各种线材通用，布线不再乱七八糟，小体积大用途
· 注意：不可粘在粗糙墙面、水渍表凹凸不平以及带硅油材质的表面

Raxwell 尼龙波纹管



RECT0201-0220 ▸

型号	内径(mm)	外径(mm)	壁厚(mm)	最小弯曲半径(mm)	包装(米/包)
RECT0201	5.2±0.3	7.2±0.5	1.1±0.2	5	500
RECT0202	5.6±0.4	7.8±0.5	1.1+0.2	5	500
RECT0203	6.0±0.3	9.0±0.3	1.5±0.2	5	400
RECT0204	7.0±0.3	10.0±0.3	1.5±0.2	10	300
RECT0205	8.5±0.3	11.5±0.5	1.6±0.3	15	200
RECT0206	10.0±0.5	13.0±0.3	1.4±0.3	20	200
RECT0207	11.0±0.5	14.0±0.3	1.4±0.3	25	200
RECT0208	12.0±0.3	15.8±0.3	1.9±0.3	30	200
RECT0209	13.0±0.5	17.0±0.3	1.9±0.3	35	100
RECT0210	14.3±0.6	18.5±0.4	2.0±0.3	40	100
RECT0211	15.9±0.5	20.0±0.4	2.0±0.3	45	100
RECT0212	17.0+0.5	21.2±0.5	2.1±0.3	45	100
RECT0213	18.0±0.6	22.0±0.7	1.8±0.3	45	100
RECT0214	21.0±1.0	25.0±1.0	2.0±0.3	50	100
RECT0215	23.0±0.7	28.5±0.5	2.6±0.3	50	50
RECT0216	25.0+1.0	32.0±0.5	3.3±0.3	55	50
RECT0217	29.0±0.6	34.5±0.6	2.7+0.3	60	50
RECT0218	36.0±0.6	42.5±0.6	3.2±0.5	70	50
RECT0219	48.0±0.8	54.5±0.8	3.2±0.5	80	25
RECT0220	56.0±1.0	67.2+1.2	5.5±0.5	130	25

产品特性

· 阻燃尼龙软管由尼龙PA材料挤出成型，柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可承受较重的负载

· 内部和外部均为波浪形，更好保护电线同时更容易弯曲穿线

· 耐酸，润滑油，冷却液等，表面有光泽，耐摩擦

技术参数

· 工作温度 -40℃~125℃

· 环保标准 ROHS、无卤、无磷



RETP0003-0004 ▸

Raxwell 电工绝缘胶带

型号	宽度(mm)	厚度(mm)	长度(m)	颜色
RETP0003	18	0.13	10	
RETP0004	18	0.15	20	

产品特性

· 阻断燃烧，绝缘性强，遇明火离开火源后可自熄灭，防止火势蔓延

· A级阻燃强粘料，防水防潮，粘性极佳，拉伸力强，免除溢胶困扰

技术参数

· 耐电压≤600V

· 耐温-5℃~80℃

Raxwell 波纹管接头



REBJ0001-0018 ▸

型号	接头规格	适配软管	螺纹	外牙(mm)
REBJ0001	AD10.0	AD10.0/AD11.6	PG7	13.0
REBJ0002	AD13.0	AD13.0	PG9	15.0
REBJ0003	AD15.8	AD15.8	PG11	18.0
REBJ0004	AD18.5	AD18.5	PG13.5	21.0
REBJ0005	AD21.2	AD20.0/AD21.2	PG16	22.0
REBJ0006	AD28.5	AD28.5	PG21	28.5
REBJ0007	AD34.5	AD34.5	PG29	37.0
REBJ0008	AD42.5	AD42.5	PG36	40.0
REBJ0009	AD54.5	AD54.5	PG48	58.0
REBJ0011	AD10.0	AD10.0/AD11.6	M10*1.5	10.0
REBJ0012	AD15.8	AD15.8	M18*1.5	18.0
REBJ0013	AD21.2	AD20.0/AD21.2	M20*1.5	20.0
REBJ0014	AD25.0	AD25.0	M25*1.5	25.0
REBJ0015	AD28.5	AD28.5	M25*1.5	25.0
REBJ0016	AD34.5	AD34.5	M40*1.5	40.0
REBJ0017	AD42.5	AD42.5	M40*1.5	40.0
REBJ0018	AD54.5	AD54.5	M50*1.5	50.0

产品特性

· 采用PA66+三元乙丙耐候橡胶制作而成，抗拉力特强
· 夹紧圈与密封件特殊设计，配合迫紧头装配省时省力，夹紧软管范围大
· 可防水、防尘、防盐、耐弱酸碱、防腐蚀、抗老化、是一款即使拉扯波纹管也能保持气密的产品

技术参数

· 工作温度：-30℃~+120℃（静态），-20℃~+80℃（动态）
· 根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上，只需软管插入接口锁紧即可



REIC0001-0014 ▸

Raxwell 电缆线盘

型号	线缆规格(mm)	盘面	型式
REIC0001	YZW3*1.5	工程塑料一体盘	三脚架
REIC0002			三脚架
REIC0003	YZW3*2.5		三脚架
REIC0004			三脚架
REIC0005		钢制盘	三脚架
REIC0006			三脚架
REIC0007		工程塑料一体盘	小车式
REIC0008			小车式
REIC0009			小车式
REIC0010			小车式
REIC0011			三脚架
REIC0012			三脚架
REIC0013			小车式
REIC0014			小车式

产品特性

· 防尘防喷溅插座，双（三）孔同插才可插入，防止铁钉、铁丝误入造成危险
· 导电性能好，安全可靠
· 锁止装置防止线盘滚动线缆脱落，收放方便
· 多个五孔插座，方便使用

技术参数

· 适用环境温度：-5℃~40℃之间，24h内平均温度≤35℃
· 海拔条件：≤2000m



CATEGORY

12

VALVE/PUMP

泵阀

潜水泵 / 隔膜泵 / 阀门



Raxwell 潜水排污泵

适用于企业单位废水排放、城市污水处理厂排放系统、地铁、地下室、人防系统排水站、住宅区的污水排水站、市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放、养殖场污水排放及农村农田灌溉、勘探矿山及水处理设备配套，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。



RUSS0001-0048 ▸

型号	电压(V)	额定流量(m^3/h)	额定扬程(m)	功率(kW)	口径(mm)	连接方式	转速(r/min)	电缆长度(m)	材质
RUSS0001	220	5	18	0.75	25	法兰	2900	7	灰铁
RUSS0002		6	16		32				
RUSS0003		7	15		40				
RUSS0004		10	10		50				
RUSS0005		15	7		65				
RUSS0006		8	18	1.10	25				
RUSS0007		12	15		32				
RUSS0008		7	18		40				
RUSS0009		9	15		50				
RUSS0010		15	9		65				
RUSS0011	380	5	18	0.75	25				
RUSS0012		6	16		32				
RUSS0013		7	15		40				
RUSS0014		10	10		50				
RUSS0015		15	7		65				
RUSS0016		8	18	1.10	25				
RUSS0017		12	15		32				
RUSS0018		7	18		40				
RUSS0019		9	15		50				
RUSS0020		15	9		65				
RUSS0021		15	15	1.50	50				
RUSS0022		20	15		50				
RUSS0023		25	7		65				
RUSS0024		40	8		80				
RUSS0025		15	20	2.20	50				
RUSS0026		20	15		65				
RUSS0027		25	15		65				
RUSS0028		40	10		80				
RUSS0029		15	30	3.00	50				
RUSS0030		37	13		65				
RUSS0031		45	12		80				
RUSS0032		60	9		100				
RUSS0033		15	35	4.00	50				
RUSS0034		40	15		50				
RUSS0035		20	25		65				
RUSS0036		40	15		80				
RUSS0037		60	12		100				
RUSS0038		20	40	5.50	50				
RUSS0039		25	35		65				
RUSS0040		30	30		80				
RUSS0041		65	18		100				
RUSS0042		100	10		150				

型号	电压(V)	额定流量(m^3/h)	额定扬程(m)	功率(kW)	口径(mm)	连接方式	转速(r/min)	电缆长度(m)	材质
RUSS0043	380	20	45	7.50	50	法兰	2900	7	灰铁
RUSS0044		30	40		65				
RUSS0045		40	30		65				
RUSS0046		65	25		80				
RUSS0047		80	15		100				
RUSS0048		1000	15		150				

产品特性


· 介质温度不超过50℃，密度为1.0～1.3kg/m^3，PH值在6～9范围内
· 电机部分露出液面不超过1/2
· 潜污泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载
· 泵在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流


随机附件

· 潜污泵标配出水弯头，用于连接水管
· 如需更换为配对法兰片，请备注

潜水排污泵安装方式（右图）

· 潜污泵安装方式分移动式安装和固定式安装
· 移动式安装主要应用于救急或维修施工的需要，而固定式安装具有安装快捷，检测、维修方便等优点，适合长期固定的使用场所


移动式安装


固定式安装

Raxwell 球阀

一片式球阀 ▸



两片式球阀 ▸



型号	inch	DN(mm)	螺纹	工作压力(kg)	公称压力(PSI)
1PC					
RVVQ0355	1/4	8	PT内螺纹	16	1000
RVVQ0338	3/8	10			
RVVQ0312	1/2	15			
RVVQ0334	3/4	20			
RVVQ0311	1	25			
RVVQ0354	1-1/4	32			
RVVQ0332	1-1/2	40			
RVVQ0321	2	50			
2PC					
RVVQ0755	1/4	8	PT内螺纹	40	1000
RVVQ0738	3/8	10			
RVVQ0712	1/2	15			
RVVQ0734	3/4	20			
RVVQ0711	1	25			
RVVQ0754	1-1/4	32			
RVVQ0732	1-1/2	40			
RVVQ0721	2	50			

产品特性

· 螺纹标准：DIN2999/259
· 采用优质不锈钢304，结实经用，性能稳定
· 细致螺纹，紧密防脱，牢固耐用
· 安装前请确认产品的材质、螺纹、压力是否符合标准，是否与安装环境或规定相符合，以免发生安全事故
· 安装前请确认产品是否清洁干净，以防止异物掉入管道或者附着在螺纹上影响安装。
· 如果采用密封剂密封的，安装时请注意不要让密封剂进入管件内。
· 安装时选择正确的扳手，以防关键变形或损坏

Raxwell 隔膜泵

DN40PP隔膜泵



DN40铸铁隔膜泵



DN40 不锈钢隔膜泵



DN25PP隔膜泵



DN25塑料隔膜泵



DN25铝合金隔膜泵



选型指南

泵体材质	阀座材质	阀球材质	膜片材质
1=Acetal （乙缩醇/AC）	1=PTFE （聚四氟乙烯）	1=Teflon （特氟龙/TF）	1=Teflon （特氟龙/TF）
2=Polypropylene （聚丙烯/PP）	2=Acetal （乙缩醇/AC）	2=Ceramic （陶瓷）	5=Hytrel （聚醚/HY）
3=Aluminum （铝合金/AL）	3=SS304 （304不锈钢）	3=SS304 （304不锈钢）	6=Santoprene （三道/SP）
4=SS304 （304不锈钢）	4=SS316 （316不锈钢）	4=SS316 （316不锈钢）	7=bunaN （丁腈/BN）
5=PVDF （聚偏氟乙烯/KY）	5=Hytrel （聚醚/HY）	5=Hytrel （聚醚/HY）	8=Viton （氟橡胶/VT）
6=Ductilelron （球墨铸铁/DI）	6=Santoprene （三道/SP）	6=Santoprene （三道/SP）	9=EPDM （三元乙丙）
L=SS316 （316不锈钢）	8=Viton （氟橡胶/VT）	7=bunaN （丁腈/BN）	
H=SS316L （316L不锈钢）	9=Polypropylene （聚丙烯/PP）	8=Viton （氟橡胶/VT）	
	A=PVDF （聚偏氟乙烯/KY）	9=EPDM （三元乙丙）	
	H=SS316L （316L不锈钢）	H=SS316L （316L不锈钢）	

型号	口径	泵体材质	阀座材质	阀球材质	膜片材质	连接方式	最大工作压力 (bar)	最大自由流量(lpm)	最大往返速度(cpm)	最大虹吸高度干抽(m)	最大输送固体颗粒(mm)	最大空气消耗量(L/S)
RUAP0001	DN6	2	0	0	1	螺纹连接	7	19	320	3	1.5	3.5
RUAP0002	DN6	1	0	0	1							
RUAP0003	DN6	5	0	0	1							
RUAP0004	DN10	2	9	1	1			26.5	330	3.7	1.6	9
RUAP0005	DN10	2	9	8	8							
RUAP0006	DN10	2	9	6	6							
RUAP0007	DN10	2	9	9	9							
RUAP0008	DN10	2	9	7	7							
RUAP0009	DN10	1	2	1	1							
RUAP0010	DN10	1	2	8	8							
RUAP0011	DN10	1	2	7	7							
RUAP0012	DN10	1	2	9	9							
RUAP0013	DN10	5	A	1	1							
RUAP0014	DN10	5	A	1	1			57	400	4.5	2.5	10
RUAP0015	DN15	2	9	1	1							
RUAP0016	DN15	2	9	8	8							
RUAP0017	DN15	2	9	6	6							
RUAP0018	DN15	2	9	9	9							
RUAP0019	DN15	2	9	7	7							
RUAP0020	DN15	1	2	1	1							
RUAP0021	DN15	1	2	8	8							
RUAP0022	DN15	1	2	9	9							
RUAP0023	DN15	1	2	7	7							
RUAP0024	DN15	5	A	1	1							
RUAP0025	DN15	5	A	8	8							
RUAP0026	DN15	3	3	1	1							
RUAP0027	DN15	3	3	8	8							
RUAP0028	DN15	3	3	7	7							
RUAP0029	DN15	3	3	9	9							
RUAP0030	DN15	4	3	1	1							
RUAP0031	DN15	4	3	8	8							
RUAP0032	DN15	4	3	9	9							
RUAP0033	DN15	4	3	7	7							
RUAP0034	DN15	L	4	1	1							
RUAP0035	DN15	L	4	8	8							
RUAP0036	DN15	L	4	9	9							
RUAP0037	DN15	L	4	7	7							
RUAP0038	DN20	2	9	1	1			61	400	4.5	2.5	10
RUAP0039	DN20	2	9	8	8							
RUAP0040	DN20	2	9	9	9							
RUAP0041	DN20	2	9	7	7							
RUAP0042	DN20	1	2	8	8							
RUAP0043	DN20	1	2	9	9							
RUAP0044	DN20	1	2	7	7							
RUAP0045	DN20	5	A	1	1							
RUAP0046	DN20	5	A	8	8							

* 规格请参照P231选型指南

型号	口径	泵体材质	阀座材质	阀球材质	膜片材质	连接方式	最大工作压力 (bar)	最大自由流量(lpm)	最大往返速度(cpm)	最大虹吸高度干抽(m)	最大输送固体颗粒(mm)	最大空气消耗量(L/S)
RUAP0047	DN20	3	3	1	1	螺纹连接	7	61	400	4.5	2.5	10
RUAP0048	DN20	3	3	8	8							
RUAP0049	DN20	3	3	9	9							
RUAP0050	DN20	3	3	7	7							
RUAP0051	DN20	4	3	1	1							
RUAP0052	DN20	4	3	8	8							
RUAP0053	DN20	4	3	7	7							
RUAP0054	DN20	4	3	9	9							
RUAP0055	DN20	L	4	1	1							
RUAP0056	DN20	L	4	8	8							
RUAP0057	DN20	L	4	9	9							
RUAP0058	DN20	L	4	7	7							
RUAP0059	DN25	2	9	1	1		8.4	150	276	5	4	22.5
RUAP0060	DN25	2	9	8	8							
RUAP0061	DN25	2	9	6	6							
RUAP0062	DN25	2	9	9	9							
RUAP0063	DN25	2	9	7	7							
RUAP0064	DN25	1	2	1	1							
RUAP0065	DN25	1	2	8	8							
RUAP0066	DN25	1	2	9	9							
RUAP0067	DN25	1	2	7	7							
RUAP0068	DN25	5	A	1	1							
RUAP0069	DN25	5	A	8	8							
RUAP0070	DN25	3	3	1	1							
RUAP0071	DN25	3	3	8	8							
RUAP0072	DN25	3	3	7	7							
RUAP0073	DN25	3	3	9	9							
RUAP0074	DN25	4	3	1	1							
RUAP0075	DN25	4	3	8	8							
RUAP0076	DN25	4	3	9	9							
RUAP0077	DN25	4	3	7	7							
RUAP0078	DN25	L	4	1	1							
RUAP0079	DN25	L	4	8	8							
RUAP0080	DN25	L	4	9	9							
RUAP0081	DN25	L	4	7	7							
RUAP0082	DN40	2	9	1	1			340	200	5	5	40
RUAP0083	DN40	2	9	8	8							
RUAP0084	DN40	2	9	6	6							
RUAP0085	DN40	2	9	9	9							
RUAP0086	DN40	2	9	7	7							
RUAP0087	DN40	5	A	1	1							
RUAP0088	DN40	5	A	8	8							
RUAP0089	DN40	3	3	1	1							
RUAP0090	DN40	3	3	8	8							
RUAP0091	DN40	3	3	9	9							
RUAP0092	DN40	3	3	7	7							
RUAP0093	DN40	6	3	1	1							
RUAP0094	DN40	6	3	8	8							
RUAP0095	DN40	6	3	9	9							
RUAP0096	DN40	6	3	7	7							
RUAP0097	DN40	4	3	1	1							
RUAP0098	DN40	4	3	8	8							
RUAP0099	DN40	4	3	9	9							
RUAP0100	DN40	4	3	7	7							
RUAP0101	DN40	L	4	1	1							
RUAP0102	DN40	L	4	8	8							

* 规格请参照P231选型指南

型号	口径	泵体材质	阀座材质	阀球材质	膜片材质	连接方式	最大工作压力 (bar)	最大自由流量(lpm)	最大往返速度(cpm)	最大虹吸高度干抽(m)	最大输送固体颗粒(mm)	最大空气消耗量(L/S)
RUAP0103	DN40	L	4	9	9			340	200	5	5	40
RUAP0104	DN40	L	4	7	7							
RUAP0105	DN50	2	9	1	1	螺纹连接	8.4	570	145	5	6	70
RUAP0106	DN50	2	9	8	8							
RUAP0107	DN50	2	9	6	6							
RUAP0108	DN50	2	9	9	9							
RUAP0109	DN50	2	9	7	7							
RUAP0110	DN50	5	A	1	1							
RUAP0111	DN50	5	A	8	8							
RUAP0112	DN50	3	3	1	1							
RUAP0113	DN50	3	3	8	8							
RUAP0114	DN50	3	3	9	9							
RUAP0115	DN50	3	3	7	7							
RUAP0116	DN50	6	3	1	1							
RUAP0117	DN50	6	3	8	8							
RUAP0118	DN50	6	3	9	9							
RUAP0119	DN50	6	3	7	7							
RUAP0120	DN50	4	3	1	1							
RUAP0121	DN50	4	3	8	8							
RUAP0122	DN50	4	3	9	9							
RUAP0123	DN50	4	3	7	7							
RUAP0124	DN50	L	4	1	1							
RUAP0125	DN50	L	4	8	8							
RUAP0126	DN50	L	4	9	9							
RUAP0127	DN50	L	4	7	7							
RUAP0128	DN80	2	9	1	1			1022	135	5	9.4	90
RUAP0129	DN80	2	9	8	8							
RUAP0130	DN80	2	9	6	6							
RUAP0131	DN80	3	3	1	1							
RUAP0132	DN80	3	3	8	8							
RUAP0133	DN80	3	3	9	9							
RUAP0134	DN80	3	3	7	7							
RUAP0135	DN80	6	3	1	1							
RUAP0136	DN80	6	3	8	8							
RUAP0137	DN80	6	3	9	9							
RUAP0138	DN80	6	3	7	7							
RUAP0139	DN80	4	3	1	1							
RUAP0140	DN80	4	3	8	8							
RUAP0141	DN80	4	3	9	9							
RUAP0142	DN80	4	3	7	7							
RUAP0143	DN80	L	4	1	1							
RUAP0144	DN80	L	4	8	8							
RUAP0145	DN80	L	4	7	7							
RUAP0201	DN20	2	9	1	1	法兰连接	7	61	400	4.5	2.5	10
RUAP0202	DN20	2	9	8	8							
RUAP0203	DN20	2	9	9	9							
RUAP0204	DN20	2	9	7	7							
RUAP0205	DN20	1	2	8	8							
RUAP0206	DN20	1	2	9	9							
RUAP0207	DN20	1	2	7	7							
RUAP0208	DN20	5	A	1	1							
RUAP0209	DN20	5	A	8	8							
RUAP0210	DN20	3	3	1	1							
RUAP0211	DN20	3	3	8	8							
RUAP0212	DN20	3	3	9	9							
RUAP0213	DN20	3	3	7	7							

* 规格请参照P231选型指南

型号	口径	泵体材质	阀座材质	阀球材质	膜片材质	连接方式	最大工作压力 (bar)	最大自由流量(lpm)	最大往返速度(cpm)	最大虹吸高度干抽(m)	最大输送固体颗粒(mm)	最大空气消耗量(L/S)
RUAP0214	DN20	4	3	1	1	法兰连接	7	61	400	4.5	2.5	10
RUAP0215	DN20	4	3	8	8							
RUAP0216	DN20	4	3	7	7							
RUAP0217	DN20	4	3	9	9							
RUAP0218	DN20	L	4	1	1							
RUAP0219	DN20	L	4	8	8							
RUAP0220	DN20	L	4	9	9							
RUAP0221	DN20	L	4	7	7							
RUAP0222	DN25	2	9	1	1		8.4	150	276	5	4	22.5
RUAP0223	DN25	2	9	8	8							
RUAP0224	DN25	2	9	6	6							
RUAP0225	DN25	2	9	9	9							
RUAP0226	DN25	2	9	7	7							
RUAP0227	DN25	1	2	1	1							
RUAP0228	DN25	1	2	8	8							
RUAP0229	DN25	1	2	9	9							
RUAP0230	DN25	1	2	7	7							
RUAP0231	DN25	5	A	1	1							
RUAP0232	DN25	5	A	8	8							
RUAP0233	DN25	3	3	1	1							
RUAP0234	DN25	3	3	8	8							
RUAP0235	DN25	3	3	7	7							
RUAP0236	DN25	3	3	9	9							
RUAP0237	DN25	4	3	1	1							
RUAP0238	DN25	4	3	8	8							
RUAP0239	DN25	4	3	9	9							
RUAP0240	DN25	4	3	7	7							
RUAP0241	DN25	L	4	1	1							
RUAP0242	DN25	L	4	8	8							
RUAP0243	DN25	L	4	9	9							
RUAP0244	DN25	L	4	7	7							
RUAP0245	DN40	2	9	1	1			340	200	5	5	40
RUAP0246	DN40	2	9	8	8							
RUAP0247	DN40	2	9	6	6							
RUAP0248	DN40	2	9	9	9							
RUAP0249	DN40	2	9	7	7							
RUAP0250	DN40	5	A	1	1							
RUAP0251	DN40	5	A	8	8							
RUAP0252	DN40	3	3	1	1							
RUAP0253	DN40	3	3	8	8							
RUAP0254	DN40	3	3	9	9							
RUAP0255	DN40	3	3	7	7							
RUAP0256	DN40	6	3	1	1							
RUAP0257	DN40	6	3	8	8							
RUAP0258	DN40	6	3	9	9							
RUAP0259	DN40	6	3	7	7							
RUAP0260	DN40	4	3	1	1							
RUAP0261	DN40	4	3	8	8							
RUAP0262	DN40	4	3	9	9							
RUAP0263	DN40	4	3	7	7							
RUAP0264	DN40	L	4	1	1							
RUAP0265	DN40	L	4	8	8							
RUAP0266	DN40	L	4	9	9							
RUAP0267	DN40	L	4	7	7							
RUAP0268	DN50	2	9	1	1			570	145	5	6	70
RUAP0269	DN50	2	9	8	8							

* 规格请参照P231选型指南

型号	口径	泵体材质	阀座材质	阀球材质	膜片材质	连接方式	最大工作压力 (bar)	最大自由流量(lpm)	最大往返速度(cpm)	最大虹吸高度干抽(m)	最大输送固体颗粒(mm)	最大空气消耗量(L/S)
RUAP0270	DN50	2	9	6	6	法兰连接	8.4	570	145	5	6	70
RUAP0271	DN50	2	9	9	9							
RUAP0272	DN50	2	9	7	7							
RUAP0273	DN50	5	A	1	1							
RUAP0274	DN50	5	A	8	8							
RUAP0275	DN50	3	3	1	1							
RUAP0276	DN50	3	3	8	8							
RUAP0277	DN50	3	3	9	9							
RUAP0278	DN50	3	3	7	7							
RUAP0279	DN50	6	3	1	1							
RUAP0280	DN50	6	3	8	8							
RUAP0281	DN50	6	3	9	9							
RUAP0282	DN50	6	3	7	7							
RUAP0283	DN50	4	3	1	1							
RUAP0284	DN50	4	3	8	8							
RUAP0285	DN50	4	3	9	9							
RUAP0286	DN50	4	3	7	7							
RUAP0287	DN50	L	4	1	1							
RUAP0288	DN50	L	4	8	8							
RUAP0289	DN50	L	4	9	9							
RUAP0290	DN50	L	4	7	7							
RUAP0291	DN80	2	9	1	1			1022	135	5	9.4	90
RUAP0292	DN80	2	9	8	8							
RUAP0293	DN80	2	9	6	6							
RUAP0294	DN80	3	3	1	1							
RUAP0295	DN80	3	3	8	8							
RUAP0296	DN80	3	3	9	9							
RUAP0297	DN80	3	3	7	7							
RUAP0298	DN80	6	3	1	1							
RUAP0299	DN80	6	3	8	8							
RUAP0300	DN80	6	3	9	9							
RUAP0301	DN80	6	3	7	7							
RUAP0302	DN80	4	3	1	1							
RUAP0303	DN80	4	3	8	8							
RUAP0304	DN80	4	3	9	9							
RUAP0305	DN80	4	3	7	7							
RUAP0306	DN80	L	4	1	1							
RUAP0307	DN80	L	4	8	8							
RUAP0308	DN80	L	4	7	7							

* 规格请参照P231选型指南

产品特性

· 无需灌引水，吸程高达7m，扬程达80m，出口压力≤0.8MPa
· 泵体结构简单，安装、维修方便。泵输送的介质不会接触到配气阀、连杆等运动部件、不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降
· 动力源使用压缩空气，无需接电，在易燃、易爆场所使用安全可靠

技术参数

· 耐温-5℃~80℃
· 气源压力0.1~0.84MPa
· 粘度＜8000cp
· 固体含量<5%




CATEGORY

13

PIPE/JOINT

管件

软管及配件 / 衬氟管件 / 管件接头 /

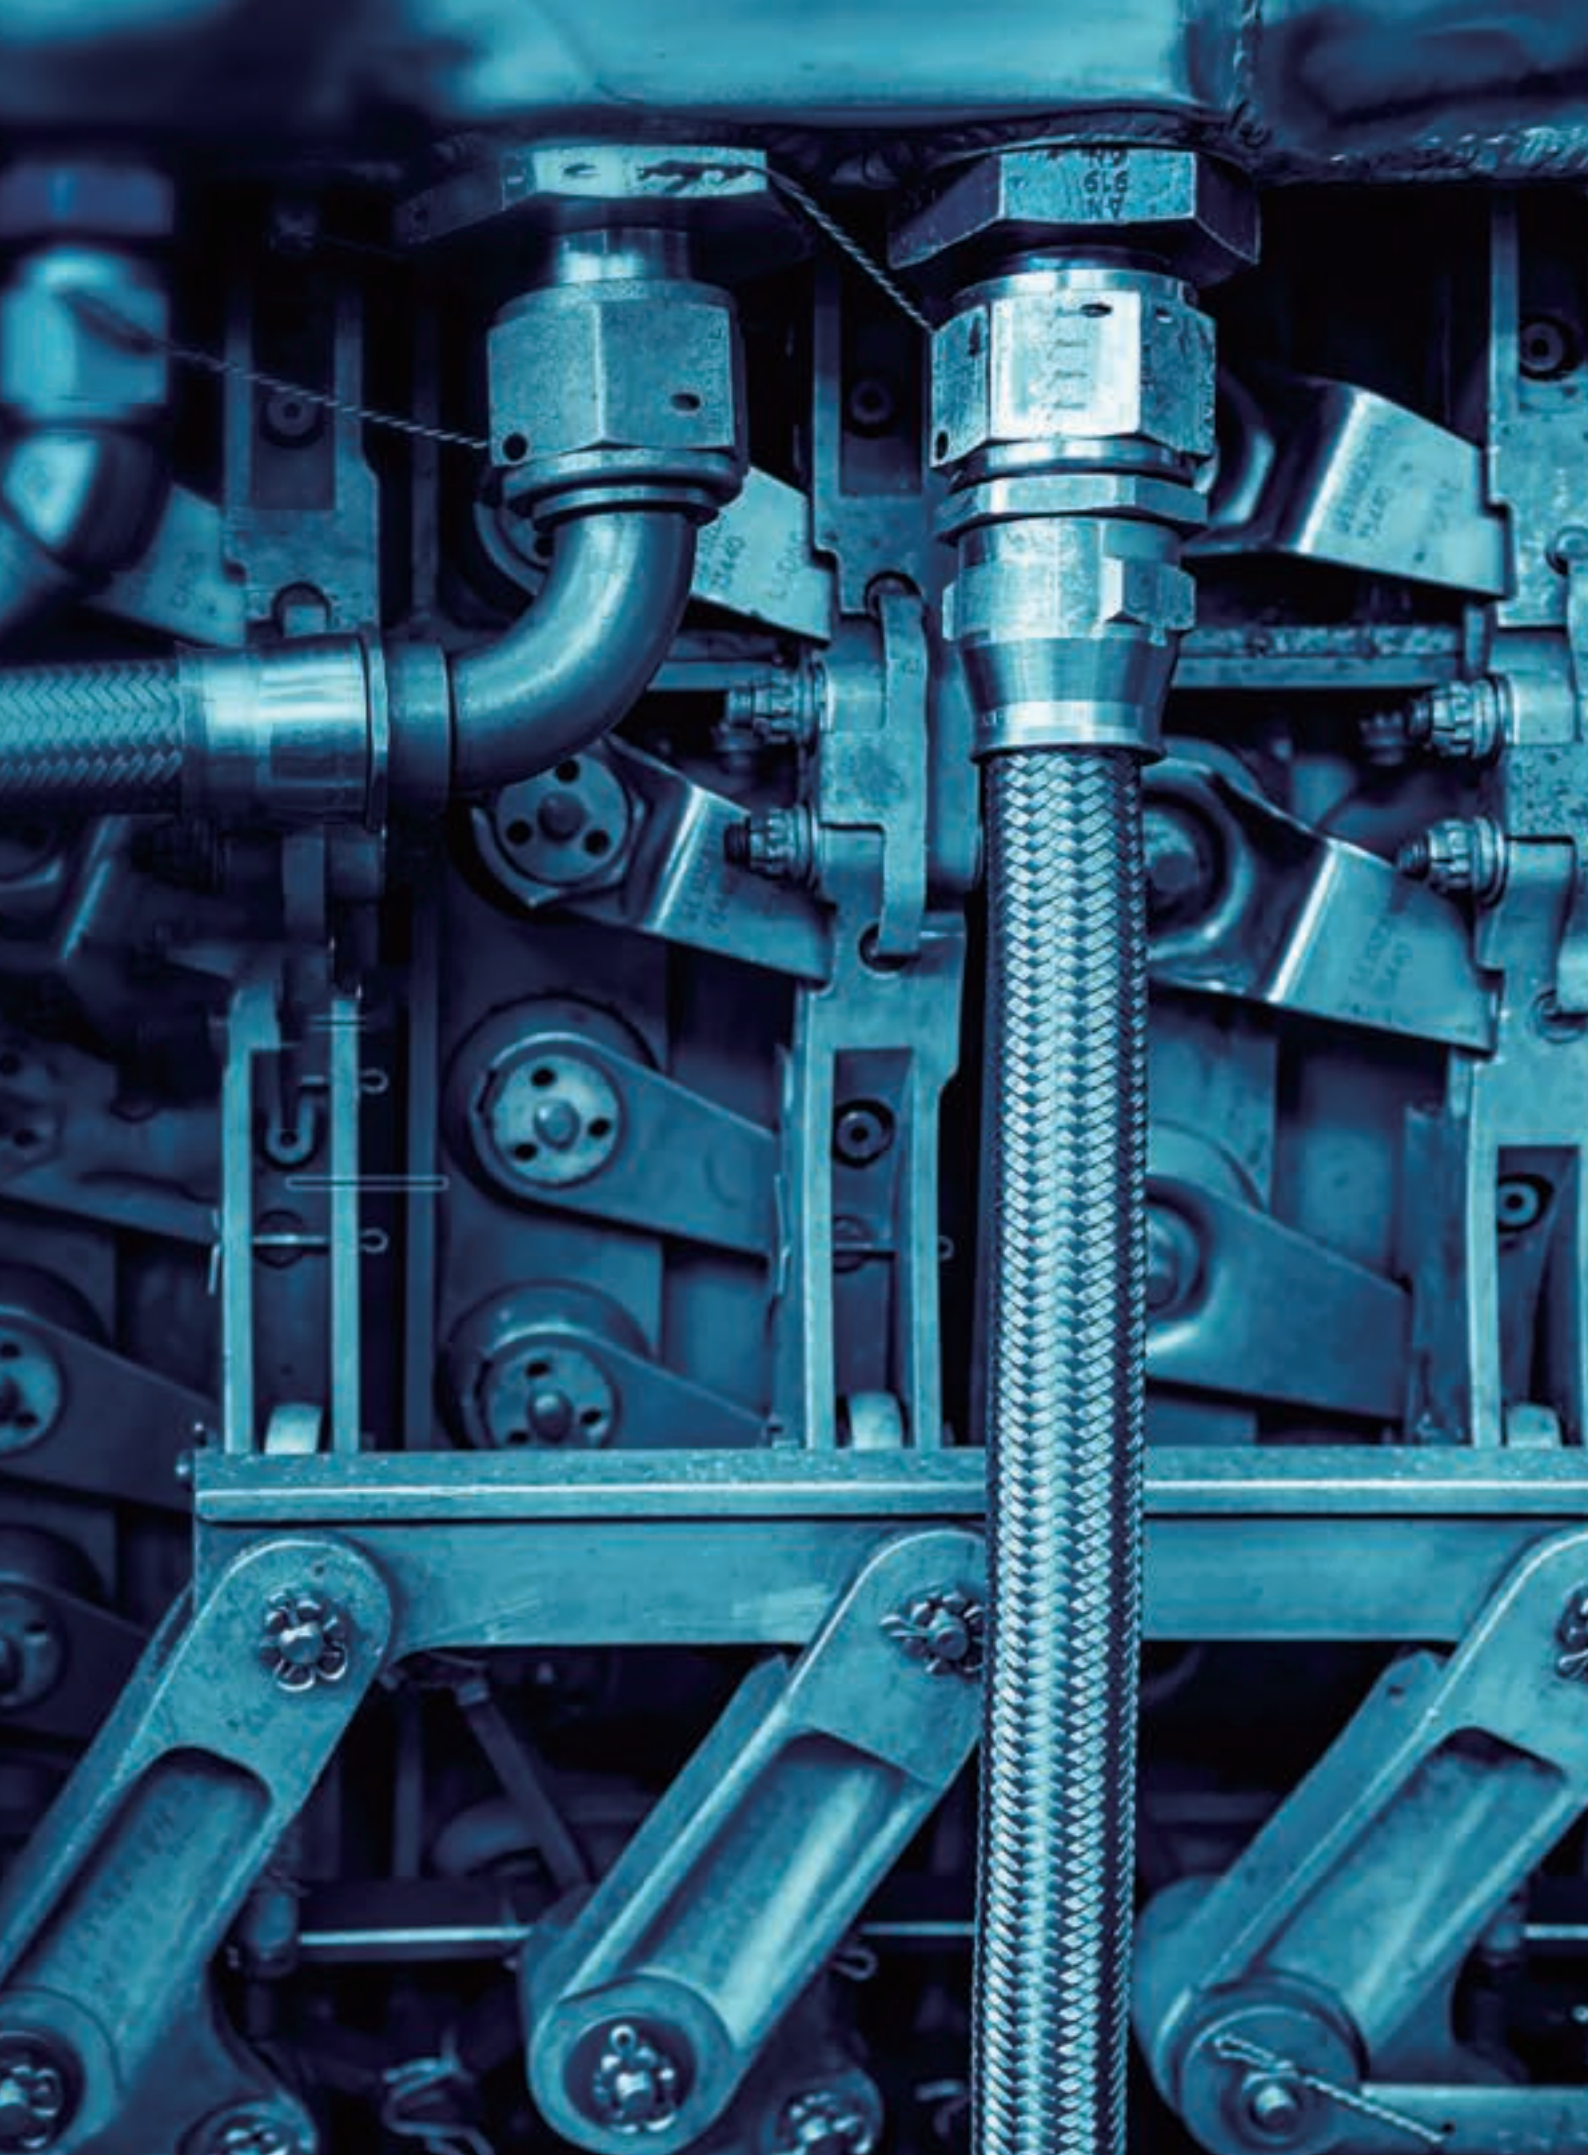

Raxwell 夹布输水胶管



RVRT0001-0039 ▸

型号	规格	内径（mm）	壁厚（mm）	外径（mm）	长度（m）
RVRT0001	13*3P	13	4.50	22.0	20
RVRT0002	13*5P	13	4.75	22.5	
RVRT0003	13*7P	13	5.00	23.0	
RVRT0004	16*3P	16	4.75	25.5	
RVRT0005	16*5P	16	5.00	26.0	
RVRT0006	16*7P	16	5.50	27.0	
RVRT0007	19*3P	19	4.75	28.5	
RVRT0008	19*5P	19	5.00	29.0	
RVRT0009	19*7P	19	5.50	30.0	
RVRT0010	22*3P	22	5.00	32.0	
RVRT0011	22*5P	22	5.25	32.5	
RVRT0012	22*7P	22	5.50	33.0	
RVRT0013	25*3P	25	5.00	35.0	
RVRT0014	25*5P	25	5.50	36.0	
RVRT0015	25*7P	25	6.00	37.0	
RVRT0016	32*3P	32	5.00	42.0	
RVRT0017	32*5P	32	5.50	43.0	
RVRT0018	32*7P	32	6.00	44.0	
RVRT0019	38*3P	38	5.00	48.0	
RVRT0020	38*5P	38	6.00	50.0	
RVRT0021	38*7P	38	7.00	52.0	
RVRT0022	45*3P	45	6.00	57.0	
RVRT0023	45*5P	45	7.00	59.0	
RVRT0024	45*7P	45	7.50	60.0	
RVRT0025	51*3P	51	5.50	62.0	
RVRT0026	51*5P	51	6.00	63.0	
RVRT0027	51*7P	51	7.00	65.0	
RVRT0028	64*3P	64	5.50	75.0	
RVRT0029	64*5P	64	6.50	77.0	
RVRT0030	64*7P	64	7.50	79.0	
RVRT0031	76*3P	76	5.50	87.0	
RVRT0032	76*5P	76	6.00	88.0	
RVRT0033	76*7P	76	6.50	89.0	
RVRT0034	89*3P	89	5.50	100.0	
RVRT0035	89*5P	89	6.50	102.0	
RVRT0036	89*7P	89	7.50	104.0	
RVRT0037	102*3P	102	9.00	120.0	
RVRT0038	102*5P	102	10.00	122.0	
RVRT0039	102*7P	102	11.50	125.0	

产品特性

· 选优质橡胶材质，由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成，硬度较高，运输过程中不会受外力挤压而变形

· 材料本身的耐磨性能良好，大大提升了产品的耐磨性能，可抵抗-20℃~80℃温度

技术参数

· 耐温-20℃~80℃

Raxwell 纤维增强管



RVFF0001-0007 ▸


型号	内径（mm）	外径（mm）	壁厚（mm）	颜色	材质	长度（m）
RVFF0001	20	25	2.50	酞青蓝	PVC	50
RVFF0002	25	30	2.50			
RVFF0003	32	40	4.00			
RVFF0004	38	46	4.00			
RVFF0005	50	62	6.00			
RVFF0006	64	78	7.00			
RVFF0007	76	92	8.00			

产品特性

· 采用高强度工业涤纶丝，优质PVC材料
· 采用先进的生产工艺技术，均匀缠绕
· 酞青蓝管壁搭配鲜明三色线，清晰美观
· 管壁光滑，耐酸碱，耐磨损，抗紫外线

技术参数

· 使用温度：-5℃~65℃



RVSH0001-0020 ▸

Raxwell 钢丝螺旋管

型号	内径（mm）	壁厚（mm）	长度（m）	重量(kg)	工作压力(bar)	爆破压力(bar)
RVSH0001	19	2.50	10	2.6	5	15
RVSH0002	19	2.50	30	7.8	5	15
RVSH0003	25	3.50	10	4.8	4	12
RVSH0004	25	3.50	30	14.4	4	12
RVSH0005	32	3.50	10	6.0	3	9
RVSH0006	32	3.50	30	18.0	3	10
RVSH0007	32	3.50	50	30.0	3	9
RVSH0008	50	3.50	10	9.0	3	9
RVSH0009	50	3.50	30	27.0	3	9
RVSH0010	50	3.50	50	45.0	3	9
RVSH0011	64	5.00	10	18.0	3	9
RVSH0012	64	5.00	30	54.0	3	9
RVSH0013	64	5.00	50	90.0	3	9
RVSH0014	102	5.00	10	28.0	2	6
RVSH0015	102	5.00	30	84.0	2	6
RVSH0016	38	4.00	50	40.0	5	15
RVSH0017	76	5.00	50	100.0	4	12
RVSH0018	127	8.00	30	180.0	3	9
RVSH0019	152	8.00	30	225.0	3	9
RVSH0020	200	10.00	30	360.0	2	6

产品特性

· 内嵌钢丝骨架的PVC软管
· 工业、农业、工程上抽吸送水、粉料
· 抗紫外线、防晒、耐弱酸弱碱

技术参数

· 使用环境温度：-5℃~65℃

Raxwell PVC水带



RVHW0101-0112 ▸

型号	inch	规格(mm)	米重(g)	壁厚(mm)
RVHW0101	1	25	150	1.3-1.4
RVHW0102	1-1/2	38	200	1.2-1.3
RVHW0103	2	50	230	1.2
RVHW0104	2-1/2	64	310	1.2
RVHW0105	3	75	400	1.2-1.3
RVHW0107	4	102	600	1.5-1.6
RVHW0109	5	127	800	1.4-1.5
RVHW0110	6	152	900	1.4-1.5
RVHW0112	8	204	1600	1.8-2.0

产品特性

· 采用高强度涤纶工业长丝及优质PVC
· 外观美观，质轻柔软
· 耐酸碱，抗老化，抗拉伸，抗折裂，爆破压力高，使用寿命长
· 适用于农业灌溉，林业喷灌，建筑工程，工矿企业等的供排水



Raxwell 衬氟直管

RGFT0001-0013 ▸

型号	适用流体	使用温度范围(℃)	抗撞强度(MPa)	材质	管道口径(mm)
RGFT0001	腐蚀性	-20-180	1.6	碳钢衬氟	20
RGFT0002		-20-180	1.6		25
RGFT0003		-20-180	1.6		32
RGFT0004		-20-180	1.6		40
RGFT0005		-20-180	1.6		50
RGFT0006		-20-180	1.6		65
RGFT0007		-20-180	1.6		80
RGFT0008		-20-180	1.6		100
RGFT0009		-20-180	1.6		125
RGFT0010		-20-180	1.6		150
RGFT0011		-20-180	1.6		200
RGFT0012		-20-180	1.6		250
RGFT0013		-20-180	1.6		300

产品特性

· 优良选材、安全耐用、性能稳定、结构简单

Raxwell 不锈钢螺纹接头

材质为不锈钢304/承压20公斤以内/PT螺纹材质

型号	规格		产品类型
	inch	DN(mm)	
RVPA0101	1/4*1/8	DN8*DN6	
RVPA0102	3/8*1/8	DN10*DN6	
RVPA0103	3/8*1/4	DN10*DN8	
RVPA0104	1/2*1/8	DN15*DN6	
RVPA0105	1/2*1/4	DN15*DN8	
RVPA0106	1/2*3/8	DN15*DN10	
RVPA0107	3/4*1/8	DN20*DN6	
RVPA0108	3/4*1/4	DN20*DN8	
RVPA0109	3/4*3/8	DN20*DN10	
RVPA0110	3/4*1/2	DN20*DN15	
RVPA0111	1*1/4	DN25*DN8	
RVPA0112	1*3/8	DN25*DN10	
RVPA0113	1*1/2	DN25*DN15	
RVPA0114	1*3/4	DN25*DN20	补芯
RVPA0115	1-1/4*1/2	DN32*DN15	
RVPA0116	1-1/4*3/4	DN32*DN20	
RVPA0117	1-1/4*1	DN32*DN25	
RVPA0118	1-1/2*1/2	DN40*DN15	
RVPA0119	1-1/2*3/4	DN40*DN20	
RVPA0120	1-1/2*1	DN40*DN25	
RVPA0121	1-1/2*1_1/4	DN40*DN32	
RVPA0122	2*1/2	DN50*DN15	
RVPA0123	2*3/4	DN50*DN20	
RVPA0124	2*1	DN50*DN25	
RVPA0125	2*1-1/4	DN50*DN32	
RVPA0126	2*1-1/2	DN50*DN40	
RVPA0127	2-1/2*3/8	DN65*DN10	
RVPA0128	2-1/2*1/2	DN65*DN15	
RVPA0129	2-1/2*1	DN65*DN25	
RVPA0130	2-1/2*2	DN65*DN50	
RVPA0501	1/4	DN8	
RVPA0502	3/8	DN10	
RVPA0503	1/2	DN15	
RVPA0504	3/4	DN20	活接
RVPA0505	1	DN25	
RVPA0506	1-1/4	DN32	
RVPA0507	1-1/2	DN40	
RVPA0508	2	DN50	
RVPA0601	1/8	DN6	
RVPA0602	1/4	DN8	
RVPA0603	3/8	DN10	短接
RVPA0604	1/2	DN15	
RVPA0605	3/4	DN20	





型号	规格		产品类型
	inch	DN(mm)	
RVPA0606	1	DN25	短接
RVPA0607	1-1/4	DN32	
RVPA0608	1-1/2	DN40	
RVPA0609	2	DN50	
RVPA0701	1/4*1/8	DN8*DN6	异径外丝直接
RVPA0702	3/8*1/4	DN10*DN8	
RVPA0703	1/2*1/4	DN15*DN8	
RVPA0704	1/2*3/8	DN15*DN10	
RVPA0705	3/4*3/8	DN20*DN10	
RVPA0706	3/4*1/2	DN20*DN15	
RVPA0707	1*3/8	DN25*DN10	
RVPA0708	1*1/2	DN25*DN15	
RVPA0709	1*3/4	DN25*DN20	
RVPA0710	1-1/4*3/4	DN32*DN20	
RVPA0711	1-1/4*1	DN32*DN25	
RVPA0712	1-1/2*3/4	DN40*DN20	
RVPA0713	1-1/2*1	DN40*DN25	
RVPA0714	1-1/2*1-1/4	DN40*DN32	
RVPA0715	2*1	DN50*DN25	
RVPA0716	2*1-1/4	DN50*DN32	
RVPA0717	2*1-1/2	DN50*DN40	
RVPA0801	1/4	DN8	内丝45°弯头
RVPA0802	3/8	DN10	
RVPA0803	1/2	DN15	
RVPA0804	3/4	DN20	
RVPA0805	1	DN25	
RVPA0806	1-1/2	DN40	
RVPA0901	1/8	DN6	内丝90°弯头
RVPA0902	1/4	DN8	
RVPA0903	3/8	DN10	
RVPA0904	1/2	DN15	
RVPA0905	3/4	DN20	
RVPA0906	1	DN25	
RVPA0907	1-1/4	DN32	
RVPA0908	1-1/2	DN40	
RVPA0909	2	DN50	
RVPA1001	1/8	DN6	内丝三通
RVPA1002	1/4	DN8	
RVPA1003	3/8	DN10	
RVPA1004	1/2	DN15	
RVPA1005	3/4	DN20	
RVPA1006	1	DN25	
RVPA1007	1-1/4	DN32	
RVPA1008	1-1/2	DN40	
RVPA1009	2	DN50	











型号	规格		产品类型
	inch	DN(mm)	
RVPA1101	3/8	DN10	内丝四通
RVPA1102	1/2	DN15	
RVPA1103	3/4	DN20	
RVPA1104	1	DN25	
RVPA1105	1-1/4	DN32	
RVPA1201	3/8*1/4	DN10*DN8	异径90°弯头
RVPA1202	1/2*3/8	DN15*DN10	
RVPA1203	3/4*1/2	DN20*DN15	
RVPA1204	1*1/2	DN25*DN15	
RVPA1205	1*3/4	DN25*DN20	
RVPA1401	1/8	DN6	内外牙90°弯头
RVPA1402	1/4	DN8	
RVPA1403	3/8	DN10	
RVPA1404	1/2	DN15	
RVPA1405	3/4	DN20	
RVPA1406	1	DN25	
RVPA1407	1-1/4	DN32	
RVPA1408	1-1/2	DN40	
RVPA1409	2	DN50	
RVPA1601	1/8	DN6	双头管内丝直接
RVPA1602	1/4	DN8	
RVPA1603	3/8	DN10	
RVPA1604	1/2	DN15	
RVPA1605	3/4	DN20	
RVPA1606	1	DN25	
RVPA1607	1-1/4	DN32	
RVPA1608	1-1/2	DN40	
RVPA1609	2	DN50	
RVPA1801	1/8	DN6	四角堵塞
RVPA1802	1/4	DN8	
RVPA1803	3/8	DN10	
RVPA1804	1/2	DN15	
RVPA1805	3/4	DN20	
RVPA1806	1	DN25	
RVPA1807	1-1/4	DN32	
RVPA1808	1-1/2	DN40	
RVPA1809	2	DN50	
RVPA1901	1/4*1/8	DN8*DN6	异径内丝直接
RVPA1902	3/8*1/4	DN10*DN8	
RVPA1903	1/2*3/8	DN15*DN10	
RVPA1904	3/4*1/2	DN20*DN15	
RVPA1905	1*1/2	DN25*DN15	
RVPA1906	1*3/4	DN25*DN20	
RVPA1907	1-1/4*1/2	DN32*DN15	
RVPA1908	1-1/4*3/4	DN32*DN20	













型号	规格		产品类型
	inch	DN(mm)	
RVPA1909	1-1/4*1	DN32*DN25	异径内丝直接
RVPA1910	1-1/2*3/4	DN40*DN20	
RVPA1911	1-1/2*1	DN40*DN25	
RVPA1912	1/4	DN8	圆管帽
RVPA1913	3/8	DN10	
RVPA1914	1/2	DN15	
RVPA1915	3/4	DN20	
RVPA1916	1	DN25	
RVPA1917	1-1/4	DN32	
RVPA1918	1-1/2	DN40	
RVPA1919	2	DN50	



产品特性

本系列产品适用于输送蒸汽、空气、水、油、气体（易燃、有毒气体除外）等介质的普通管路

注意事项

1/ 安装前请确认产品的材质、螺纹、压力是否与安装环境或规定相符，以免发生安全事故
2/ 安装前请检查产品是否清洁干净，以防止异物掉入管道或者附着在螺纹上影响安装
3/ 如采用密封剂密封的，安装时请注意不要让密封剂进入管件内
4/ 安装时选择正确的扳手，以防管件变形或损坏

Raxwell 水龙头


RVSF0001 ▲



RVSF0002 ▲



RVSF0003 ▲



RVSF0004 ▲



RVSF0005 ▲

型号	材质-主体	材质-芯	材质-手柄	inch	长(mm)	宽(mm)	高(m)	公称压力(mpa)	介质	颜色
RVSF0001	主体黄铜加厚，镀镍	铜球铜杆	铁	1/2	117	24	83	1.00	水	镀铬
RVSF0002	主体黄铜加厚，十级电镀	陶瓷芯	锌合金	1/2	135	25	105			
RVSF0003	主体黄铜加厚，十级电镀			1/2*1/2	59	27	108			
RVSF0004	主体黄铜加厚，十级电镀			1/2	133	31	113			
RVSF0005	主体黄铜加厚，十级电镀			1/2	115	29	100			

产品特性

· 便携手柄，方便操作
· 加厚黄铜，防爆防裂
· 可替换水嘴，满足多种连接方式

技术参数

· 工作温度 4℃~90℃
· 公称压力1mpa

Raxwell 卡箍



型号	带宽(mm)	紧固范围(mm)	inch
RVPC0001	8	6-16	5/8
RVPC0002	8	11-20	3/4
RVPC0003	12.7	11-25	1
RVPC0004	12.7	21-44	1-3/4
RVPC0005	12.7	27-51	2
RVPC0006	12.7	40-64	2-1/2
RVPC0007	12.7	52-76	3
RVPC0008	12.7	65-89	3-1/2
RVPC0009	12.7	78-102	4
RVPC0010	12.7	90-114	4-1/2
RVPC0011	12.7	103-127	5
RVPC0012	12.7	117-140	5-1/2
RVPC0013	12.7	130-152	6
RVPC0014	12.7	156-178	7
RVPC0015	12.7	194-216	8
RVPC0016	12.7	232-254	10
RVPC0051	9	8-12	1/2
RVPC0052	9	12-22	3/4
RVPC0053	9	16-25	1
RVPC0054	9	20-32	1-1/4
RVPC0055	9	25-40	1-1/2
RVPC0056	9	32-50	2
RVPC0057	9	40-60	2-3/8
RVPC0058	9	50-70	2-1/2
RVPC0059	9	50-70	2-3/4
RVPC0060	9	60-80	3
RVPC0061	9	60-80	3-1/8
RVPC0062	9	70-90	3-1/2
RVPC0063	9	80-100	4
RVPC0064	9	90-110	4-3/8
RVPC0065	9	100-120	4-1/2
RVPC0066	9	110-130	5-1/8
RVPC0067	9	120-140	5-1/2
RVPC0068	9	130-150	6
RVPC0069	9	140-160	6-3/8
RVPC0070	9	150-170	6-3/4
RVPC0071	9	160-180	7
RVPC0072	9	180-200	8

型号	带宽(mm)	紧固范围(mm)	inch
RVPC0073	12	16-27	1
RVPC0074	12	20-32	1-1/4
RVPC0075	12	25-40	1-5/8
RVPC0076	12	32-50	2
RVPC0077	12	40-60	2-3/8
RVPC0078	12	50-70	2-3/4
RVPC0079	12	60-80	3
RVPC0080	12	60-80	3-1/8
RVPC0081	12	70-90	3-1/2
RVPC0082	12	80-100	4
RVPC0083	12	90-110	4-3/8
RVPC0084	12	100-120	4-3/4
RVPC0085	12	110-130	5
RVPC0086	12	120-140	5-1/2
RVPC0087	12	130-150	6
RVPC0088	12	140-160	6-3/8
RVPC0089	12	160-180	7
RVPC0090	12	180-200	8

产品特性

· 304不锈钢钢带搭配镀锌螺杆，加厚加固
· 标准十字螺丝槽，工具使用不受限
· 锁头紧固耐用，不易脱落
· 使用方法：通过调解螺丝确定使用范围，套上管件后拧紧螺丝

Raxwell 生料带

RVPP0001-0005 ▸



型号	实际宽度(mm)	厚度(mm)	长度(m)	密度(g/cm³)
RVPP0001	19	0.15	10	0.3
RVPP0002	19	0.1	15	
RVPP0003	12		10	
RVPP0004	25		15	
RVPP0005	19		12	

产品特性

· 优质聚四氟乙烯材料，横向易拉伸
· 密封性良好，防止渗漏
· 改良版塑壳保护，存放方便




CATEGORY

14

INSTRUMENT

仪器仪表

温度检测 / 通用测量仪表 / 环境检测

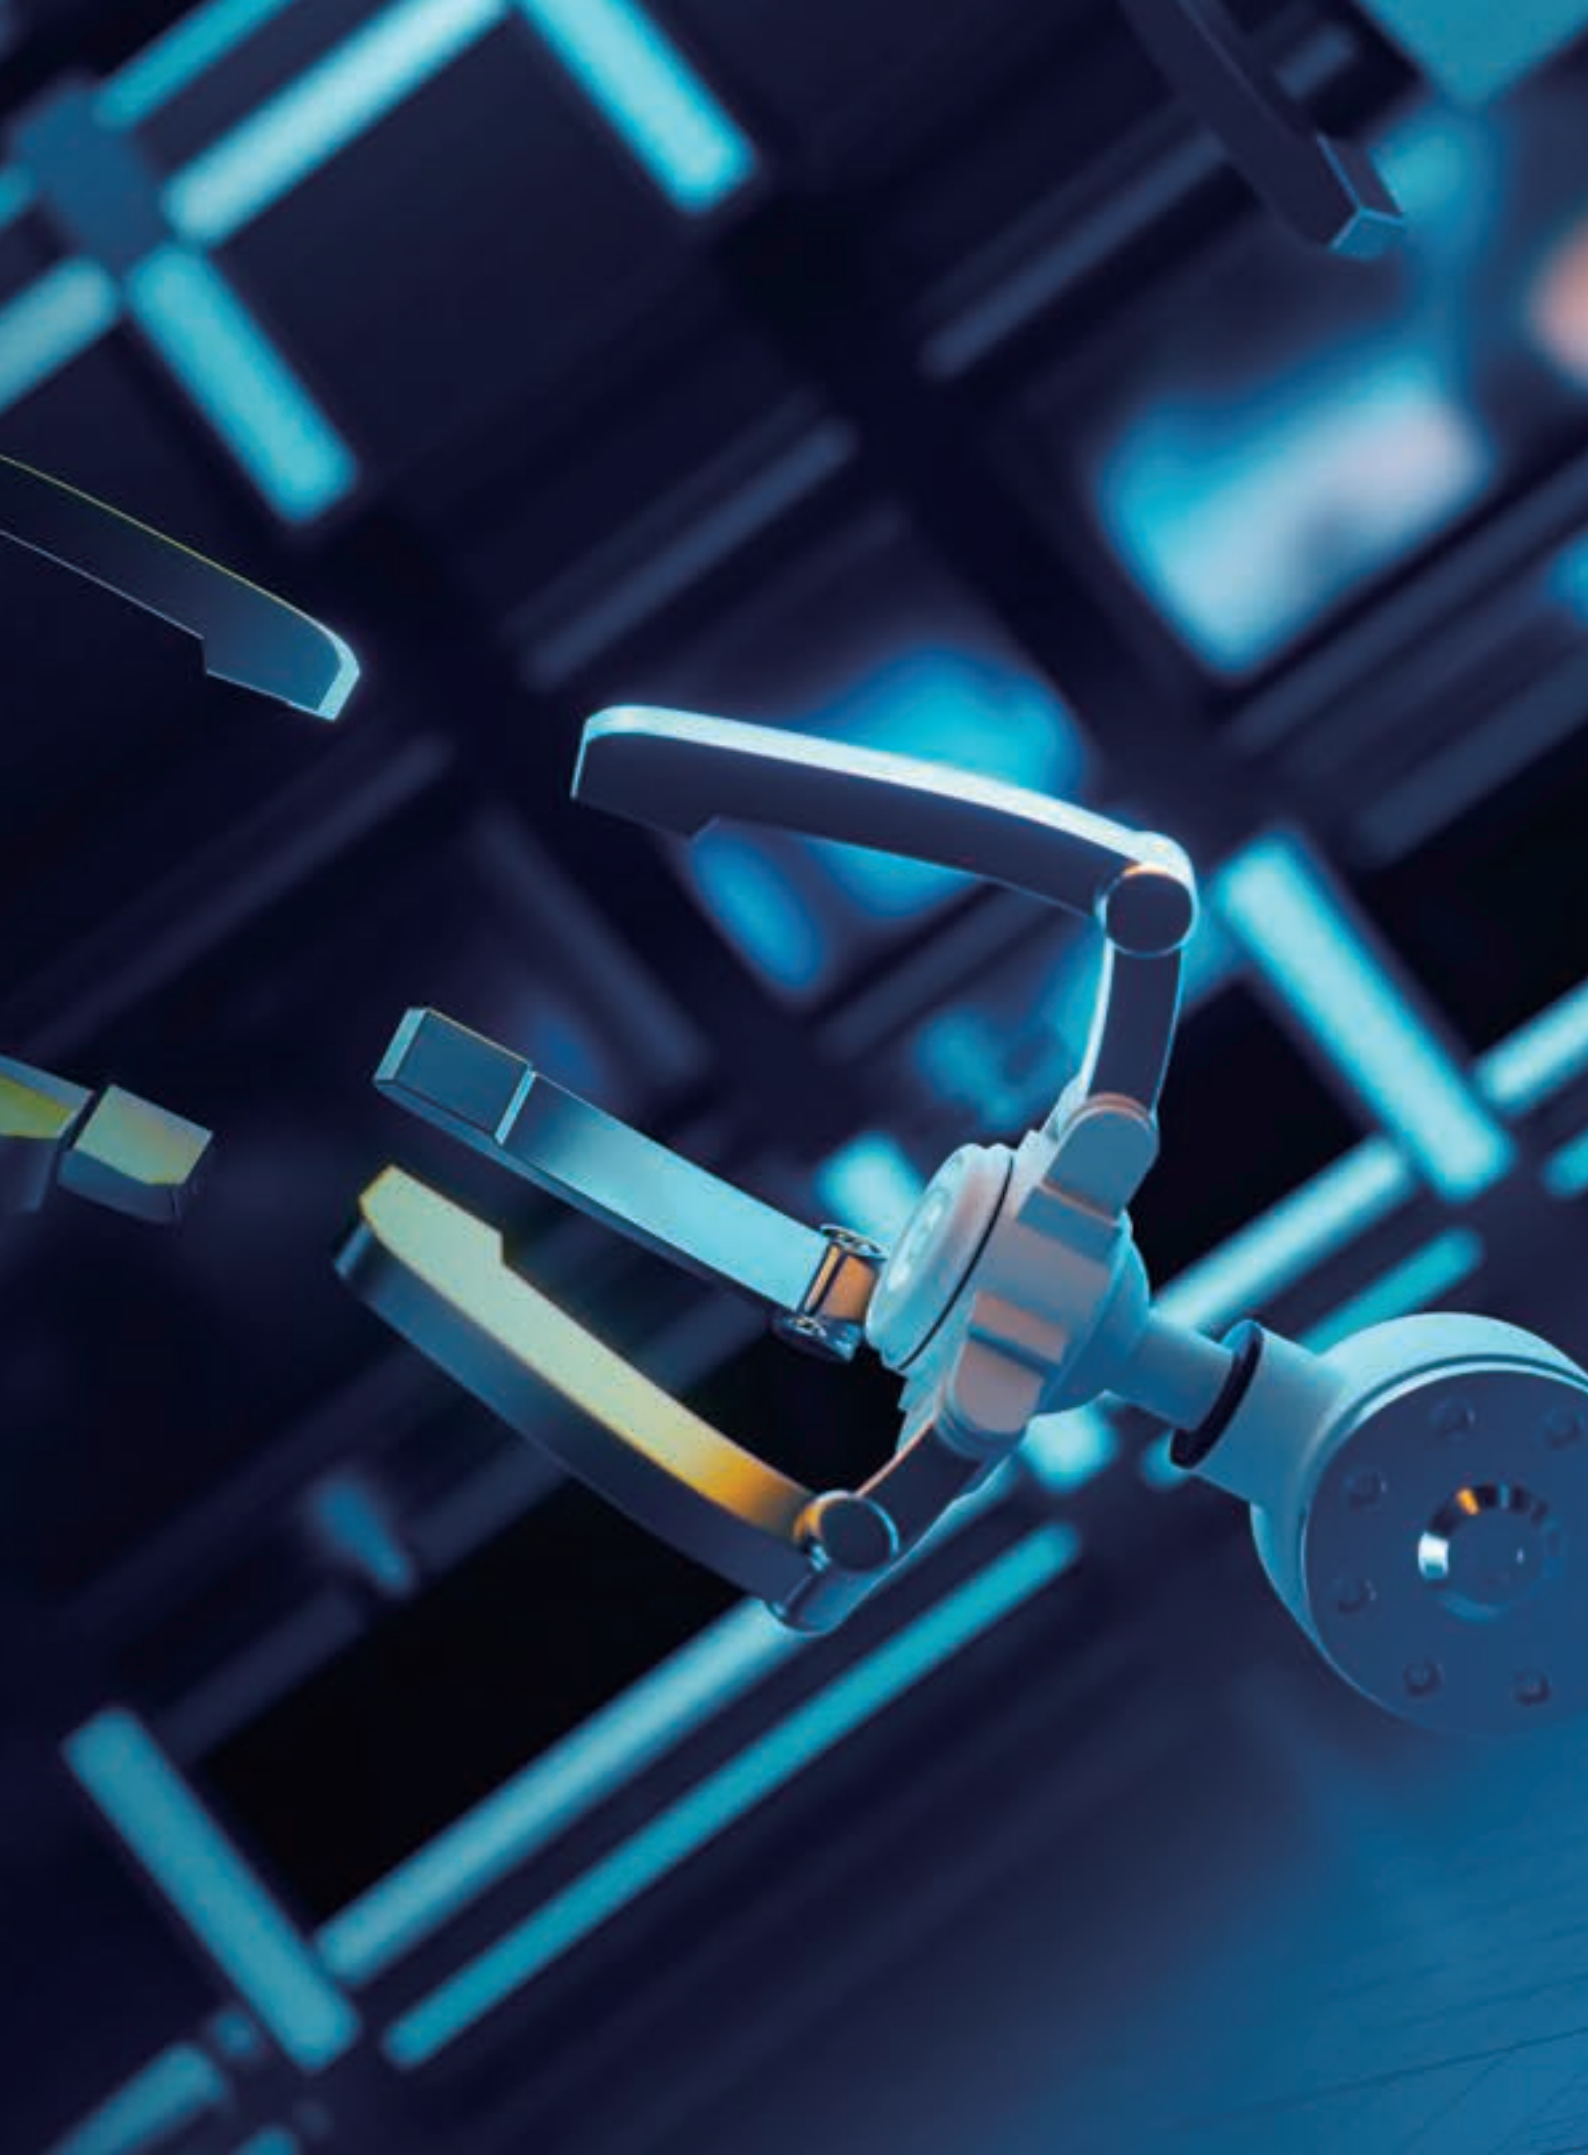

Raxwell 手调单手持热像仪

RD5系列 ▸



RD5320/RD5160/RD5384/RD5296/RD5264 ▸

SKU	RD5320	RD5160	RD5384	RD5296	RD5264
红外分辨率	320*240	160*120	384*288	296*222	264*198
超像素(SR)	无				
探测器类型	非制冷型红外焦平面探测器				
热灵敏度(NETD)	40mk(0.04℃)				
像元间距	17μm				
响应波段	7-14μm				
图像帧频	30Hz				
镜头视场角(FOV)	25°×19°				
空间分辨率(IFOV)	1.36mrad	2.73mrad	2.27mrad	2.94 mrad	3.30mard
最小成像距离	0.15 m	0.1 m	0.1 m	0.1 m	0.1 m
镜头焦距	f15				
对焦方式	手动对焦				
数码变焦	1-4倍，支持滚轮连续可调				
可见光测温功能	可见光测温，可调节热像透明度0%-100%				
高温差均匀成像功能	支持				
测温范围	-20℃～650℃				
测温量程	-20℃～120℃，0℃～550℃				
测温精度	±2 ℃ 或 2% 取大值（在 25℃环境温度）				
测温区域	点：4、线：1、区域：4				
全局测温修正	支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口（温度和透过率）修正				
本机分析	设备直接分析热像照片与视频				
分析软件	专业热像分析软件				
显示屏	3.5英寸触摸屏，320*240				
图像模式	热像、可见光、画中画和可见光测温				
调色板	支持8种通用调色板：灰白(Grey)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰红(GreyRed)、春雨(Rain)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、棱镜(Prism)； 支持调色板反转；支持调色板实时预览切换；				
温宽模式	支持自动调整温宽范围（最小3℃）；支持手动调整温宽范围（最小2℃）；支持触控选择温宽的最大值和最小值（最小2℃）				
颜色报警	支持，温度之上、温度之下和温度之间				
图像叠加信息	显示全局最高、最低、平均温度、测温参数				
高低温跟踪	标识自动跟踪高低温度点				
数码相机	800万像素，工业级数码相机				
存储卡	TF卡，标配64GB				
拍摄模式	支持单帧拍摄和定时拍摄				
文件格式	JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、全辐射视频格式和MP4(非全辐射视频)				
冻结画面	有，支持单帧拍摄和全辐射视频录制				

SKU	RD5320	RD5160	RD5384	RD5296	RD5264
注释功能	支持语音注释，文本注释，标签注释，收藏注释				
全辐射视频录制	支持可供分析的热像视频录制				
非全辐射视频录制	支持热像视频、可见光视频录制（只用于查看，不用于分析）				
本机图库	支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件				
WiFi连接	支持2.4GHz与5GH频段，支持802.11a/b/g/n/ac				
蓝牙连接	BT4.2 LE，可连接至蓝牙耳机				
USB接口	USB Type-C类型；符合USB 3.0/2.0规范，支持USB OTG				
HDMI接口	Micro HDMI类型，符合HDMI 1.4规范，支持以60Hz传输1080P图像视频				
PC全辐射热像视频流	通过PC软件(AnIR)分析全辐射视频				
远程显示查看	通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪				
LED照明灯	支持手电筒照明和闪光灯模式				
电池类型	3.6V，5000mAh锂电池，可现场更换、可充电				
电池工作时间	连续工作时间≥4小时（实际使用时间取决于当时的环境和使用情况）	≥5小时	连续工作时间≥4小时（实际使用时间取决于当时的环境和使用情况）	连续工作时间≥4小时（实际使用时间取决于当时的环境和使用情况）	连续工作时间≥4小时（实际使用时间取决于当时的环境和使用情况）
充电方式	支持独立电池充电器和通过热像仪Type-C连接适配器或电脑充电				
充电时间	2.5小时充满				
节能管理	自动息屏				
外部供电	支持使用Type-C连接电脑或电源适配器(5V,3A)给热像仪供电				
安全标准	SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005)				
电磁兼容性	GB/T17626.2/IEC 61000-4-2				
防护等级	IP54				
抗跌落	2m(GB/T 2423.8/IEC 60068-2-32)				
抗冲击	25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)				
抗振动	2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)				
RoHS指令	符合				
工作温度	-20°C 至 50°C				
存储温度	-40°C 至 70°C，不带电池				
相对湿度	<95%RH				
尺寸	243*95*142（高*宽*长，单位mm）				
重量	730g（含电池）				
外壳材质	硬胶:PC+ABS，软胶:TPE				
安装方式	支持UNC 1/4-20接口连接三脚架				
保修期	整机1年				
建议的校准周期	2年				
支持语言	中文、英文				
标准配置	红外热像仪主机、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、64G TF卡、TF卡读卡器、挂绳、资料袋（装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡）、硬质便携箱、便携软包				

产品特性

· 142*243*95mm精致外形
· 3.5英寸触摸屏
· 专业本机分析功能

Raxwell 手调单手持热像仪

RD6系列 ▸



RD6640/RD6384 ▸



RD6480/RD6352/RD6296/RD6264 ▸

SKU	RD6640	RD6384	RD6480	RD6352	RD6296	RD6264
红外分辨率	640*480	384*288	480*360	352*264	296*222	264*198
超像素(SR)	增强至1280*960	增强至768*576	增强至960*720	增强至705*528	增强至592*444	增强至528*396
探测器类型	非制冷型红外焦平面探测器					
热灵敏度(NETD)	30mk(0.03℃)					
像元间距	17μm					
响应波段	7-14μm					
图像帧频	30Hz					
镜头视场角(FOV)	25°×19°					
空间分辨率(IFOV)	0.68 mrad	1.14 mrad	0.91 mrad	1.24 mrad	1.24 mard	1.66 mard
最小成像距离	0.25 m	0.1 m	0.25	0.1 m	0.1 m	0.1 m
镜头焦距	f24.8	f15	f24.8m	f15	f15	f15
对焦方式	自动对焦					
数码变焦	1-8倍，支持滚轮连续可调					
可见光测温功能	可见光测温，可调节热像透明度0%-100%					
高温差均匀成像功能	支持大动态范围灰度级					
测温范围	-20 ℃ ~ 1200℃					
测温量程	-20 ℃ ~ 120℃，0 ℃ ~ 1200℃					
测温精度	±2 ℃ 或 2% 取大值（在 25℃环境温度）					
测温区域	点：12，线：4，区域：8					
全局测温修正	支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口（温度和透过率）修正					
本机分析	设备直接分析热像照片与视频					
分析软件	专业热像分析软件					
显示屏	5英寸，1280*720，采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏					
图像模式	热像、可见光、画中画和可见光测温					
调色板	支持10种调色板：灰白(Grey)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰红(GreyRed)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、棱镜(Prism)；支持调色板反转；支持调色板实时预览切换					
温宽模式	支持自动调整温宽范围（最小3℃）；支持手动调整温宽范围（最小2℃）；支持触控选择温宽的最大值和最小值（最小2℃）					
颜色报警	支持，温度之上、温度之下和温度之间					
图像叠加信息	显示全局最高、最低、平均温度、测温参数					
高低温跟踪	标识自动跟踪高低温度点					
数码相机	800万像素，工业级数码相机					
存储卡	TF卡，标配64GB					
拍摄模式	支持单帧拍摄和定时拍摄					
文件格式	JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、全辐射视频格式和MP4(非全辐射视频)					
冻结画面	有，支持单帧拍摄和全辐射视频录制					

SKU	RD6640	RD6384	RD6480	RD6352	RD6296	RD6264
注释功能	支持语音注释，文本注释，标签注释，收藏注释					
全辐射视频录制	支持可供分析的热像视频录制					
非全辐射视频录制	支持热像视频、可见光视频录制（只用于查看，不用于分析）					
本机图库	支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件					
WiFi连接	支持2.4GHz与5GH频段，支持802.11a/b/g/n/ac					
蓝牙连接	BT4.2 LE，可连接至蓝牙耳机					
USB接口	USB Type-C类型；符合USB 3.0/2.0规范，支持USB OTG					
HDMI接口	Micro HDMI类型，符合HDMI 1.4规范，支持以60Hz传输1080P图像视频					
PC全辐射热像视频流	通过PC软件分析全辐射视频					
远程显示查看	通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪					
LED照明灯	支持手电筒照明和闪光灯模式					
电池类型	7.4V，3500mAh锂电池，可现场更换、可充电					
电池工作时间	连续工作时间≥4小时（实际使用时间取决于当时的环境和使用情况）					
充电方式	支持充电器座充；支持DC 12V直充					
充电时间	2.5小时充至90%电量					
节能管理	自动息屏					
外部供电	支持使用DC 12V 给热像仪供电					
安全标准	SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005)					
电磁兼容性	GB/T17626.2/IEC 61000-4-2					
防护等级	IP54					
抗跌落	设计为2m抗跌落					
抗冲击	25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)					
抗振动	2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)					
RoHS指令	符合					
工作温度	-20°C 至 50°C					
存储温度	-40°C 至 70°C，不带电池					
相对湿度	<95%RH					
尺寸	312.8*123.3*139.2mm(高*宽*长)					
重量	<1.0kg(不含镜头)					
外壳材质	硬胶:PC+ABS，软胶:TPE					
安装方式	支持UNC 1/4-20接口连接三脚架					
保修期	整机2年					
建议的校准周期	2年					
支持语言	中文、英文					
标准配置	红外热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、SD卡、SD卡读卡器、附件袋（手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针）、资料袋（装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡、光盘）、便携软包、硬质便携箱					

产品特性

· 312.8*123.3*139.2mm精致外形
· 5英寸触摸屏
· 专业本机分析功能

Raxwell 手调单手持热像仪

RD4系列 ▸

RD4384/RD4352/RD4296/RD4264/RD4160 ▸



SKU	RD4384	RD4352	RD4296	RD4264	RD4160
红外分辨率	384*288	352*264	296*222	264*198	160*120
超像素(SR)	增强至768*576	增强至704*528	增强至592*444	增强至528*396	增强至320*240
探测器类型	非制冷型红外焦平面探测器				
热灵敏度(NETD)	30mk(0.03°C)	40mk(0.04°C)	40mk(0.04°C)	40mk(0.04°C)	50mk(0.05°C)
像元间距	17μm				
响应波段	7-14μm				
图像帧频	30Hz				
镜头视场角(FOV)	25°×19°				
空间分辨率(IFOV)	1.14 mrad	1.24 mrad	1.48 mrad	1.66 mrad	2.71 mard
最小成像距离	0.25 m				
镜头焦距	f15	f15	f15	f15	f6.3
对焦方式	手动对焦				
数码变焦	1-8倍，支持滚轮连续可调				
可见光测温功能	可见光测温，可调节热像透明度0%-100%				
高温差均匀成像功能	支持大动态范围灰度级				
测温范围	-20 °C ~ 1200°C				
测温量程	-20 °C ~ 120°C，0 °C ~ 1200°C				
测温精度	±2 °C 或 2% 取大值（在 25°C环境温度）				
测温区域	点：12，线：4，区域：8			点：8，线：2，区域：4	
全局测温修正	支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口（温度和透过率）修正				
本机分析	设备直接分析热像照片与视频				
分析软件	专业热像分析软件				
显示屏	5英寸，1280*720，采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏				
图像模式	热像、可见光、画中画和可见光测温				
调色板	支持10种调色板：灰白(Grey)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰红(GreyRed)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、棱镜(Prism)；支持调色板反转；支持调色板实时预览切换				
温宽模式	支持自动调整温宽范围（最小3°C）；支持手动调整温宽范围（最小2°C）；支持触控选择温宽的最大值和最小值（最小2°C）				
颜色报警	支持，温度之上、温度之下和温度之间				
图像叠加信息	显示全局最高、最低、平均温度、测温参数				
高低温跟踪	标识自动跟踪高低温度点				
数码相机	800万像素，工业级数码相机				
存储卡	TF卡，标配64GB				
拍摄模式	支持单帧拍摄和定时拍摄				
文件格式	JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、全辐射视频格式和MP4(非全辐射视频)				
冻结画面	有，支持单帧拍摄和全辐射视频录制				

SKU	RD4384	RD4352	RD4296	RD4264	RD4160
注释功能	支持语音注释，文本注释，标签注释，收藏注释				
全辐射视频录制	支持可供分析的热像视频录制				
非全辐射视频录制	支持热像视频、可见光视频录制（只用于查看，不用于分析）				
本机图库	支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件				
WiFi连接	支持2.4GHz与5GH频段，支持802.11a/b/g/n/ac				
蓝牙连接	BT4.2 LE，可连接至蓝牙耳机				
USB接口	USB Type-C类型；符合USB 3.0/2.0规范，支持USB OTG				
HDMI接口	Micro HDMI类型，符合HDMI 1.4规范，支持以60Hz传输1080P图像视频				
PC全辐射热像视频流	通过PC软件分析全辐射视频				
远程显示查看	通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪				
LED照明灯	支持手电筒照明和闪光灯模式				
电池类型	7.4V，3500mAh锂电池，可现场更换、可充电				
电池工作时间	连续工作时间≥4小时（实际使用时间取决于当时的环境和使用情况）				
充电方式	支持充电器座充；支持DC 12V直充				
充电时间	2.5小时充至90%电量				
节能管理	自动息屏				
外部供电	支持使用DC 12V 给热像仪供电				
安全标准	SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005)				
电磁兼容性	GB/T17626.2/IEC 61000-4-2				
防护等级	IP54				
抗跌落	设计为2m抗跌落				
抗冲击	25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)				
抗振动	2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)				
RoHS指令	符合				
工作温度	-20℃ 至 50℃				
存储温度	-40℃ 至 70℃，不带电池				
相对湿度	<95%RH				
尺寸	312.8*123.3*139.2mm(高*宽*长)				
重量	<1.0kg(不含镜头)				
外壳材质	硬胶:PC+ABS，软胶:TPE				
安装方式	支持UNC 1/4-20接口连接三脚架				
保修期	整机2年				
建议的校准周期	2年				
支持语言	中文、英文				
标准配置	红外热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、SD卡、SD卡读卡器、附件袋（手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针）、资料袋（装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡、光盘）、便携软包、硬质便携箱				

产品特性

· 312.8*123.3*139.2mm精致外形
· 5英寸触摸屏
· 专业本机分析功能

Raxwell 高端双手持热像仪

RD7系列 ▸

RD7640/RD7480/RD7384/RD7320 ▸



SKU	RD7640	RD7480	RD7384	RD7320
红外分辨率	640 x 480	480 x 360	384 x 288	320 x 240
超像素技术	有(增强到1280x960像素)	有(增强到960x720像素)	有(增强到768x576像素)	有(增强到640x480像素)
热灵敏度 (NETD)	＜30mk@30℃	＜30mk@30℃	＜25mk@30℃	＜30mk@30℃
视场角(FOV)	25°×19°	19°×14°	25°×19°	21°×15°
空间分辨率（IFOV）	0.68 mrad	0.68 mrad	1.14 mrad	1.14 mrad
数码变焦	1~30倍连续变焦	1~12倍连续变焦	1~8倍连续变焦	1~8倍连续变焦
过滤模式	有			
探测器类型	焦平面阵列(FPA)，非制冷型红外探测器			
探测器像元间距	17μm			
响应波段	7~14μm			
镜头光圈	F1.0			
镜头识别	自动			
帧频	60Hz			
对焦	自动(单次拍摄)或手动调焦			
测温范围	-40℃~700℃（-40℃~150℃/0℃~350℃/0℃~700℃）			
高温扩展	1200℃扩展			
测温精度	± 2 ℃ 或 ± 2 %			
高低温定位	有			
点测温	16个点测温			
区域测温	16个区域测温（方形区域或圆形区域）		12个区域测温（方形区域或圆形区域）	
线测温	16条线测温			
全屏发射率校正	有			
发射率表	有			
分区发射率校正	有			
反射温度校正	有			
大气传递校正	有			
外部光学透过率校正	有			
本机分析	有，在热像仪上直接分析热像照片与视频			
分析软件	有			
支持语言	中英文			
显示屏类型	OLED触摸屏，170°可视范围			
显示屏尺寸	5.5寸			
显示屏对比度	1000000:1			
显示屏分辨率	1920*1080像素，1080P超高清显示			
数字图像增强	有			
复合调色聚焦成像技术	有			
高温差均衡成像技术	有			
细节增强融合成像技术	有			
内置数码相机	有，工业级500万像素			
LED照明灯	有			
画中画(PiP)	支持调节红外与可将光位置大小与融合成度			
标准调色板	15种			
超对比调色板	15种反转调色板			
手动图像调节	有			
自动图像调节	有			

SKU	RD7640	RD7480	RD7384	RD7320
最小温宽范围（手动模式下）	2°C			
最小温宽范围（自动模式下）	4°C			
全辐射红外视频录制	录制到热像仪			
全辐射热像小视频	全辐射热像小视频录制，自定义采样间隔			
非辐射红外视频流	使用HDMI传输			
视频输出	数字视频输出			
自动捕捉	自定义帧频或间隔			
颜色报警(等温线)	有			
测量功能报警	高温报警、低温报警			
自动命名热像图	支持二维码与条形码			
语音附注	有 200s			
文本附注	有			
图像浏览	缩略图视图导航和查看选择			
存储介质	内置16G闪存+128GB高速SD卡			
SD卡	有			
图像文件格式	标准JPEG，包含测量数据			
文件格式，可见光图像	标准JPEG格式，自动关联热图像			
传输接口	Type-C USB,HDMI接口,SD卡接口，蓝牙，Wi-Fi			
视频，连接器类型	HDMI接口			
无线连接	有，Wi-Fi，蓝牙			
Wi-Fi 属性	标准：802.11 b/g，频率范围：2412–2462 MHz，最大输出功率：15 dBm			
蓝牙	有			
GPS定位	在室外将GPS位置信息自动添加至每张静止图像中			
远程显示查看	有，在电视监视器查看热像仪的热像视频流。通过HDMI连接到显示器			
USB	读取热像仪内部闪存数据；读取SD卡数据			
USB	USB 2.0			
天线	内置			
电池类型	2块可充电锂电池			
电池工作时间	环境温度25°C时，连续使用时间 > 5小时			
电池充电时间	2.5h充满电量的90%，由LED灯指示充电状态			
电池充电系统	DCP座充，由LED灯指示充电状态			
电源管理模式	有			
工作温度	-20°C~+55°C			
存储温度	-40°C~+70°C			
相对湿度	IEC 60068-2-30/24小时，95%相对湿度，+25°C至+40°C/2 次循环			
激光	有，2级			
激光类型	半导体AlGaInP二极管激光，1 mW， 635 nm(红色)			
人体工程学设计	180°可旋转镜头			
电磁兼容性（EMC）	IEC 61326-1：基本电磁环境			
防护等级	IP 54 (IEC 60529)			
抗撞击	25 g (IEC 60068-2-29)			
抗振性	2 g (IEC 60068-2-6)			
抗跌落	25 g，IEC 68-2-29/设计承受 1 米（3.3 英尺）的掉落高度（使用标准镜头时）			
整机重量	1446g			
热像仪尺寸	215*144*90mm			
三脚架安装底座	UNC ¼"-20接口可直接连接三脚架			
保修期	主机2年，电池5年，探测器10年			
建议校准周期	两年（假定正常操作和老化）			
标准配置	热像仪主机（带镜头）、可充电锂电池（2块）、电池充电器、镜头盖、USB线缆、HDMI连接线、高速SD卡、保修卡、用户手册、原厂标定证书、合格证、手腕带、颈带、读卡器、U盘、硬质便携箱			

产品特性

· 5.5英寸OLED 清晰触摸屏 · 180°可旋转镜头 · 扩展镜头自动识别

Raxwell 双视云台热像舱机



RDIT0001/RDIT0002 ▲



RDIT0003/RDIT0004 ▲



RDIT0005/RDIT0006 ▲

SKU	RDIT0001	RDIT0002	RDIT0003	RDIT0004	RDIT0005	RDIT0006
红外分辨率	640*480	384*288	640*480	384*288	640*480	384*288
探测器类型	焦平面阵列FPA，非制冷微热量					
热灵敏度(NETD)	< 30mk	< 50mk	< 30mk	< 50mk	< 30mk	< 50mk
响应波段	7.5μm-14μm					
视场角(FOV)	参考镜头参数配置					
空间分辨率(IFOV)	参考镜头参数配置					
最小成像距离	参考镜头参数配置					
镜头焦距	参考镜头参数配置					
对焦方式	自动对焦					
图像传感器	1/2.8" CMOS				---	
分辨率	1920*1080				---	
最低照度	彩色：0.05 lux @(F1.6，AGC ON)，黑白：0.01 lux @(F1.6，AGC ON)				---	
电子快门	1/25s-1/30000s				---	
焦距	4.8mm-120mm，25倍光学变倍				---	
水平视角	58.6°-3.6°(广角-望远)				---	
光圈数	F1.6-F3.5				---	
宽动态	物理宽动态				---	
选配可见光摄像机	多种可见光摄像机可供选配				---	
测温范围	-20℃~650℃					
测温精度	±2℃或±2%，取大值					
温度标定方式	舱机一体温度标定，测温更精准					
全局测温修正	发射率(0.01-1.0)、反射温度、大气温度、相对湿度、目标距离、外部光学透过率					
区域测温修正	区域发射率(0.01-1.0)					
调色板	铁红、黑白、彩虹等10种调色板，可反转调色板					
图像处理	非均匀性校正，智能增益控制					
图像镜像	热像：左右，上下，中心；可见光：上下，左右，中心					
全辐射流	25Hz的全辐射流					
水平范围	360°旋转		---			

SKU	RDIT0001	RDIT0002	RDIT0003	RDIT0004	RDIT0005	RDIT0006
水平速度	0.1°—100°/s			---		
垂直范围	-90°— +40°			---		
垂直速度	0.1°—100°/s			---		
预置位	256个			---		
承载方式	顶载			---		
测温区域	支持5个测温点，10个测温线，10个测温区域，支持Modbus输出					
行业应用软件	TrendIR					
以太网类型	热像：10M/100M/1000M自适应；可见光：10M/100M自适应					
网络协议	热像：IPv4，UDP，TCP，RTSP，RTCP，RTP；可见光：IPv4/IPv6，TCP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTSP，RTP，PPPoE，SMTP，NTP，UPnP，SNMP，FTP，802.1x，QoS				IPv4，UDP，TCP，RTSP，RTCP，RTP	
并发访问	热像：主码流、子码流10路，全辐射1路；可见光：16路				主码流、子码流10路，全辐射1路	
接入标准	热像：ONVIF；可见光：ONVIF				ONVIF	
电源接口	接线端子					
网络接口	热像：RJ45；可见光：RJ45				RJ45	
报警输入/输出	1路继电器输出：负载能力：24V，3A					
串口	1路RS-485					
防护等级	IP66；TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准					
供电方式	AC24V/DC24V					
典型功耗	＜47W；雨刷 ＜1.2W；风冷加热系统 ＜25W		＜12W；雨刷 ＜1.2W；风冷加热系统 ＜10.5W		＜5W；雨刷＜1.2W；风冷加热系统＜10.5W	
工作温度	-30℃-60℃					
存储温度	-40℃-70℃					
相对湿度	＜90%					
尺寸	360*250*472mm				496mm*185mm*134mm	
重量	15kg		6kg			
外壳材质	外壳材料：铝合金					
安装方式	底部朝下安装		支持安装方向调整，水平360°可调节，垂直-45~ + 45°			
遮阳罩	有					
雨刷	有		选配			
风冷系统	有					
加热系统	有					
标准配置	双视云台热像舱机、电源模块（AC220V转DC24V）、资料袋(用户手册、标定证书、装箱单）、附件袋(内六角扳手)、包装箱		双视热像舱机、电源模块（AC220V转DC24V）万向节、资料袋(用户手册、标定证书、装箱单）、附件袋(内六角扳手)、包装箱		单视热像舱机、电源模块（AC 220V转DC 24V）万向节、资料袋(用户手册、标定证书、装箱单）附件袋(内六角扳手)、包装箱	

产品特性

· 舱机一体温度标定
· 智能综合监控软件
· 精选全球尖端硬件
· 应用可靠保障安全

智慧热像安全系统解决方案



数据采集　网络通讯　数据处理




报警


系统功能说明

· 智慧红外监测系统功能
· 在线监测:全天候实时显示热像画面，直观展示温度分布
· 非接触测温:热像仪在远距离且无需人工参与情况下完成温度获取
· 数据存储:全程视频存储，随时查看历史数据;
· 高低温追踪:支持全画面高低温追踪，实时显示高低温点，及时捕捉隐患点或火源点。
· 自定义报警类型和阈值:三种等级报警供用户选择，多种报警方式实现第一时间告警·
· 时间管理:用户可根据实际选择设备巡航周期、时间段，充分有效使用热像设备
· 温度变化曲线:系统可按需生成实时温度曲线，帮助用户进行趋势判断和事故追忆;
· 远程报警:自动弹窗、声音、短信、语音、微信、邮件等远程报警方式可实现远程实时告警


Raxwell 红外热像仪优势

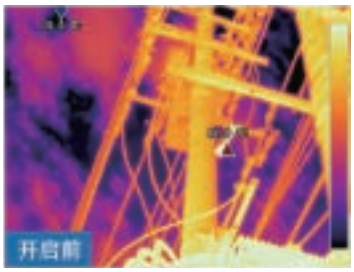

超高性价比

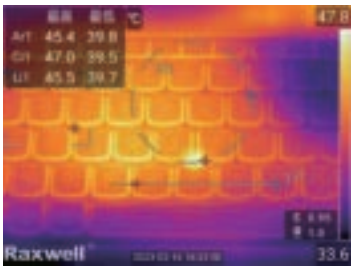

超强性能

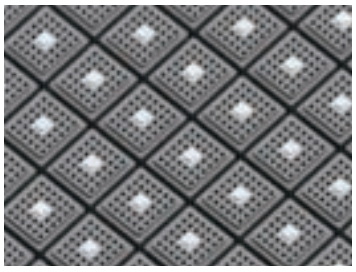

超高品质



全屏触控，易于操作，学习成本低



本机分析，快捷标注，省时高效

Raxwell 噪音计



RDEN0001 ▸

规格参数

· 声压准确度：+/- 1.5dB(音压标准，94dB@1 KHz)。
· 声压准确度：+/- 5dB(音压标准，94dB@8KHZ)。
· 声压频率响应：30Hz-8KHz.
· 声压测量范围：30-130dBA、35-130dBC.
· 声压频率加权特性：A 和C特性。
· 声压动态特性：FAST 125ms, SLOW 1sec
· 麦克风： 极化电容式麦克风。
· 显示：分辨率0.1dB
· 自动换档：微电脑在30-130 分贝范围内自动选择最佳测量档位。
· 低于或超越量限提示：采用“UN”和“OL"字符表示。
· 电源：1.5Vx3 AAA
· 工作温度：0°C-40°C
· 工作湿度：10-80%RH
· 储存温度：-10°C-50°C
· 储存湿度：10-70% RH
· 外形尺寸：185mm× 60mm×30mm
· 重品：约162克（不含电池）

产品特性

· 数字噪音计是一款流线型设计、体积小巧、有数字和模拟双显示，具有手电照明等功能的仪器。
· 常用于噪音工程、品质控制、健康预防、噪音测量等工作场景。

Raxwell 照度计



RDEI0001 ▸

规格参数

· 最大、最小值测量功能
· 数据保持功能
· 采样速率：≥2次秒
· 单位转换功能FC/Lux
· 测量光谱范围：320-730nm
· 使用环境：室内使用
· 测量范围：200，2000，20000，200000 Lux；20，200，2000，20000 FC
· 传感器：硅光电二极管
· 低电压指示：电池低于6.2V左右
· 海拔高度：2000米
· 污染等级：2级
· 工作温湿度：0°C-40°C/32°F~104°F 45%-80%RH
· 存储温湿度：-20°C- 60°C/-4°F-140°F 45%-80%RH
· 自动关机功能(超过10分钟无按键操作即自动关闭电源）
· 电源：9V 6F22
· 精度：±4% 读数（在2854K时依照普通白炽灯校准)；±6% 读数其他可见光
· 外形尺寸：190mmx53.8mmx35mm
· 重量：约118克（不含电池）

产品特性

· 多功能数字照度计是一款流线形设计，体积小巧，带有手电照明功能的仪器。可用与测量荧光灯，金属卤化灯，高压钠灯，白炽灯等发出的可见光源。广泛应用于各种工矿企业。

Raxwell 风速计



RDEW0001 ▸

精度指标	量程	准确度
米/秒	0.8-30.0m/s	±(5.0%rdg+5 dgt)
	30.0-40.0 m/s	仅供参考
千米/小时	1.4 -108.0 km/h	±(5.0%rdg+5 dgt)
	108.0 - 144.0 km/h	仅供参考
英尺/分	78 - 5900 ft/m	±(5.0%rdg +5 dgt)
	5900 -7874 ft/m	仅供参考
海里/小时	0.8- 58.3 knots	±(5.0% rdg +5 dgt)
	58.3-77.7 knots	仅供参考
英里/小时	0.9 - 67.2 mp/h	±(5.0%rdg+5 dgt)
	67.2-90.0 mp/h	仅供参考
摄氏度°C/华摄氏度°F	-10°C-60°C	±(2.0% rdg + 2 dgt)
	14°F-140°F	±(4.0% rdg + 4 dgt)
立方米/每分	0-9999CFM	0-9.999ft²
	0-9999CMM	0-9.999m²

产品特性

· 多功能数字风速计是一款人机界面十分友好的，按键操作便捷，显示效果直观的仪表。
· 常用于测量自然风的风速，广泛应用于电力，钢铁，石化等行业。

Raxwell 温湿度计



RDTH0001 ▸

相对湿度	范围	0~99%RH
	精度	±3.0%RH(20%-80%)/±4.0%RH(other)
	分辨率	0.10%
环境温度	范围	-20°C-60°C; -4°F~140°F
	精度	±1°C(0-45°C)/+1.5°C(other), ±2°F(32°F-113°F)/3°F(other)
	分辨率	0.1°C/0.2°F
露点温度	范围	-50°C-60°C; -58°F-140°F
	精度	±1°C(0-45°C)/±1.5°C(other), ±2°F(32°F-113°F)/±3°F(other)
	分辨率	0.1°C/0.2°F
湿球温度	范围	-20°C-60°C; -4°F-140°F
	精度	±1°C(0-45°C)/±1.5°C(other), ±2°F(32°F-113°F)/3°F(other)
	分辨率	0.1°C/0.2°F

产品特性

· 多功能温湿度计是一款的人机界面十分友好，按键操作便捷，用于测量湿球温度、露点温度、相对温度和湿度的仪表。
· 本产品可测试不同的温度值，如：环境温度、露点温度和湿球温度。同时还具有手电照明功能更适合在昏暗环境下使用。

Raxwell 双金属温度计



RDTC0001-0012 ▸

型号	测温范围℃	插入深度(mm)	精度等级	标度盘公称直径(mm)	结构形式	安装方式
RDTC0001	0-100	75	1.5	100	万向型	可动外螺纹接头
RDTC0002	0-100	100				
RDTC0003	0-100	150				
RDTC0004	0-150	75				
RDTC0005	0-150	100				
RDTC0006	0-150	150				
RDTC0007	0-100	75				
RDTC0008	0-100	100				
RDTC0009	0-100	150				
RDTC0010	0-150	75				
RDTC0011	0-150	100				
RDTC0012	0-150	150				

产品特性

· 抗震性能好、坚固耐用、示值清楚

Raxwell 热电偶



RDTO0001-0006 ▸

型号	长度L(mm)	直径	类型
RDTO0001	50	ϕ4	WRNK-134
RDTO0002	100		
RDTO0003	200	ϕ6	WRNK-136
RDTO0004	300		
RDTO0005	500		WRNK-236
RDTO0006	50		

产品特性

· 精度高、惯性小、更换方便、抗震性能好

Raxwell 温度传感器



RDTS0001-0002 ▸

型号	长度L(mm)	直径	类型
RDTS0001	300	0-300	WZPK-138
RDTS0002			WZPK-238

产品特性

· 抗振性能好、测温精度高、机械强度高、耐高温耐压性能好

Raxwell 热电阻



RDTZ0001-0013 ▸

名称	型号	长度L(mm)	直径	类型
Raxwell 热电阻 单支 铠装	RDTZ0001	200	ϕ10	WZPK-231
	RDTZ0002	300		
	RDTZ0003	500		
	RDTZ0004	800		
Raxwell 热电阻 双支 铠装	RDTZ0005	1000		
	RDTZ0006	200		
	RDTZ0007	300		
	RDTZ0008	500		
	RDTZ0009	800		
Raxwell 热电阻 PT100	RDTZ0010	1000	ϕ6	PT100
	RDTZ0011	100		
	RDTZ0012	200		
	RDTZ0013	300		

产品特性

· 体积小，内部无空气隙，热惯性上，测量滞后小；
· 机械性能好、耐振，抗冲击；
· 能弯曲，便于安装；
· 使用寿命长。

Raxwell 温度变送器



RDTS0003-0005 ▸

型号	长度L(mm)	直径	类型
RDTS0003	300	0-500	SBWZPK-238
RDTS0004		0-600	
RDTS0005		0-1000	

产品特性

温度变送器由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4-20mA的恒流信号。

Raxwell 红外测温仪



RDTI0001 ▸

测温范围	-50°C-580°C；-58°F-1076°F"
测量精度	±(1.5%+1°C), 0°C-580°C；±(1.5%+5°F)，32°F-1076°F； ±3°C, -50°C-0°C；±5°F, -58°F-32°F
重复精度	±0.5% - ±1°C(2°F)
显示分辨率	0.1°C(0.1°F)
响应时间及波长	<500ms；8-14um
发射率	0.01~1.00 可调
测量物距比	12:01
激光瞄准	650nm, <1mW Class II
°C/°F 转换	√
屏幕显示方式	彩屏
背光显示	√
超量程提示	"HI"or-LO"
电源	1.5V x2, AAA
工作环境温度	0°C-50°C
工作环境湿度	10%-95%RH N.C
存储温度	-20°C-60°C (无电池)
产品尺寸	138mmx102mmx45mm
产品净重	约107g （不含电池）

产品特性

· 红外测温仪通过红外感应和光学原理，无需接触就能检测到远处物体的表面温度。
· 设备带有13点激光检测、测温反应快，精度高。同时具有彩屏显示，高低温报警，发射率可调，无需接触、无需耗材等优点。
· 广泛应用于机械，化工、电力、科研等领域。

Raxwell 钳形表



RDGC0001 ▸

精度指标	量程	准确度
直流电压 DCV	600V	±(1.0% rdg + 5 dgt)
交流电压ACV	600V	±(1.5% rdg + 5 dgt)
交流电流ACA	6A/60A/600A	±(4.0% rdg + 5 dgt)
电阻OHM	6kΩ	±(1.2% rdg + 5 dgt)
电容 CAP	6000uF	±(4.5% rdg + 10 dgt)

产品特性

· 全保护功能、防高压打火、流线型设计、小型机体，钳口适用于手持以及伸入精密区域使用。具有NCV测试、零火线测试、高清显示、大电容6mF、高亮背光、手电照明、自动关机、低电压显示、数据保持等功能。
· 测量端和大地之间允许的最大电压：600V直流或600V交流有效值。
· 显示器：5999位液晶显示。
· 超量程指示：液品显示屏将显示"OL或-OL"
· 电池低压指示：当电池电压低于正常工作电压时，提示 "▭" 将显示在液晶显示屏上。
· 输入极性指示：自动显示"-"号，
· 电源：1.5Vx2 AAA
· 外形尺寸: 191mmx70mm×37mm.
· 重量：约193g（不含电池）
· 钳口张开最大尺寸: 25mm

Raxwell 大屏数字钳形表



RDGC0002 ▸

精度指标	量程	准确度
直流电压DCV	10V/100V	±(0.8% rdg + 3 dgt)
	600V	
交流电压ACV	10V/100V	±(1.0% rdg + 5 dgt)
	600V	
交流电流 ACA	10A/100A/600A	±(3.5% rdg + 10 dgt)
频率(A档) FREQ(A)	60Hz/1kHz	±(2.0% rdg + 10 dgt)
频率(V档) FREQ(V)	60Hz/1kHz	
电阻OHM	9999Ω/99.99kΩ/999.9kΩ	±(1.5% rdg + 3 dgt)
	9.999MΩ	
电容 CAP	99.9uF/9999uF	±(4.5% rdg + 10 dgt)
温度测量TEMP	-30°C-0°C （-22°F- 32°F)	±(5.0% rdg + 3 dgt)
	0°C-400°C(32°F- 752°F)	±(1.0% rdg + 3 dgt)
	400°C-1000°C(752°F- 1832°F)	±(2.0% rdg + 2 dgt)

产品特性

· 全保护功能、防高压打火电路设计、高清VA双显屏，小型机体和钳口适合于手持以及伸入精密区域进行火线测量。具有智能识别二极管、钳头测频、超大电容6mF自动关机、NCV测试、手电照明、低电压显示、数据保持等功能。
· 测量端和大地之间允许的最大电压: 600V直流或600V交流有效值。
· 采样速率: 约3次/秒。
· 显示器: 9999位双显示屏幕。
· 超量程指示: 液晶显示屏将显示"OL"或"-OL"
· 电池低压指示: 当电池电压低于正常工作电压时, 提示"▭"将显示在液晶显示屏上。
· 输入极性指示: 自动显示"-"号。
· 电源: 1.5Vx2 AAA
· 外形尺寸: 195mmx74mmx30mm。
· 重量: 约192g (不含电池)
· 钳口张开最大尺寸: 25mm

Raxwell 袖珍型万用表



RDGM0001 ▸

精度指标	量程	准确度
直流电压 DCV	600mV/6V/60V	±(0.8% rdg + 2 dgt)
	600V	±(1.2% rdg + 3 dgt)
交流电压ACV	600V	±(1.5% rdg + 10 dgt)
直流电流 DCA	600pA/6mA/60mA	±(1.5% rdg + 2 dgt)
	600mA	±(1.5% rdg + 2 dgt)
	10A	±(3.0% rdg + 5 dgt)
电阻OHM	600Ω	±(1.2% rdg + 3 dgt)
	6KΩ/60KΩ/600KΩ	±(1.2% rdg +3 dgt)
	6MΩ	±(1.8% rdg +2 dgt)
温度TEMP	0°C-70°C	仅供参考
	32°F-158°F	

产品特性

· 全保护功能、防高压打火电路设计、流线型设计、1.5V电池驱动、6000计数具有NCV、全视角大屏背光显示、数据保持、手电筒照明、自动关机等功能
· 电压输入端和地之间最大600V
· 电源：1.5Vx3 AAA
· 最大显示值：5999
· 过量程指示："OL"
· 极性显示：负极性显示"-"
· 工作温度：0°C-40°C
· 储存温度：-10°C-50°C
· 低电压指示：显示器显示"🔋"
· 外形尺寸：148mm x 69mm x 44mm
· 重量：约183g（不含电池）

Raxwell 大屏数字万用表



RDGM0002 ▸

精度指标	量程	准确度
直流电压 DCV	6V/60V	± (0.5% rdg+3 dgt)
	600V	± (1.2% rdg +3 dgt)
交流电压 ACV	6V/60V	± (1.0% rdg +3 dgt)
	600V	± (1.5% rdg +3 dgt)
电阻 OHM	600Ω/6kΩ/60kΩ/600KΩ	± (1.0% rdg +3 dgt)
	6MΩ/10MΩ	± (2.0% rdg +5 dgt)
电容 CAP	6nF/60nF/600nF/6uF/ 60uF/600uF/6mF/60mF	± (4.0% rdg+5dgt)
直流电流 DCA	1A/10A	± (1.0% rdg+5 dgt)
交直电流 ACA	1A/10A	± (1.5% rdg+5 dgt)
频率 FREQ	6kHZ	± (0.1% rdg+3dgt)
温度 TEMP	-20°C-1000°C	± (1.5% rdg + 5 dgt)
	-4°F-1832°F	± (1.5% rdg+10 dgt)

产品特性

· 本产品是一款6000计数的手持式数字智能万用表。具有手电筒、NCV测量、零火线测试、一屏双参数显示、反显数字液晶屏，模拟条、自动识别电压、电阻、通断、过载保护和照明灯等功能
· 使用环境条件: 600V CAT III
· 工作环境温湿度: 0-40°C (<80% RH，<10°C时不考虑)
· 储存环境温湿度: -10°C - 60°C (<70% RH)
· 测量端和大地之间允许的最大电压: 600V直流或600V交流有效值
· 转换速率: 约3次/秒
· 超量程指示: 液晶显示器将显示"OL"
· 电源: 1.5V x 3 AAA
· 外形尺寸: 165mm x 80mm x 24mm
· 重量: 约232g (不含电池)

Raxwell 专业数字万用表



RDGM0015 ▸

精度指标	量程	准确度
直流电压 DCV	600mV/6V/60V	± (0.7% rdg + 3 dgt)
	600V/1000V	± (0.7% rdg + 3 dgt)
交流电压 ACV	6V/60V	± (1.0% rdg + 3 dgt)
	600V/750V	± (1.0% rdg + 3 dgt)
直流电流 DCA	600uA/6000uA/60mA/600mA	± (0.8% rdg + 3 dgt)
	10A	± (1.0%rdg + 5 dgt)
交流电流 ACA	600uA/6000uA/60mA/600mA	± (0.8% rdg +3 dgt)
	10A	± (1.5%rdg + 5 dgt)
电阻 OHM	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ	± (1.0%rdg + 2 dgt)
	6MΩ/60MΩ	± (1.5% rdg + 5 dgt)
电容 CAP	60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF	± (4.0% rdg +10dgt)
频率 FREQ	9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz	± (0.1% rdg +4 dgt)

产品特性

· 全保护线路设计、真有效值、全视角大屏、高亮背光6000计数、坚固机体、采用二次绝缘设计、安全耐用。具有自动量程及手动量程功能、自动关机功能、读数保持、频率和占空比、危险电压报警等功能
· 测量端允许的最大电压：1000V DC 或750V AC（真有效值）
· 工作高度：最大2000m
· 最大显示值：5999数字。
· 超量程显示："OL"或"-OL"
· 采样时间：每秒3次
· 单位显示：具有功能、电量单位显示
· 自动关机时间：15分钟
· 工作电源：1.5Vx3 AAA
· 电池低压指示：LCD显示符号"🔋"
· 温度系数：小于0.1 × 准确度/°C
· 工作温湿度：0-40°C/32°F-104°F、 45%-80%RH
· 存储温湿度：-20°C - 60°C/-4°F-140°F、 45%-80%RH
· 尺寸：183mm x 90mm x 51mm
· 重量：约200g（不含电池）

Raxwell 专业数字万用表
-带温度测量功能



RDGM0017 ▸

精度指标	量程	准确度
直流电压 DCV	600mV/6V/60V	±(0.7% rdg + 3 dgt)
	600V/1000V	±(0.7% rdg + 3 dgt)
交流电压ACV	6V/60V	±(1.0% rdg + 3 dgt)
	600V1750V	±(1.0% rdg + 3 dgt)
直流电流 DCA	600uA/6000uA/60mA/600mA	±(0.8% rdg + 3 dgt)
	10A	±(1.0%rdg + 5 dgt)
交流电流ACA	600uA/6000uA/60mA/600mA	±(0.8% rdg +3 dgt)
	10A	±(1.5%rdg + 5 dgt)
电阻 OHM	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ	±(1.0%rdg + 2 dgt)
	6MΩ/60MΩ	±(1.5% rdg + 5 dgt)
电容 CAP	60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF	±(4.0% rdg +10dgt)
频率 FREQ	9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz	±(0.1% rdg +4 dgt)
温度 TEMP	-20°C~1000°C	±(2.0% rdg +4 dgt)
	-4°F~1832°F	±(2.5% rdg +45dgt)

产品特性
· 全保护线路设计、真有效值、全视角大屏、高亮背光6000计数、坚固机体、采用二次绝缘设计、安全耐用。具有自动量程及手动量程功能、自动关机功能、读数保持、相对值测量、温度测量、频率和占空比、危险电压报警功能等
· 测量端允许的最大电压：1000V DC 或750V AC（真有效值）
· 工作高度：最大2000m
· 最大显示值：5999数字
· 超量程显示："OL"或"-OL"
· 采样时间：每秒3次
· 单位显示：具有功能、电量单位显示
· 自动关机时间：15分钟
· 工作电源：1.5Vx3 AAA
· 电池低压指示：LCD显示符号 " "
· 温度系数：小于0.1 × 准确度/°C
· 工作温湿度：0-40°C/32°F-104°F、 45%-80%RH
· 存储温湿度：-20°C-60°C/-4°F-140°F、 45%-80%RH
· 尺寸：183mm x 90mm x 51mm
· 重量：约200g（不含电池）

Raxwell 非接触式测电笔



RDGM0020 ▸

规格参数
· 交流电压范围：
· 约12-1000V(按L/H键)
· 约48-1000V(按L/H键)
· 频率：50Hz/60Hz
· 手电筒：白色LED照明灯
· NCV灵敏度：自动选择2种灵敏度 (高、低)
· NCV感应电压：测试仪通过频率不同的报警声及屏幕显示信号强度
· 使用温度：0°C-40°C
· 存储温度：-10°C-50°C
· 温度范围：0°C-70°C
· 海拔高度：<2000m
· 安全等级：CE CAT III 1000V / CAT IV 600V
· 电源：1.5Vx2 AAA
· 产品尺寸：160mmx23mmx26mm
· 产品重量：约74g (不含电池)

产品特性
· 电笔采用感应式测试，无需物理接触，可检查控制线导体，插座上的交流电压，沿导线检查断路位置以及区分零火线位置。配有透光提示按键、电筒照明、电压感应灯指示等功能。对工业动力用电，家庭家装线路排查实现零接触检修、查电、验电。

Raxwell 数字寻线仪





RDEM0001 ▸　发射器 ▲　接收器 ▲

规格参数
· 工作温度：0°C-40°C，最大80%的相对湿度 (非凝结)
· 存储温度：-10°C-50°C，最大80%的相对湿度(非凝结，不含电池)
· 海拔：<2000m (米)
· 防爆形式：IP40
· 长度测量最远距离：<400m
· 长度精度：2%+0.5m
· 发射信号距离：>300m
· 电池：1.5V AAAX6
· 发射器尺寸：135x74x31mm
· 接收器尺寸：198x43x32mm
· 重量：233g (不含电池)

产品特性
· 本寻线仪是一款手持式线缆测试仪器。具有电话线网络线寻线，断点测量、线缆长度测量、交换机对线测量、判断线路的位置、检测网线的线序以及手电筒照明等功能。

Raxwell 压力表

RDTP0001-0011 ▸



型号	表壳直径（mm）	重量（Kg）	不锈钢压力表精度等级	不锈钢压力表测量范围	MPA	不锈钢压力表接头螺纹	不锈钢压力表环境温度(℃)	不锈钢压力表环境振动频率(Hz)	环幅(mm)	结构形式	表壳材质	抗工作环境振动	相对湿度	温度影响
RDTP0001	60	0.35	±2.5%	0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1～0.15;	-0.1-0.3 -0.1-0.5 -0.1-0.9 -0.1-1.5 -0.1-2.4	M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4"	-40～70	≤25	≤1	径向无边	304不锈钢	V·H·3级	≤90%	≤0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
RDTP0002														
RDTP0003														
RDTP0004														
RDTP0005	100	0.85	±1.6%			M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8"								
RDTP0006														
RDTP0007														
RDTP0008														
RDTP0009														
RDTP0010														
RDTP0011														

产品特性

· 机械强度高、安装简单、读数方便

Raxwell 不锈钢压力表

RDTP0012-0022 ▸



型号	表壳直径（mm）	重量（Kg）	不锈钢压力表精度等级	不锈钢压力表测量范围	MPA	不锈钢压力表接头螺纹	不锈钢压力表环境温度(℃)	不锈钢压力表环境振动频率(Hz)	环幅(mm)	结构形式	表壳材质	抗工作环境振动	相对湿度	温度影响
RDTP0012	60	0.35	±2.5%	0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1～0.15;	-0.1-0.3 -0.1-0.5 -0.1-0.9 -0.1-1.5 -0.1-2.4	M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4	-40-70	≤25	≤1	径向无边	304不锈钢	V·H·3级	≤90%	≤0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
RDTP0013														
RDTP0014														
RDTP0015														
RDTP0016	100	0.85	±1.6%			M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8								
RDTP0017														
RDTP0018														
RDTP0019														
RDTP0020														
RDTP0021														
RDTP0022														

产品特性

· 全密封、防腐蚀

Raxwell 耐震不锈钢压力表

RDTP0023-0029 ▸



型号	表壳直径（mm）	重量（Kg）	不锈钢压力表精度等级	不锈钢压力表测量范围	MPA	不锈钢压力表接头螺纹	不锈钢压力表环境温度(℃)	不锈钢压力表环境振动频率(Hz)	环幅(mm)	结构形式	表壳材质	抗工作环境振动	相对湿度	温度影响
RDTP0023	100	0.85	±1.6%	0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1～0.15;	-0.1-0.3 -0.1-0.5 -0.1-0.9 -0.1-1.5 -0.1-2.4	M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8"	-40-70	≤25	≤1	径向无边	304不锈钢	V·H·3级	≤90%	≤0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
RDTP0024														
RDTP0025														
RDTP0026														
RDTP0027														
RDTP0028														
RDTP0029														

产品特性

· 全密封、防腐蚀、防震

Raxwell Zigbee无线智能监测器



RDIR0001 ▸

	型号	RDIR0001
加速度	轴数	单轴或3轴
	感知单元	压电陶瓷或MEMS
	幅值范围	±50 g 峰值Z轴或者±16 g 峰值X和Y轴(三轴版本具备)
	测量精度	±5% (160 Hz) Z轴，±5% (160 Hz) X 和Y 轴(三轴版本具备)
	横向灵敏度(典型值)	7% (100 Hz)
数据采集	加速度频率范围	Z轴：0.1Hz(±3dB)~ 10kHz(+3dB)，X和Y轴：0.5Hz(+3dB) ~ 1.6kHz(+3dB) (三轴版本具备)
	加速度幅值范围	±50g
	ADC精度	24位ADC
	采样率（KHz）	1-50
	采样长度	2K字节-2M字节
	测量间隔	10分钟指标及2小时时域波形
	输出方式	总值、有效值及频谱时域波形
	测量范围	-40℃~ 120C(-40°F ~ 248°F) (设备表面温度， 不能与产品工作温度混淆，工作温度受限于电池等，电池距离底部感知部分有一段距离)
温度采集	精度（℃）	0.1
	网络拓扑	星型
无线通讯	射频标准	IEEE 802.15.4
	无线频率范围	2.4GHz ISM band
	固件升级方式	网关无线空中升级
	加密/安全	128-bit AES加密传输
	射频输出功率(峰值)	5dbm
	无线通讯距离	250米可视无障碍距离(实际距离取决于障碍阻挡，网关天线型号和方向，现场测点位置的选取等)
电池	电池型号	可更换的C号3.6V 一次性的锂亚电池
	寿命	根据默认的配置定义可工作3年
	工作温度（℃）	-40 ~70 (-40°F ~ 175°F) (注：长时间工作在极限温度或者超过极限温度会影响电池的寿命甚至损坏监测器)
机械参数	耐腐蚀能力	不锈钢机身，耐溶解PC材质
	抗跌落	1米跌落至混凝土
	重量（g）	228(含电池)
	外形尺寸	高度：85mm；直径：43mm
	机身材料	304不锈钢底座和增强抗冲击玻纤PC上盖
	固定孔	M6x1mmX7mm深内螺纹
	IP等级	IP68防水防尘等级
遵从法规	电磁兼容标准	IEC 61326-1
	无线频谱	ETSI EN 300 328
	安全	符合微功率短距离无线电设备技术要求
	防爆安全	ExiallCT4 0区 IIC气体环境
	认证	符合CE要求

产品特性

· 防丢失设计、无线传输、蓝牙5.0、Zigbee、3年续航

Raxwell 油液传感器

RDIR0002 ▸



型号	RDIR0002
输出	磨损颗粒饱和度MDS（0-100%），自清洁间隔TLAG（小时），壳内温度（℃）
测量范围	细+粗颗粒 0-100%，细颗粒 0-100%，粗颗粒 0-10块
数字输出	RS485 MODBUS RTU
供电电压	DC20-28V Max 0.5A@DC24V
探头耐压	Max 10bar
流体温度（℃）	-20~100
连接电缆	M12*1，8芯，2米

产品特性

· 高精度，易清洗，坚固耐用，寿命长

Raxwell 油液多指标监测传感器

RDIR0003 ▸



型号	RDIR0003
输出	粘度、密度、介电常数及温度
粘度范围	1~400cP，精度达5%
温度范围	0~100，数据每秒刷新
流体温度（℃）	0~100
环境温度（℃）	-40~85
存储温度（℃）	-40~100
外壳材质	316/304不锈钢 哈氏合金
防爆等级	EXia IIB T6 Ga （可选）
连接电缆	M8，6芯，2米

产品特性

· 高精度，大量程，小体积，多功能

智慧工业监测系统定制化解决方案

无线方案
Zigbee无线智能监测器+无线网关

任何客户端均可访问数据，状态监测
报警处理

服务器直接部署在云上，存储在云平台上




无线智能监测器，具备Zigbee及蓝牙5.0双无线技术，平时作为无线传感器，定期上传振动、温度指标和波形数据

智能手机通过蓝牙5.0可以完成对传感器的临时配置、信息读取、临时波形采集、信号检测等，传感器可以作为点检仪使用

无线方案
NB型无线智能监测器（无需网关）

任何客户端均可访问数据，
状态监测，报警处理

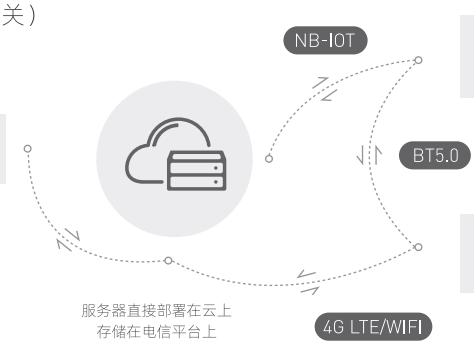

智能云监测器，具备NB-IoT及蓝牙5.0双无线技术，平时作为云传感器，定期上传振动、温度指标和波形数据

智能手机通过蓝牙5.0可以完成对传感器的临时配置、信息读取、临时波形采集、信号检测等，传感器可以作为点检仪使用

有线方案
在线多通道实时监测系统

服务器也可以直接部署在云上

任何客户端均可访问数据状态监测，报警处理



集成4g

传声器　加速度传感器
PLC　转速传感器
4-20mA传感器

交互层	采集层	感知层

方案内容

- **精密诊断：** ZigBee无线智能监测系统
- **轻量化运营：** NB-IoT无线智能监测系统
- **轻量化运营：** CAT1 无线智能监测系统
- **超远距离传输：** LORAWAN无线智能监测系统
- **复合型解决方案：** M&G CLOUD BOX设备云盒
- **超高性价比：** 电机云盒智能监测系统
- **关键机组实时性：** 多通道在线监测系统

方案价值

- 减少设备非计划或计划停机
- 实现智能看护诊断体系闭环
- 实现全天候远程辅助看护
- 提升看护效率解决传统点检弊端
- 降低数据融合难度提升算法准度

我们的客户

Our Customers





















































































Raxwell
全国仓储中心

华 东 总 仓 | 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴公路同心段199号嘉民平湖北物流中心

华 中 总 仓 | 湖北省武汉市青山区焦沙中路与绿色南路交汇处青山宝湾国际物流园1号仓库3分区北侧

华北区域仓 | 天津市滨海新区聚源路288号天津宝湾国际物流园13号库11号门

华南区域仓 | 广州市黄埔区宝湾物流园云庆路9号二楼5号库

西北区域仓 | 陕西西安鄠邑区大王街道陕西商储西咸沣西物流园C库4号门

西南区域仓 | 四川省成都市龙泉驿区车城东五路888号康普国际物流中心11号库

Raxwell 公众号

瑞氪维尔工业科技有限公司
Raxwell Industrial Technology Co., Ltd.
热线：400-921-0361
邮箱：info@raxwell.cn
官网：www.raxwell.cn

Raxwell 官网

上海市浦东新区祖冲之路1077号凌阳大厦5楼
5F Sunplus Building, No. 1077,
Zuchongzhi Rd, Pudong New District,
Shanghai,
China.

Raxwell 授权经销商信息