




产品数据表

干性二硫化钼润滑剂, 312 G

产品型号: **PR03084**

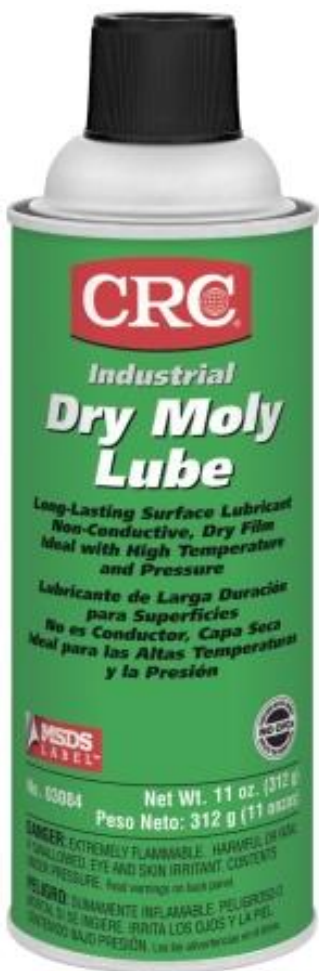

产品描述

降低摩擦, 防止磨损, 并有助于降低扭矩和能量消耗。高抗摩擦和抗咬合性能。快干薄膜有效阻止污垢和灰尘积聚。

应用

垫圈, 传送带, 运输带, 电机, 机械厂和处理设备, 橡胶模具, 耐高温应用, 低负荷或高转速滑梯, 滚筒, 轮毂, 齿轮, 链条及葫芦。

单位包装描述

16 盎司 (473ml) 气雾罐

一般描述

干膜润滑剂

品牌

CRC 希安斯 (中国)

净重

312 G

UPC 条码

078254030845

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

每箱数量

12

装箱尺寸

21.84H x 21.34W x 28.7D 厘米

每托盘箱数

76

每箱重量

5.44 kg

I25 码

30078254030846

外观

深灰色粘稠液体

基础类型

二硫化钼

闪点 (C)

<-29°C

可燃性等级 - CPSC

极度易燃

比重

0.71

塑料安全性

否

膜类型

干膜

挥发速度

快速

更新日期: 6/15/2016

页数 1/2



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn




CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表

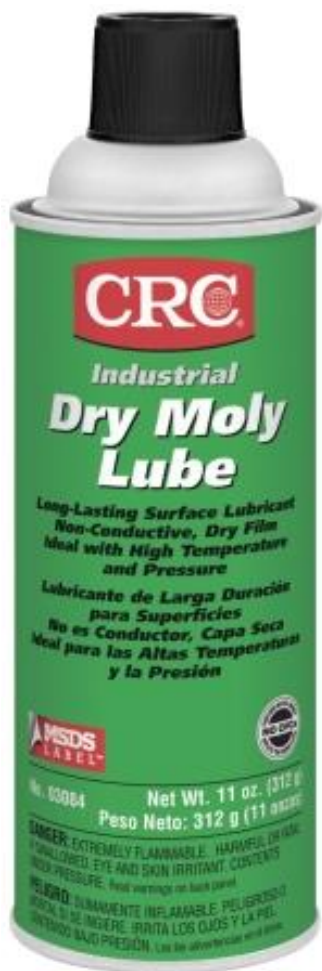

工作温度	343.3°C (长期), 398.9°C (短暂)
推进剂	烃类
气雾剂易燃性等级	III
DOT 正式运输名称	气雾剂, 限量包装
VOC % (联邦)	61.8
VOC g/L (联邦)	438.78
VOC Lbs./Gal. (联邦)	3.66
去除方法	强力除脂剂

特性与优点

- 高反摩擦性和反咬合特点。
- 润滑剂能耐受高温（直至 343°C）、高压、水和化学品的冲击。
- 快速干燥的薄膜能耐受脏物和灰尘的累积。
- 非导电性。
- 对大多数塑料产品、橡胶产品和金属都无害的。

使用指导

- 切勿在设备通电时使用。
- 使用前摇晃均匀。使用于干净表面效果最优。
- 保持罐体离表面 20 到 30 厘米的距离上进行喷涂。
- 喷涂形成均匀薄膜。用干净的布擦去多余产品。
- 如果需要，可重复操作。

更新日期: 6/15/2016

页数 2/2

免责声明: 这些信息在 CRC Industries 的知识范围内是正确的, 或是获得自 CRC 认为可靠的来源。使用产品前, 请仔细阅读标签上的所有警告信息及指示信息。在实际使用前, 应对产品是否适合其具体用途进行试验。对于此类数据, CRC Industries China 不做任何的表述, 也不承担任何相关的赔偿责任。



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。