


PFA绝缘热电偶 尖端密封设计并带裸端导线

HSTC系列



- ✓ 密封焊接尖端
- ✓ 在化学和油性环境中具有高抗腐蚀能力
- ✓ 电绝缘连接
- ✓ 便于清洁和灭菌
- ✓ 小尺寸能够快速响应
- ✓ 额定温度250°C (482°F)
- ✓ 24 AWG热电偶级绞线标配，可提供更长的20 AWG绞线

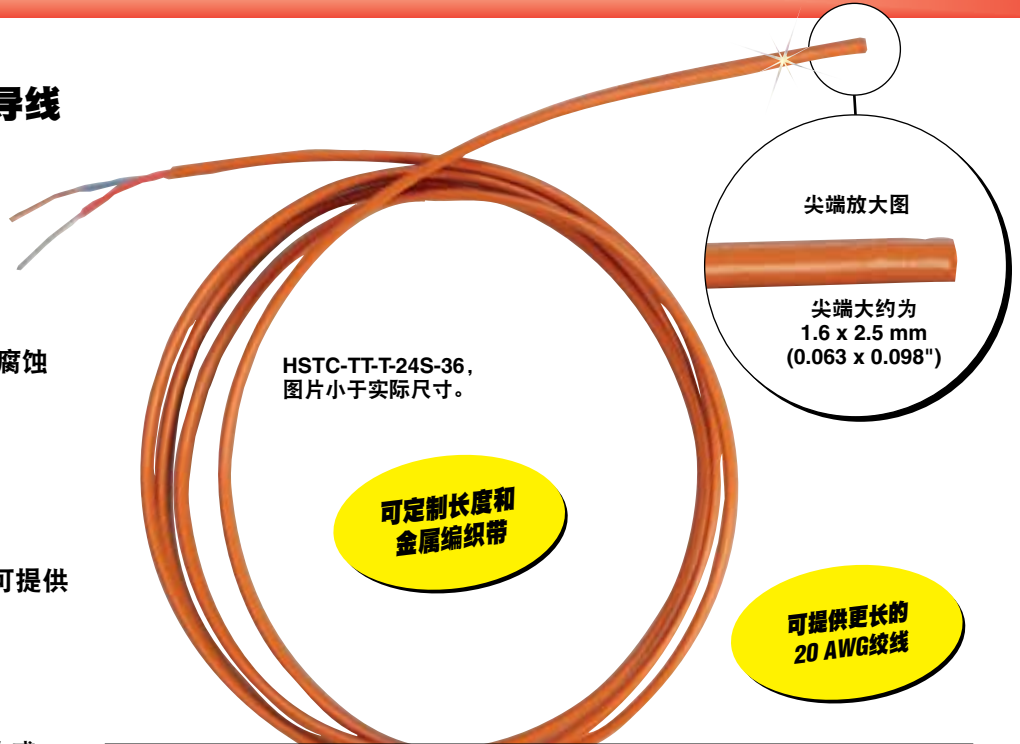


HSTC-TT-T-24S-36,
图片小于实际尺寸。

可定制长度和
金属编织带

可提供更长的
20 AWG绞线


这些PFA绝缘热电偶线传感器在传感器尖端采用严密的焊接设计，可在测量连接中提供连续的PFA保护。这种独特的设计可提供小巧灵活的电绝缘热电偶，适合各种应用。

无线传输选项

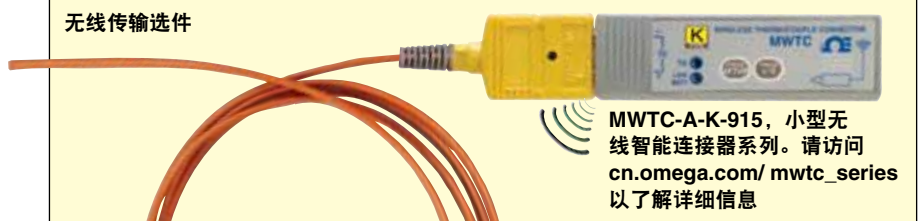

MWTC-A-K-915, 小型无线智能连接器系列。请访问 cn.omega.com/mwtc_series 以了解详细信息

可选连接器

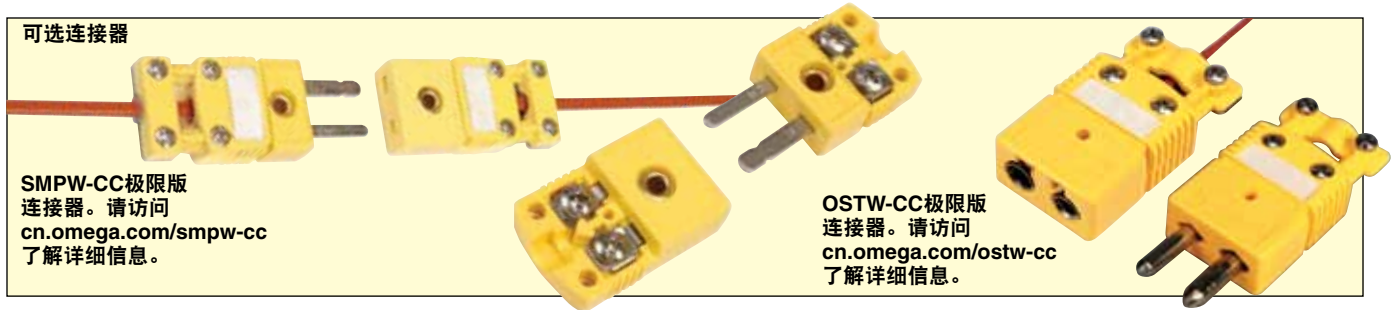

SMPW-CC极限版连接器。请访问 cn.omega.com/smpw-cc 了解详细信息。

OSTW-CC极限版连接器。请访问 cn.omega.com/ostw-cc 了解详细信息。

如欲订购，请访问 cn.omega.com/hstc，了解价格和详情

型号	说明
HSTC-TT-(*)-24S-36	密封尖端热电偶，1 m (40")，裸端
HSTC-TT-(*)-24S-72	密封尖端热电偶，2 m (80")，裸端
HSTC-TT-(*)-24S-120	密封尖端热电偶，3 m (120")，裸端
HSTC-TT-(*)-24S-36-SMPW-CC	密封尖端热电偶，1 m (40")，极限版SMPW公连接器，带电缆夹
HSTC-TT-(*)-24S-72-SMPW-CC	密封尖端热电偶，2 m (80")，极限版SMPW公连接器，带电缆夹
HSTC-TT-(*)-24S-120-SMPW-CC	密封尖端热电偶，3 m (120")，极限版SMPW公连接器，带电缆夹

*填入分度号J、K、T或E。

如需300 mm (12")的TT电线，需付额外费用。如欲订购带全尺寸连接器的热电偶，请将型号中的“SMPW”更改为“OSTW”，无额外费用。如欲订购更长的20 AWG绞线热电偶，请将型号中的“24S”更改为“20S”，需付额外费用。

订购示例：HSTC-TT-K-24S-36-SMPW-CC，各1，PFA绝缘热电偶，K型分度号(CHROMEGA®-ALOMEGA®)，24号AWG绞线，长1 m (40")，带耐扭电缆固定头的极限版迷你公连接器。