

HSS 150

大电流探针，最高 50 A
插入式探针

光栅：



≥ 5.08 mm

≥ 200 Mil

带 KS 的安装高度：10.8 mm

建议的行程：4.4 mm

安装尺寸和功能尺寸

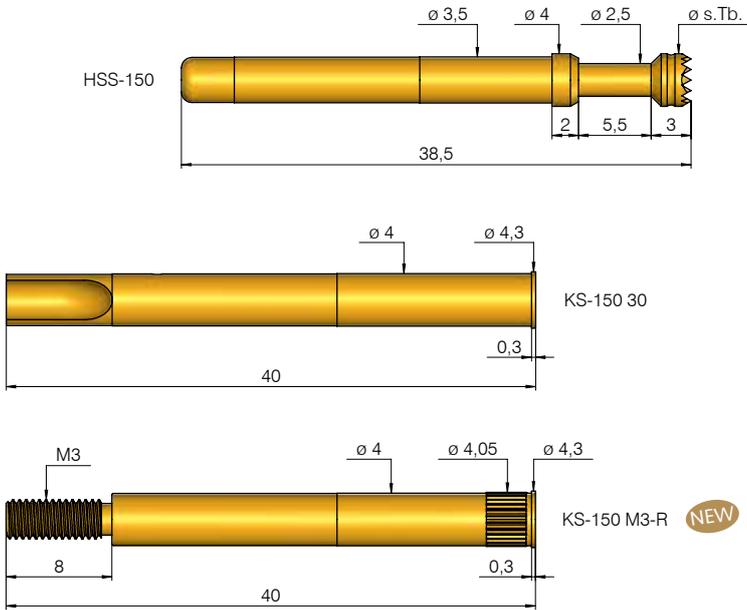

可用的针头形状

材料	针头形状	直径	其他规格	
			∅	∅ (英寸)
3 02		∅ 4.00	A	
3 03		∅ 4.00	A	
3 05*		∅ 4.00	S	
3 06		∅ 4.00	A	3.00 (.118)
3 17		∅ 3.00	A	
3 19		∅ 4.00	A	

* 已压入的银铆钉

兼容性弹簧探针

GKS-854 (安装在同一个 KS 中)

材料

针头： 铍铜，镀金或银铆钉
针管： 黄铜，镀金
弹簧： 不锈钢，镀金
针套： 黄铜，镀金

温度使用范围

标准： -100° 至 +200° C

安装孔

用于 KS-150:

材质为环氧玻璃布纸基板材和环氧树脂材料：

∅ 3.98 - 3.99 mm

用于 KS-150 M3-R:

材质为环氧玻璃布纸基板材和环氧树脂材料：

∅ 4.00 - 4.02 mm



电气数据

额定电流 (室温下) :

最大 50 A

R_i 典型:

< 10 mΩ

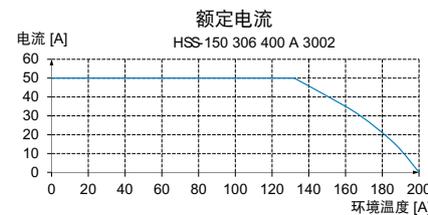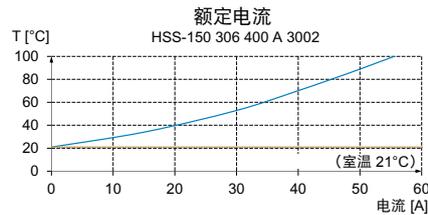

机械数据

工作行程:

4.4 mm

最大行程:

5.5 mm


工作行程时的弹簧力:

3.0 N

可选:

5.0 N;

10 N (订购号中的“99”)

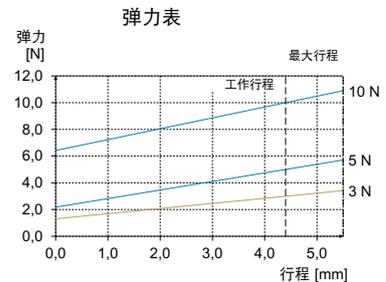

订货示例

