安装尺寸和功能尺寸

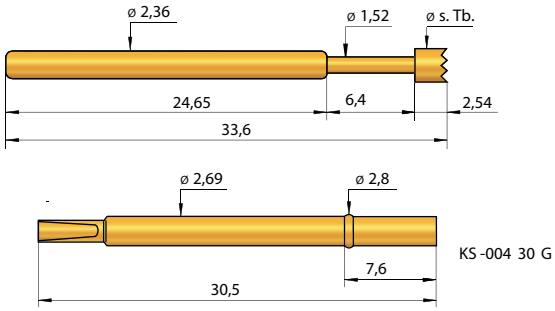

可用的针头形状

材料	针头形状		镀层	其他规格 ∅	其他规格 ∅（英寸）
2	01	∅ 1.52	A		
3	02	∅ 3.96	A		
2	03	∅ 3.96	A		
2	04	∅ 1.52	A		
3	05	∅ 1.52	A		
2	06	∅ 3.96	A		
3	08	∅ 3.96	A		



GKS-004
带 KS

安装尺寸和安装高度

为了对安装高度进行调节，使用了带压环的探针针套（末尾标记“G”）。安装高度可通过降低卡环在安装孔中的位置进行调节。

机械数据

工作行程：	4.4 mm
最大行程：	6.35 mm
工作行程时的弹簧力：	2.0 N
可选：	1.5 N; 3.0 N

电气数据

额定电流：	6 - 8 A
R_i 典型：	< 20 mΩ

温度使用范围

标准：	-40° 至 +80° C

材料

针头：	钢，镀金
针管：	镍银或青铜，镀金
弹簧：	钢，镀金
针套：	镍银，镀金

安装孔

压环用作挡块时
材质为环氧玻璃布纸基板材和环氧树脂材料： ∅ 2.67 - 2.68 mm
压环沉孔时
KS-004 30G： ∅ 2.72 - 2.77 mm

订货示例

	结构系列	针头材料 2 = 钢 3 = 铍铜	针头形状	针头直径 (1/100 mm)	表面 A = 金	弹簧力 (dN)	安装尺寸 (mm)
测试探针：	GKS	2	01	152	A	20	00
带压环的探针针套：	KS-004 30G						